Kessy Lux 600/3700

C-Skala	Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wert	9 Keramik	11 Keramik	7 Keramik	1n Keramik	18 Keramik	4,5 Keramik	560 Keramik	16 Keramik	1n Keramik	7 Keramik	58 Keramik	25 Keramik	25n Keramik	Drehko	Drehko	Drehko	Drehko
C-Skala	Pos.	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	Wert	13 Keramik	10µ Elko	10µ Elko	10µ Elko	2µ Elko	2µ Elko	900µ Elko	250µ Elko	250µ Elko	25µ Elko	25µ Elko	10µ Elko	0,1µ Keramik	0,1µ Keramik			
R-Skala	Pos.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wert	680	680	1k	680	220	2,2k	10k	1,8k	2,2k	1,8k	1k	820	560	1k	1k	330	330

C-Skala	Pos.	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Wert	4/20 Trimmer	10/40 Trimmer	350 Styro	180 Styro	10/40 Trimmer	100 Keramik	43 Styro	100 Styro	100 Styro
C-Skala	Pos.	67	68							
	Wert		35 Keramik							
R-Skala	Pos.	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	Wert	6,8k		180	22k	18k	3,3k	5,6k	100k	

C-Skala	Pos.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Wert	100 Styro	33n	4,7n	4,7n Keramik	68 Keramik	56 Keramik	25n Keramik	5,6n Keramik	1n Styro	1n Styro	50n Keramik
R-Skala	Pos.	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	Wert	4,7k	15k	1k	1,8	1,2k	270	82	82	68	10	

C-Skala	Pos.	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
	Wert	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	50n Keramik	2n Styro	560 Keramik	560 Keramik	10n	4,7n Keramik	13 Keramik	10 Keramik
R-Skala	Pos.	38	39	40	41	42	43	44					
	Wert	120	50	15k +log	1	8,2k	1k	820					

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio
ARCHIEF
DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

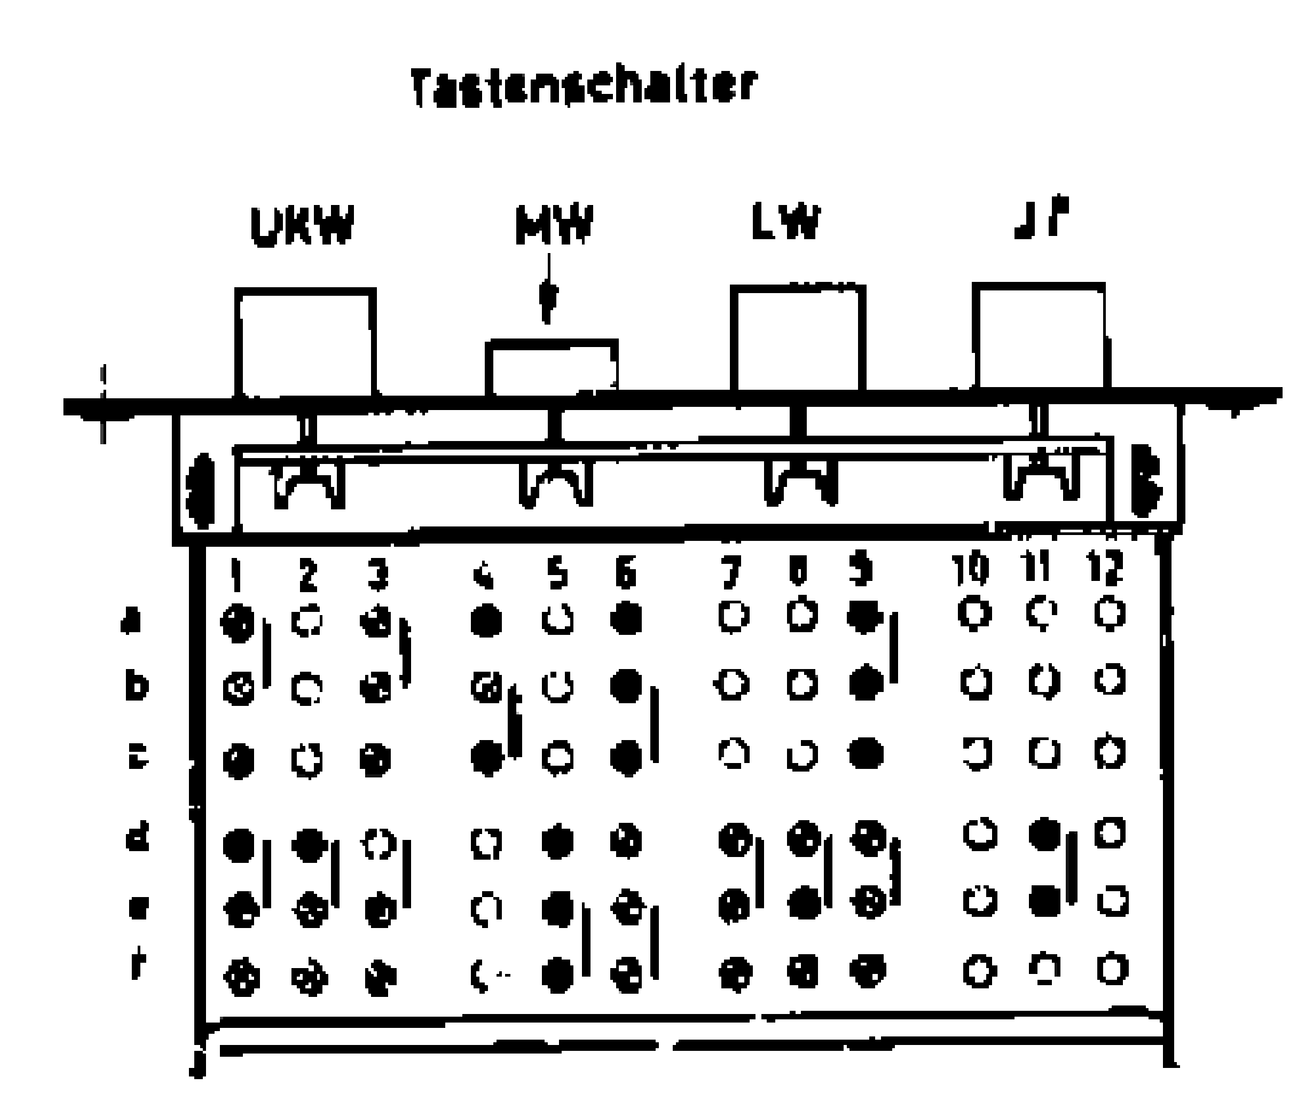

Kontaktbestückung von oben gesehen

- ● oben herausgeführt
- ● unten herausgeführt
- ● oben und unten herausgeführt
- ○ unbestückt

Pos.	Wert
R 19	390, 560, 820
R 26	2,2k, 3,3k, 4,7k, 6,8k
R 37	10, 12, 15

Akkord-Radio GMBH Schaltbild: Kessy Lux Type 600

Änderungen vorbehalten

1. Die im Schaltbild angeführten Gleichspannungswerte beziehen sich auf eine Batteriespannung von 8,1 V und sind Mittelwerte.
2. Die Ruheströme der Transistoren T1 . . T6 beziehen sich auf eine stabilisierte Spannung von 1,25 V ± 0,05 V gemessen an C 58; UK-Taste gedrückt.
3. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T1 . . T4 brauchen die Ruheströme dieser Transistoren nicht neu eingestellt zu werden.
4. Beim Auswechseln eines HF-Transistors T4 oder T5 ist der Ruhestrom J E 5 von T5 mittels mA-Meter zu kontrollieren und gegebenenfalls durch Änderung von R19 (Werte: 390, 560, 820 Ω) auf 1 mA einzustellen.
5. Nach Auswechseln des Gleichrichters (E25 C5) oder des Transistors T7 muß die Spannung an den Punkten F/G kontrolliert oder neu eingestellt werden. Richtwert: 1,25 V ± 50 mV.
Einstellung geschieht durch R 26 (Werte: 2,2 K, 3,3 K, 4,7 K, 6,8 KΩ).
6. Punkt H auftrennen zur Ruhestrom-Messung. Einstellen auf 6 mA ± 2 mA mittels R37 (Werte: 10, 12, 15 Ω)