


Gevoeligheid (aan ingang, bij 1000 Hz) 80 mV  
aan rooster van tweede sectie ECC83: 140 mV  
Tegenkoppeling: 14,8 dB (5,45-voudig)  
Onvervormd vermogen: 9 W (8,7 V over 5 ohm)  
Inwendige weerstand aan uitgang: 0,75 ohm bij 5 ohm instelling  
Bromniveau: -60 dB t.o.v. 9 W  
Ruisniveau: -75 dB " " " "  
T1 - MuZed U70B " " " " L1 - 6H-60 mA Muvolett 6006

10 WATTE  
GRAMMOFOON-  
VERSTERKER  
„ULTRAFLEX“  
(RB April 1954)  
Bouwmap E8)

# UITBREIDING „ULTRAFLEX”

met recording/radio en  
microfooningangen

EC(C)83

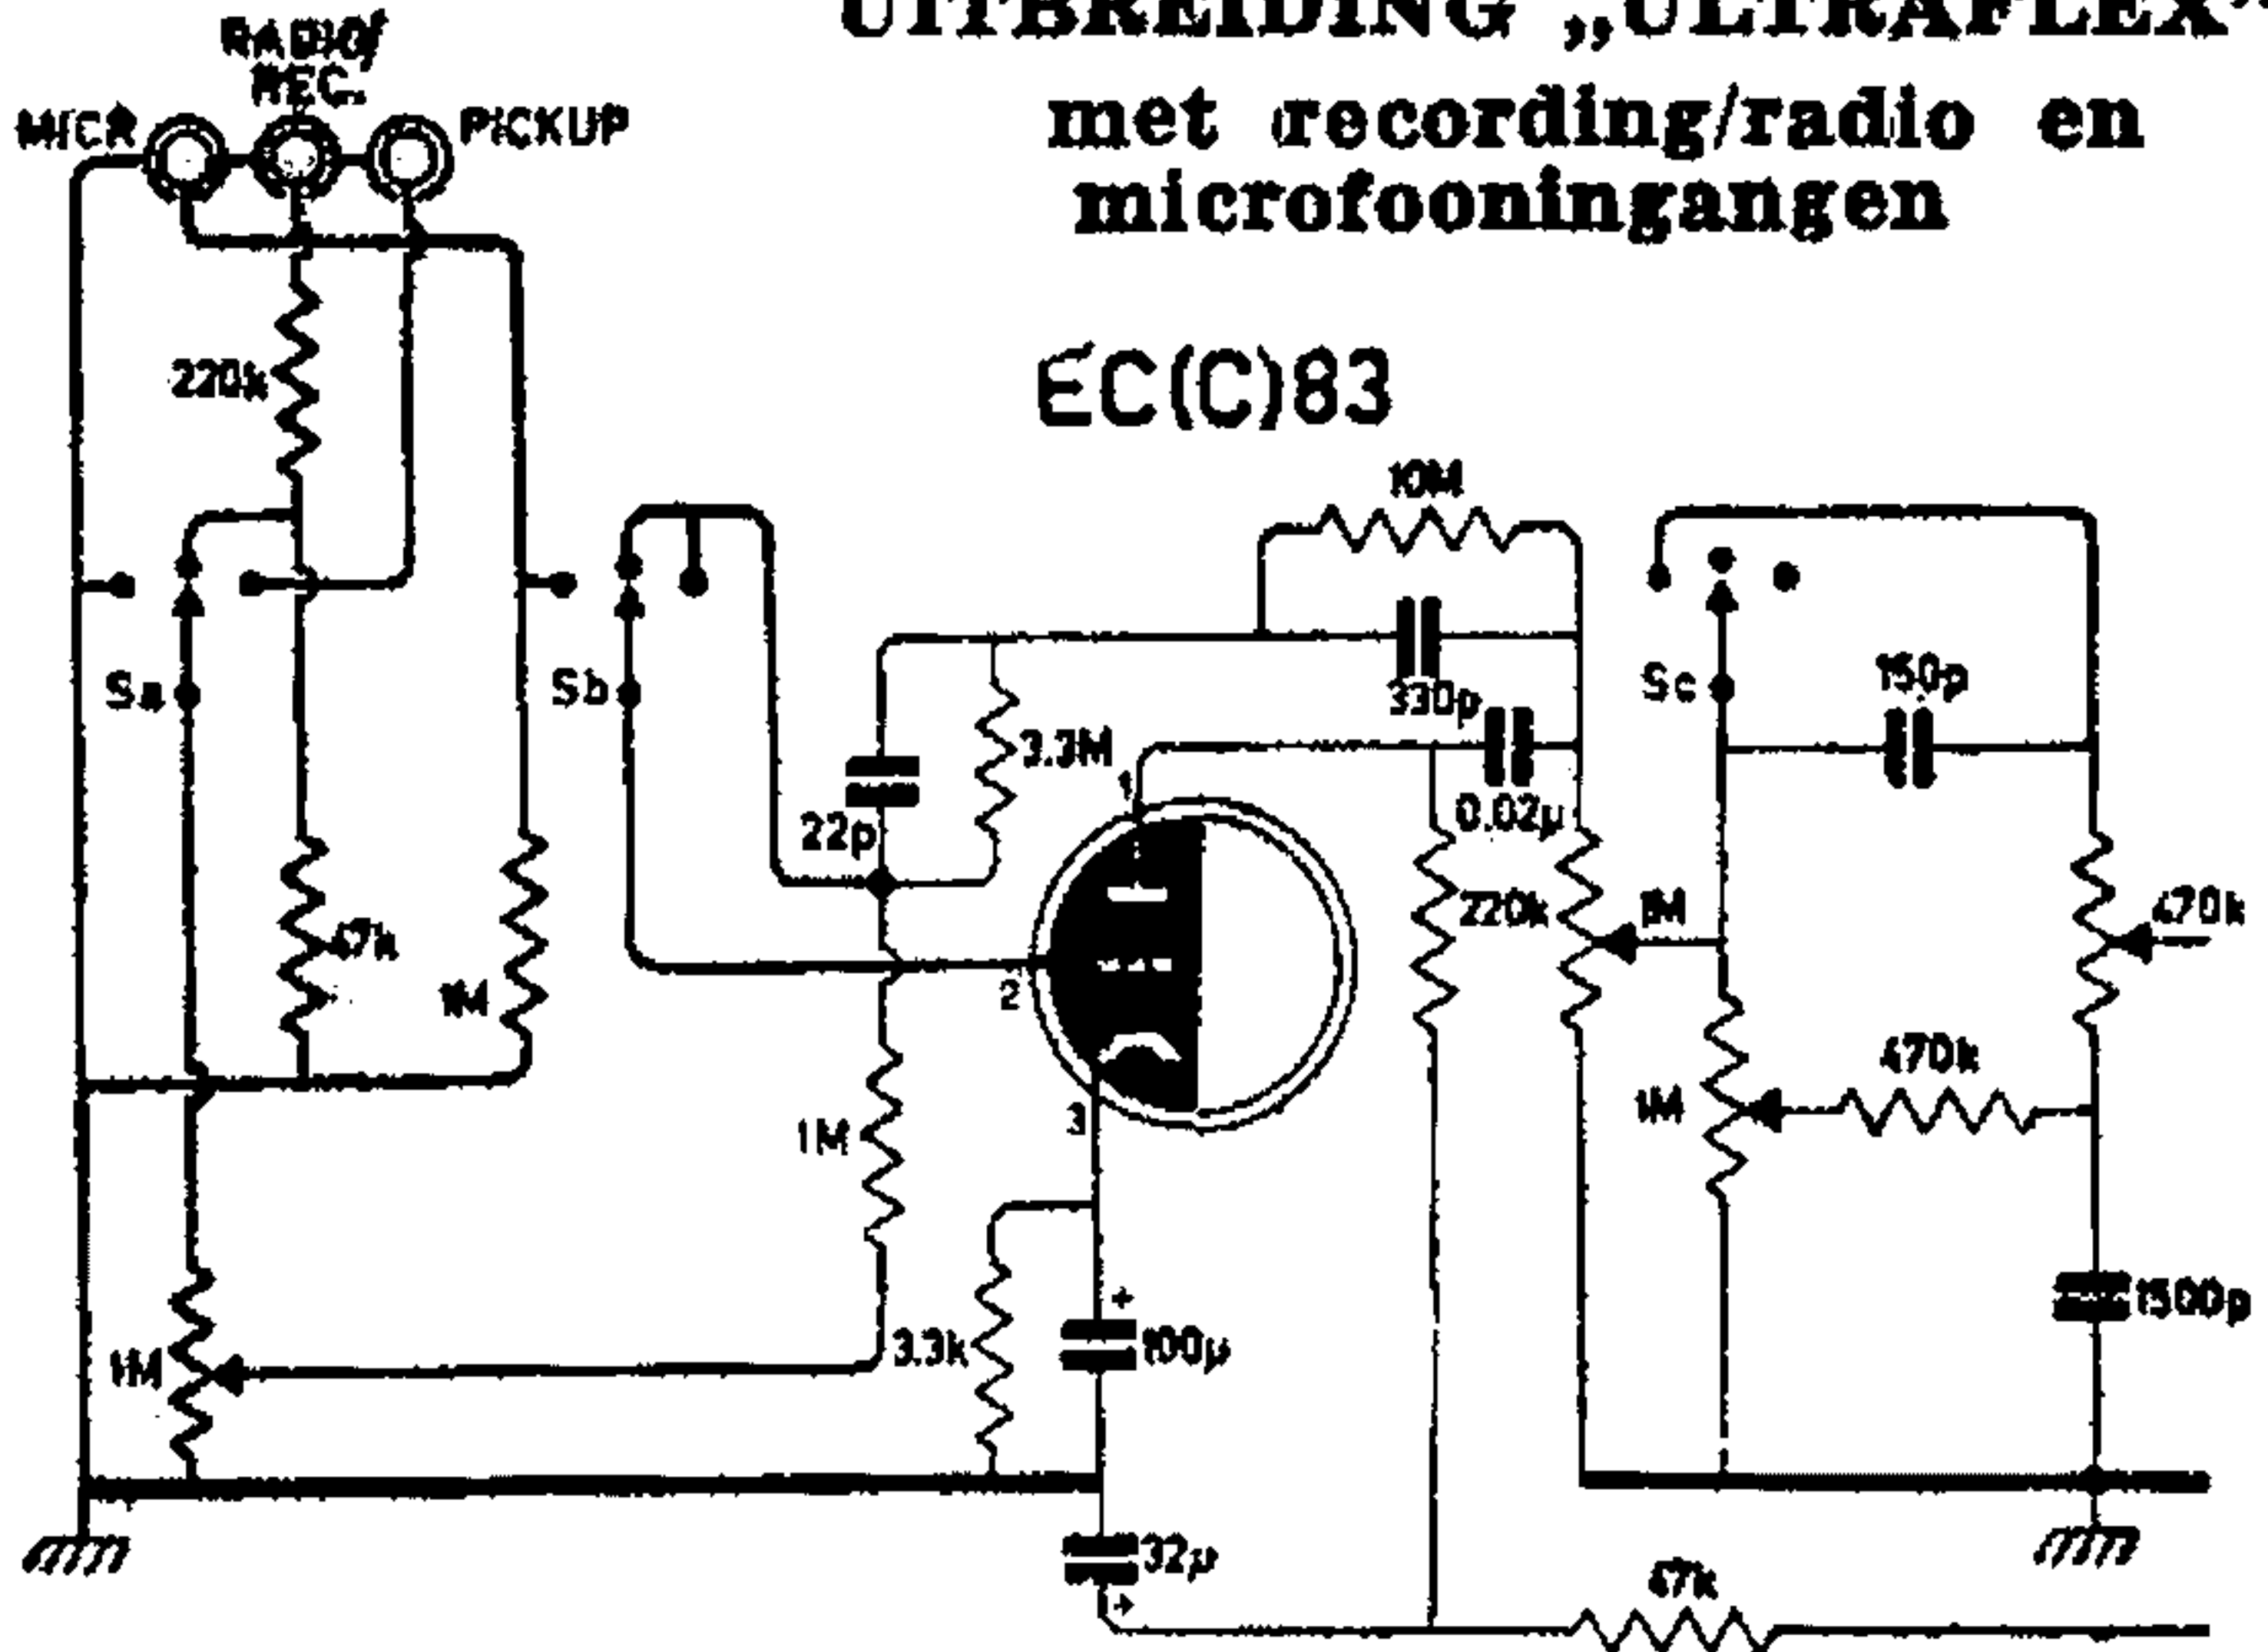

De veranderingen in het schema zijn door  
dikke lijnen aangegeven.

Sa, b, c, 3 standen 3 moedercontacten