


2 x EL 61

ECH 42/2

EAF 42

ECH 42/1


EF 41

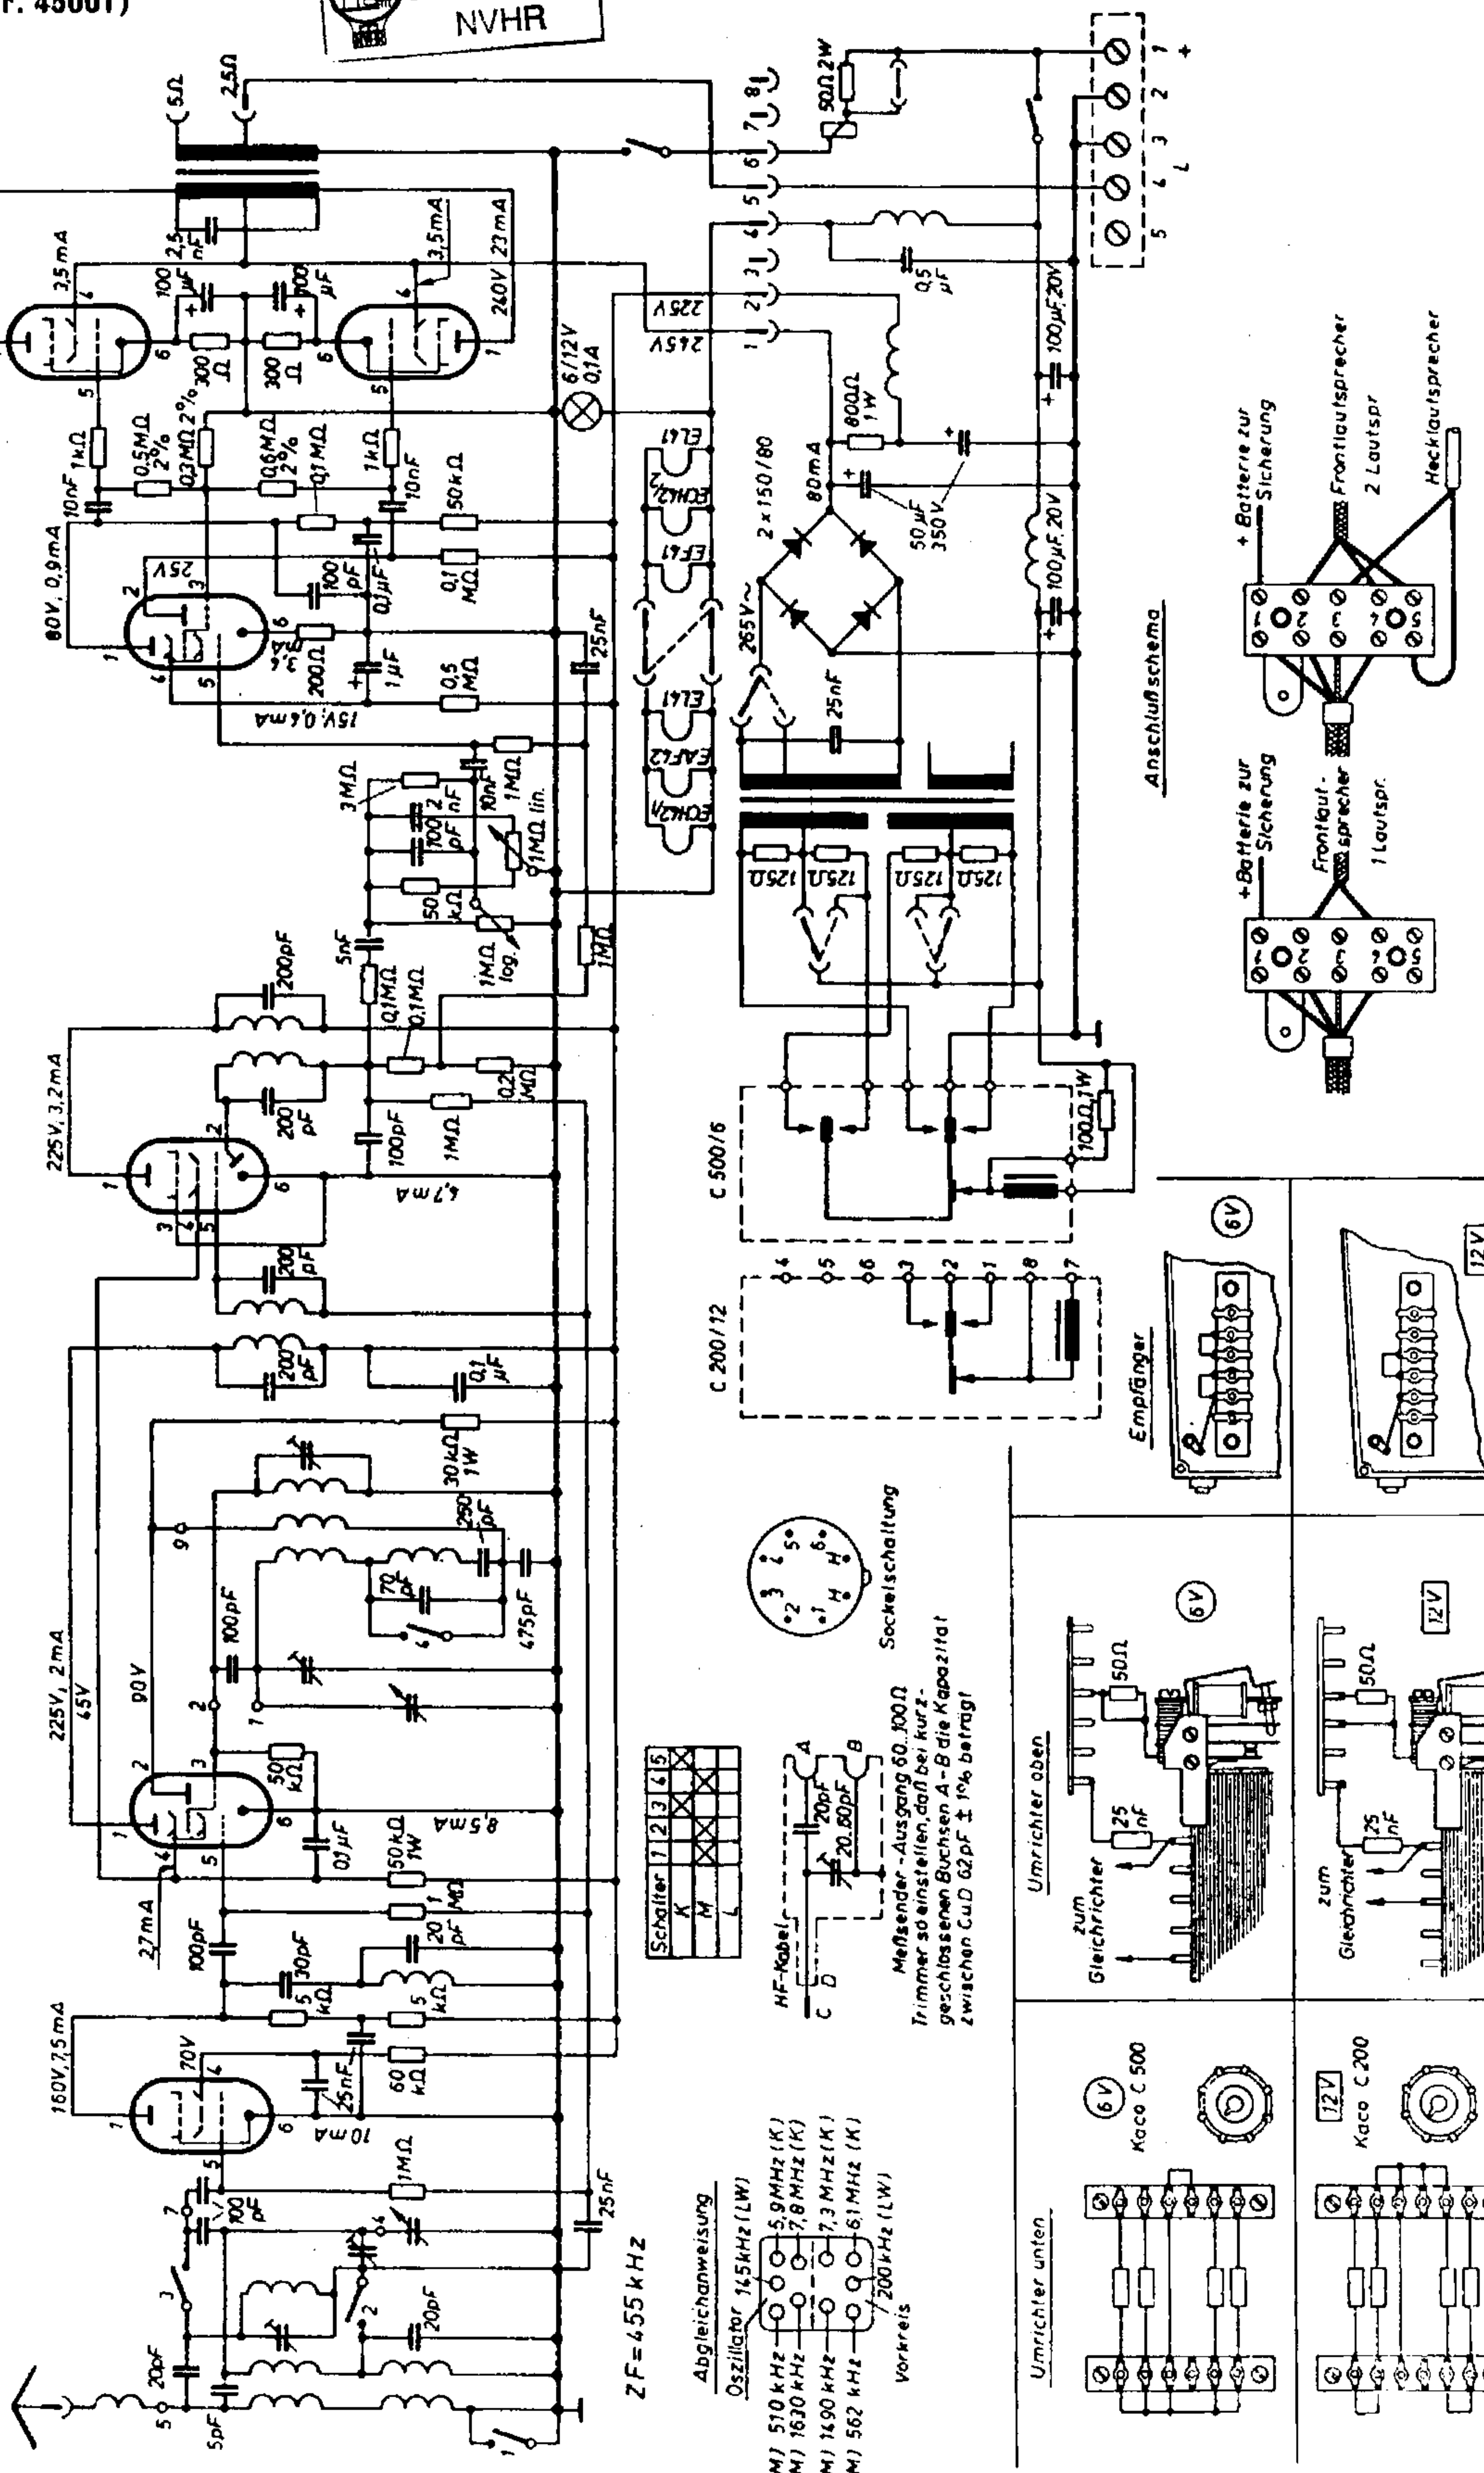

ZF = 455 kHz


Abgleichanweisung

- Oszillator 145 kHz (LW)
- (M) 510 kHz
- (M) 1630 kHz
- (M) 1490 kHz
- (M) 562 kHz
- Vorkreis / 200 kHz (LW)

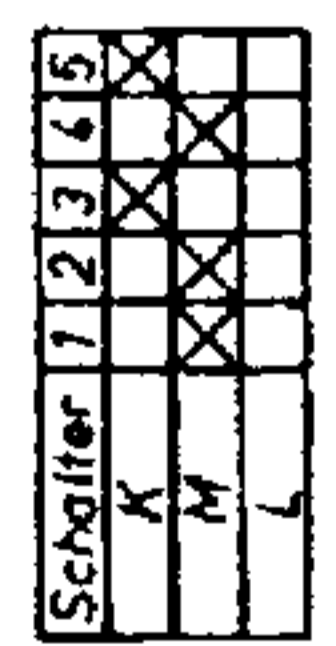


Sockelschaltung
 Messender - Ausgang 50...100 Ω
 Trimmer so einstellen, daß bei kurzgeschlossenen Buchsen A-B die Kapazität zwischen C u D 62 pF ± 1% beträgt



Umrichter unten

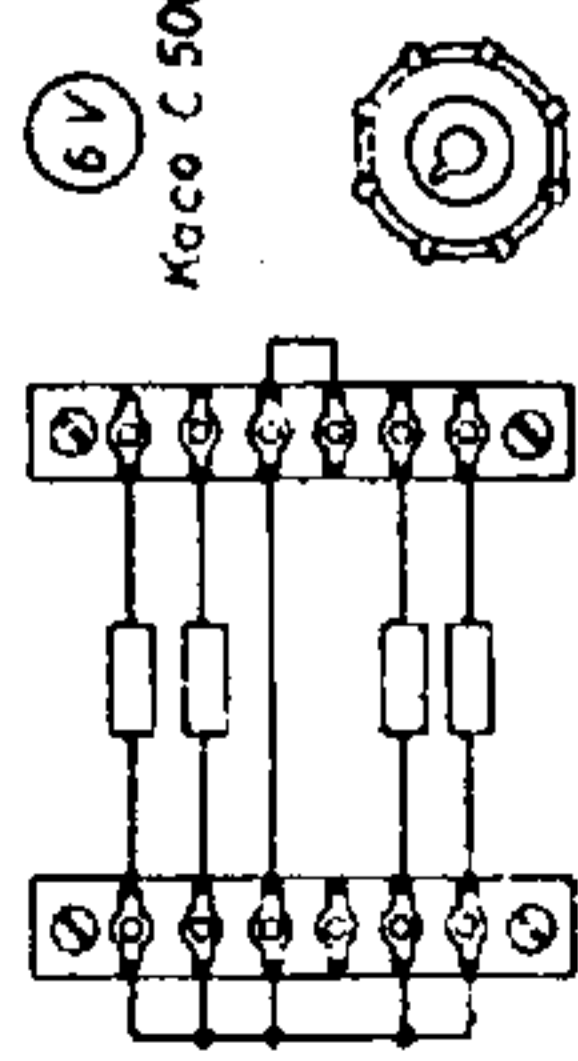

Umrichter oben

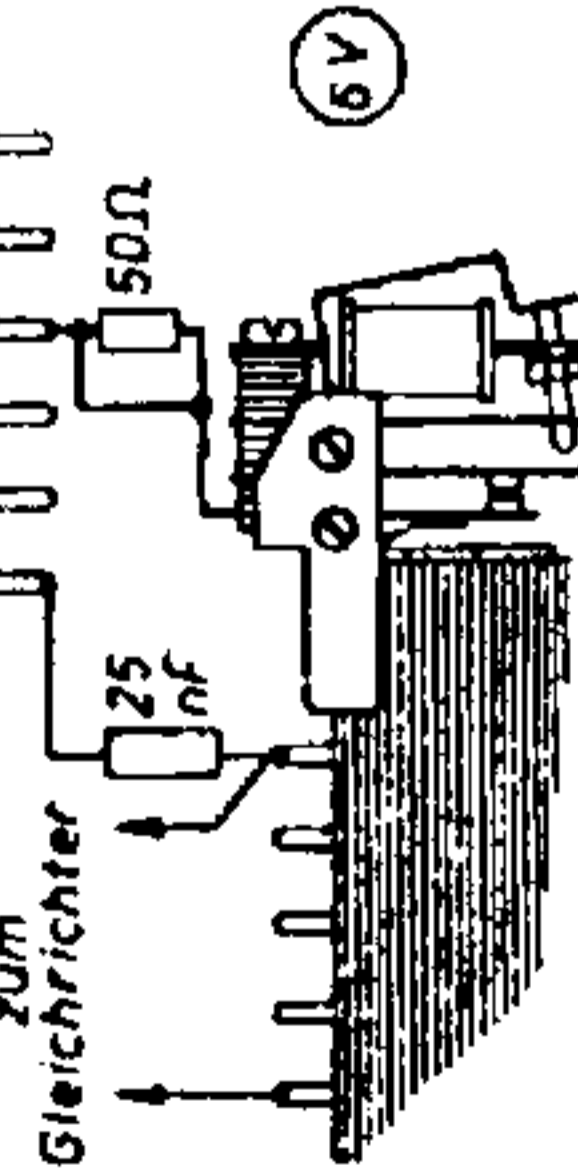

Empfänger

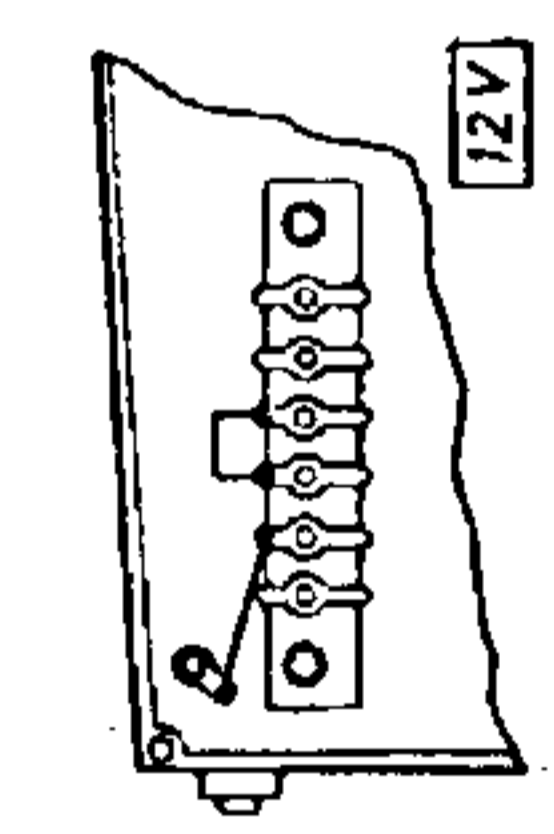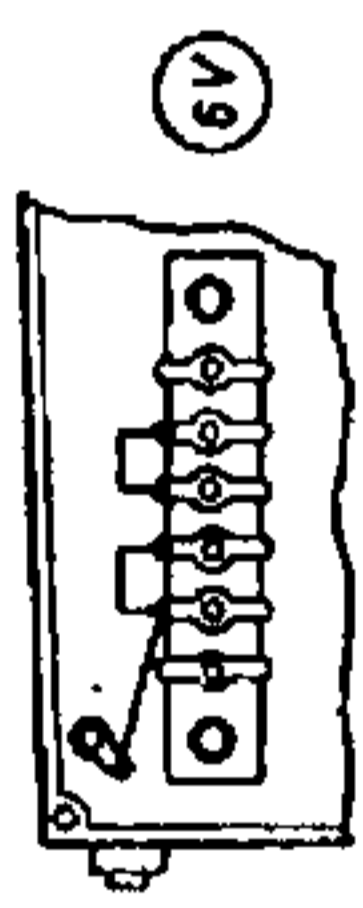

Anschlußschema

