


Samba



Verbind de aansluitingen van onderen met de aansluitingen van de buis



HERSTELLER: DR. BÄRNER & LINK, ENINGEN

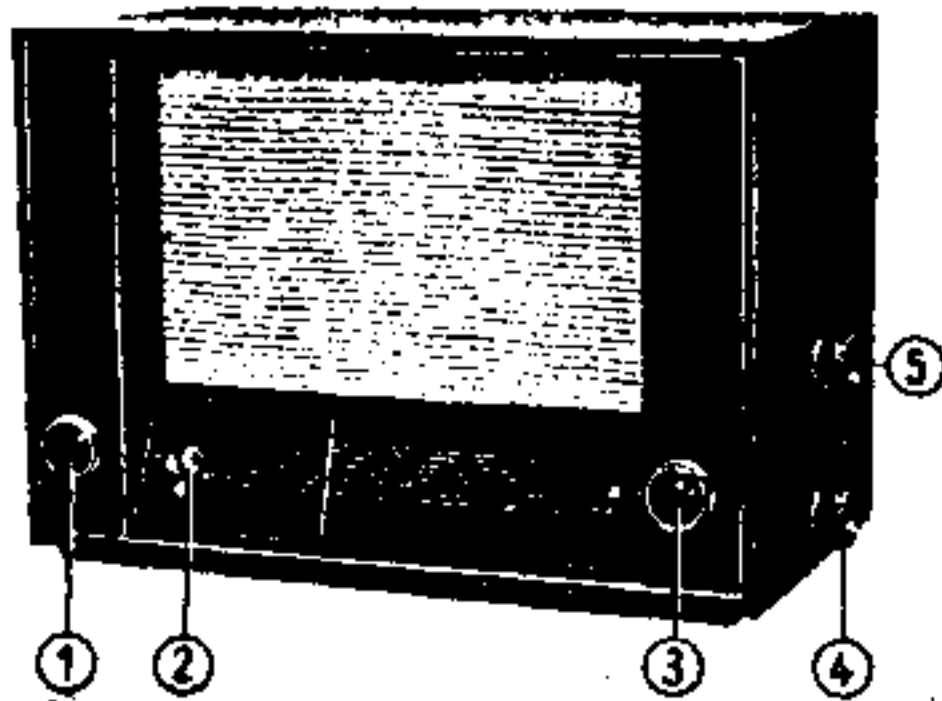


① Lautstärkereglер mit Netzschalter, ② Magisches Auge, ③ Klangblende, ④ Wellenbereichschalter, ⑤ Schwungradantrieb für Abstimmung

Stromart: Wechselstrom
 Spannung: 110/125/150/220/240 V
 Leistungsaufnahme bei 220 V: 40 W
 Röhrenbestückung: ECH42, EAF42, EM 34, EL 41, ECF 12
 Netzgleichrichter: AZ 41
 Sicherungen: 220 V 0,5 A, 110 V 1 A
 Skalenlampe: 2 x 6,3 V 0,3 A
 Zahl der Kreise: 7; abstimmbar 2, fest 5
 Wellenbereiche:
 Ultrakurz 80...100 MHz (3,75...3 m)
 Kurz 18,75...5,88 MHz (16...51 m)
 Mittel 1630...509 kHz (185...590 m)
 Lang 375...150 kHz (800...2000 m)

Empfindlichkeit: UKW 20, KW 40, MW 20, LW 20 μ V
 Abgleichpunkte: 454 kHz, 1450 kHz, 220 kHz, 6 MHz, 15 MHz
 Bandspreizung: —
 Trennschärfe (bei 9 kHz): 1 : 800
 Spiegelwellenselektion:
 b. 200 kHz 1 : 2000, b. 600 kHz 1 : 800, b. 6 MHz 1 : 10
 Zwischenfrequenz: 473 kHz
 Kreiszahl, Kopplungsart und -faktor der ZF-Filter: 1) 3 induktiv 1,05
 2) 2 induktiv 0,95
 Bandbreite in kHz (fest): 4,6
 ZF-Saugkreis: eingebaut
 Empfangsgleichrichter: Diode
 Zeitkonstante der Regelspannung: 0,05 sec
 Wirkung des Schwundausgleichs: unverzögert auf 3 Röhren
 Abstimmmanzeige: EM 34
 Tonabnehmerempfindlichkeit: 50 mV
 Lautstärkereglер: gehör richtig
 Klangfarbenregler:
 durch veränderbare Gegenkopplung
 Gegenkopplung: vorhanden

Ausgangsleistung in W für 10° Klirrfaktor: 4 W
 Lautsprecher: perm.-dyn., 4 W
 Membrandurchmesser: 200 mm
 Anschluß für 2. Lautsprecher (Impedanz): vorhanden (3 Ohm)
 Anschluß für UKW:
 UKW-Teil eingebaut
 Besonderheiten:
 Magisches Auge wirkt gleichzeitig als NF-Verstärker, Schwungradantrieb
 Gehäuse: Nußbaum, hochglanzpoliert
 Abmessungen: Breite 530 mm, Höhe 360 mm, Tiefe 290 mm
 Gewicht: 12 kg

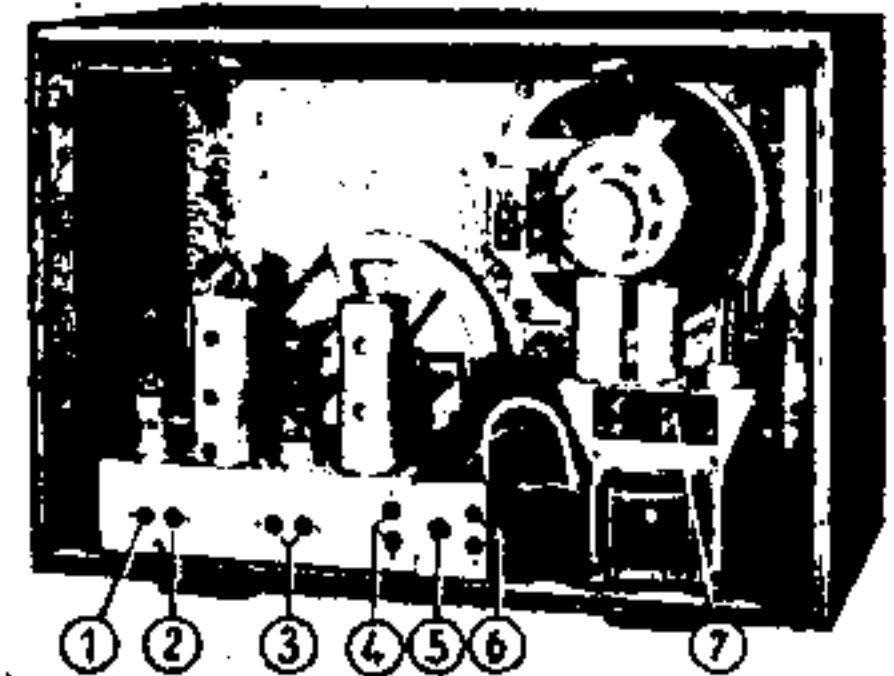

① Antennenanschluß, ② Erdanschluß, ③ Tonabnehmeranschluß, ④ Anschluß für 2. Lautsprecher, ⑤ Schalter für UKW, ⑥ Dipolanschluß, ⑦ Netzspannungswähler