Brandt 651 B/T

DCH 11 | DF 11 | DAF 11 | DL 11

Zf=468 kHz

120V 0,6mA | 60V 1mA | 75V 2mA | 160 | 50p | 50k | 160p | 160p | 4...20p | 15...45p | 50p | 225p | 500p | 20k | 50n | 40k | TA

120V 1,25mA | 60V 0,25mA | 160p | 160p | 160p | 100p | 200k | 50k | 10n | 100k | 1M | 2M | 1,6M | 50n

100p | 20V 0,05mA | 50n | 2,5n | 0,5M | 2M

5M | 115V 5mA | 50p | 10n | 5n | 1,5M | 6,5V | 600 | 120V 0,8mA | 0,3M

500p | 50p | 5p | 15...45p | 4...20p | 20p | 50n | 40k | 20p

A | B | C | D | L | K

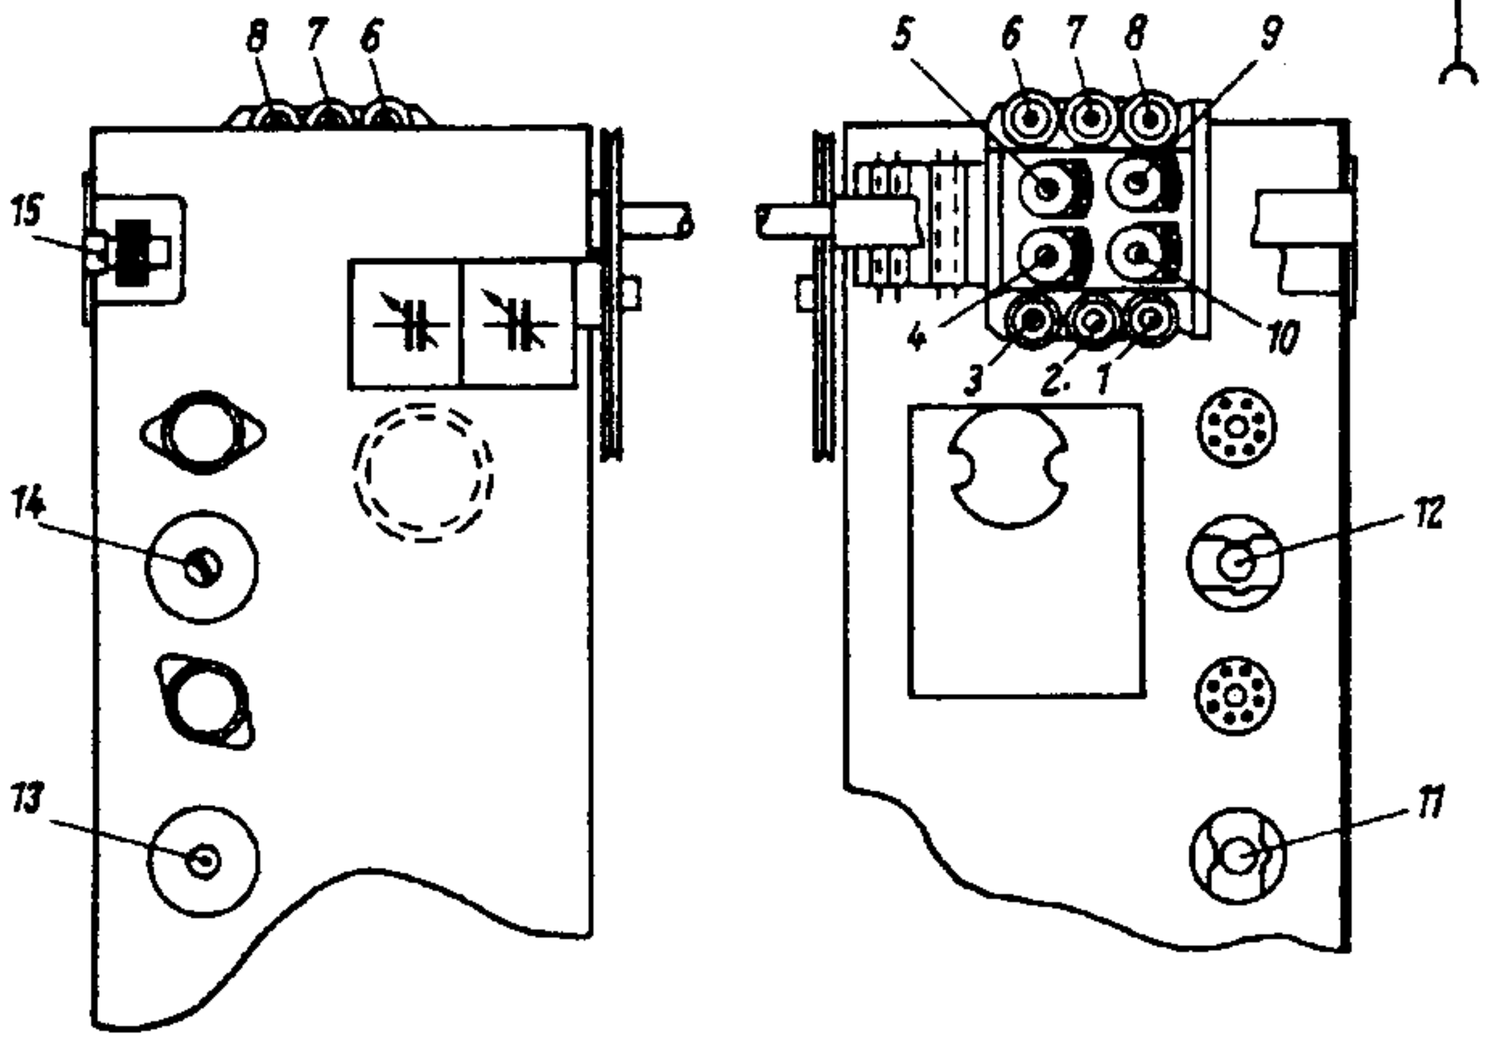

Schwingströme

K = 50 ... 150 µA
M = 100 ... 300 µA
L = 100 ... 200 µA

Ströme und Spannungen bei 120 V Anodenspannung mit Instrument 1000 Ω/V im 500 -Bereich gemessen

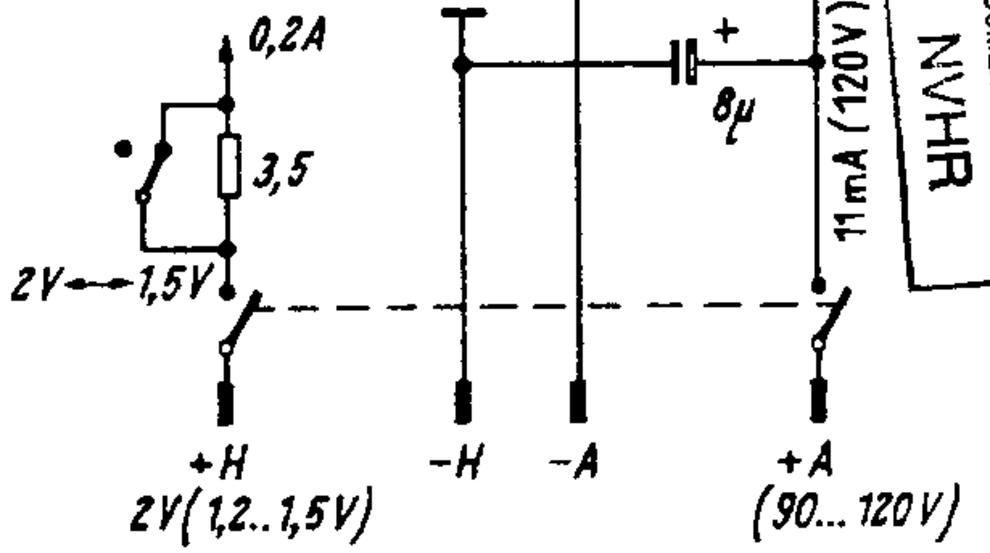

Wellenbereichm		Empfindlichkeit µV	Abgleich
K	16... 51	30	6,66 MHz : 2,7; 17,2 MHz : 10,9
M	185... 588	50	560 kHz : 3,6; 1455 kHz : 4,5
L	750... 2000	60	166 kHz : 1,8
Zf = 468 kHz; Reihenfolge : 11, 13, 12, 14; 15 (Minimum)			

Brandt-Super-651B/T

Compliments Eckhard Kull
ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR