
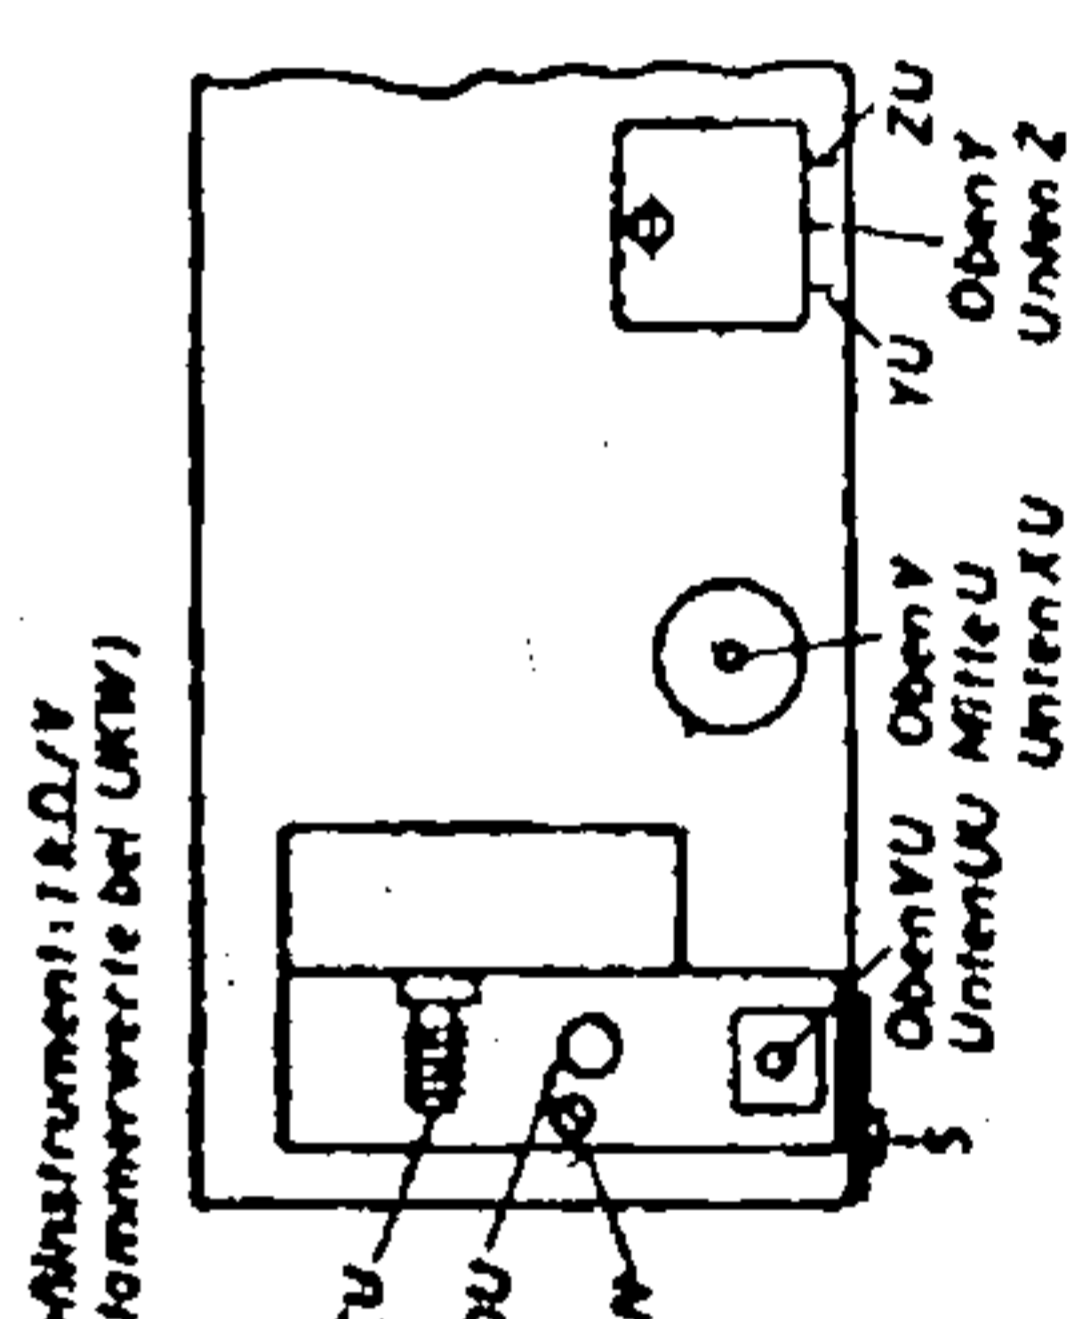


Bereich	Meßsender	Abgleichpunkt	Zeitgerüstung
ZF(AM)	452 kHz	Z, Y, V, U Maximum	ca. 10 Teilstrich M
		S Minimum	ca. 95 Teilstrich M
ZF(FM)	10,7 MHz	U, V, U, X, U, Y, U Maximum	ca. 10 Teilstrich U
		ZU Nulldurchgang	
U	87 MHz	OU	100 Teilstrich
K	91 MHz	EU	68,7
M	6,66 MHz (45m)	OK, EK	78,3
L	5,80 MHz	OM, EM	82,3
	14,55 MHz	PM, FM	15,3
	16,6 MHz	OL, EL	86,7

Neutralisationsstimmer N wird vom Werk auf Minimum eingestellt  
Stellung nicht verändern!

Schalter	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
K	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
U	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

ZF = 452 kHz u. 10,7 MHz

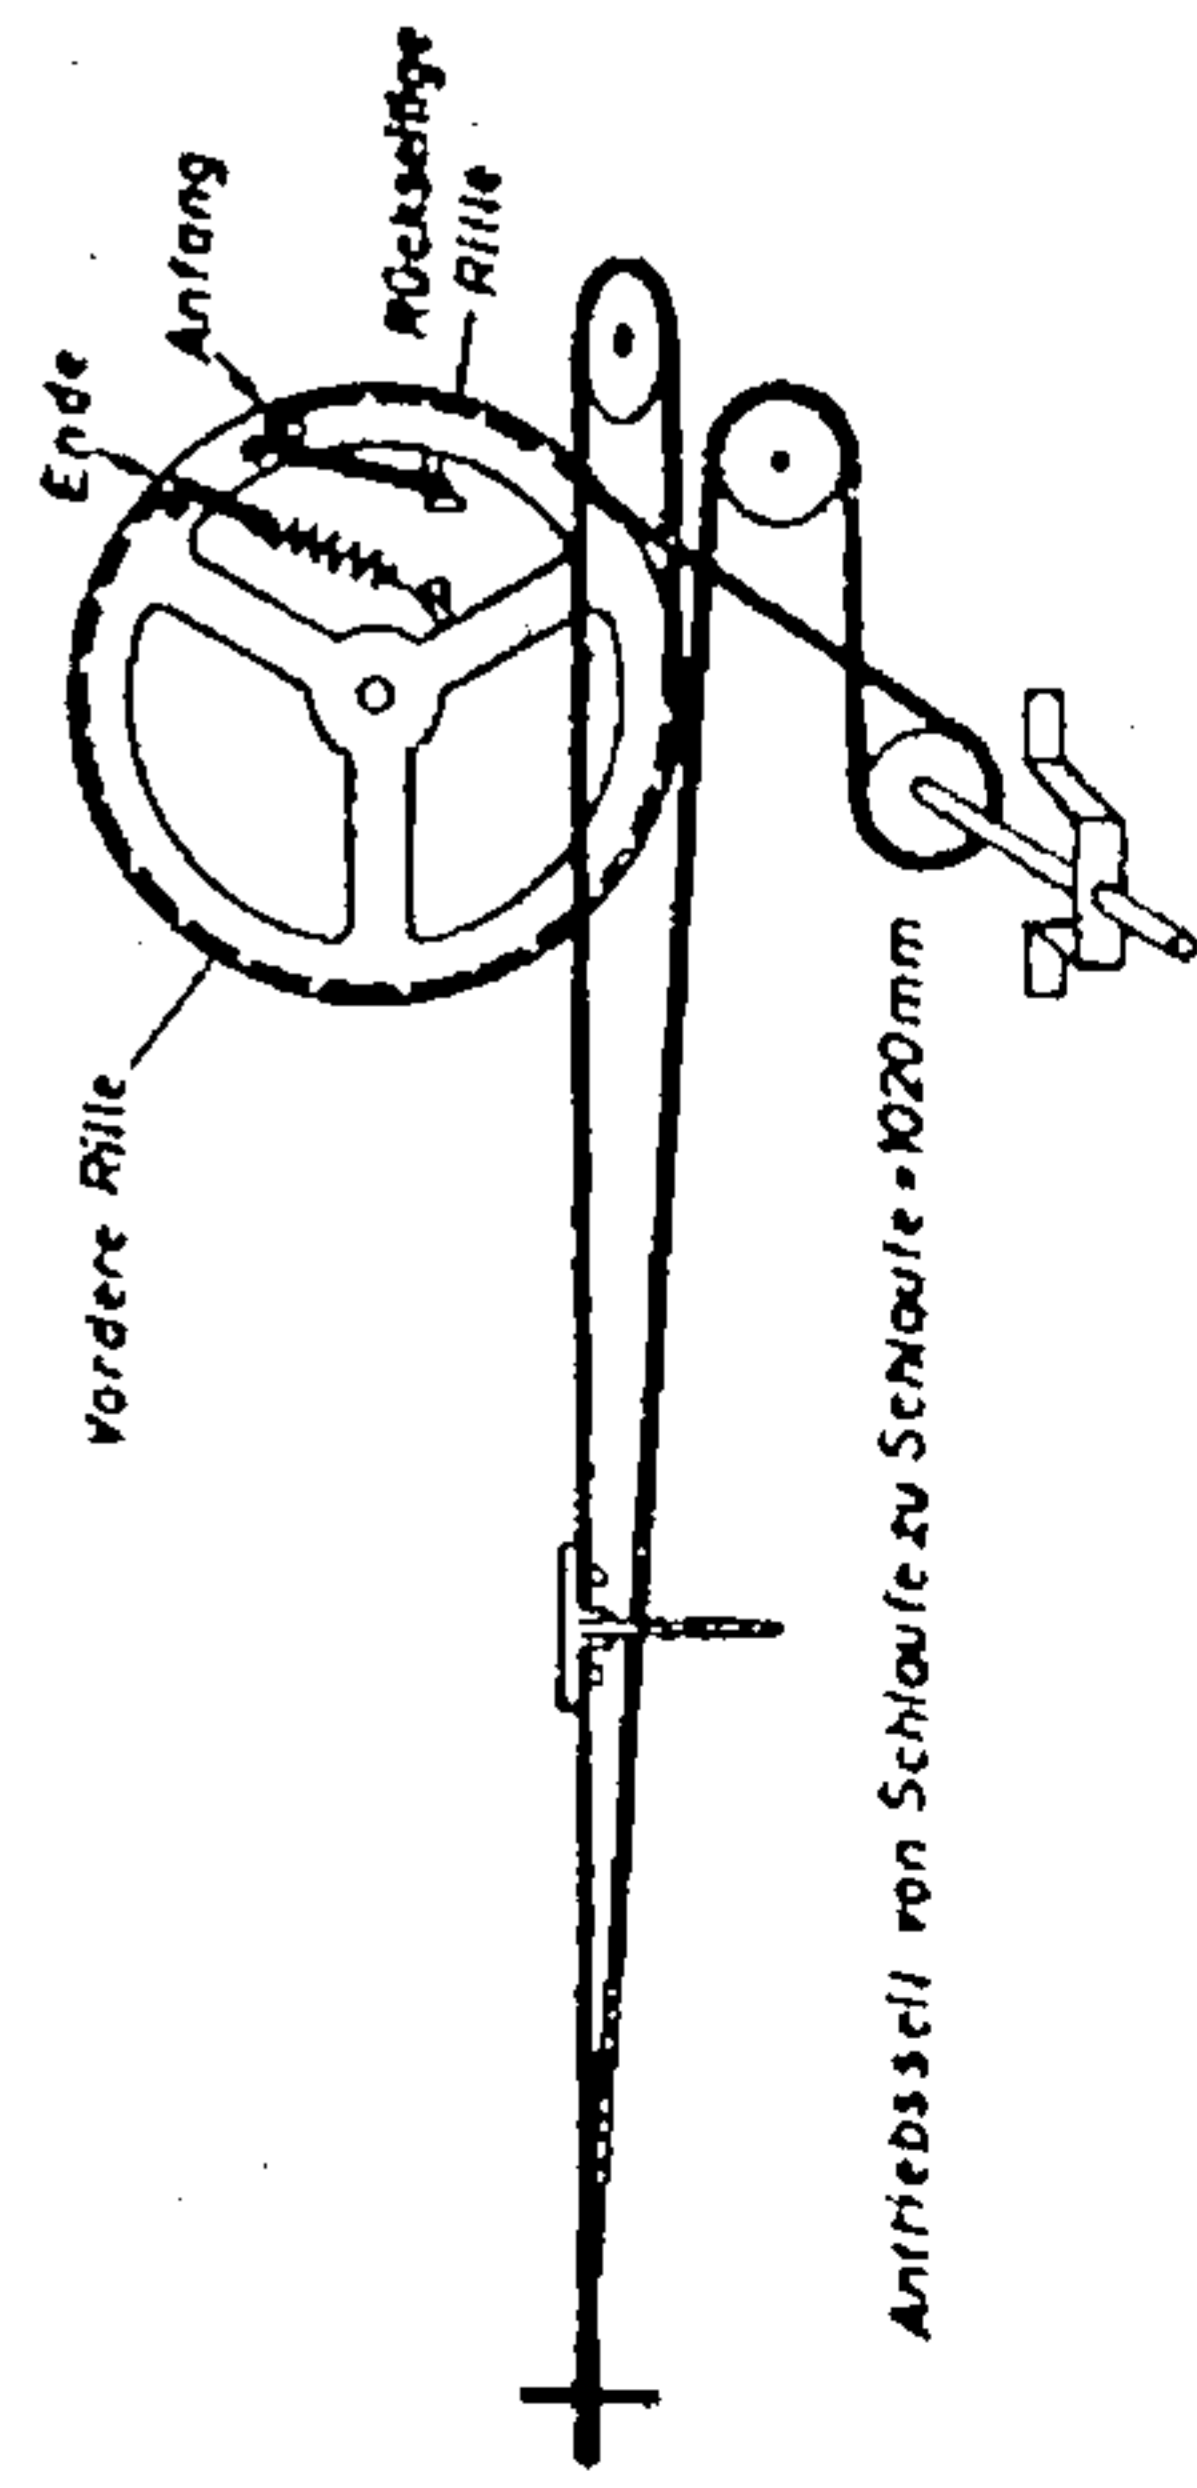

Meßinstrument: 1,0/0,1 V  
(Nennwert bei 0,1 V)

Abgleichtabelle