



Spannungswerte bei UKW (M)

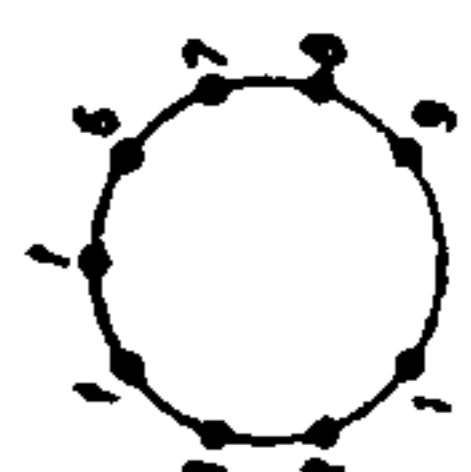

ZF = 460kHz + 10,7MHz

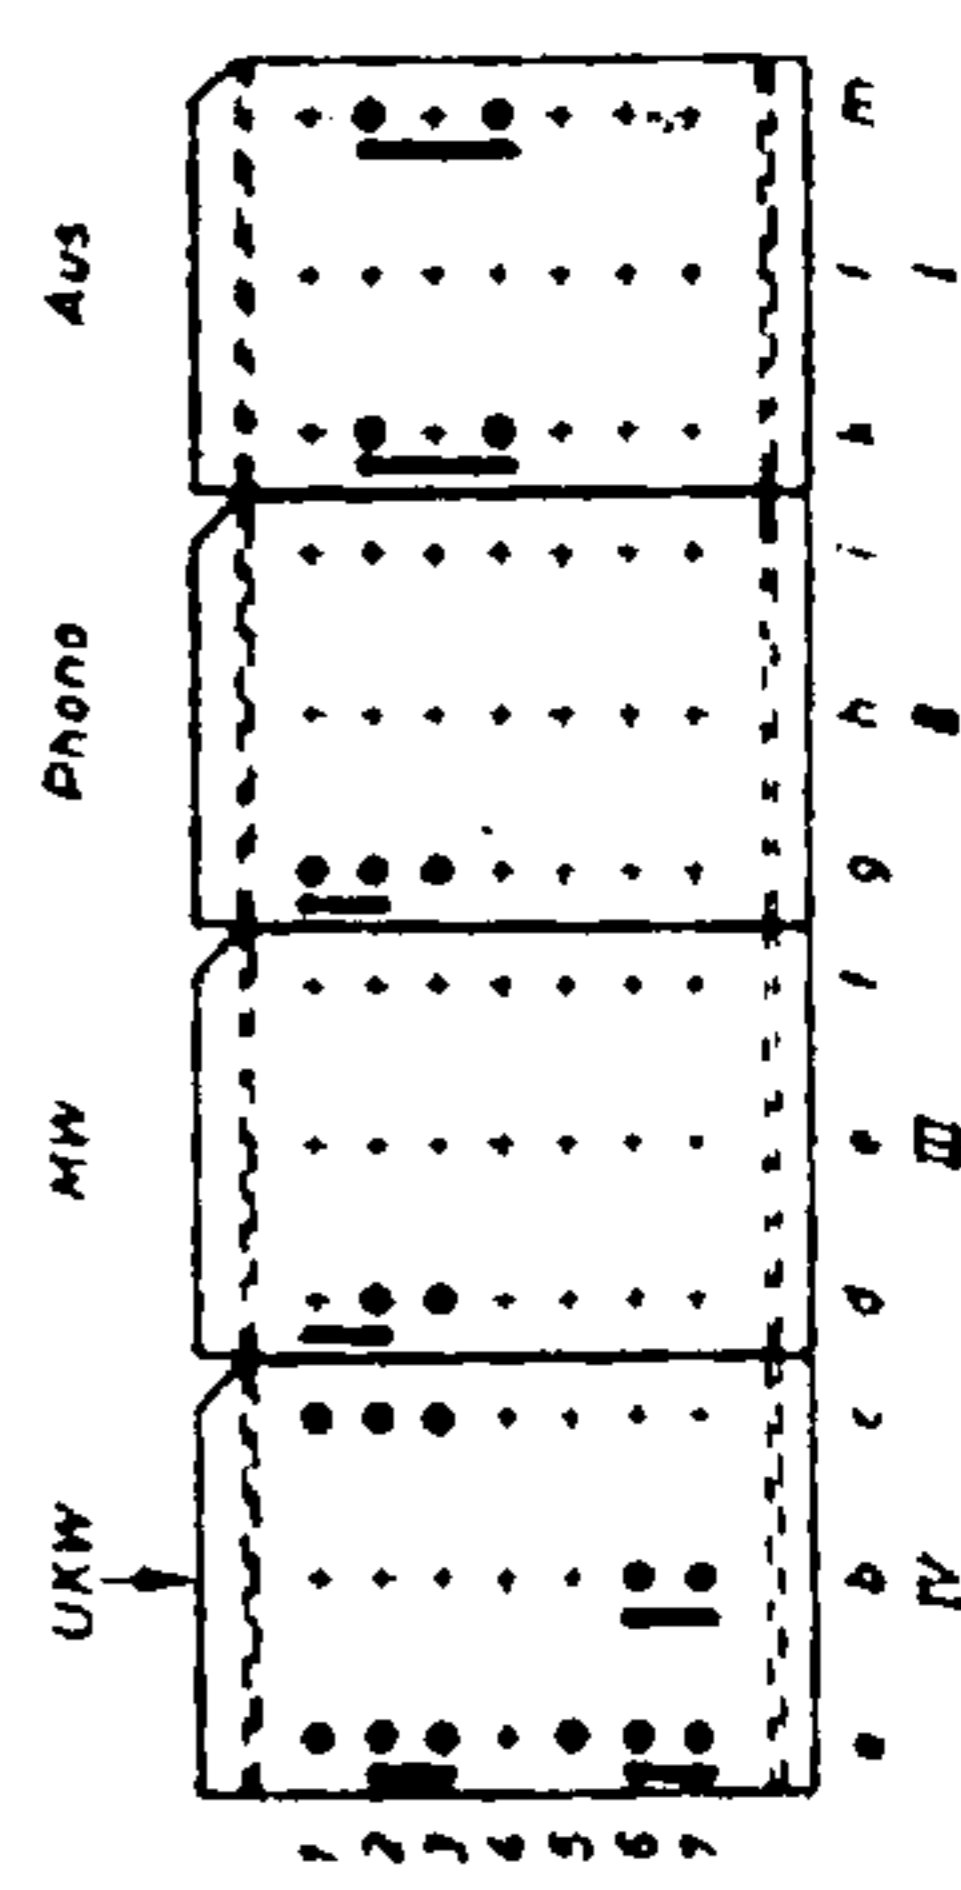

Um bei Phonoübertragung ein Durchschlagen von stark einfallenden Mittelwellensendern zu vermeiden, wurde ab Gerät Nr. 43171 folgende Änderung durchgeführt:  
Die beiden Kontakte d2 - d3 unterbrechen nicht mehr die MW-NF-Leitung sondern den MW-Eingangskreis.