


Konstruktionsändring
-löslas i bilaga




Allt stort av komponentföretagerna är avsett för att användas i denna typ av apparatur. För att undvika felaktiga tillämpningar, bör de engivna måtten beaktas.

L - Oscilloskopets anslutnings-
trassels - Os-linjstrasseln
Ca 2812 Hz.
B - Oscilloskopets avbjudnings-
trassels - Os-bildtrasseln
Ca 28 Hz.
Spänningarna mäts med
instrument 35333 (V) och
Sirem och spänningssvår
mått med ca 1 mV signell
antennhyllarna
Vss - Spänning temp - lamp

Förbindning mellan
chassidelen

A	0	Ljus
I	0	Kontrast
H	0	Gladsp Rø 1/4
B	0	Gladsp Rø 1/3
F	0	Gladsp Rø 1/3
D	0	0-235V
C	0	Synkspöke
A	0	Synkspöke

Chassiboksid

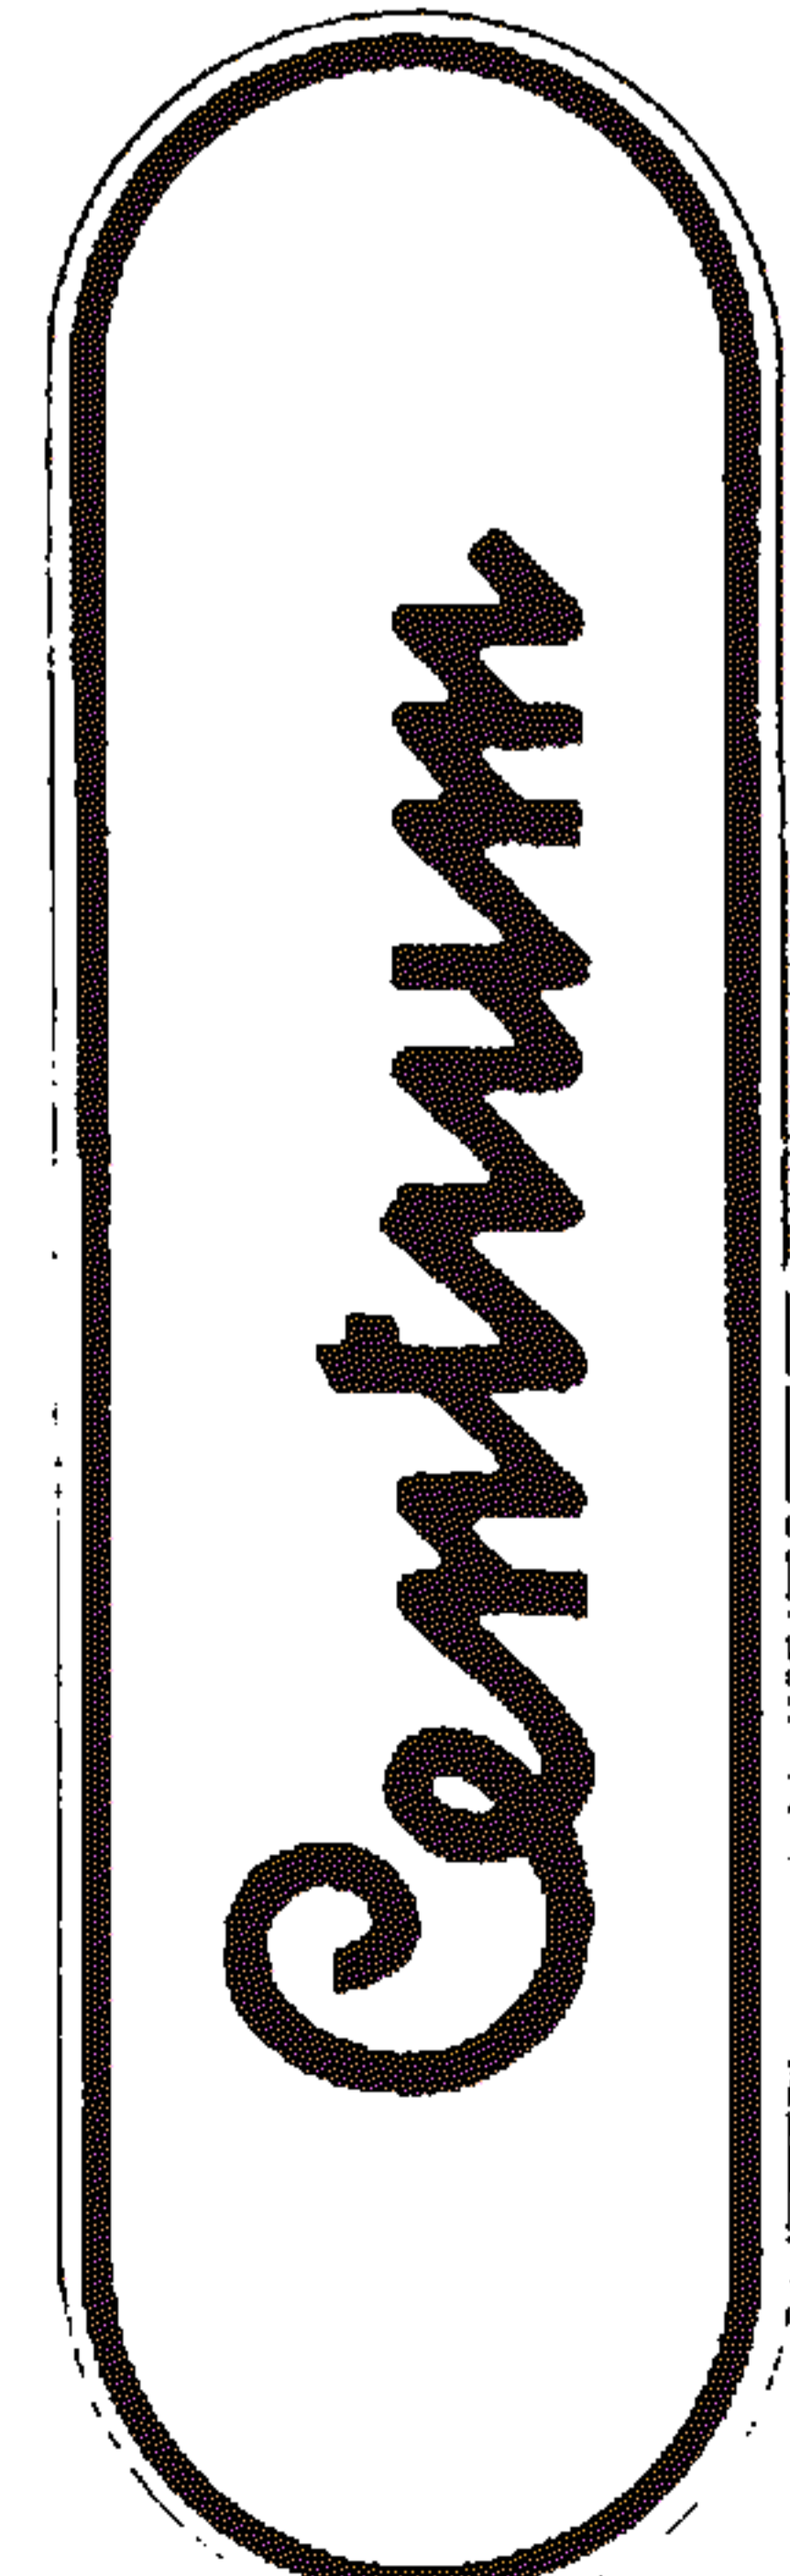

228TV - 240TV
238TV - 242TV

CHASSI 5791X och 5792X