

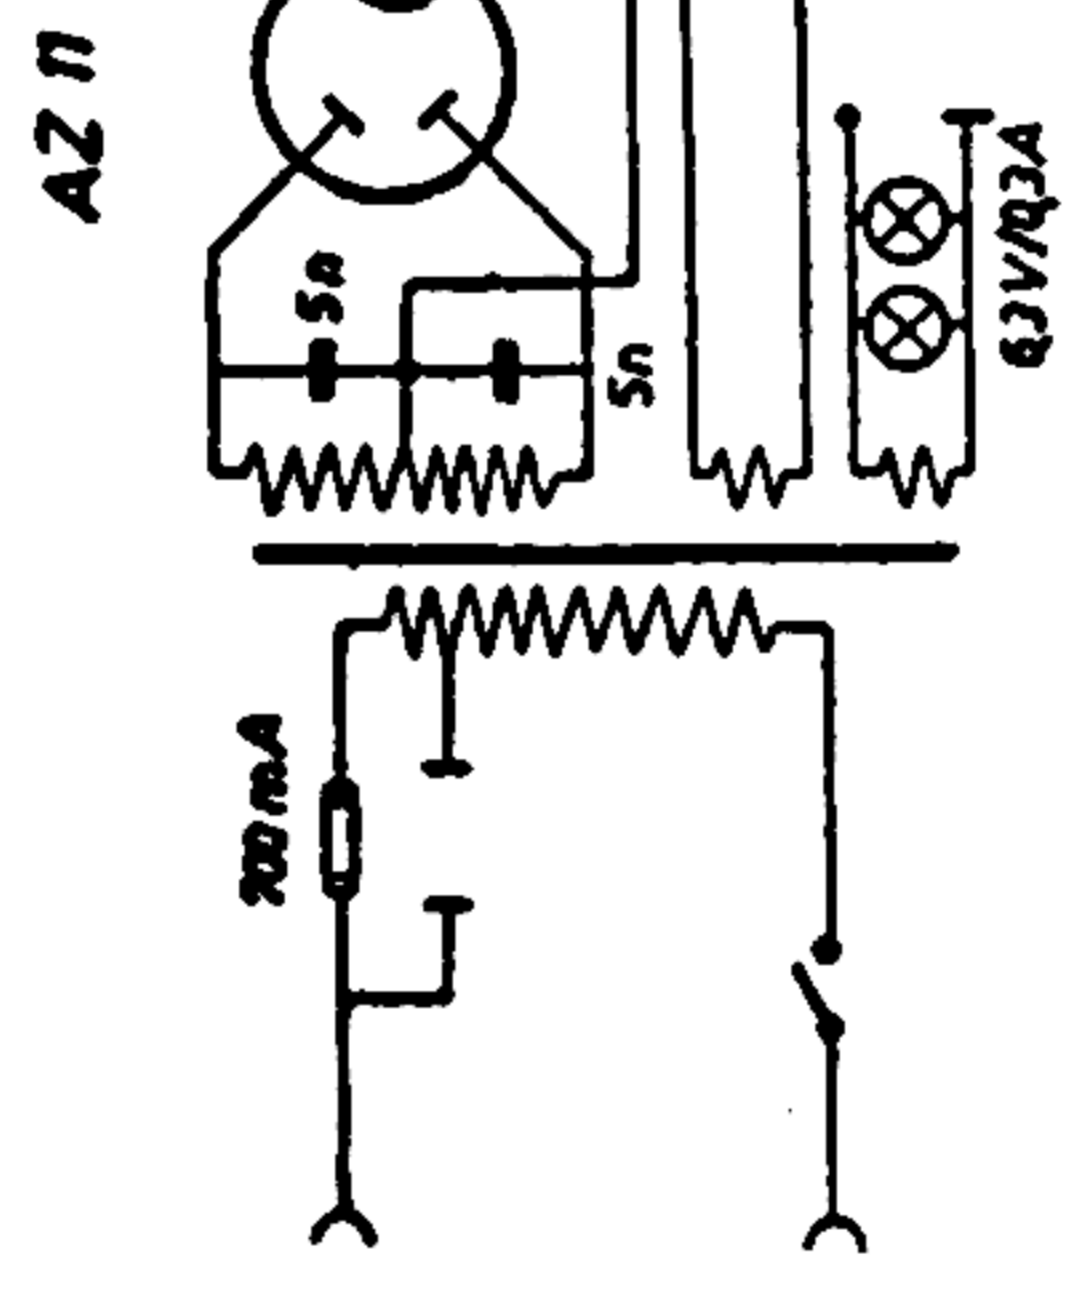
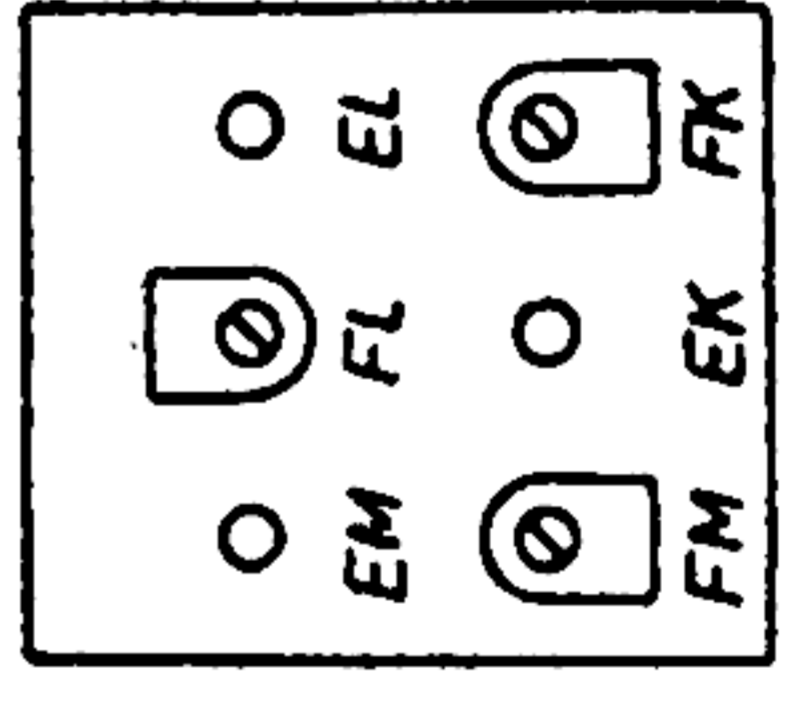


Bereich	Mess-Sender	Skalenzeiger	Abgleich
ZF (AM)	468 kHz	M ca 600 kHz	Bandbreitenregler auf schmal Z, Y, X, W, V Max
ZF (FM)	10.7 MHz	U	YU, XU, WU, VU, UU Max ZU Min, SU Min.
			Oszillator
K	6 MHz 75 MHz	50 m 20 m	OK PK
M	600 kHz 200 kHz	600 kHz 1500 kHz	OM PM
L	200 kHz 300 kHz	200 MHz 300 kHz	OL PL
U	Grundfrequenz- der bei ca. 90 MHz	auf ca D	— ZU auf unverzerrtes Max nachgleichen

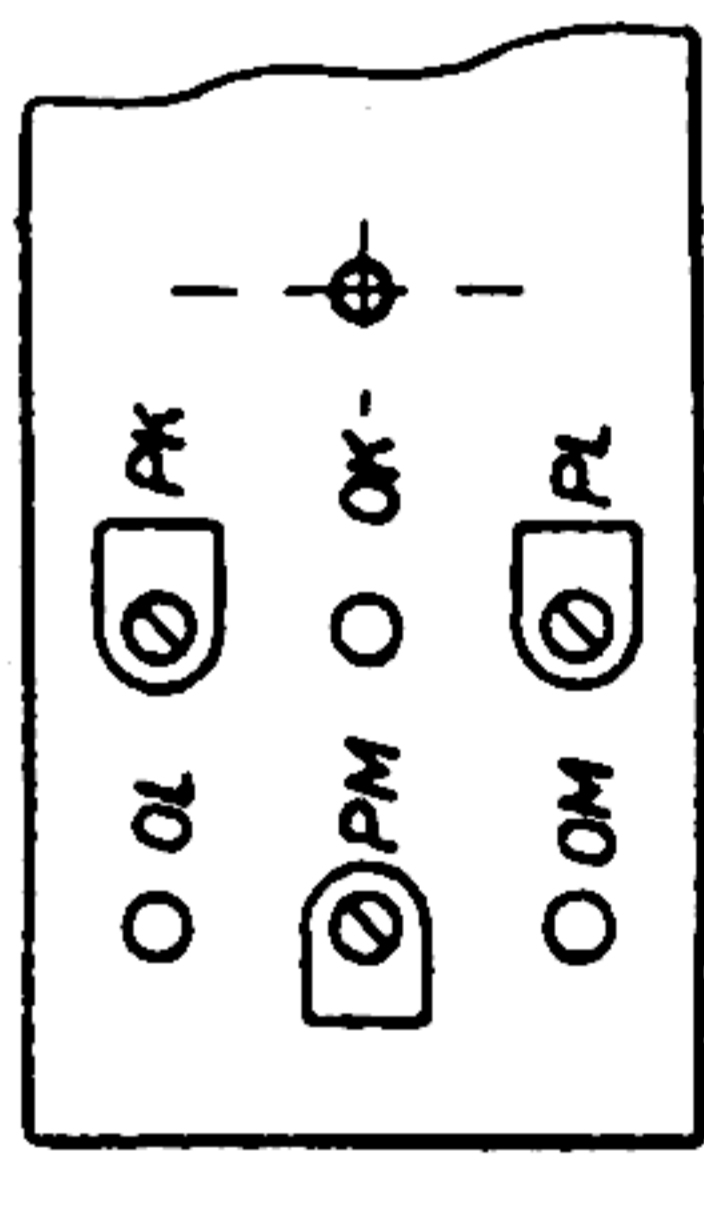

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
U																										
K																										
M																										
L																										
P																										

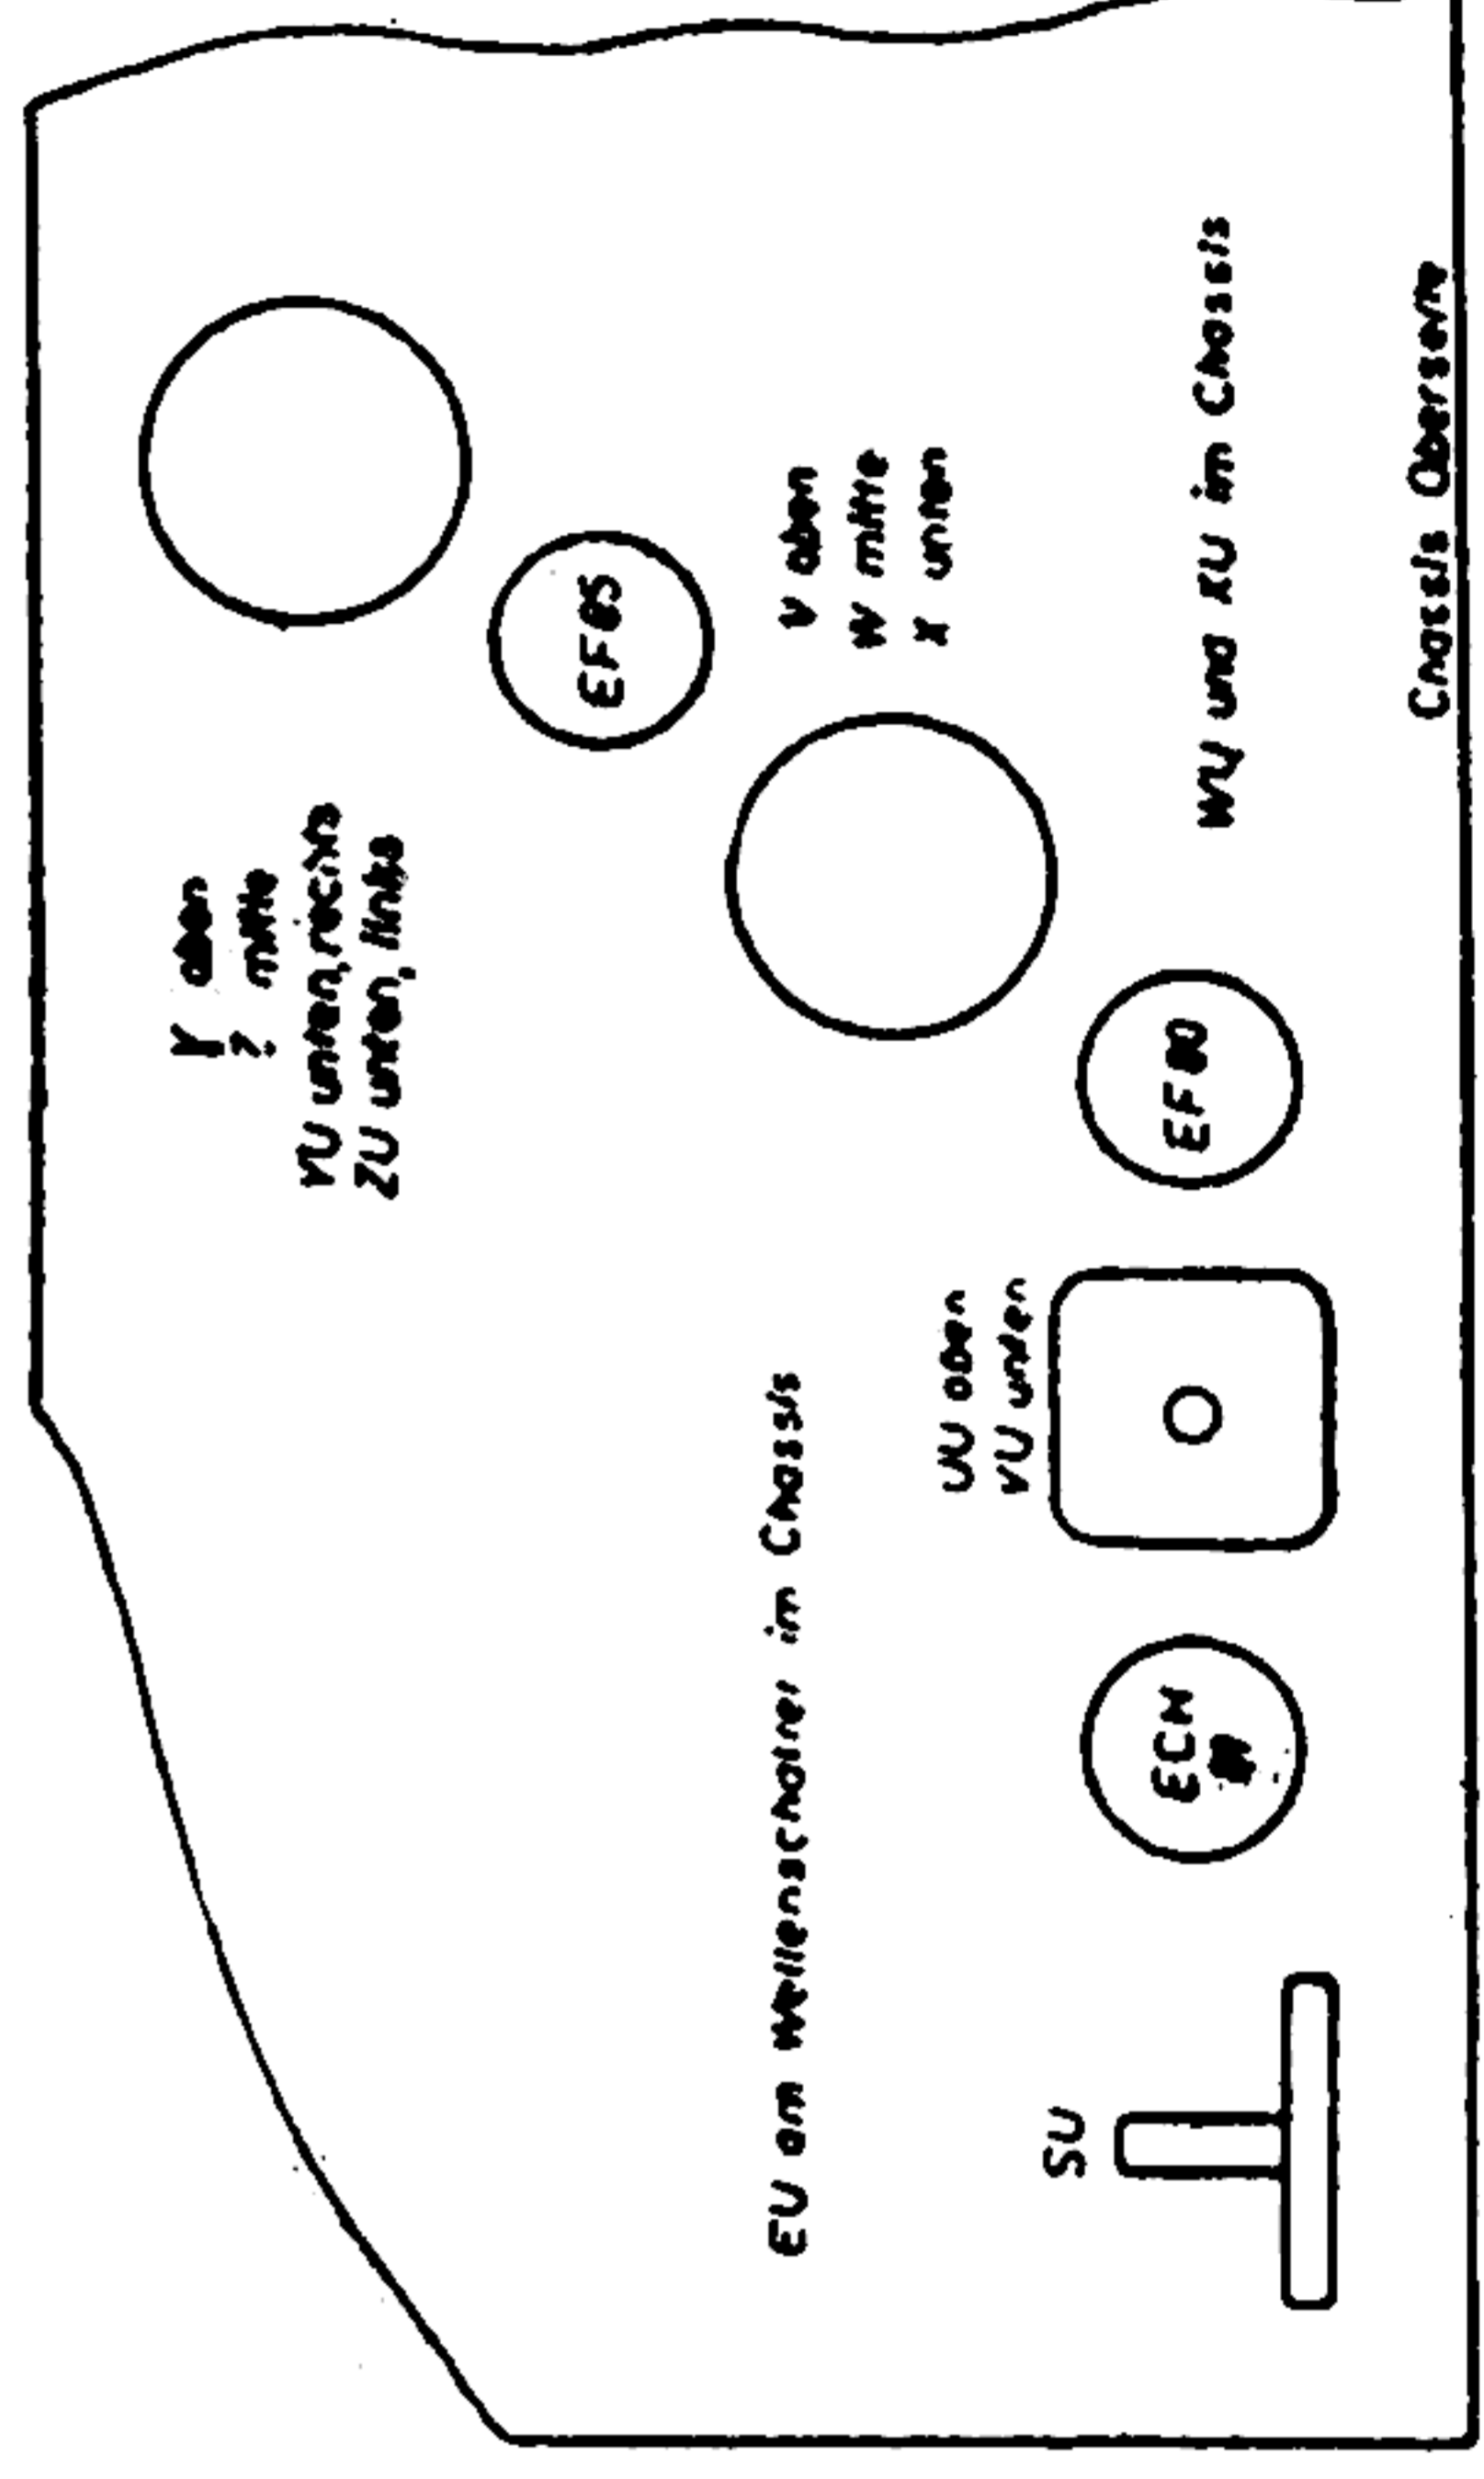

Varicap

Oszillator

EMW-Super Miraphon 5262W
 Elektro Mechanische Werkstätten
 G.m.b.H.
 Cranzan/Erzgeb

Eingetimmerte Werte bei UKW gemessen
 Spannungen sind mit Instr 1000Ω/V gemessen