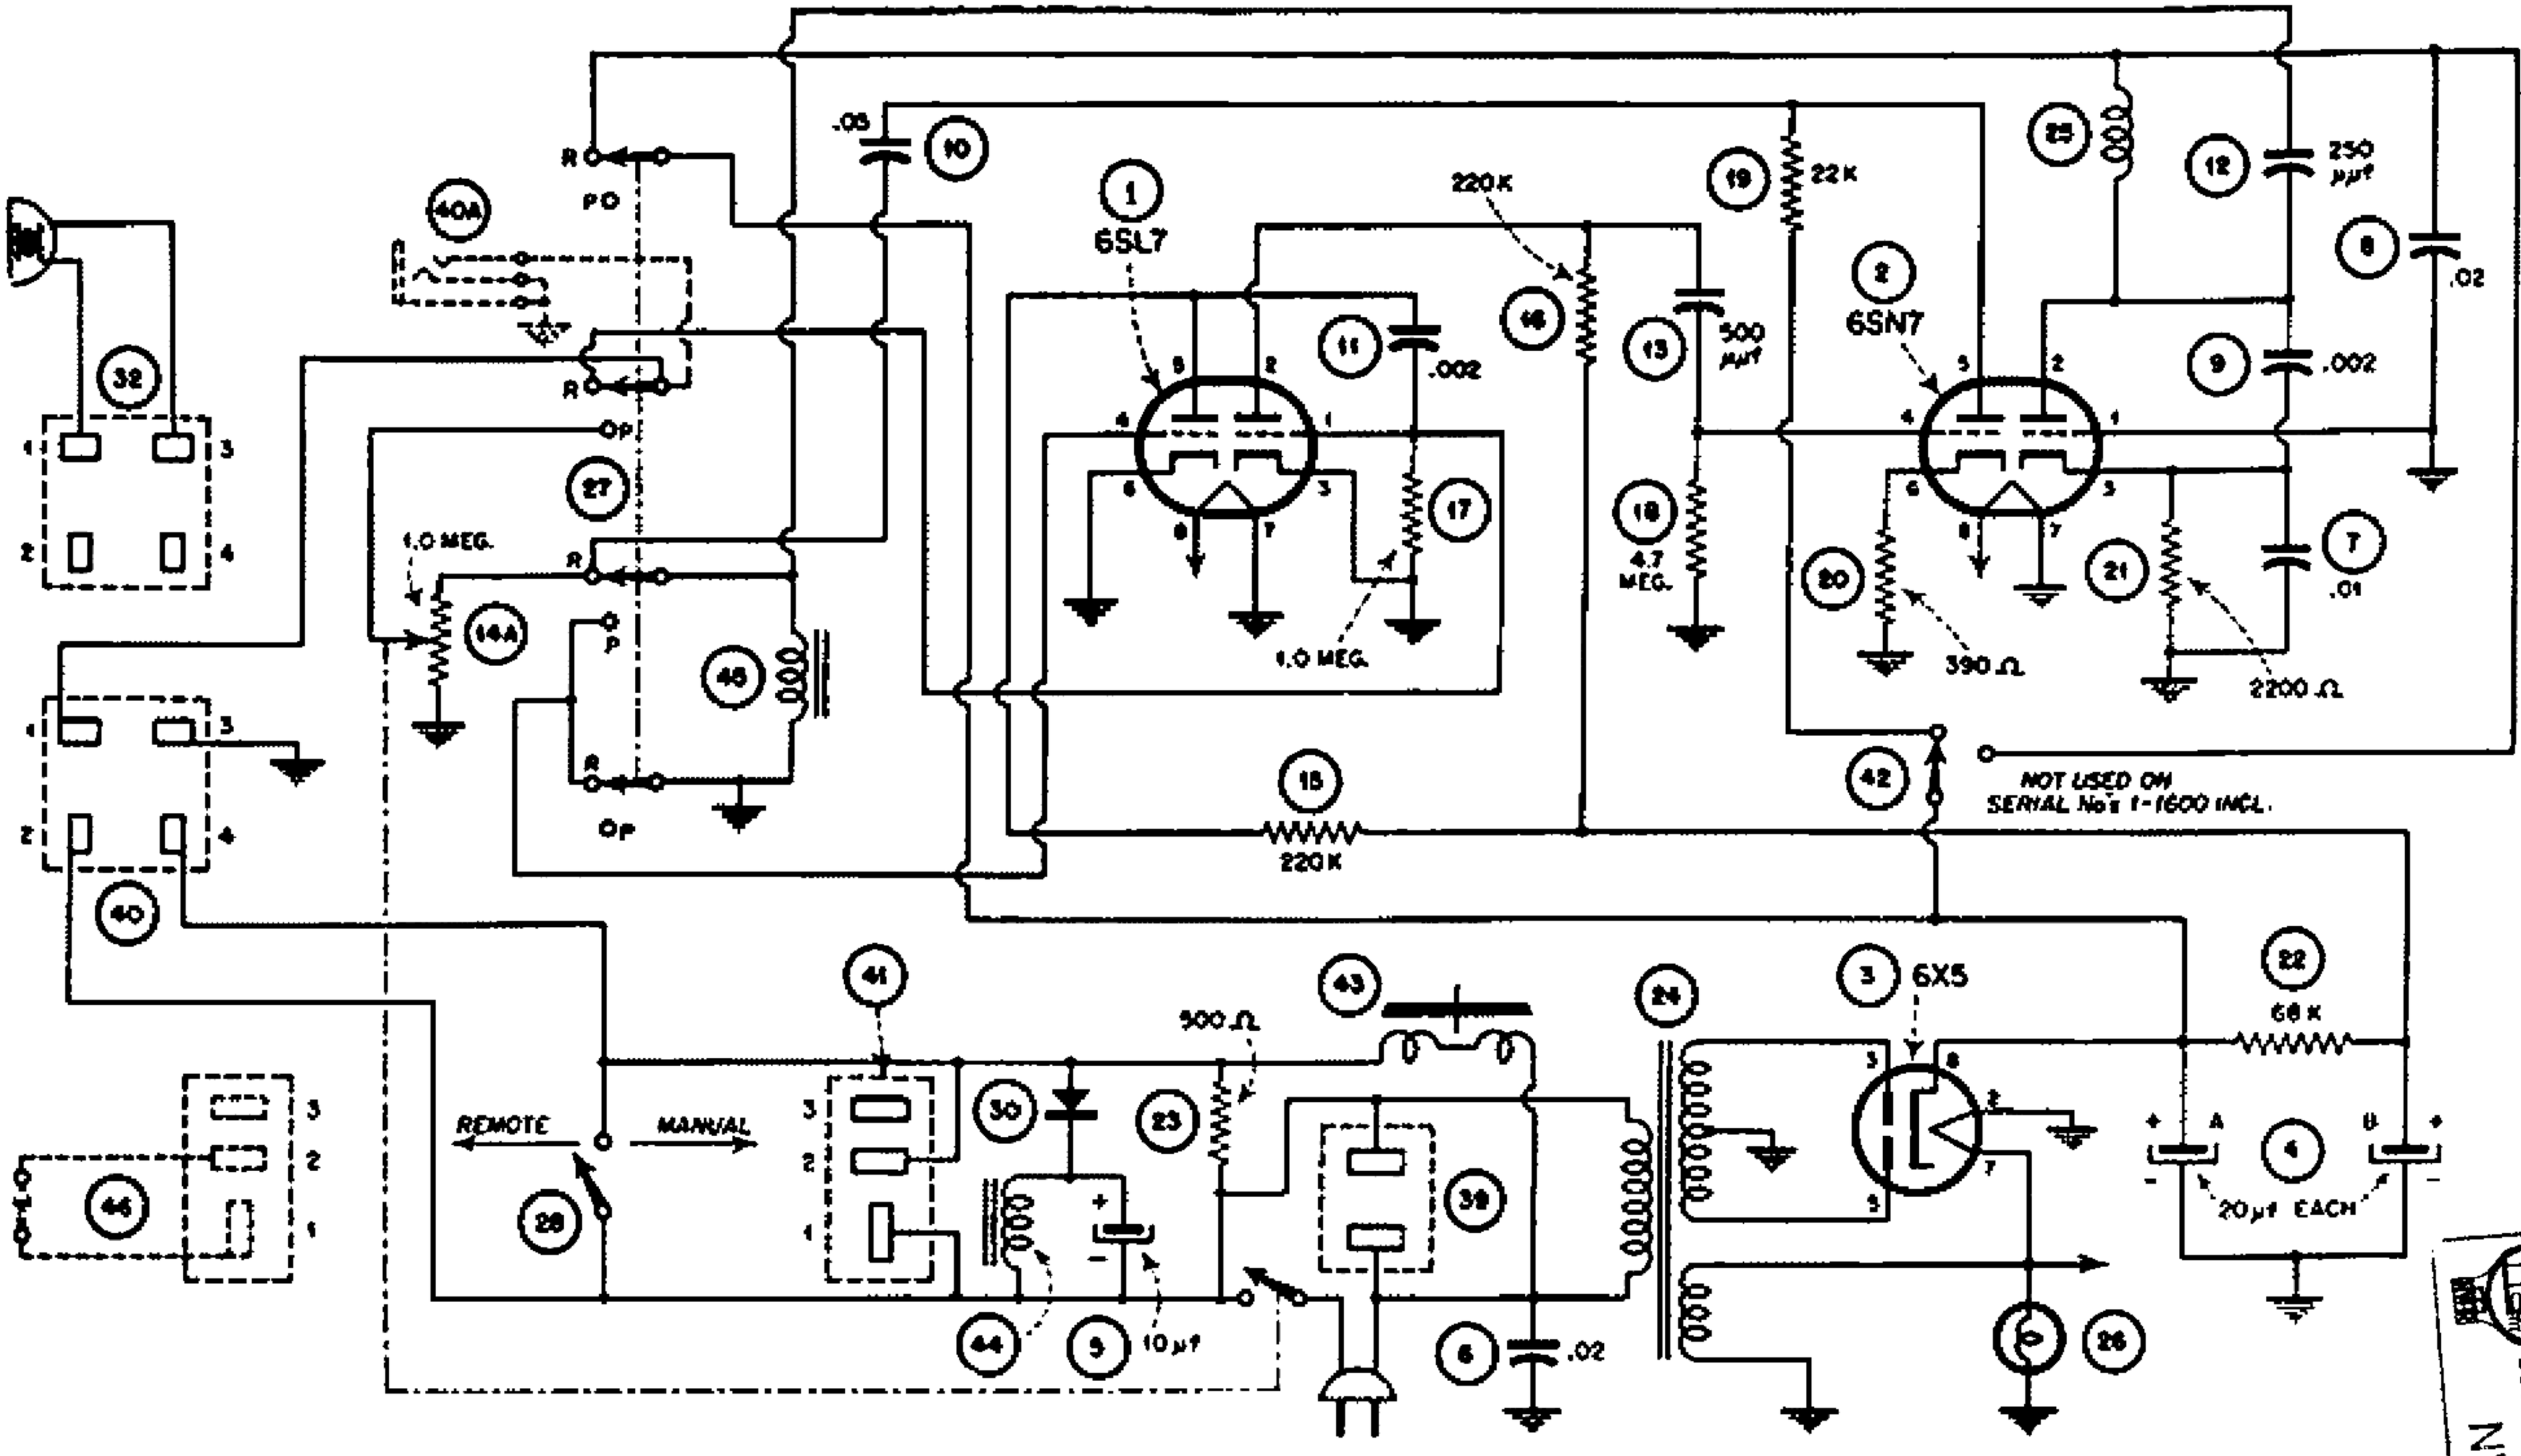
R
PO
.05
10
1
6SL7
220K
19
22K
25
12
250 µµf
8
.02
40A
11
.002
16
13
500 µµf
2
6SN7
9
.002
R
OP
27
1.0 MEG.
14A
P
45
17
18
4.7 MEG.
20
390 Ω
21
2200 Ω
7
.01
1.0 MEG.
15
220K
42
NOT USED ON SERIAL Nos 1-1600 INCL.
32
40
41
43
500 Ω
24
3
6X5
22
68 K
REMOTE
MANUAL
28
30
23
38
44
5
10 µf
6
.02
4
20 µf EACH
26