


ECHO 341V.

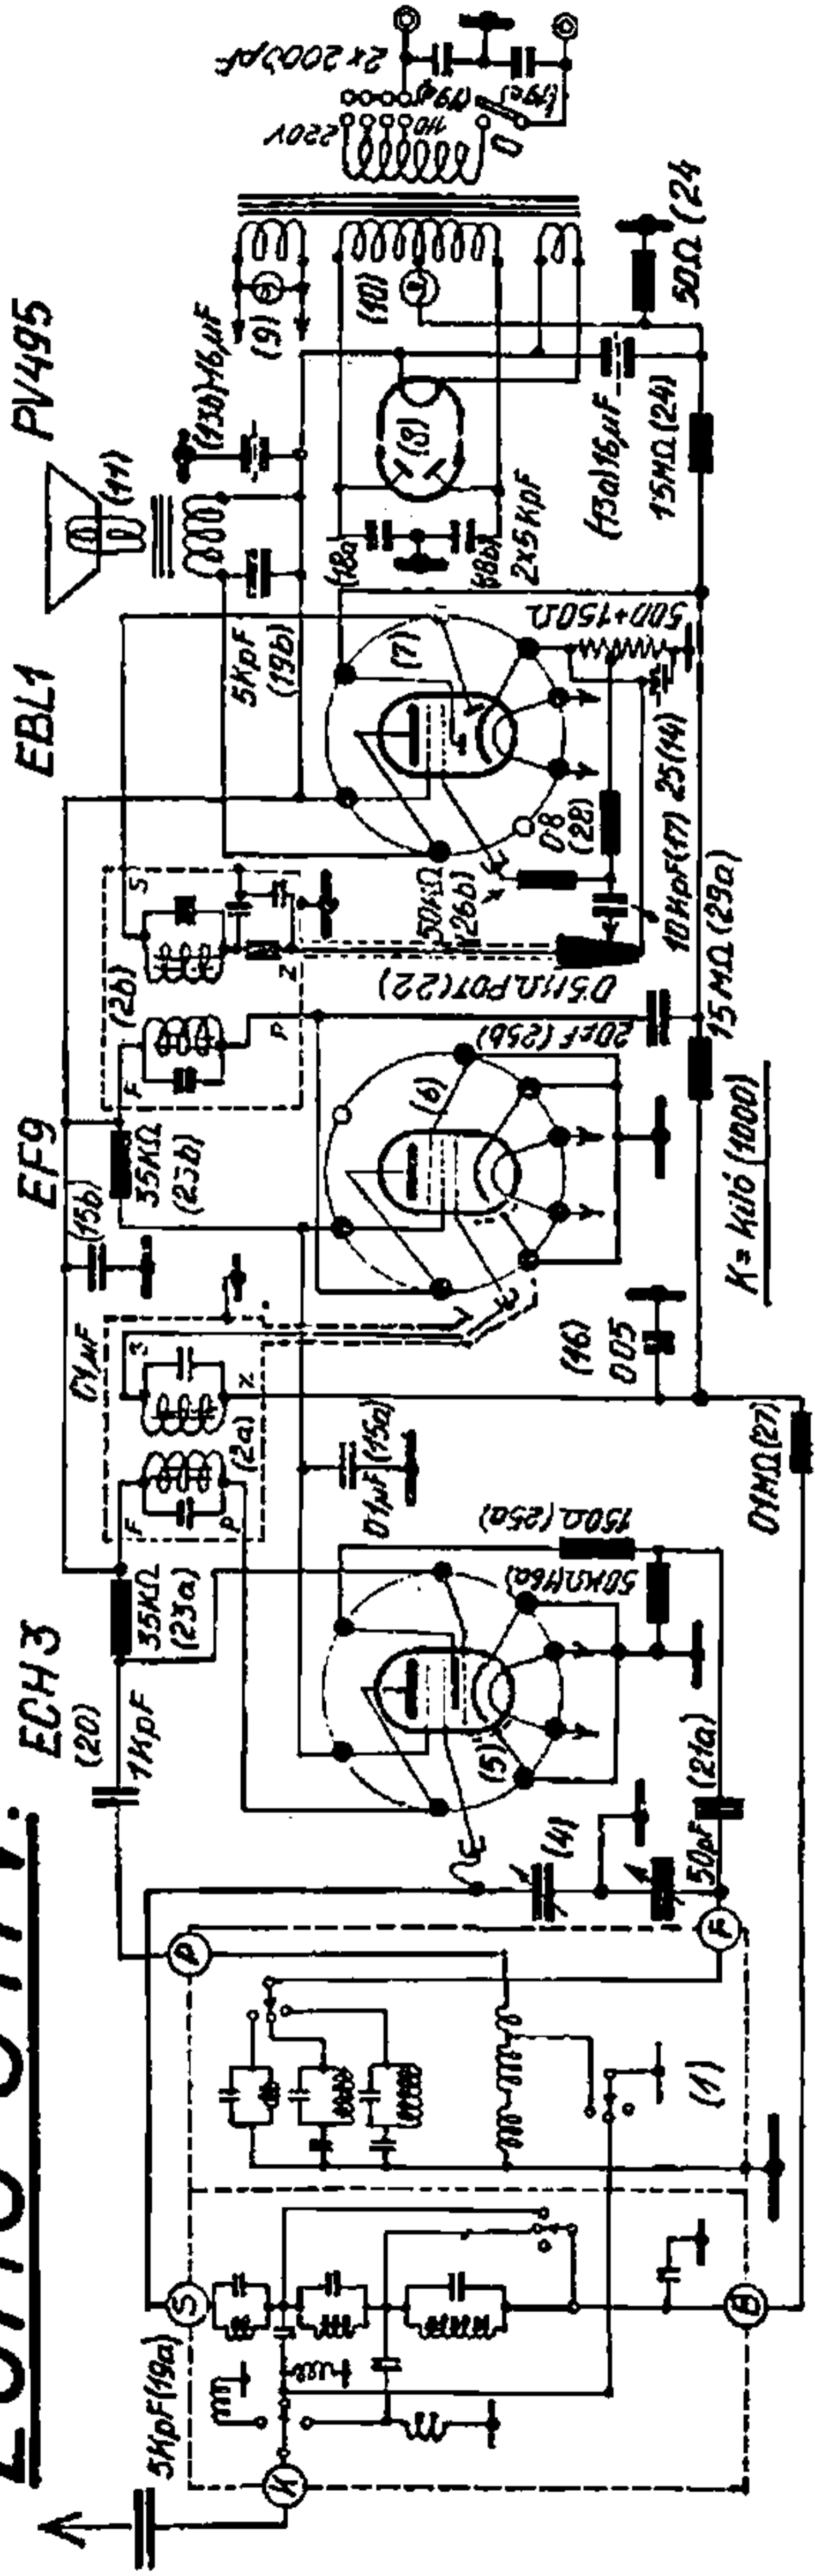

Met dank aan Gyula Kiss

Anyagjegyzék az „ECHO” 341 V készülékhez:

1. 1 db ECHO RA48 kétretegű körös szuperblokk, állítható vasmagokkal, trimmerekkkel, hullámváltóval egybeépítve. — 2a. 1 db ECHO RK480/1 középfrekvencia trafó serlegben. — 2b. 1 db ECHO RK480/2 középfrekvencia trafó serlegben, beépített nagyfrekvenciás szűrőkörrel. — 3. 1 db ECHO C341 fémalváz minden furattal. — 4. 1 db ECHO SA33 + F2S Sugárskálával egybeépített Amrad kettes szuperforgó, nagylégrésű oszcillátorrésszel. —
- 5—8. 4 db. Tungstam-cső: ECH3 (5); EF9 (6), EBL1 (7), PV495 (8). — 9. 1 db skálázó 6 volt 0.5 Amp. — 10. 1 db biztosító izzó foglalattal. — 11. 1 db Orion 9650 gerjesztett dinamikus hangszóró, 110 volt, soros gerjesztésre kötve. — 12. 1 db Reduktor hálózati trafó: prim., 110, 220 sec. 2x360 volt 55 ma., 6.3 volt 2.5 Amp, 4 volt 1 Amp. — 13ab. 2 db DITMAR 16 MF 500/550 volt elektrolit blokk, száraz. — 14. 1 db DITMAR 25 MF 50 volt elektrolit blokk, száraz. — Következő Re-
- mic-blokkok: — 15ab. 2 db 0.1 MF. — 16. 1 db 0.05 MF. — 17. 1 db 0.01 MF. — 18. 3 db. 5000 pf. — 19. 3 db. 5000 pf. — 20. 1 db 1000 pf. — 21. 2 db 50 pf. — 22. 1 db Dralowid potencióméter 0.5 megohm log. kapcsolóval. — Következő Remix-ellenállások: 23ab. 2 db 35.000 ohm 1 watt, 24 = 50 ohm, 25ab = 2 db. 160 ohm, 26ab = 2 db 0.05 megohm, 27 = 0.1 megohm, 28 = 0.8 megohm, 29ab = 2 db 1.5 megohm. 30. — Szerelési anyagok.