


EF42

EF41

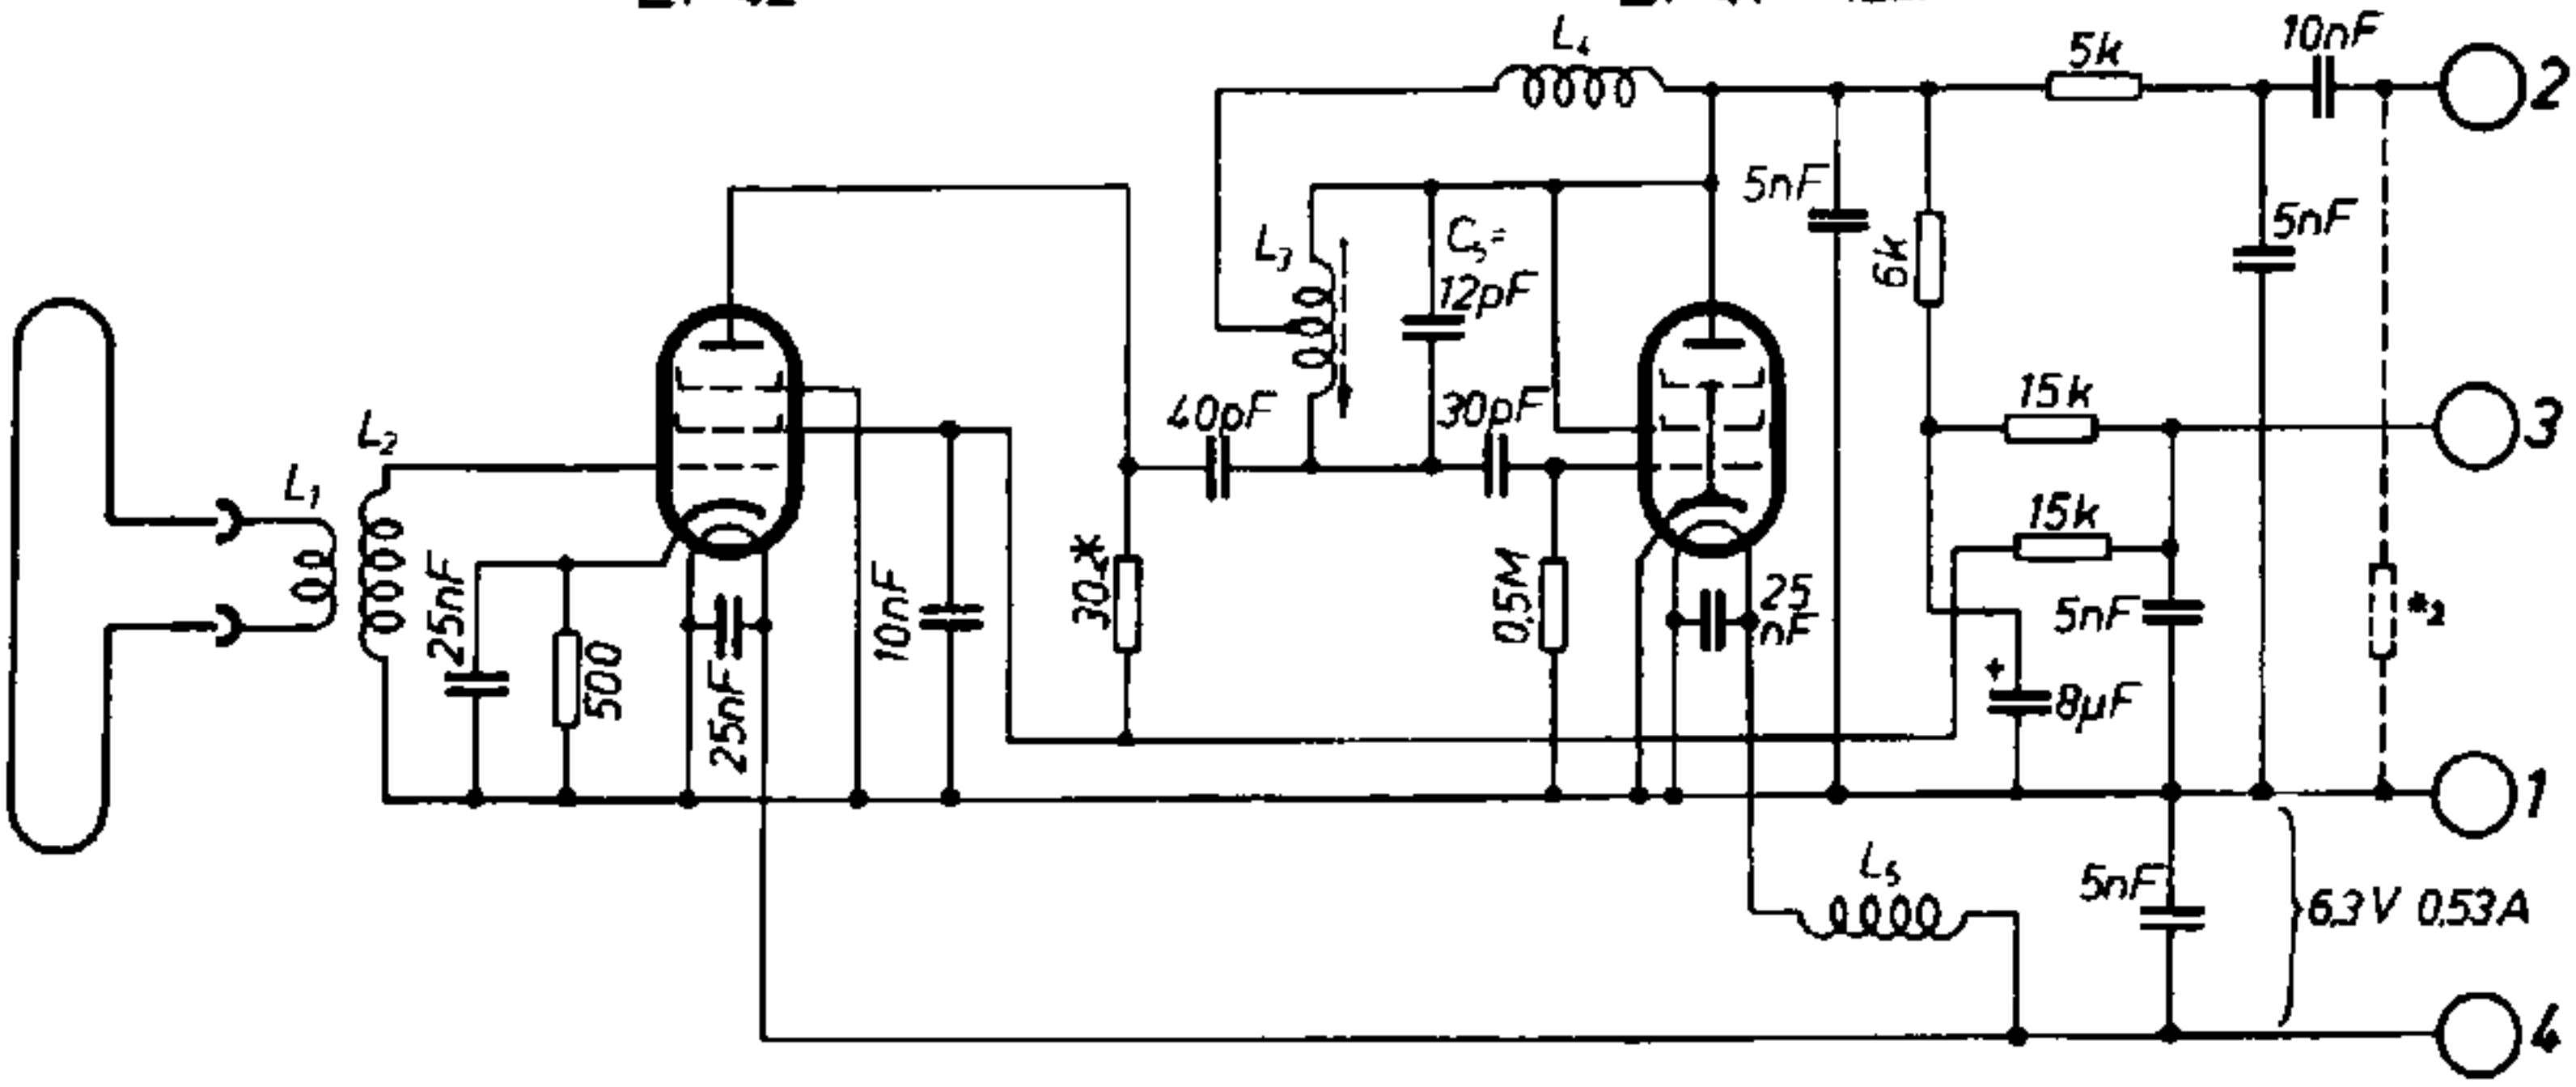

*₁ 30 Ω Draht

*₂ 100 kΩ nur erforderlich bei Anschluß an „246 W“

C₆ . . . Philips Therman X 12 pF ± 5 %

L₁ . . . 5 Wdg. 8 ∅

L₂ . . . 11 Wdg. 5,3 ∅

L₃ . . . 3 Wdg. 10 ∅

L₄ . . . 12 Wdg. 6 ∅

L₅ . . . 15 Wdg. 5 ∅

Grundig
 Radio-Werke
 GmbH Fürth (Bay.)
 UKW-Empfangsteil W