

2730

200 Watt versterker met ingebouwden 10 Watt voorversterker; zonder ingangstransformator. Versterkerlampen: E 408, MB 2/200. Gelijkrichtlampen: 505, 1200. Edelgaspatroon: 369. Smeltpatronen: 2 × 4391. Beveiligingslampjes 2 × 2753

,, 1950,—

12

2731

200 Watt versterker met ingebouwden 10 Watt voorversterker; met ingangstransformator. Versterkerlampen E 408, MB 2/200. Gelijkrichtlampen 505, 1200. Edelgaspatroon: 369. Smeltpatronen 2 × 4391. Beveiligingslampjes 2 × 2753



,, 1950,—

12

AMPLIFICATEUR 200 W dissipés (environ 60 W modulés)

Equipement :

L1 : MB2/200	} Ampli d'entrée 2747-2779-2780 ou 2781 (10 W)
L2 : DC2/200	
L3 : 369	
L4 : E408	
L5 : 505	

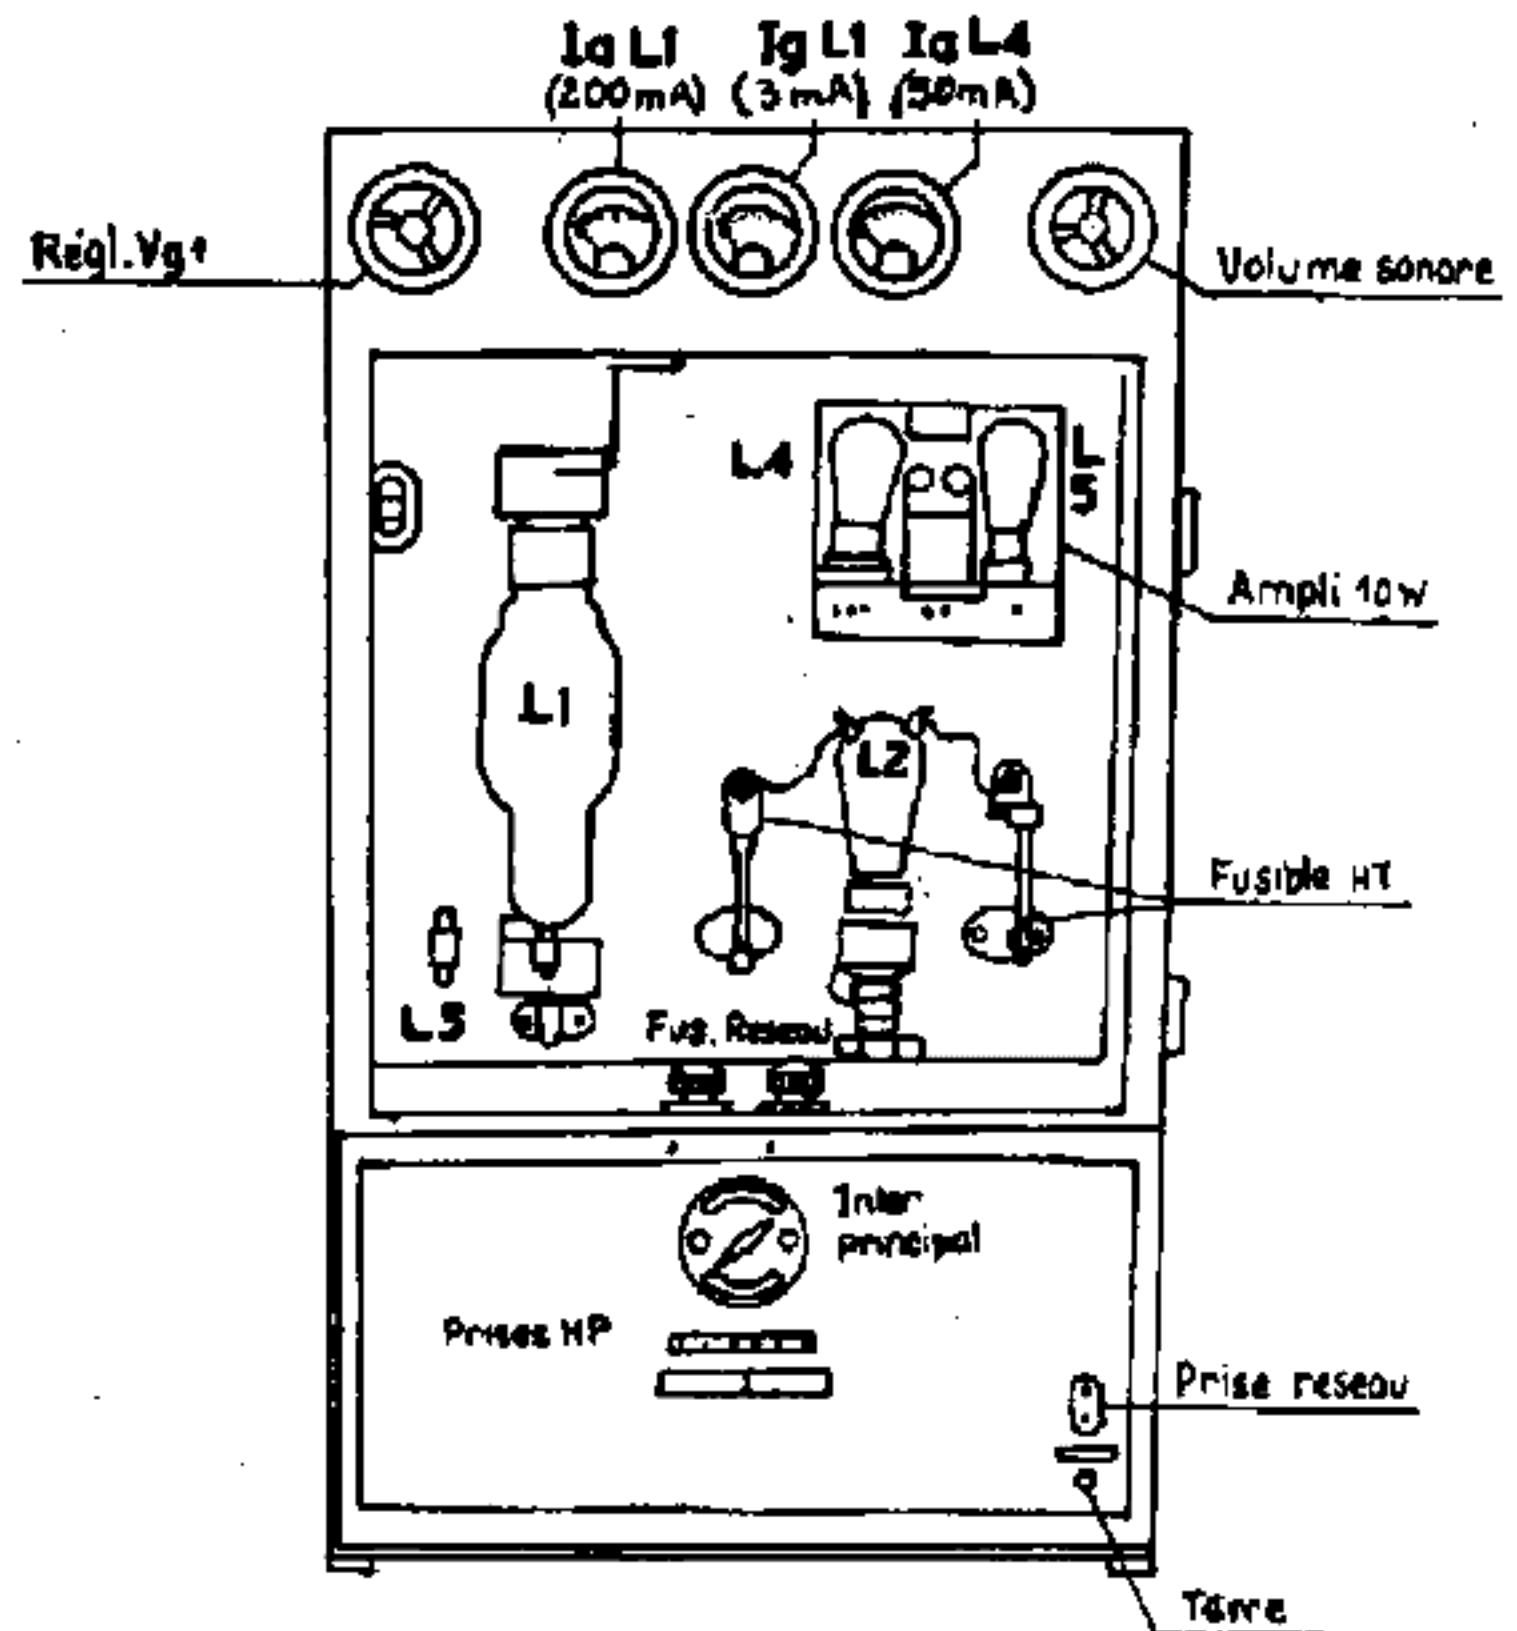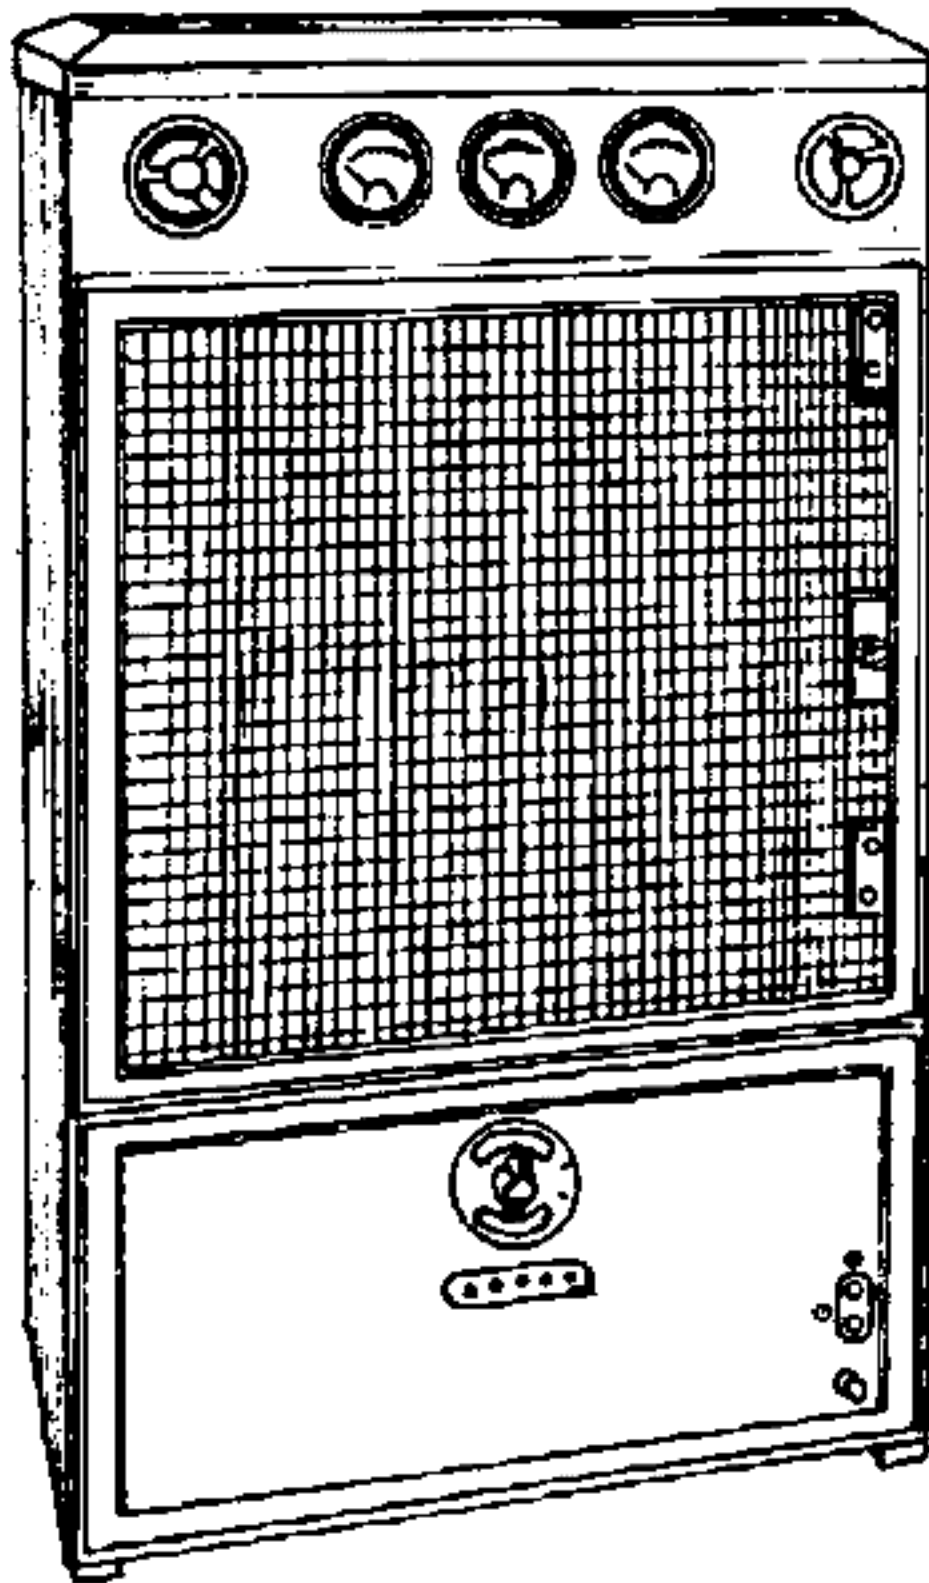

Alimentation : Réseau \approx 50 Hz 110 ou 220 V,

Consommation : Moyenne 465 W environ

Entrée : 400 Ω ou transfo (2731)

Sortie : Basse impédance à prises de 5 à 150 Ω

Dimensions : 1 060 x 610 x 630 mm

Poids : 170 kg

