

ACHTUNG! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden.

C	20	71	25	9	26	103	108	78	14	89	29	102	30	100	31	15	128	80	119	27	120	123	114	122	80	121	48	64	127	66	106
R	45	18	27	47	10	11	9	13	14	5	20	107	13	14	5	20	107	13	14	5	20	107	13	14	5	20	107	13	14	5	20
L	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3


Schalt 607

24. 11. 55

Kundendienst-Schaltbild


LOEWE OPTA „Atrium“ Type 607 (ab Fabr. Nr. 28 655)

ab Fabr. Nr. 28 655

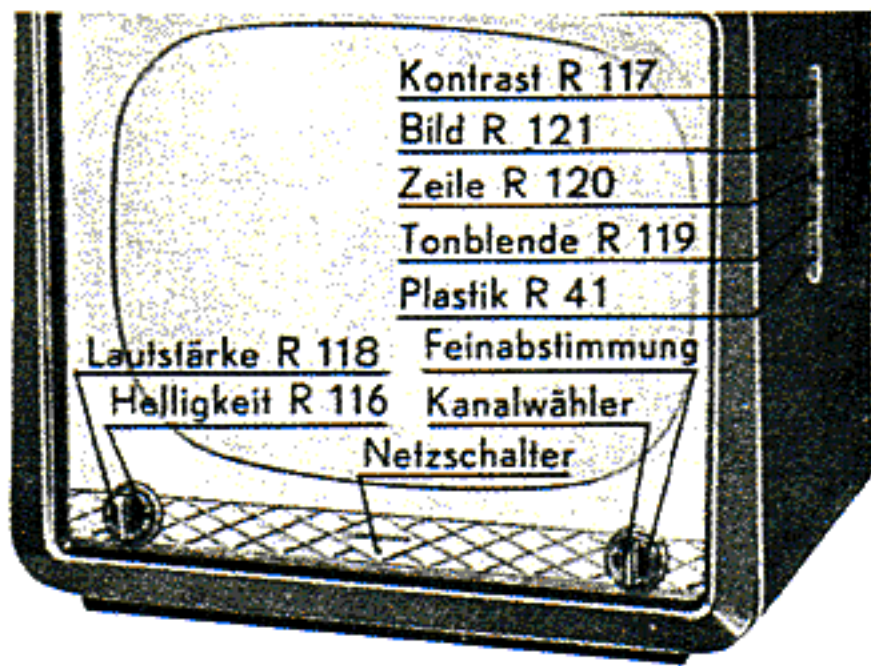


Atrium 607

Bauteillage Atrium 607

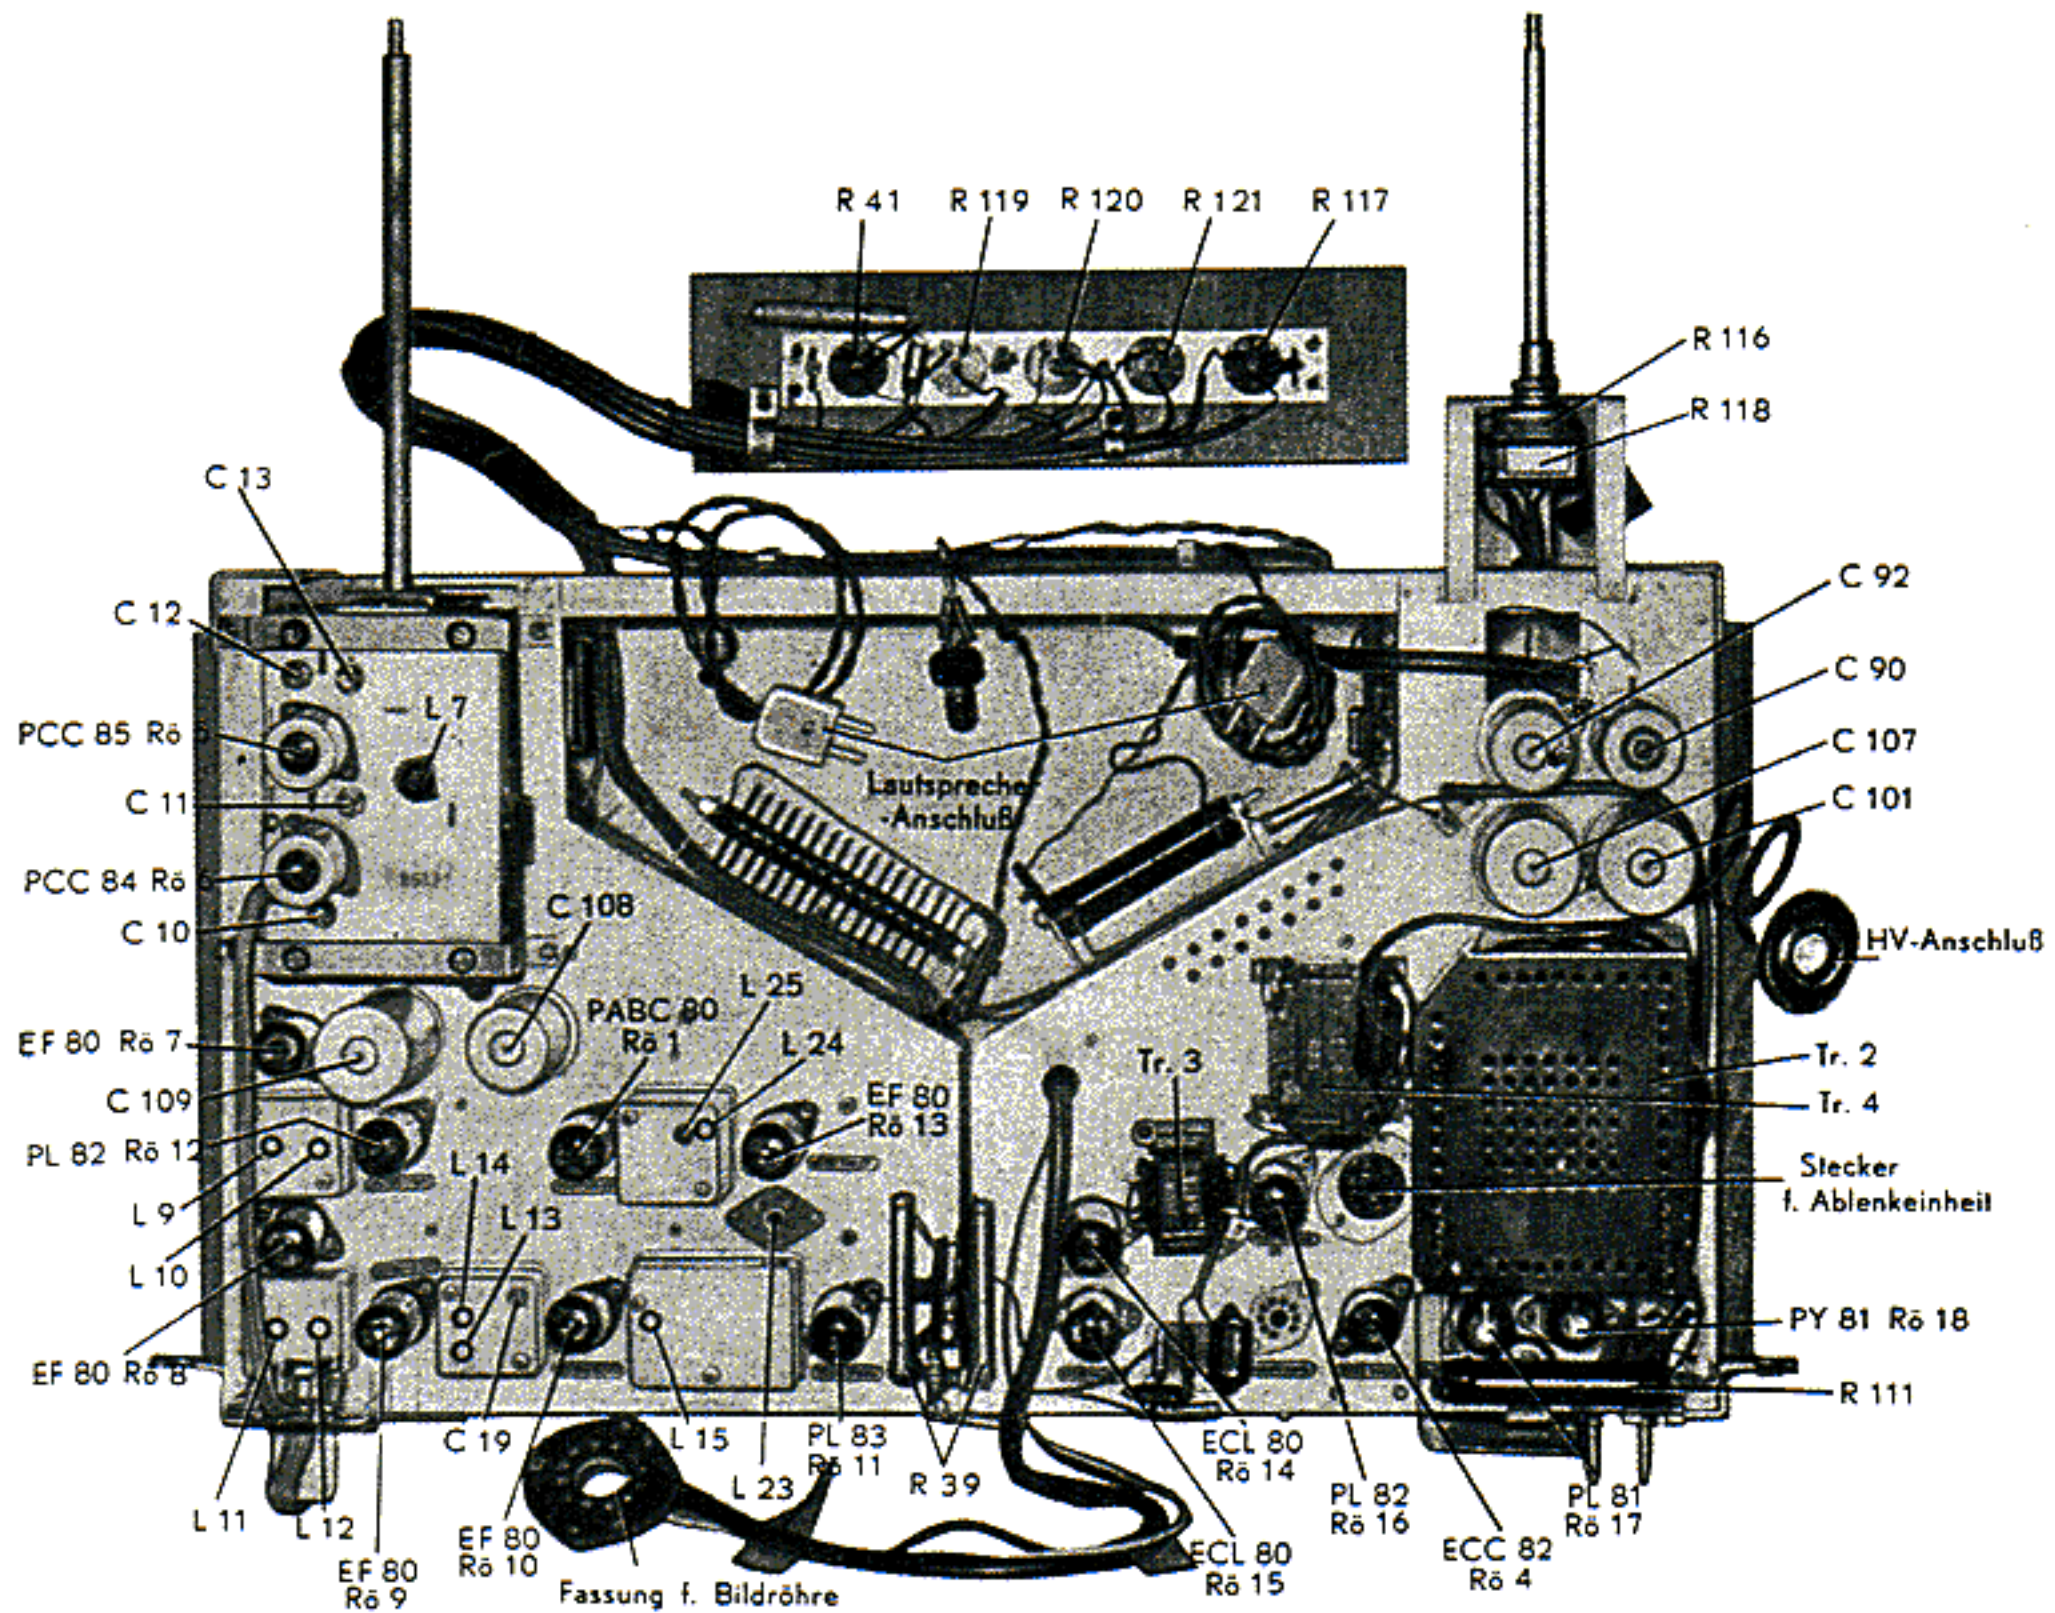

ZF-Abgleich der Gerätetypen:

„Magier 600“, „Arena 601/610“ (bis Fabr.-Nr. 18 300),
 „Tribüne 602“ (bis Fabr.-Nr. 21 800),
 „Atrium 607“ (bis Fabr.-Nr. 28 654): Bild-ZF = 28,75 MHz

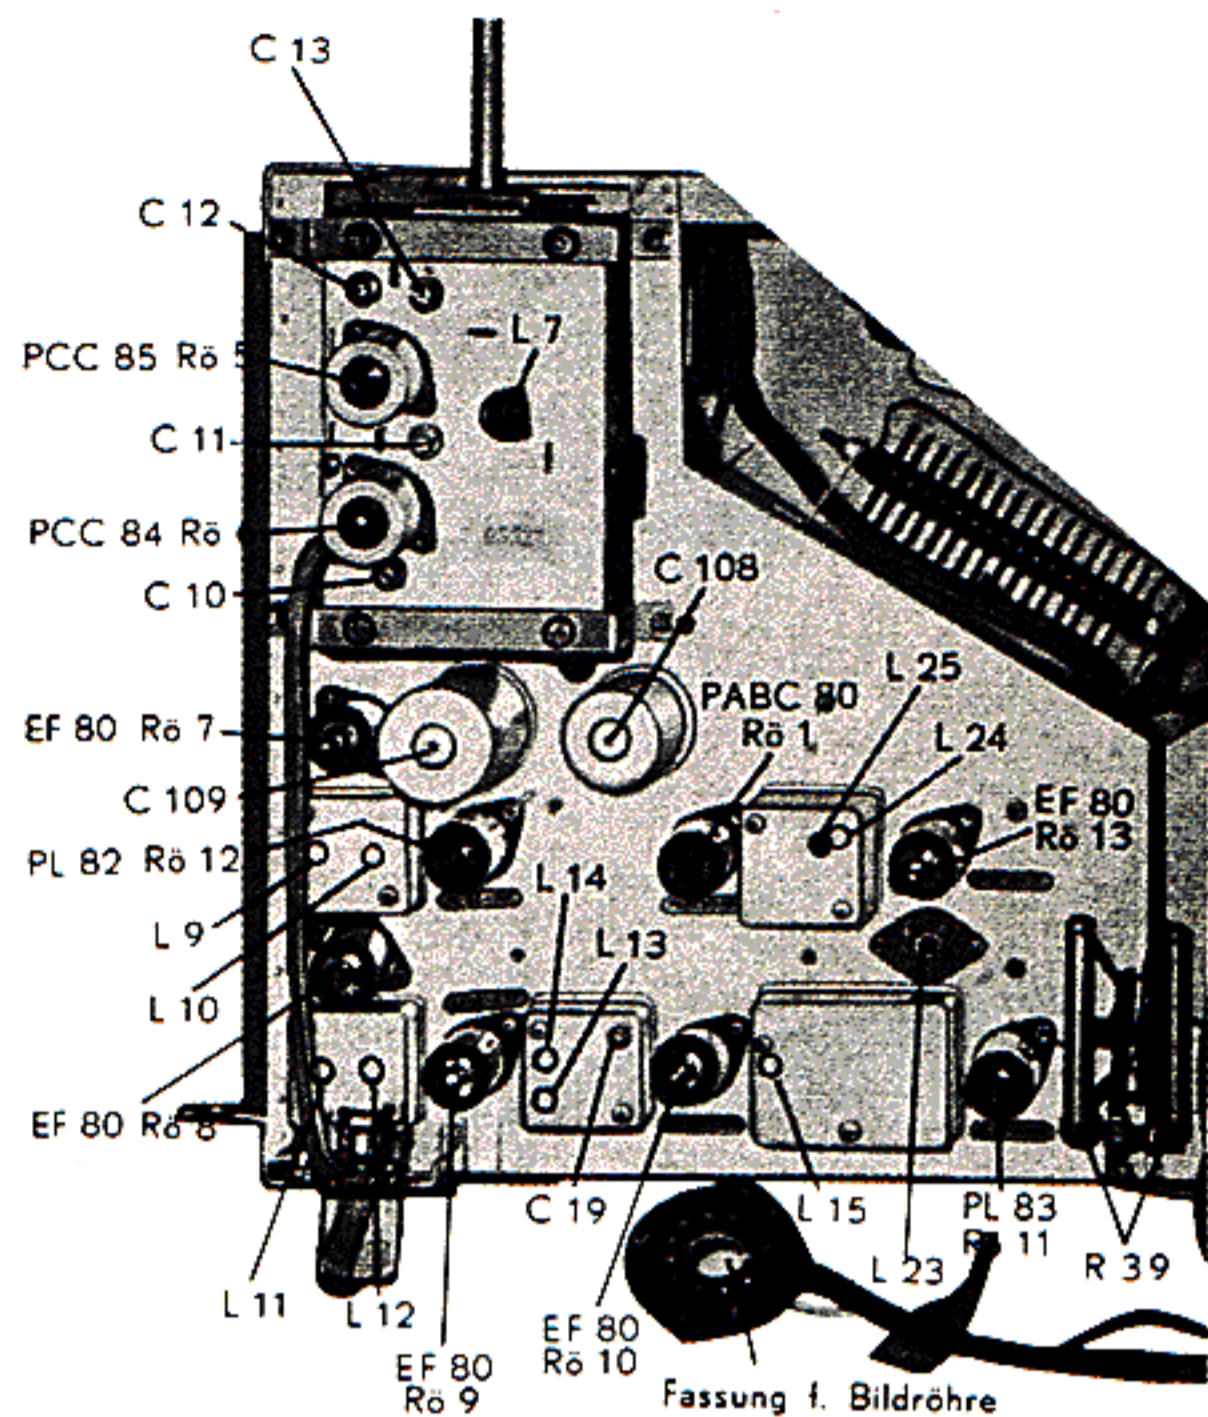


Meßfrequenz (MHz)	Abgleichorgan	Lage	Einstellung auf
28,3	Kreis L 7	Tuner (oben)	Maximum
24,6	Kreis L 9	Filter 2 (unten)	Maximum
27,8	Kreis L 11	Filter 3 (unten)	Maximum
23,9	Kreis L 13	Filter 4 (unten)	Maximum
25,0	Kreis L 15	Filter 5 (unten)	Maximum
21,75	Falle L 10	Filter (2 unten)	Minimum
30,25	Falle L 12	Filter (3 unten)	Minimum
23,25	Falle L 14	Filter 4 (unten)	Minimum

Lage der Abgleichorgane


ZF-Abgleich der Gerätetypen:

„Arena 601/610“ (ab Fabr.-Nr. 18 301),
 „Tribüne 602“ (ab Fabr.-Nr. 21 801),
 „Atrium 607“ (ab Fabr.-Nr. 28 655): Bild-ZF = 25,75 MHz

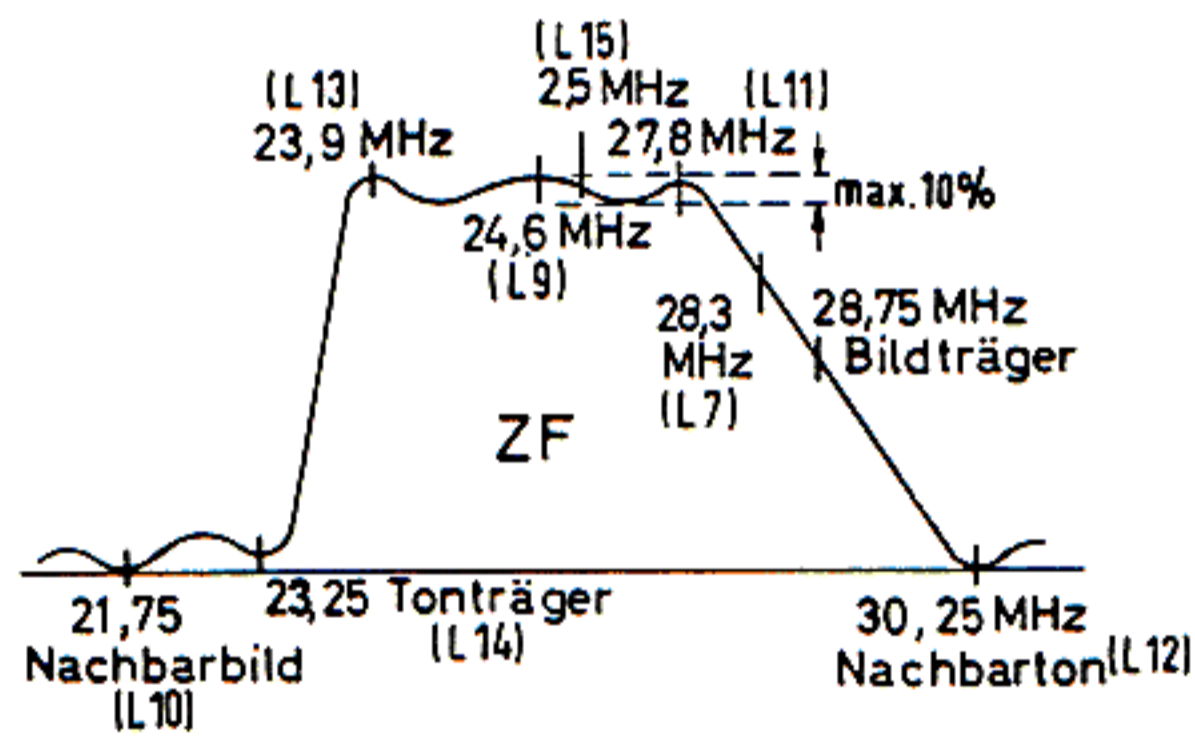

ZF-Durchlaßkurven:

„Magier 600“, „Arena 601/610“ (bis Fabr.-Nr. 18 300),
 „Tribüne 602“ (bis Fabr.-Nr. 21 800) und „Atrium 607“
 (bis Fabr.-Nr. 28 654).

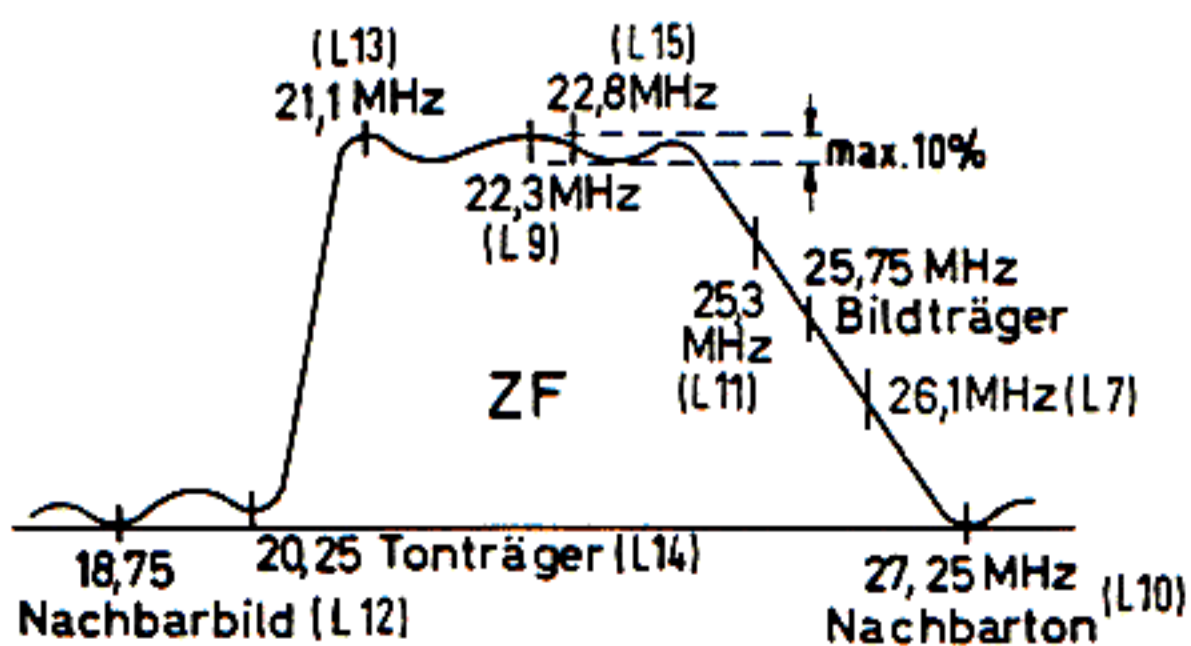

Meßfrequenz (MHz)	Abgleichorgan	Lage	Einstellung auf
26,1	Kreis L 7	Tuner (oben)	Maximum
22,3	Kreis L 9	Filter 2 (unten)	Maximum
25,3	Kreis L 11	Filter 3 (unten)	Maximum
21,1	Kreis L 13	Filter 4 (unten)	Maximum
22,8	Kreis L 15	Filter 5 (unten)	Maximum
27,25	Falle L 14	Filter 4 (unten)	Minimum
18,75	Falle L 10;	Filter 2 (unten)	Minimum
20,25	Falle L 12	Filter 3 (unten)	Minimum

„Arena 601/610“ (ab Fabr.-Nr. 18 301), „Tribüne 602“
 (ab Fabr.-Nr. 21 801), und Atrium 607“ (ab Fabr.-Nr.
 28 655).