
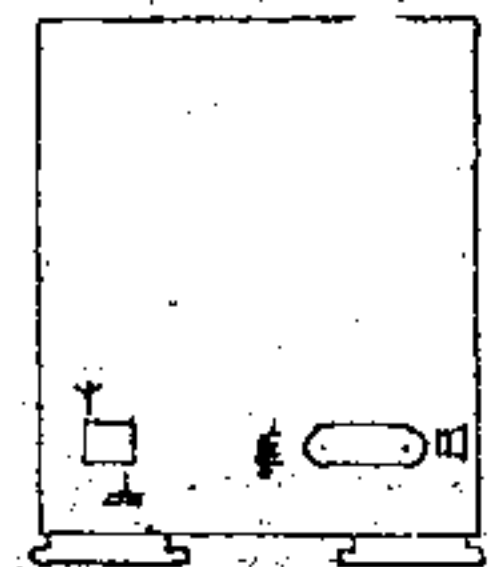


Apparaat	Opmerking: Ongeveer als S35A		Schaaltypes	als MU35
S36A			N. max. Knop	
Schematype	Superhet		Golfl. schaal/wyzer	
Golfbereiken	760-1900 en 199-552		Overbrengingschaal	
Stroomsoort en freq.	~ 40-100 Hz.		Yking	
Aant. HF-kringen	2		Kleur	
Aant. MF-kringen	4		Opdruk	
MF in kHz	115 kHz		Byzonderheden	3 schalen (Be. Tr. Zw.)
Select. 1/10 en 1/100	9.5-12.5 en 18.5 kHz		(Sp.) (No. Zw.)	
Sec. schamel ratio	600-2000		Indicaties	Op venster
Gevoeligheid	50 en 35 μ V		Afstemindicator	Neen
Antennestraling	300 μ V		Kast	zie schets.
Eindverm. (anode diss.)	4.5 W.		Venster	kleur 115
Prim. vermogen	4.6 W.		Kaartensleuf	Ja
Type ant. koppeling	Stroomkopp. (kruischopt.)		Luidspr. doek	Siera
Sperkring(en)	MF-sperkring		Opdruk achterw.	zie schets.
Netfilter	Neen		Bevest. achterw.	Werkkies en leertjes
Kwal. verb. (LF-filter)	Neen		Type, kleur, vol. loop	
Autom. vol. reg.	Ja		" " afstem	als MU35, kleur 115
Silent tuning	Neen		" " toon	
Netsp. groepen	5 gr.		" " schakel	
Batt. spanningen			" " terugk.	
Anodestr. verbruik			Uitv. vol. reg. radio	Koolpot. meter
Extra luidspr. aansl.	Ja		" toonreg.	" "
Gram. opn. aansl.	Ja		" golfschak.	Normaal gekopp.
Local tap	Neen		" netschak.	" "
Veiligheidscontact	Ja		" gram. schak.	Neen
HP-lamp(en)			Gram. motor	Neen
1 ^o Det. of menglamp	AK1 (C35)	CK1 (P35)	Stroomsoort en freq.	
Sec. lamp			Spann. groepen	
MF-lamp	AF2 (O35)	CF2 (P30)	Snelheid en -reg.	
2 ^o Det. lamp	AB1 (O24)	CB2 (V24)	Vol. reg. gram.	
LF-lamp	E446 (O35)	CF1 (P30)	In- en tuitochak. motor	
Eindlamp(en)	E443H (O35)	CL2 (P35)	Platenbergplaats	
Gelykrichtlamp	506 (A35)	CY1 (P30)	Gram. opn.	
Weerstandlamp		C1 (P30)	Verlichting	
Verl. lamp(en)	8046	2x8066		
	S36A	S36U		
Luidspr. type	4283		Gramofoon	
Uitschakelaar	Neen		Uitvoering	
Beegolaverde ant.	Neen			
Netantenne	Neen			
Spanningsafl.	Op achterwand			
Werk	Neen			
Werkplaatje	Siera			
Typeplaatje	Ja			
Lampenplaatje	Neen			
S36U als S36A, doch:	S36U-23 als S36U			
Stroomsoort en freq. \approx 25-100 Hz.	doch: iets hoger golfbereik			
Gevoeligheid 10-26 μ V				
Prim. verm. 6.7 W. (220V.~)				
Netspan. 110-115 120-130				
Lampen zie tabel				
sec. ch. ratio 300-1500				
Netfilter: Ja	X			
S36A-23 als S36A				
doch: iets hoger golfbereik				

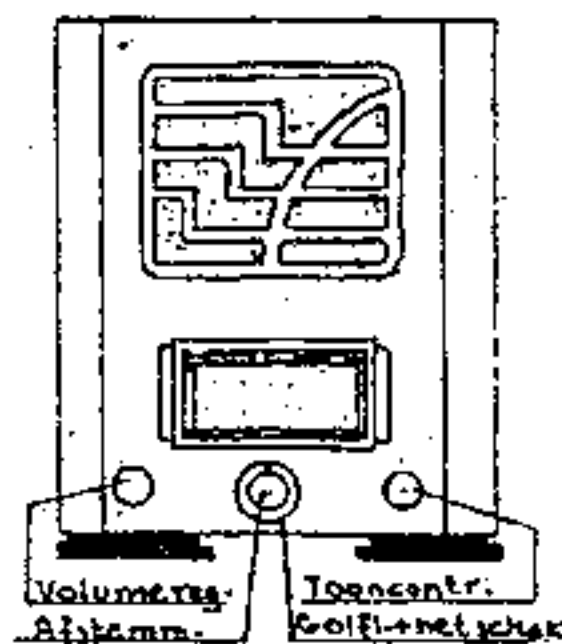

Zie wijz. overzicht nr. 1
 Zie kruisjes
 wijziging: 6/17/35
 Vervangen door: 102, 101, 103, 373, 212, 211, 121, 162, 1113, 333, 334, 335
 d. Ber...
 a. a. p...
 k...
 aart...
 raaf

Het is niet geoorloofd dit blad aan derden uit te leenen of af te staan zonder voorkennis der Afd. Fabricagevoorschriften B.