
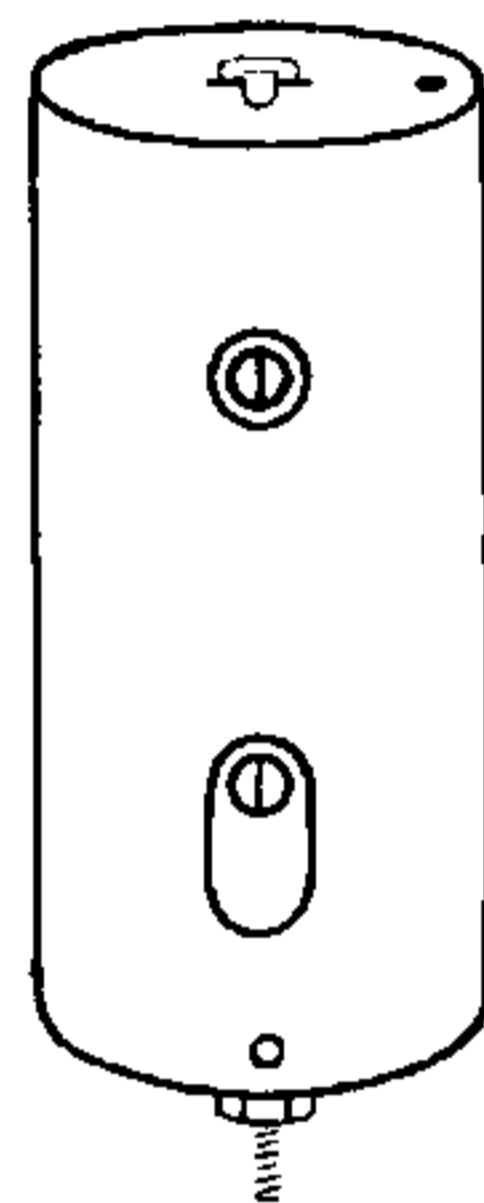


# BLOC SOCORA TYPE 450

M.F. 472 Kc

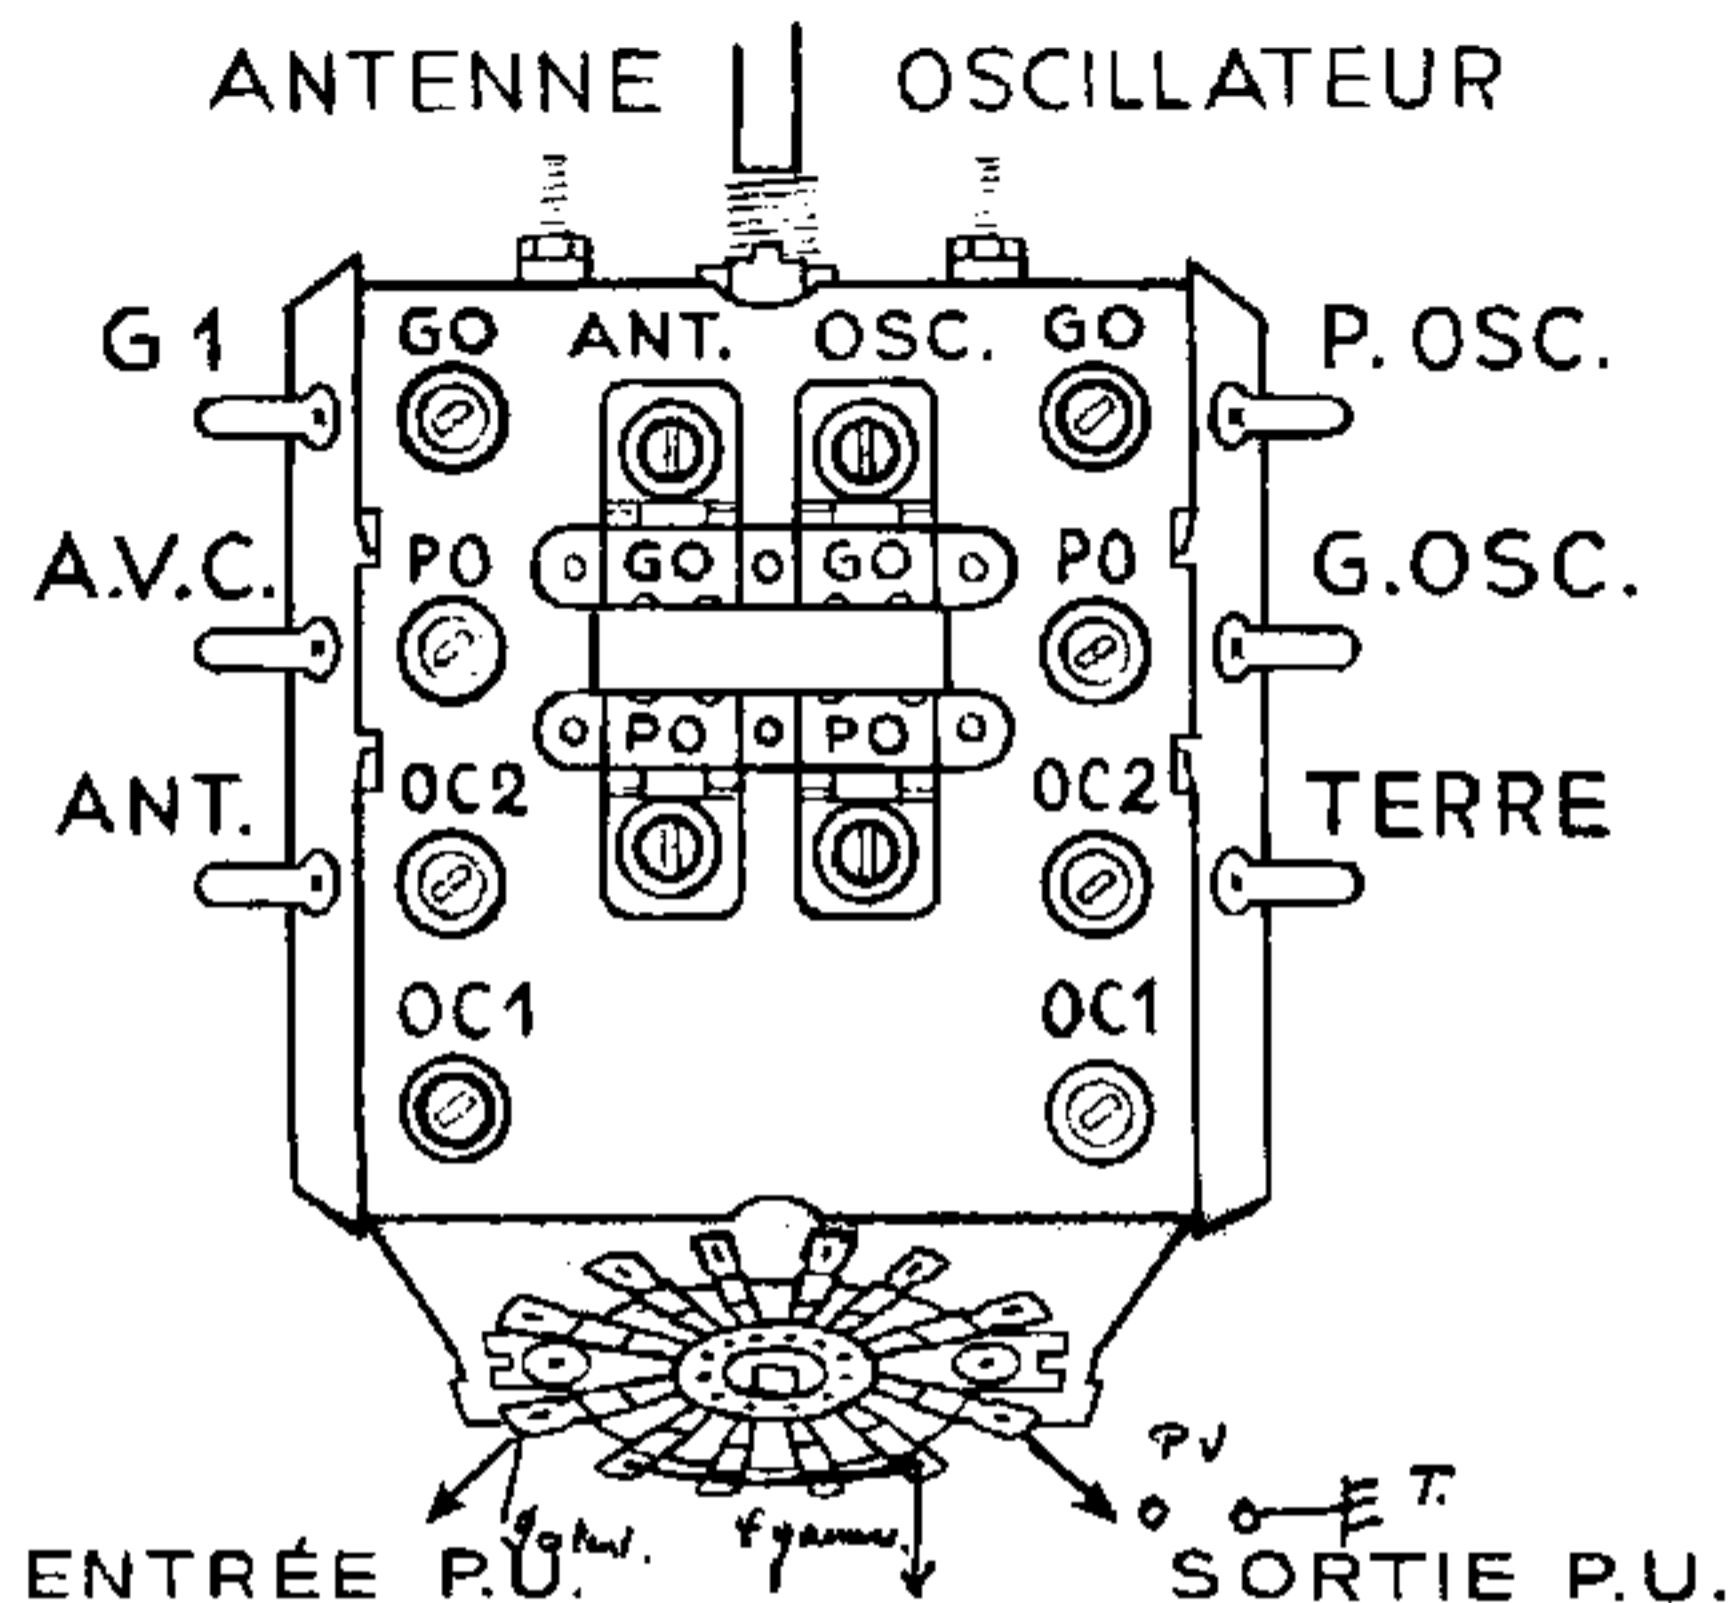

**MF I**  
ECARTEMENT  
DES NOYAUX  
46 MM

**MF II**  
ECARTEMENT  
DES NOYAUX  
38 MM

← 44 MM →

*CV à utiliser 2x460 munis des ajustables*

GAMMES COUVERTES	POINTS D'ALIGNEMENT
OC1 23.1-13.6 MC	20 MC
OC2 13.6-5.7 MC	12 - 6 MC
PO 1650-520 KC	1450-600 KC
GO 350-150 KC	250-176 KC

**FILS** {  
Rouge H.T.  
Bleu PLAQUE  
Jaune GRILLE ou DIODE  
Noir A.V.C.

Ned. Ver. v. Historie

*N.B. Pour les Trimmers Antenne et Oscillateur OC 2  
utilisez les trimmers du CV*

