


SEL.
MAJ.
8-3-63

Met dank aan Piet Blaas

DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

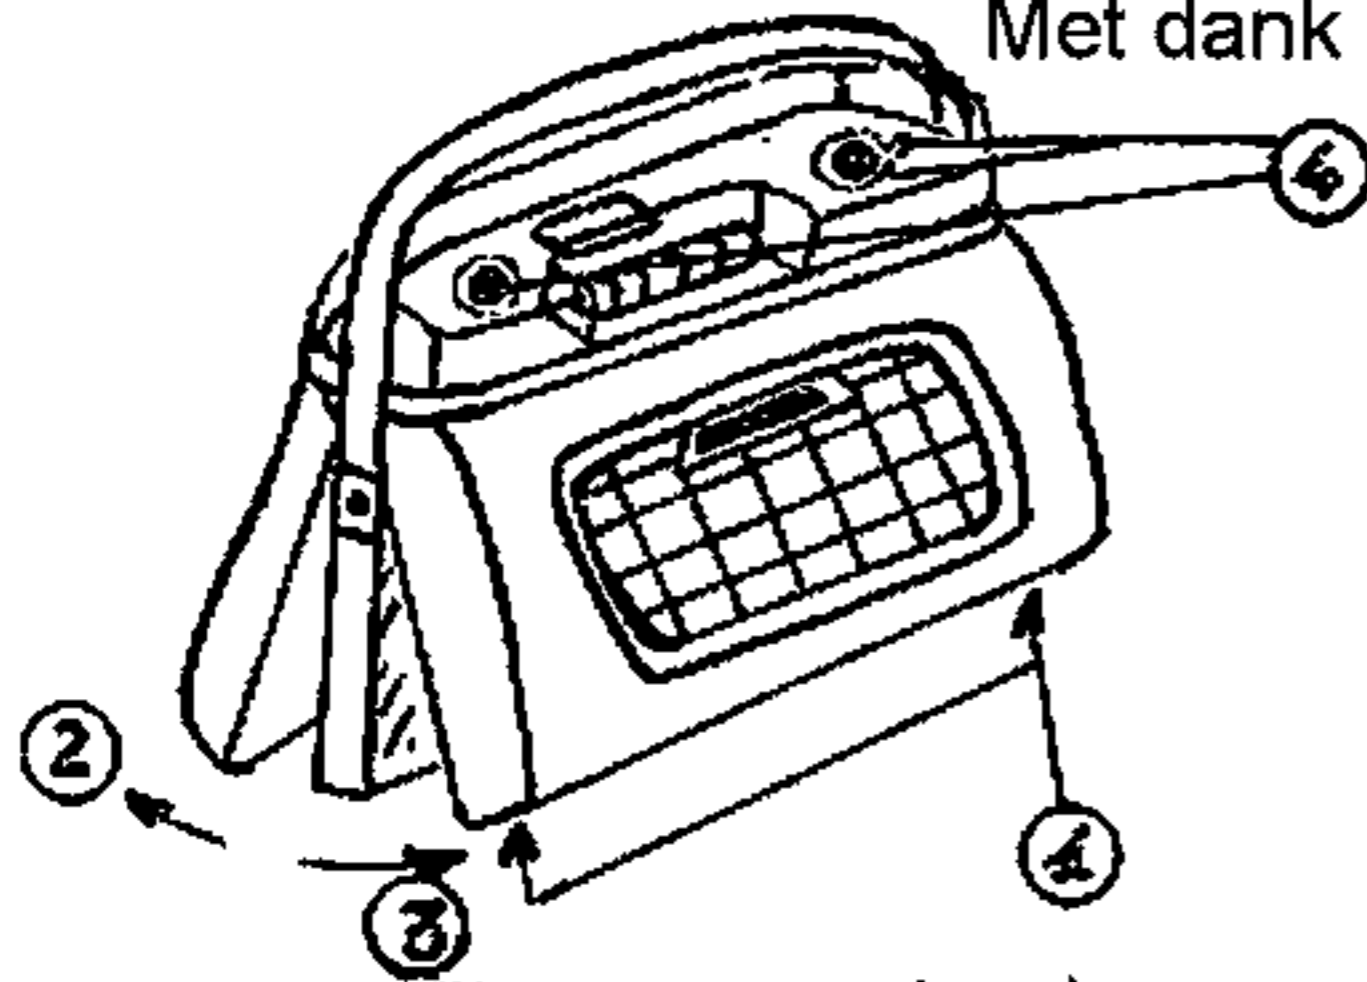

POUR LE DÉMONTAGE DE L'APPAREIL

- 1: **RETIRER LES DEUX VIS QUI FIXENT EN DESSOUS LA COQUILLE QUE VOUS DESIREZ ENLEVER.**
- 2: **SÉPARER LA FAÇADE DU CHASSIS EN FORÇANT LÉGÈREMENT AFIN DE DÉGAGER LA PARTIE DU HAUT**
- 3: **DE LA MÊME MANIÈRE, IL EST POSSIBLE D'ENLEVER L'AUTRE CÔTÉ CE QUI PERMET L'ACCÈS À TOUT LES ORGANES DU POSTE.**
- 4: **POUR ENLEVER LE DESSUS TRANSPARENT IL SUFFIT DE RETIRER LES BOUTONS ET L'ANTENNE TÉLESCOPIQUE ÉNSUITE FORCER LÉGÈREMENT POUR FAIRE LÂCHER LES ENCLIQUETAGES DU POURTOUR**

**VOUS OBTIENDREZ LE MEILLEUR
RENDEMENT DE CE POSTE S'IL EST
ÉQUIPE DE PILES MAZDA
LUMIÈRE BLANCHE**

