


EBL1

EF9

EF9

ECH4

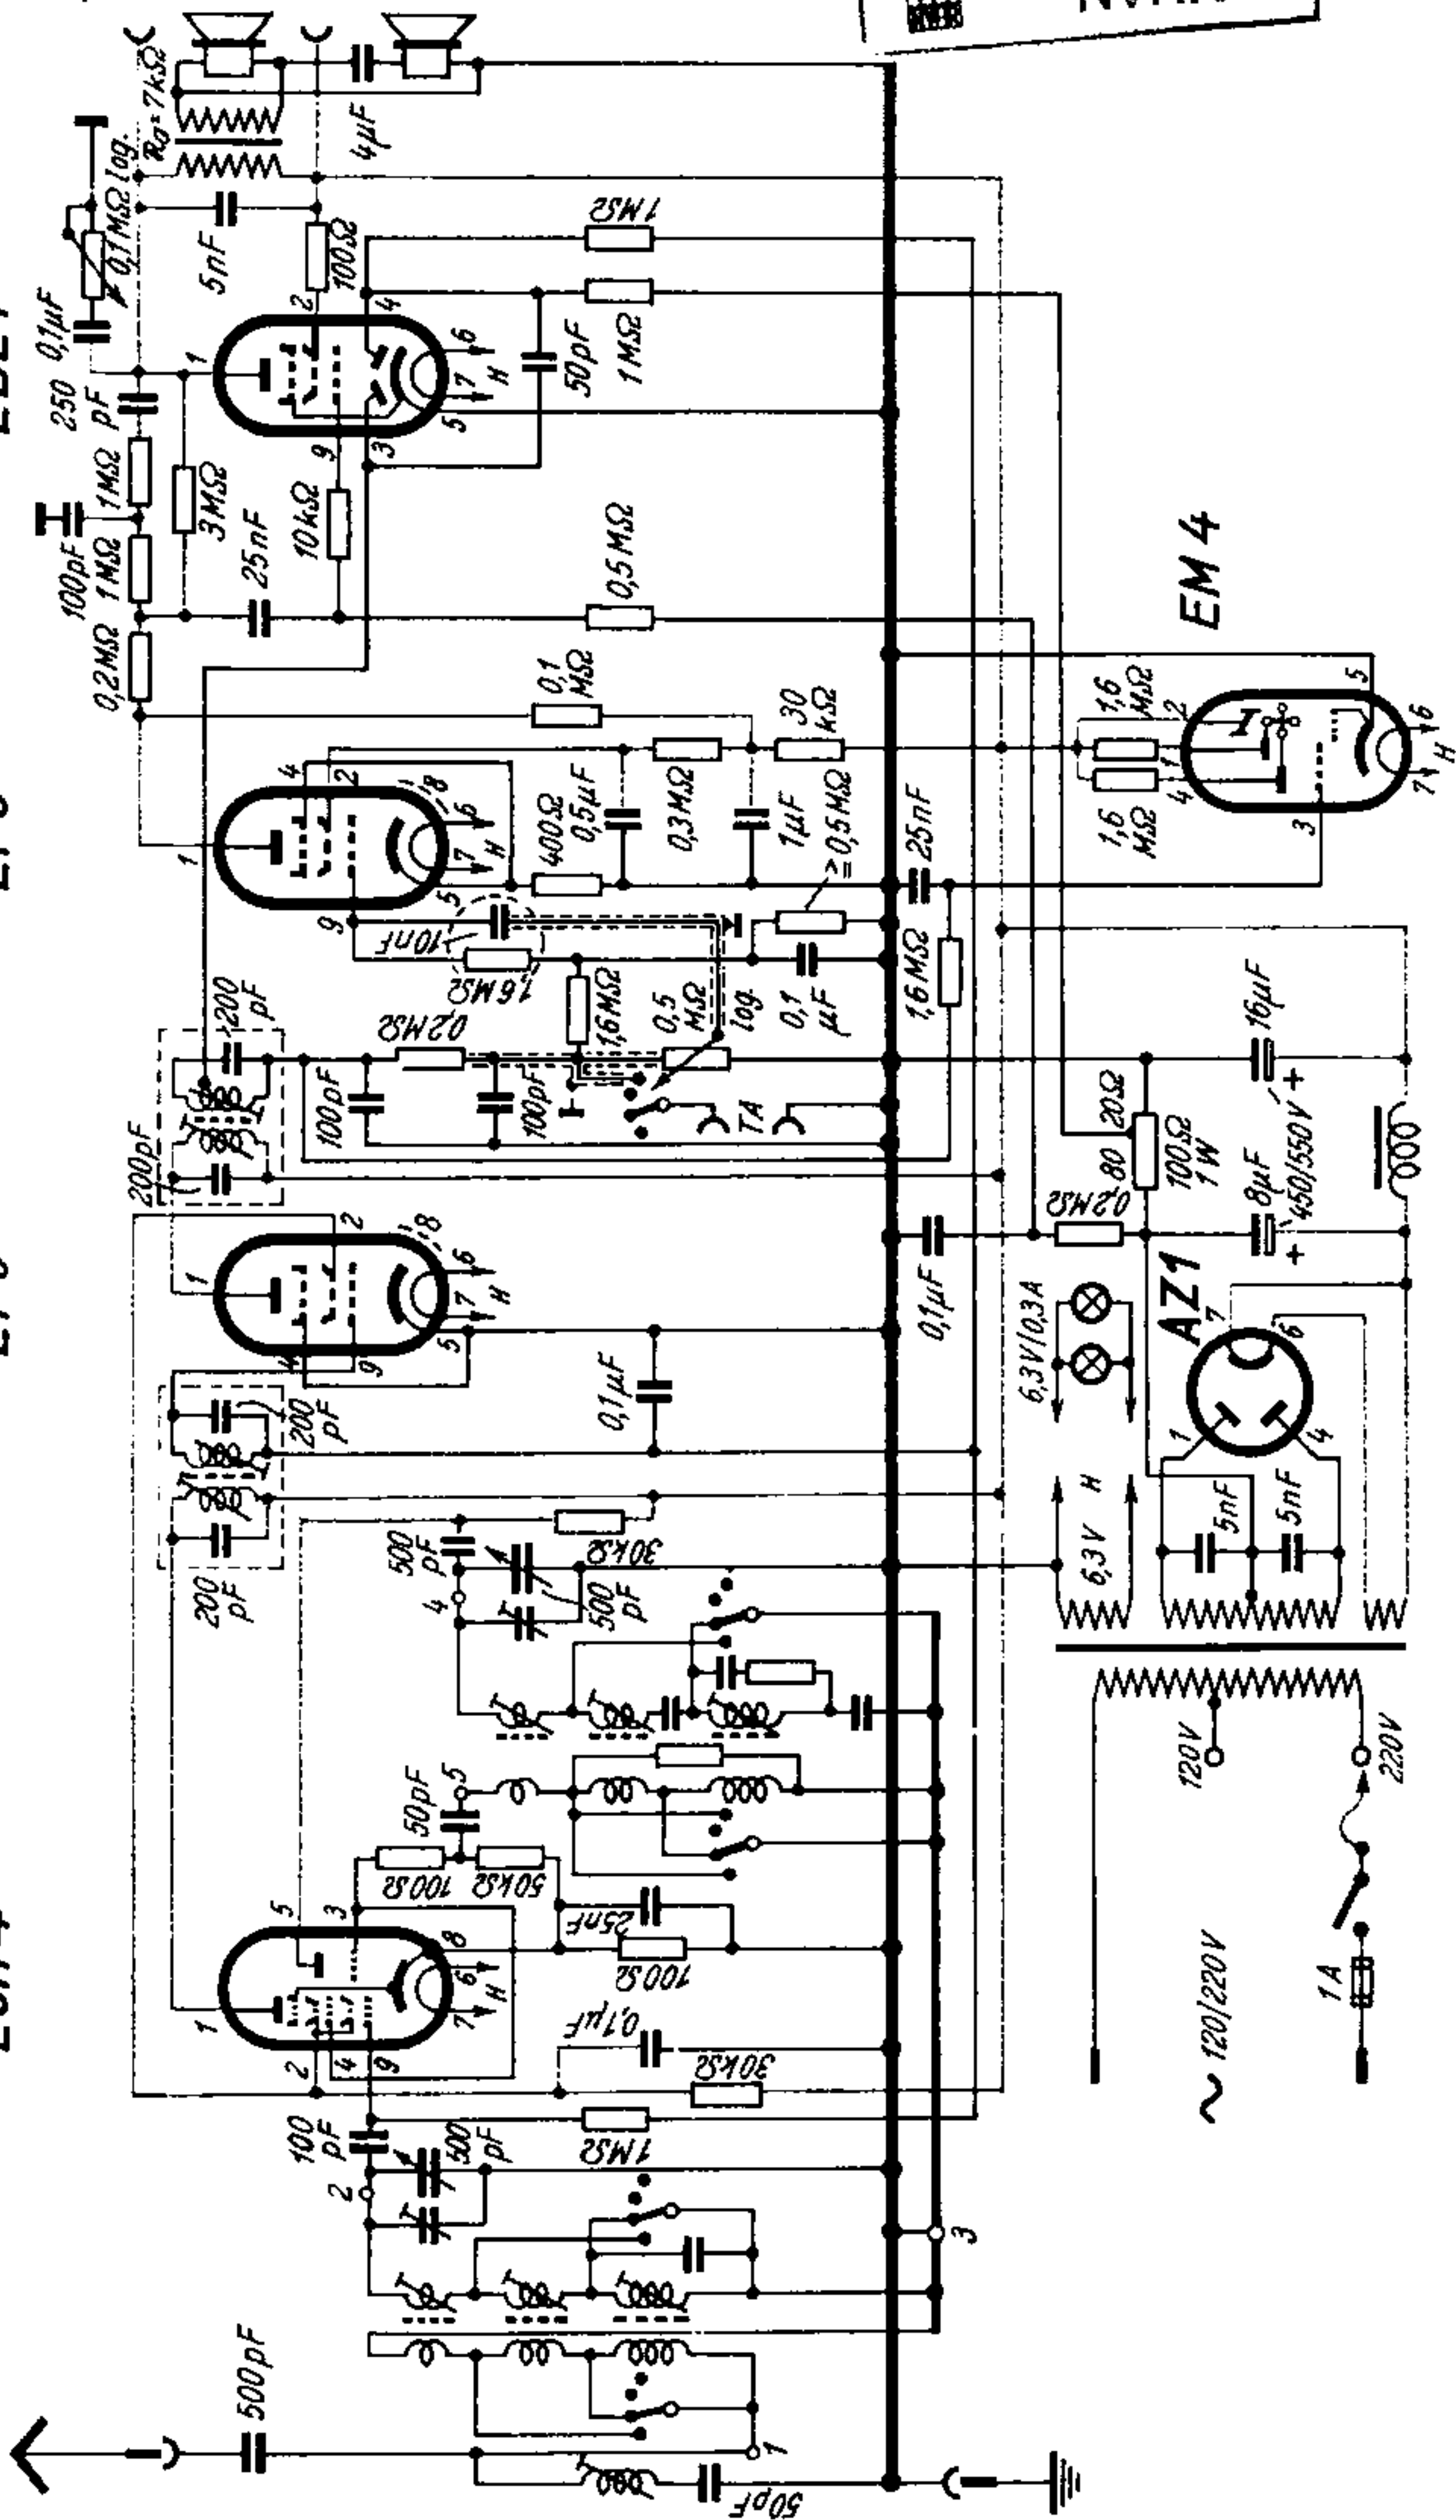

„Botschafter“ bzw. „Diplomat I“




Anschlüsse von unten gegen die Röhre gesehen



Sechskreis-Sechsröhren-Superhet

„Botschafter“
bzw. (W 66)
„Diplomat I“

HERSTELLER: METZ APPARATEFABRIK, FÜRTH/BAY.

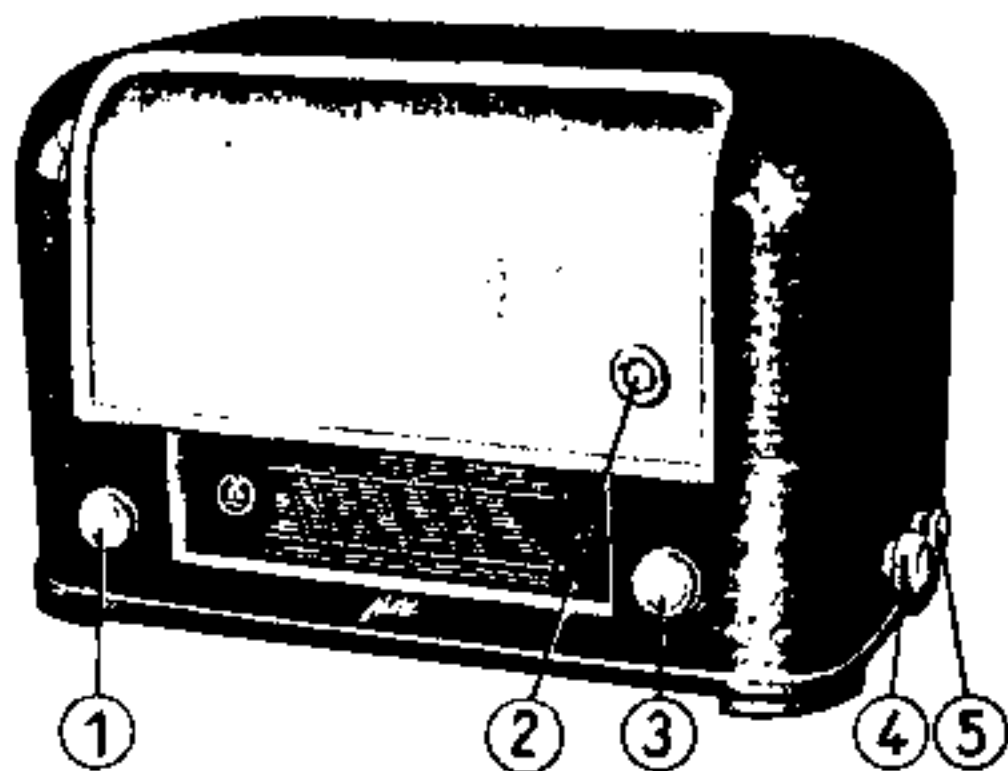

① Lautstärkeregler mit Netzschalter, ② Magisches Auge, ③ Abstimmung, ④ Wellenbereichschalter, ⑤ Klangfarberegler

Stromart: Wechselstrom 220 V

Umschaltbar auf: 120 V

Leistungsaufnahme bei 220 V: 50 W

Sicherung: 1 A

Wellenbereiche:

Lang
Mittel
Kurz

Röhrenbestückung: ECH 4, EF 9,
EF 9, EBL 1, EM 4

Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 2 x 6,3 V, 0,3 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 6;
abstimmbar 2, fest 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 468, 473 kHz

HF-Gleichrichtung: durch Diode

Schwundausgleich:
rückwärts auf drei Stufen

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige:
Magisches Auge

Ortsfernschalter: —

ZF-Sperrkreis: eingebaut

Gegenkopplung: vorhanden

Lautstärkeregler: NF-seitig, stetig,
verbunden mit Netzschalter

Tonblende: stetig regelbar

Lautsprecher: Hoch- und Tiefton

Membrandurchmesser:
125 bzw. 210 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für Zusatzlautsprecher:
vorhanden


Besonderheiten: Schwungradantrieb.
Abnehmbare Bodenplatte mit Schalt-
bild und Abgleichplan. Auswechsel-
bare Einsteckskala

Gehäuse: Edelholz, hochglanzpoliert.
„Botschafter“ übliche gerade Form,
„Diplomat I“ neuartig gerundete
Form

Abmessungen: Breite 560 mm, Höhe
400 mm, Tiefe 300 mm

Gewicht: 16 kg

Preis: DM 475,— (Botschafter)
DM 495,— (Diplomat)

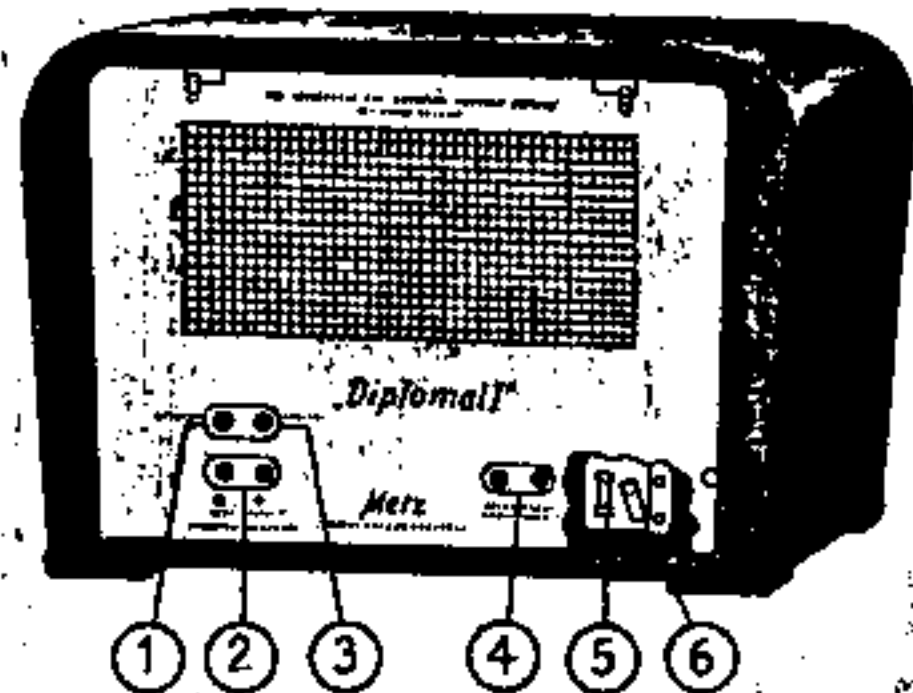

① Antennenanschluß, ② Anschluß für Tonabnehmer bzw. UKW-Vorsatz, ③ Erdanschluß, ④ Anschluß für zweiten Lautsprecher, ⑤ Sicherung, ⑥ Spannungswähler