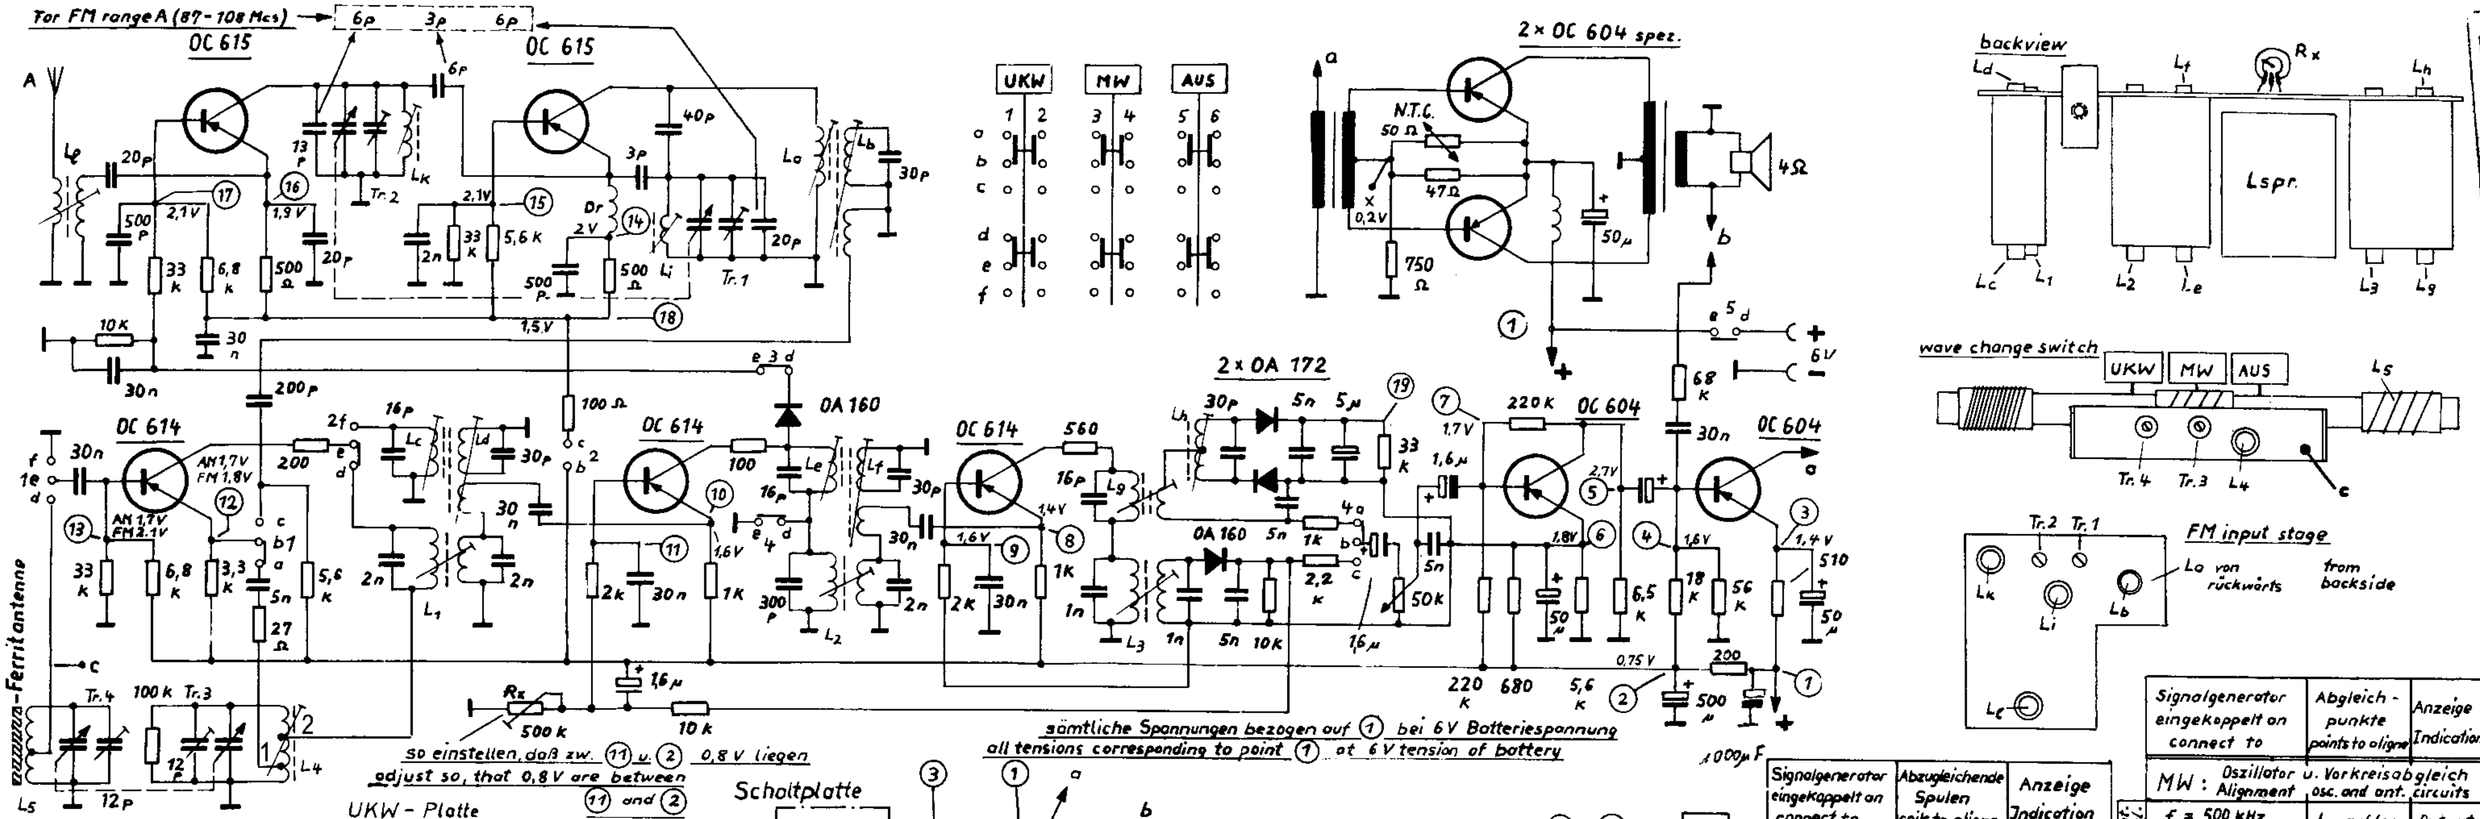

Signalgenerator eingekoppelt an connect to	Abzugleichende Spulen coils to aligne	Anzeige Indication
Abgleichen der AM-ZF 465 kHz Alignment I.F. 465 Kc		
Punkt c point c	L_1, L_2, L_3 auf/on maximum	Output-meter
Abgleichen der FM-ZF 10,7 MHz Alignment I.F. 10,7 Mc		
UKW-Ant. ampl. mod. on FM areal	L_a, L_b, L_c, L_d L_e, L_f, L_g auf/on maximum	Röhrenvoltmeter 1,5 V Bereich zw. (6) u. (18) V.T.V.M on 1,5 V range betw. (6) and (18)
UKW-Ant. frequ. mod. Hub ± 23 kHz on FM areal sweep width ± 23 Kc	L_h auf/on maximum	Output-meter

	Signalgenerator eingekoppelt an connect to	Abgleich-punkte points to aligne	Anzeige Indication
	MW: Oszillator u. Vorkreisabgleich Alignment osc. and ant. circuits		
sign. gen. an UKW Ant. to FM areal	f = 500 kHz Drehko voll eingedr. gang fully closed	L_4 auf/on maximum	Output-meter
	f = 1650 kHz Drehko voll ausgedr. gang fully opened	Tr_3 auf/on maximum	"
	f = 650 kHz	L_5 auf/on maximum	"
	f = 1600 kHz	Tr_4 auf/on maximum	"
	UKW: Oszillator u. Vorkreisabgleich Alignment osc. and ant. circuits		
sign. gen. an Punkt c to point c	f = 87 MHz Drehko voll eingedr. gang fully closed	L_i, L_k auf/on maximum	"
	f = 100 MHz (108 Mcs) Drehko voll ausgedr. gang fully opened	Tr_1, Tr_2 auf/on maximum	"
	f = 95 MHz (100 Mcs)	L_e auf/on maximum	"

DOCUMENTATIONSZENTRUM NVHR
With the compliments of Eckhard Kull