Konstruktionsänderungen vorbehalten!

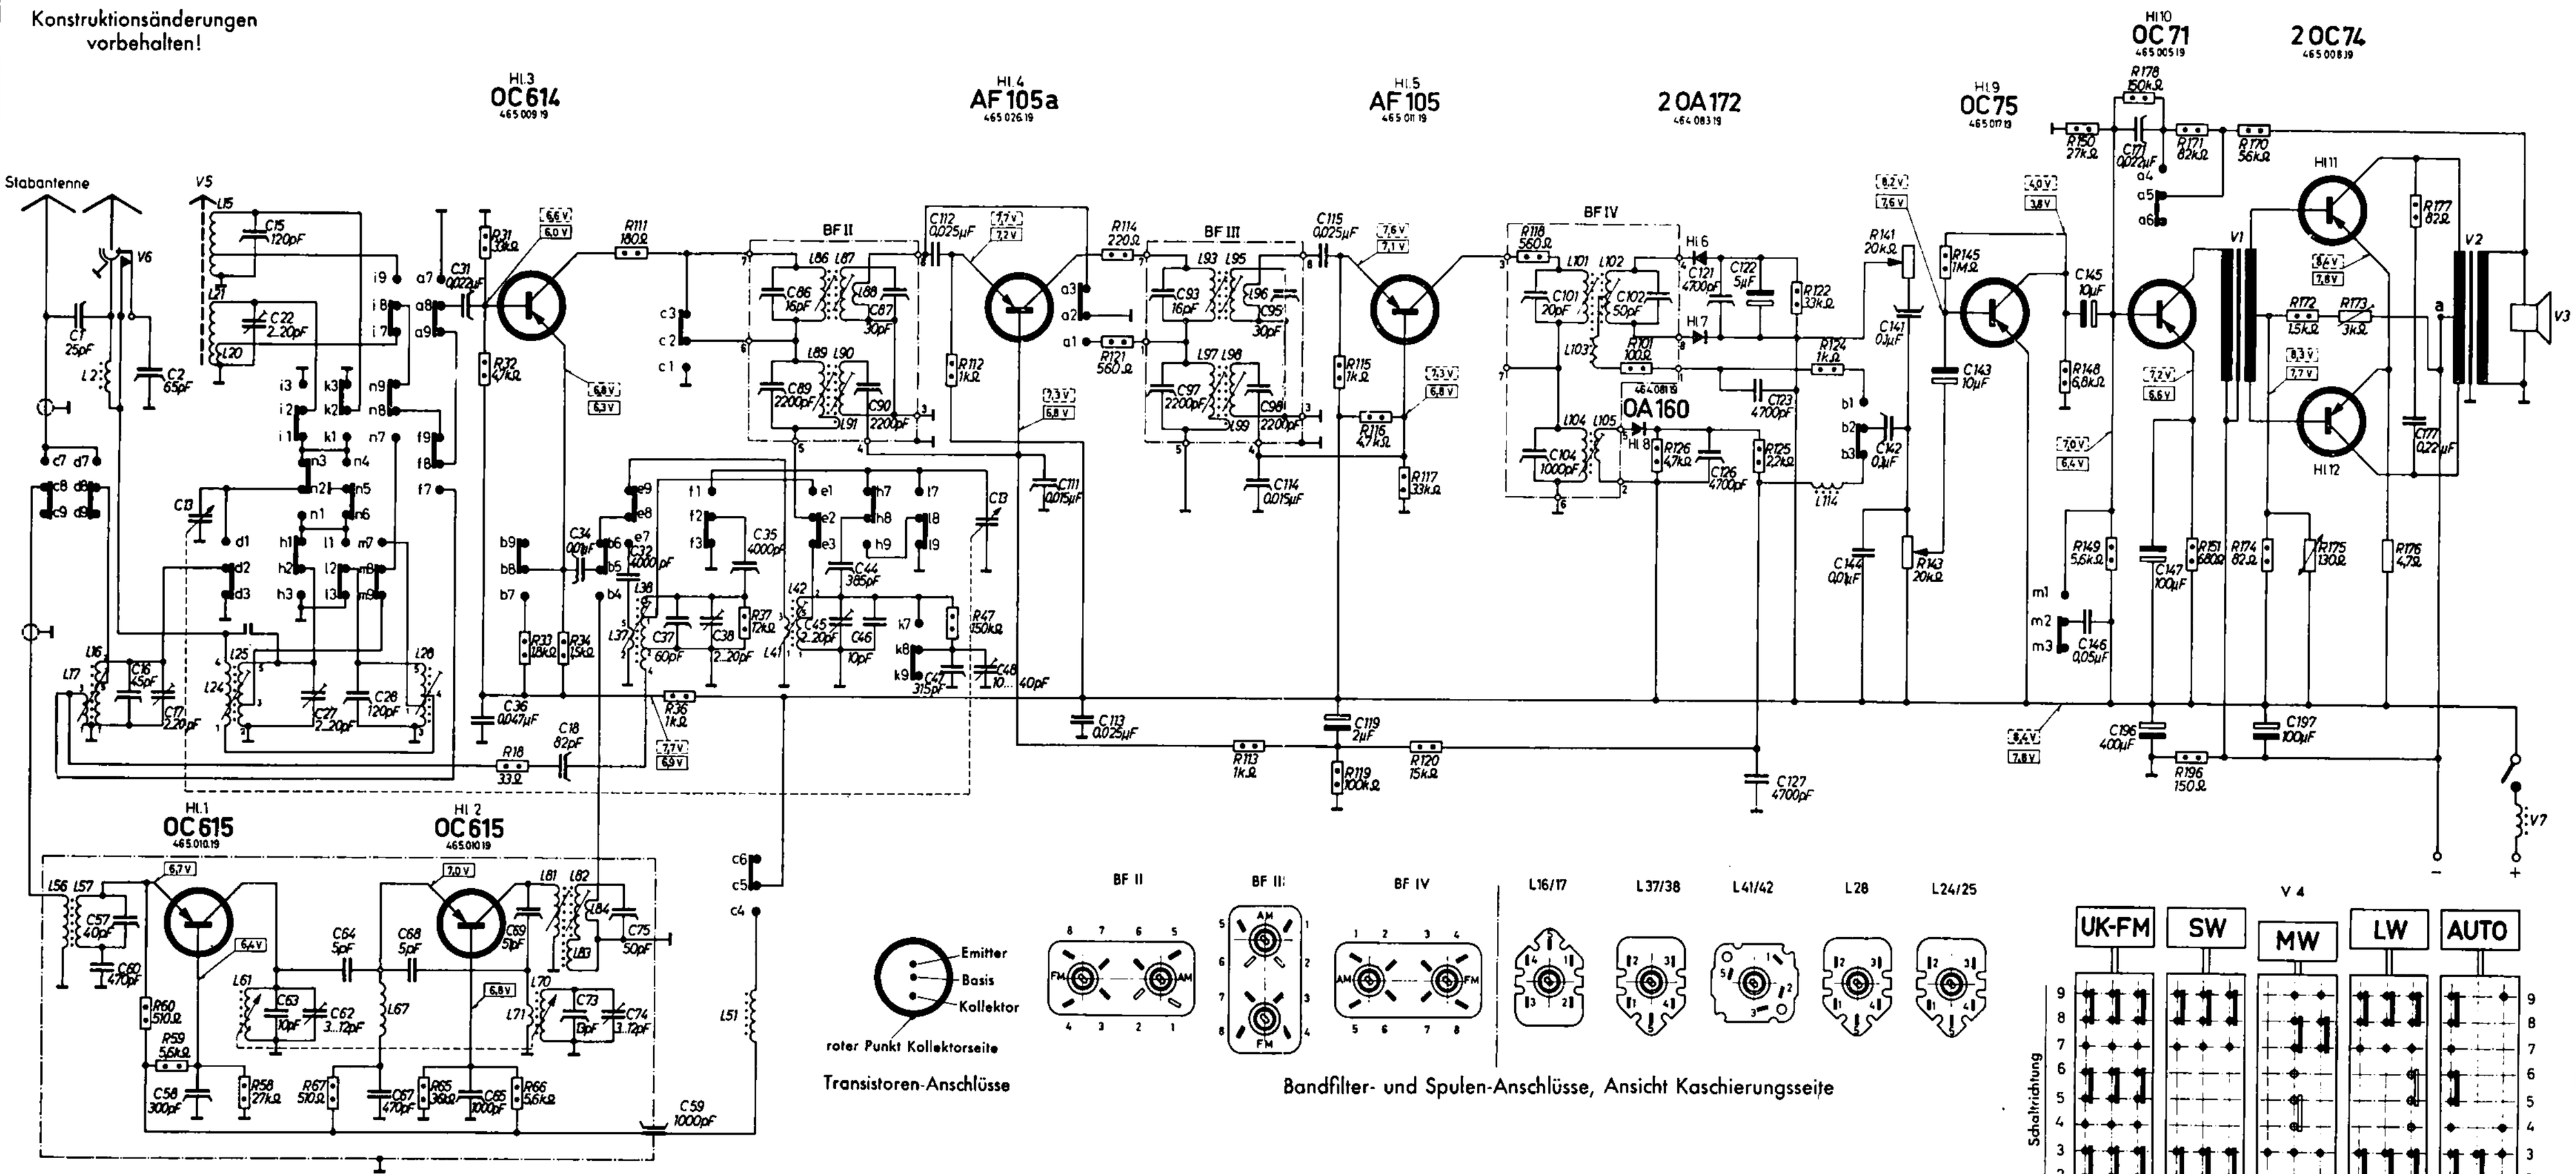

Transistoren-Anschlüsse

Bandfilter- und Spulen-Anschlüsse, Ansicht Kaschierungsseite

Gezeichnete Tastenstellung: MW gedrückt

	AM-Eingang					AM-Spulensatz																																		FM-Eingang						
	1	2	3	4	5	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33	34	35	36	37	38	41	42	43	44	45	46	47	48	51	52	53	54	55	56	57
C	25pF KA 500V-	65pF RI 175V-				AM-Drehkon 446.035		120pF KI 125V-	45pF KR 500V-	2...20pF 447.044	82pF KI 125V-				2...20pF 447.044					2...20pF 447.044	120pF KI 125V-		0,022µF Py 125V-	4000pF MP 160V-		0,01µF Py 125V-	4000pF KI 63V-	0,047µF KM 30V-	60pF KR 500V-	2...20pF 447.044				385pF KI 125V-	2...20pF 447.044	10pF KS 500V-	315pF KI 125V-	KI 40pF 447.018						40pF KR 250V
R											33 Ω 0,125 W												33kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W	1,8kΩ 0,125W	1,5kΩ 0,125W		1kΩ 0,125W	12kΩ 0,125W							150kΩ 0,125W							
L		423.006						423.207	423.320	423.320			423.088	423.088			423.324	423.324			423.325								423.321	423.321	423.214	423.214							423.305					423.117	423.117

	UKW-Baustein														BF II						BF III							BF IV					ZF-Stufe				
	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	80	81	82	83	84	86	87	88	89	90	91	93	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	111	112	113	114
C	300pF KR 250V-	1000pF KI 500V-	470pF KP 500V-		3...12pF 447.043	10pF KS 500V-	5pF KS 500V-	1000pF KR 500V-		470pF KP 500V-	5pF KS 500V-	51pF KR 250V-				13pF KR 250V-	3...12pF 447.043	50pF KI 125V-						16pF KI 125V-	30pF KI 125V-		2200pF KI 63V-	2200pF KI 63V-		16pF KI 125V-	30pF KI 125V-		2200pF KI 63V-	2200pF KI 63V-			20pF KI 125V-	50pF KI 125V-		1000pF KI 63V-		0,015µF Py 125V-	0,025µF KM 30/60V-	0,025µF KM 30/60V-	0,015µF Py 125V-
R	27kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	510Ω 0,125W					36kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	510Ω 0,125W																											100Ω 0,125W					180Ω 0,125W	1kΩ 0,125W	1kΩ 0,125W	220Ω 0,125W
L				523.260						420.114			523.260	523.260						423.404	423.405	423.406	423.405	423.417	423.417	423.477	423.480	423.480	423.480	423.417	423.417	423.417	423.480	423.480	423.480	423.480	423.682	423.682	423.482	423.469	423.469				423.100

	ZF-Stufe													NF-Vorstufen																			Gegentaktendstufe											Stromversorgung				
	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	196	197	198	199	200
C	0,025µF KM 30/60V-				2µF 443 080		4700pF KR 250V-	5µF 443 081	4700pF KM 30/60V-			4700pF KR 250V-	4700pF KM 30/60V-		0,1µF Py 125V-	0,1µF Py 125V-	10µF 443 087	0,01µF MP 160V-	0,05µF KM 30/60V-	100µF 443 083																	0,22µF MP 160V-							4,00µF 443 048	100µF 443 084			
R	1kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W	33kΩ 0,125W	560Ω 0,125W	100kΩ 0,125W	15kΩ 0,125W	560Ω 0,125W	33kΩ 0,125W		1kΩ 0,125W	2,2kΩ 0,125W	4,7kΩ 0,125W			20kΩ 402.317		20 kΩ 402 317	1,5kΩ 0,125W	1MΩ 0,125W			6,8kΩ 0,125W	5,6kΩ 0,125W	27kΩ 0,125W	680Ω 0,125W				56kΩ 0,125W	82kΩ 0,125W	1,5kΩ 0,125W	3kΩ 402 087	82Ω 0,125W	180Ω 404 001	4,7Ω 0,33W	82Ω 0,125W	150kΩ 0,125W			150Ω 0,125W				

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
V	E-Trafo 522 038	A-Trafo 522 055	Lautspr 470 087	Dr Tasten 477 330	Ferrist 466 090	Buchse 174.146	Drossel 423.008																																						

Gemessen mit Instrument 50kΩ/V im 10 Volt Bereich gegen Chassis ohne Eingangssignal. Batteriespannung dabei U_B = 9 Volt. Spannung bei [AM] bei [FM]

0,125 W
0,33 W

With the compliments of Eckhard Kull

NORDMENDE

Transistorkoffer

2/603KL

Transita-Export

ARCHIV DOCUMENTATIEDIENST NVHR

184.158.11