

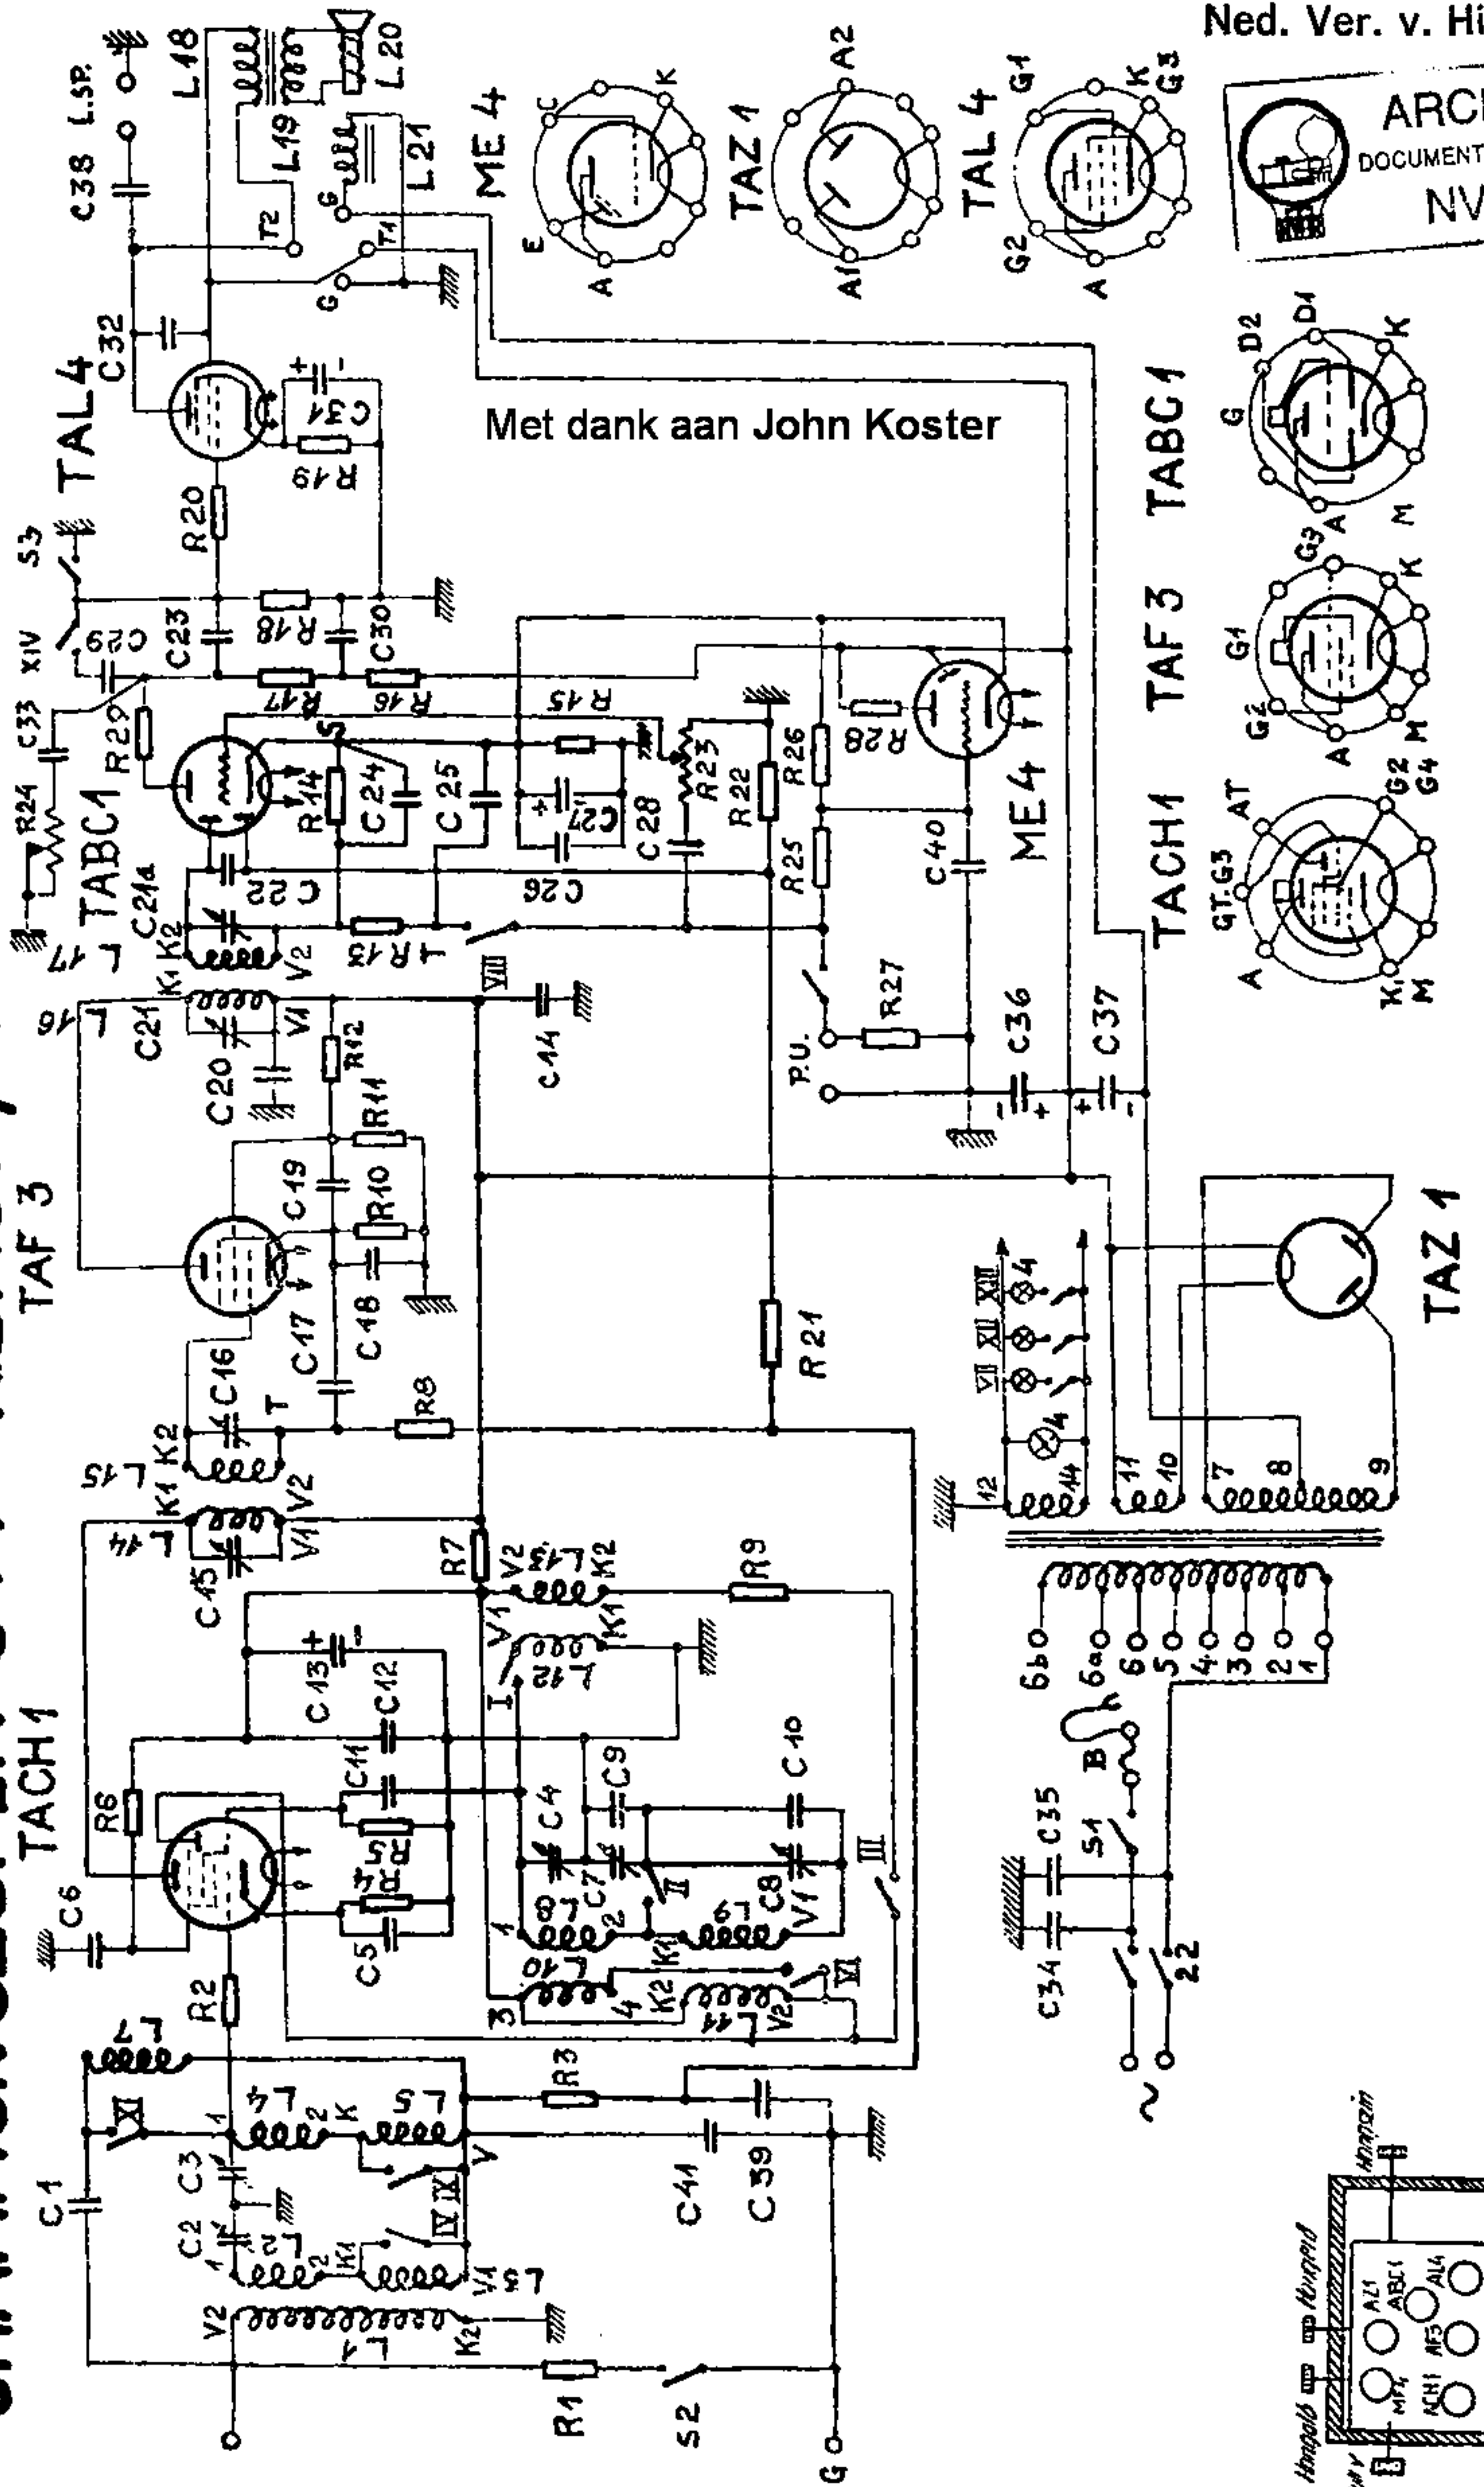


CHAMPION SZUPER 844 KIBY1602/C1

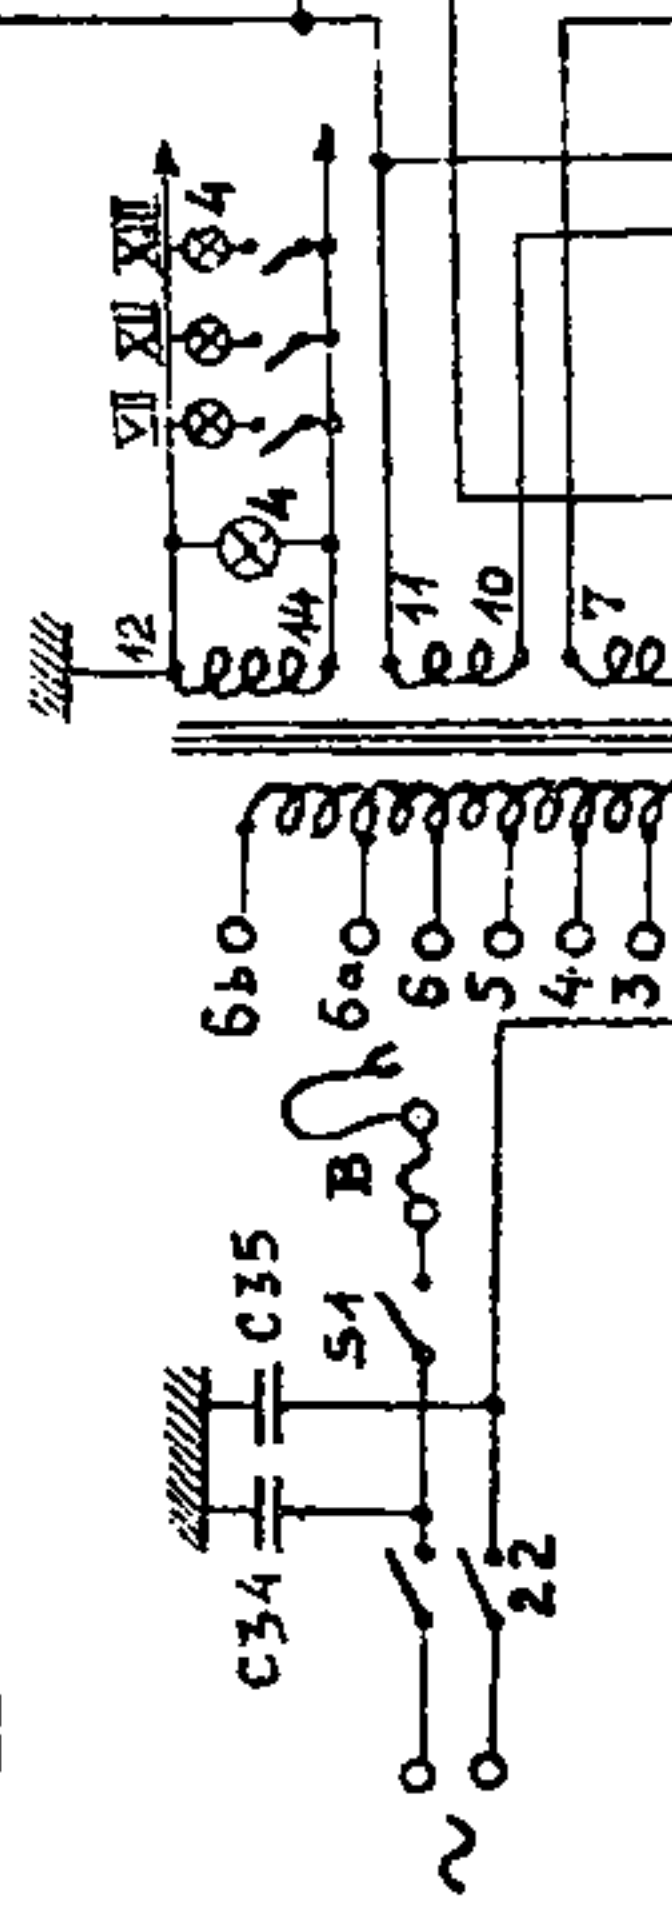

Met dank aan John Koster

Ned. Ver. v. Hist
ARCH
DOCUMENTAT
NVH

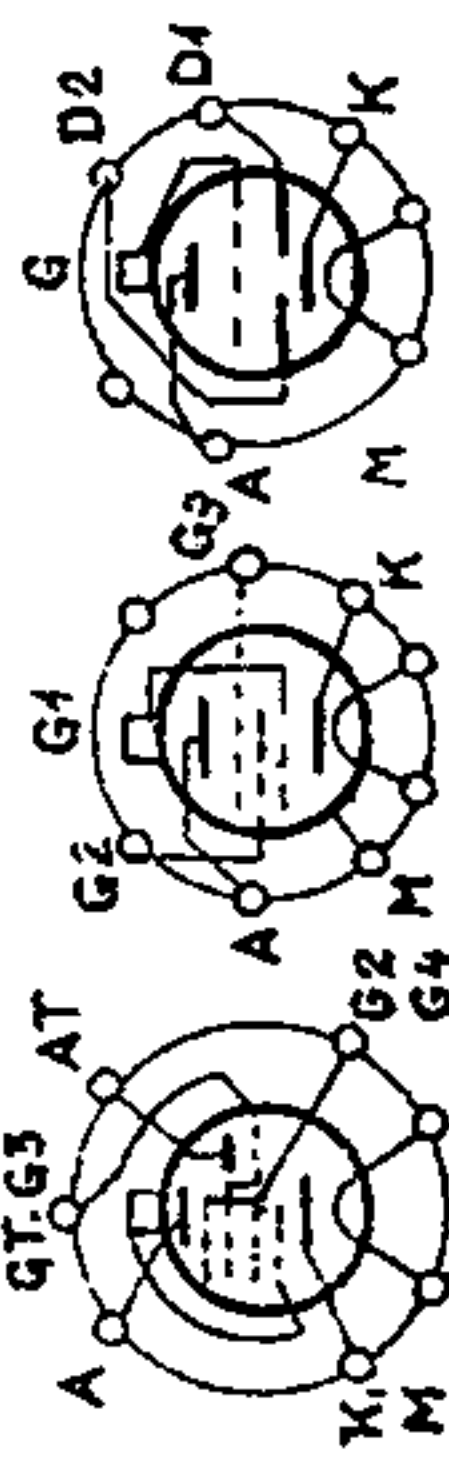

Standard CHAMPION SUPER

C1	25 cm	BO2150/A	R1	100 Ohm	BO546/100	1	Hálózati transzformátor	BY5201/BA
C2			R2	20 "	1659AY/BB	2	Service kártya	1645AY
C3	lármas forgókondenzátor	BY5100/BA	R3	100.000 "	BO546/0.1	3	Fesz.átk.szíg. fejű csavarja	O790T
C4			R4	250 "	BO546/250	4	Skála- és mutatólámpa	M1349/AV
C5	0.1 MF	BY5120/0.1	R5	25.000 "	BO546/0.025	5	Skála- és mutatólámpa foglal.	BY5800/BA
C6	0.1 "	BY5120/0.1	R6	20.000 "	BO547/0.02	6	Triód-hexoda foglalata	BY5803/BA
C7	500 cm trimmer	RB5172/B	R7	15.000 "	BO553/0.015	7	Varázsszem (ME4)	BY5901
C8	500 "		R8	100.000 "	BO546/0.1	8	Csőfoglalat, 8 rugós	RB5854/A
C9	800 "	BO2238/800	R9	20 "	BO513/C	10	Hullámhosszkapcsoló	BY5602/BA
C10	300 "	BO2284/300	R10	600 "	BO546/600	11	Üvegskála	5525BY/BA
C11	100 "	BO2155/100	R11	100.000 "	BO547/0.1	12	Kimenő transzformátor	BY5207/BB
C12	0.1 MF	BY5120/0.1	R12	50.000 "	BO548/0.05	13	Hangerőszabályozó gomb	4200AY/BA
C13	4 " elektrolyt. 475 V	BO2250/AS	R13	300.000 "	BO546/0.3	14	Hangoló gomb	4204BY/BA
C14	10.000 cm	BY5120/10.000	R14	500.000 "	BO546/0.5	15	Hangszínszabályozó gomb	4201AY/A
C15	120 cm trimmer		R15	1.500 "	BO546/1500	16	Hullámhosszkapcsoló karja	O770T49
C16	120 "	BY5104/BA	R16	200.000 "	BO546/0.2	17	Csavar a gombokhoz	2324T/A
C17	0.1 MF	BY5120/0.1	R17	100.000 "	BO546/0.1	18	Hátlap-csavar	O797T/B
C18	0.1 "	BY5120/0.1	R18	500.000 "	BO546/0.5	19	Hálózati zsinór	L1135
C19	0.1 "	BY5120/0.1	R19	160 Ohm	BO546/160	20	Hangszóró	BY3102/BC
C20	10.000 cm	BY5120/10.000	R20	100.000 "	BO546/0.1	21	Szekrény	BY4401/B
C21	180 " trimmer		R21	1.000.000 "	BO546/1	22	Biztonsági kapcsoló	LO7295
C21a	180 " "	RB5172/A	R22	500.000 "	BO546/0.5	24	Hál. transzform. tekercse	BY6501/BA
C22	22 "	BO2255/22	R23 és S1	500.000 " pot. m. kikapcs.	BYO400/BAV	25	Hangszóró védő	4409BY/B3
C23	500 "	BO2155/500	R24	100.000 " pot. méter	BYO400/BAN	B	Biztosíték	B5113/A
C24	100 "	BO2155/100	R25	2.000.000 "	BO546/2	L1, L2, L3	Antennatekercs egység	AY6000/BA
C25	50 "	BO2155/50	R26	500.000 "	BO546/0.5	L1 és L3	Antennacsatoló és hosszú- hull. antenna-rezgőtekercs	BY6001/BA
C26	0.1 MF	BY5120/0.1	R27	250.000 "	BO546/0.25	L2	Középhull. ant.-rezgőtekercs	AY6004/A
C27	10 " elektrolytikus, 25 V	BO2250/OS	R28	2.000.000 "	BO546/2	L4 és L5	Rácstekercs egység	AY6005/BA
C28	10.000 cm	BY5120/10.000	R29	50.000 "	BO546/0.05	L4	Középhullámú rácstekercs	AY6004/A
C29	10.000 "	BY5120/10.000				L5	Hosszúhullámú rácstekercs	BY6014/BB
C30	0.1 MF	BY5120/0.1				L7	Rövidhullámú tekercs	BY6017/BA
C31	25 " elektrolytikus, 10 V	BO2250/PS				L8, L9,		
C32	100 cm	BO2155/100				L10, L11	Oscillátortekercs-egység	BY6007/BA
C33	10.000 "	BY5120/10.000				L8, L10	Középhullámú rezgőkör- és visszacsatoló tekercs	BY6005/BA
C34	1.000 "	BO2155/1000D				L9, L11	Hosszúhullámú rezgőkör- és visszacsatoló tekercs	BY6006/BA
C35	1.000 "	BO2155/1000D				L12, L13	Rövidh. oszcillátor-tekercs	BY6003/BA
C36	8 MF elektrolyt., 450 V	BO2270/N28X				L14, L15, C15, C16.	I. Közbenső frekv. sávszűrő	BY6400/BA
C37	8 MF elektrolyt., 450 V					L14	I. Közb. fr. sávszűrő tek.	BY6301/BA
C38	0.5 MF	BY5120/0.5				L15	I. " " " "	BY6301/BA
C39	40.000 cm	BY5120/40.000				L16, L17, C21, C21a	II. " " " "	BY6400/BC
C40	0.1 MF	BY5120/0.1				L16	II. " " " tek.	RB6329/A
C41	40.000 cm	BY5120/40.000				L17	II. " " " "	RB6329/A
						L18, L19	Kimenő transzform. tekercse	BY6504/BB
						L20	Hangszóró nemb. lengőtek.	RB3114
						L21	Hangszóró gerj. tekercse	B4179/G
						S2	Lokálkapcsoló	LO036