


8 H 64 GWKL
ZAUBERLAND

Spartransformator für 110/127 V
muß nachträglich eingebaut werden

bei Spartrans-
formator
trennen! 50Ω

nur bei 127V
85Ω/4W

zusätzlich einbauen

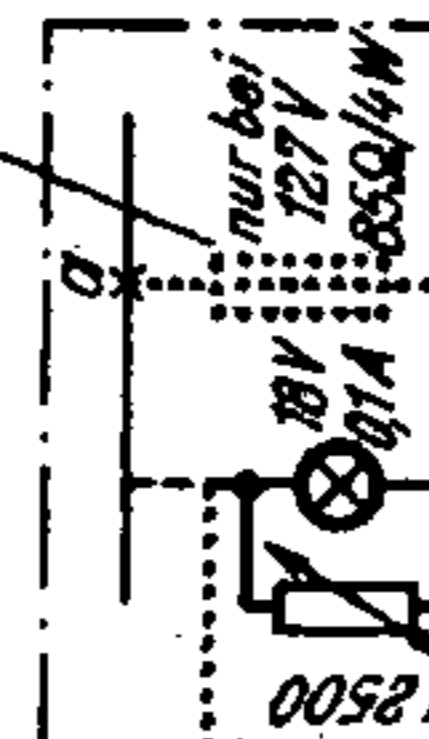

nur bei
127V
85Ω/4W

220V
127V
110V



220V
127V
110V



220V
127V
110V

U2500
U2410P
0.1A
18V

220V - 0.5A
110/127V = 0.7A

U3510P
U2500
0.1A
18V


220V
127V
110V



Sechskreis-Vierröhren-Superhet

8 H 64 GWKL ZAUBERLAND

HERSTELLER: TELEFUNKEN GMBH, HANNOVER

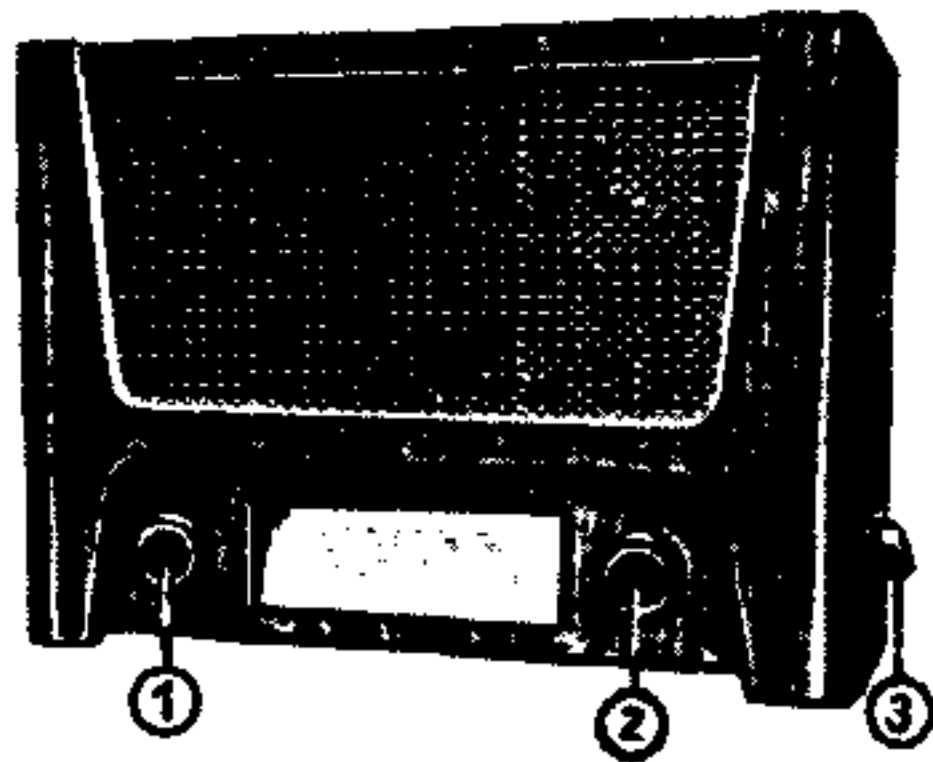

① Lautstärkeregl. mit Netzschalter, ② Abstimmung, ③ Wellenbereichschalter

Stromart: *Allstrom*

Umschaltbar auf: *220 V, für 110 und 125 V ~ Zuschaltung eines Spartransformators*

Leistungsaufnahme bei 220 V:
ca. 35 W


Sicherung:
220 V 0,5 A, 110/125 V 0,7 A

Wellenbereiche:
kurz 15...51 m (20...5,9 MHz)
mittel 157,5...589 m (1600...510 kHz)
lang 2000...790 m (150...380 kHz)

Röhrenbestückung:
UCH II, UBF II, UCL II

Gleichrichterröhre: *UY 11*
Trockengleichrichter: *--*
Skalenlampe: *18 V 0,1 A*
Schaltung: *Sechskreis-Superhet*
Zahl der Kreise: *6, abstimmbar 2, fest 4*
Rückkopplung: *--*
Zwischenfrequenz: *472 kHz*
HF-Gleichrichtung: *Diode*
Schwundausgleich:
rückwärts auf 2 Röhren wirkend
Bandbreitenregelung: *--*
Bandspreizung: *--*
Optische Abstimmmanzeige: *--*
Ortsfernschalter: *--*
Sperrkreis: *--*
ZF-Sperrkreis: *eingebaut*
Lautstärkeregl.:
komb. mit Netzschalter
Klangfarbenregler: *vorhanden*
Tonblende: *--*
Musik-Sprache-Schalter: *--*
Baßanhebung: *durch Gegenkopplung*
9 kHz-Sperre: *--*
Gegentaktendstufe: *--*
Lautsprecher: *perm.-dyn. 6 W*

Membrandurchmesser: *175 mm*
Tonabnehmeranschluß: *vorhanden*
Anschluß für 2. Lautsprecher:
vorhanden
Besonderheiten: *Der Klangfarberegler befindet sich an der linken Gehäuse-seite. Gegenkopplung ist durch Verbindung mit dem Lautstärkeregl. lautstärkeabhängig*
Gehäuse: *Holz, nußbaumfurniert*
Abmessungen: *Breite 490 mm, Höhe 350 mm, Tiefe 200 mm*
Preis: *DM 388,-*

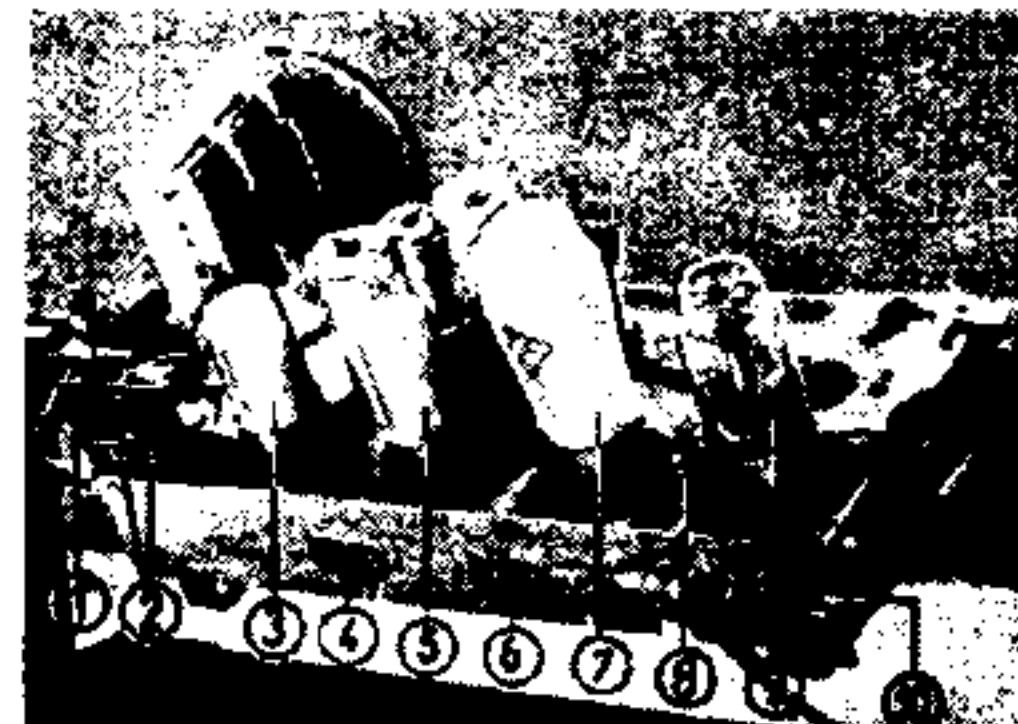

① Sperrkreis, ② Antennen- und Erdanschluß, ③ UCH 11, ④ Tonabnehmeranschluß, ⑤ UBF 11, ⑥ Anschluß für den zweiten Lautsprecher, ⑦ UCL 11, ⑧ Sicherung, ⑨ UY 11, ⑩ Tonabnehmereinschaltung