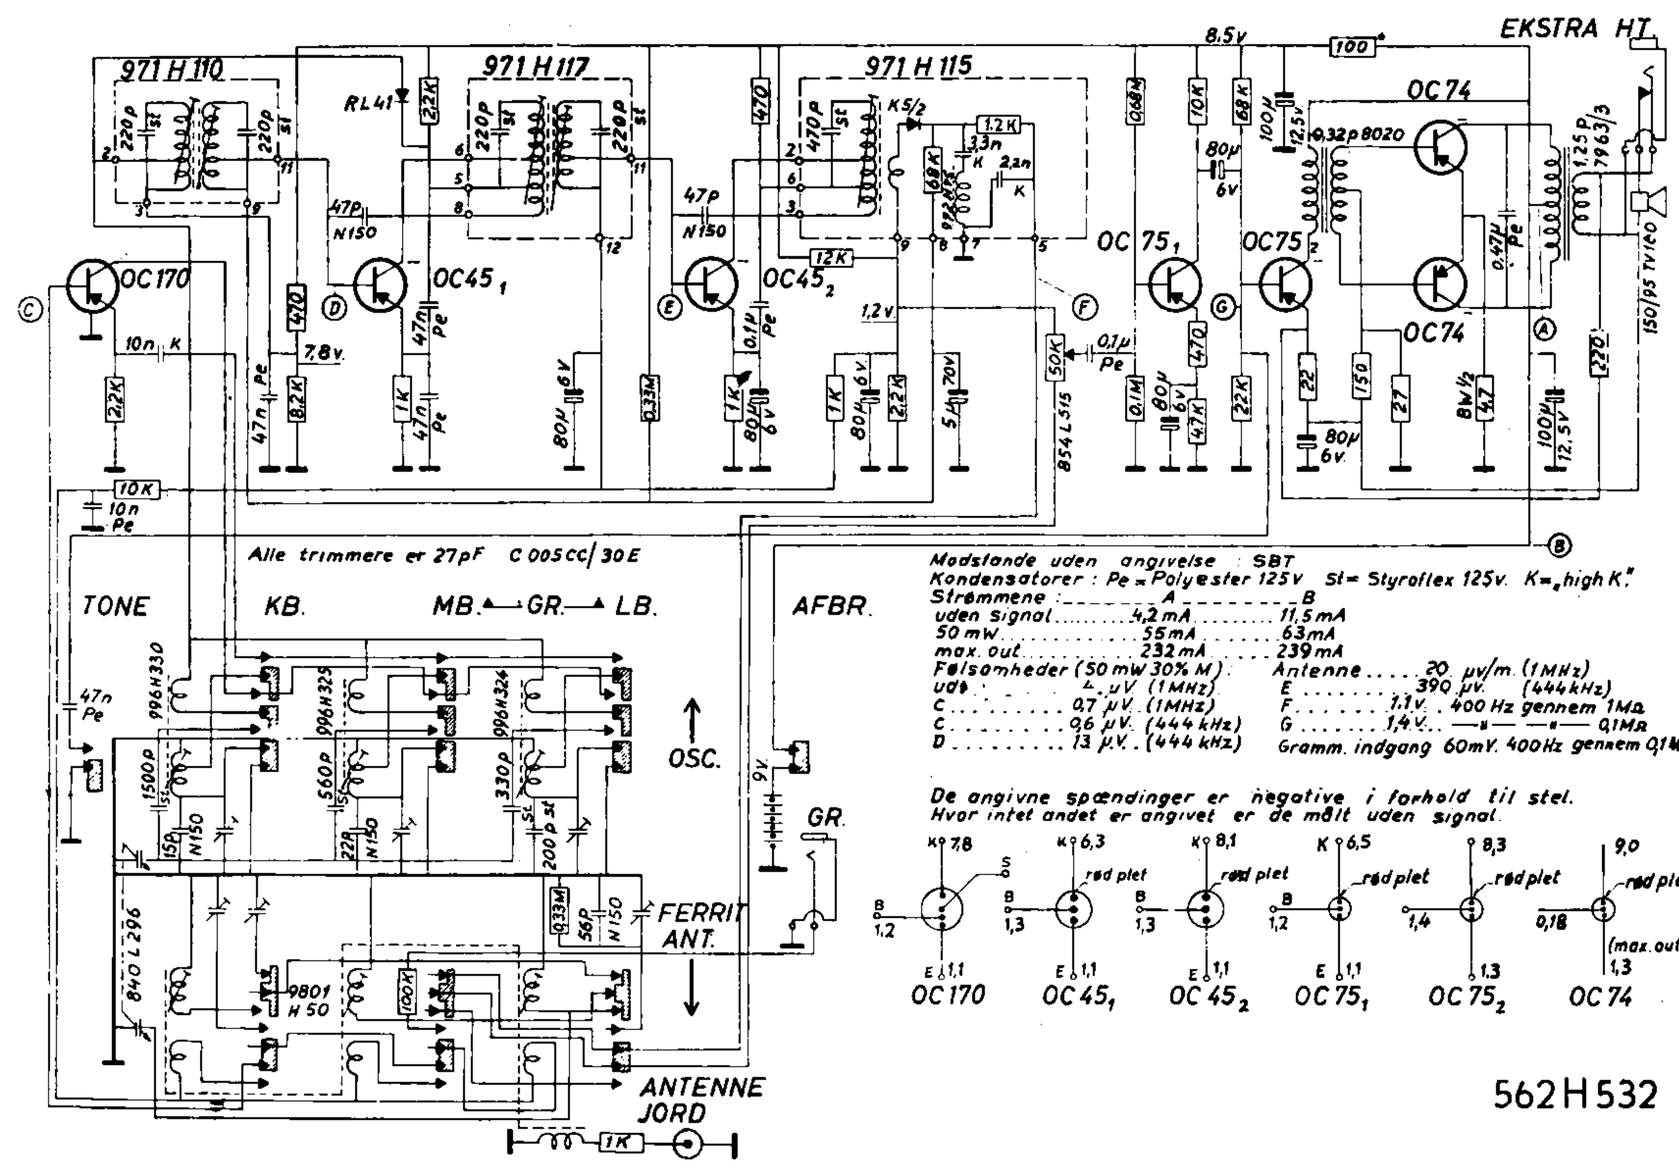

Modstande uden angivelse : SBT
Kondensatorer : Pe = Polyester 125v St = Styroflex 125v. K = „high K"

Strømmene :

	A	B
uden signal	4,2 mA	11,5 mA
50 mW	55 mA	63 mA
max. out	232 mA	239 mA

Følsomheder (50 mW 30% M)

udg	µV (1MHz)	Antenne	20 µv/m (1MHz)
C	0,7 µV (1MHz)	E	390 µv (444kHz)
C	0,6 µV (444 kHz)	F	1,1 v. 400 Hz gennem 1MΩ
D	13 µV (444 kHz)	G	1,4 v. —»— —»— 0,1MΩ
		Gramm. indgang	60mV. 400Hz gennem 0,1MΩ

De angivne spændinger er negative i forhold til stel.
Hvor intet andet er angivet er de målt uden signal.

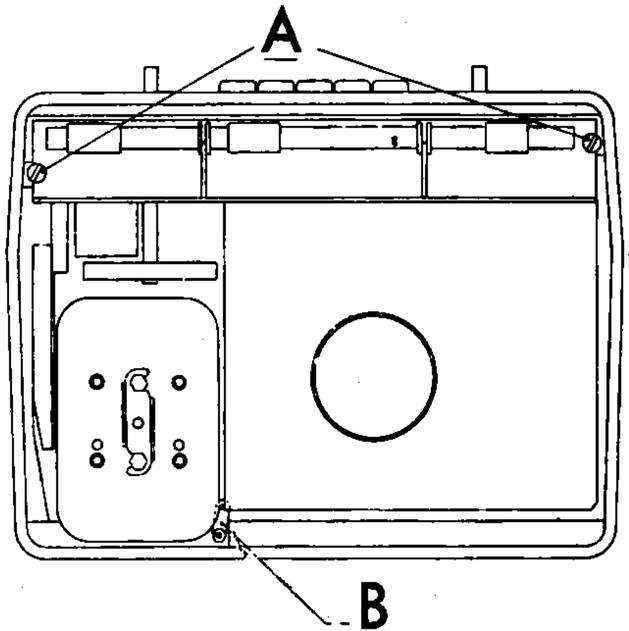

DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Udtagning af højttalerbaffle med chassis.

1. Drejeknapperne fjernes.
2. Skruerne mrk. »A« fjernes.
3. Batterikassen fjernes.
4. Spændebøjlen mrk. »B« drejes. Chassiset kan [illegible] udtages ved at løfte bafflens nederste [illegible] først ud af kabinettet.