64. Blaupunkt-A 51 K

Blaupunkt-Werke GmbH., Darmstadt, Landgraf-Philipp-Anlage 6

EAF 42 ECH 42 EAF 42 EAF 42 EL 41

Zf = 473 kHz

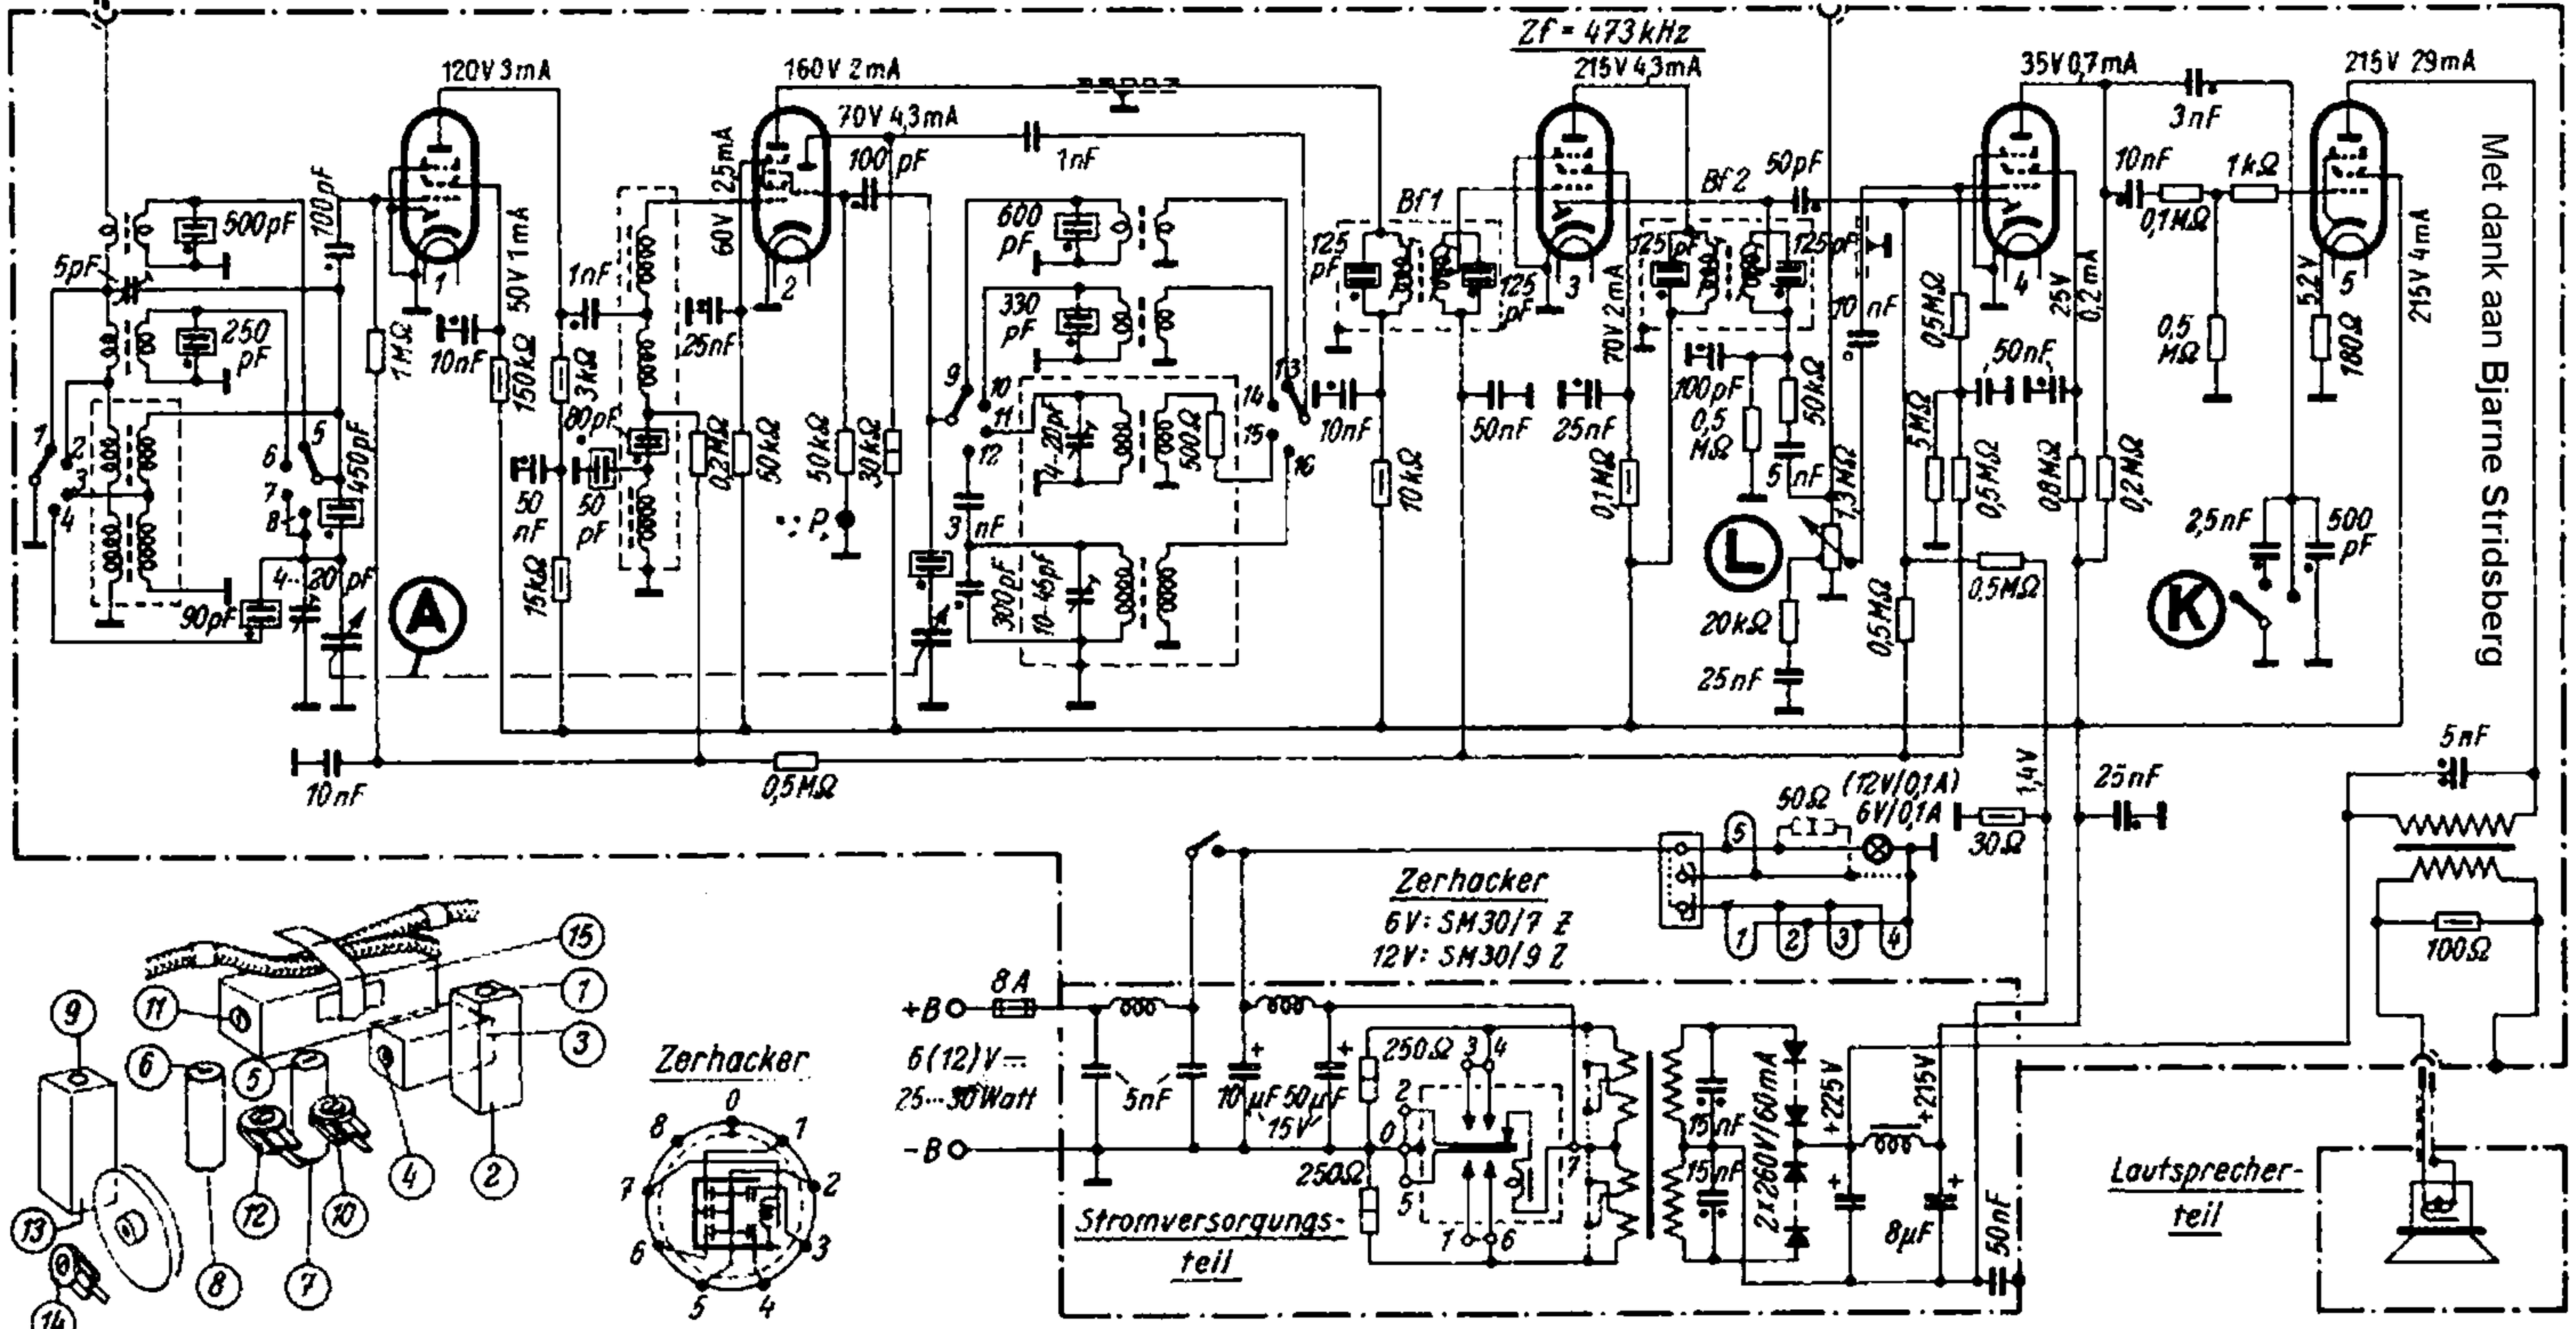

Wellenbereich m		Empfindlichkeit µV	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Abgleich
K_1	28,5…32	7	●				●				●				●				9,1 MHz: 5; 9,7 MHz: 6
K_2	40…51	6		●				●				●				●			5,9 MHz: 7; 6,7 MHz: 8
M	185…590	7			●				●				●				●		556 kHz: 9,11; 1500 kHz: 10,12
L	1000…2000	10				●				●				●				●	160 kHz: 13,15; 250 kHz: 14
Zf = 473 kHz; Reihenfolge: 1, 2, 3, 4																			

Spannungsmessungen mit Instrument 666 Ω/V (Multavi IV) im 300- bzw. 6 Volt-Bereich
Schwingströme je nach Wellenbereich und Drehkondensatorstellung 0,16…0,3 mA, im Punkt P gemessen (Mavometer 2 mA-Bereich).

Belastbarkeit in Watt
1/4 1/2 1

Betriebsspannungen
125V 250V 500V 1000V Toleranz
Toleranz ±10…20% ±2%

Blaupunkt-A51K



Ned. Ver.