
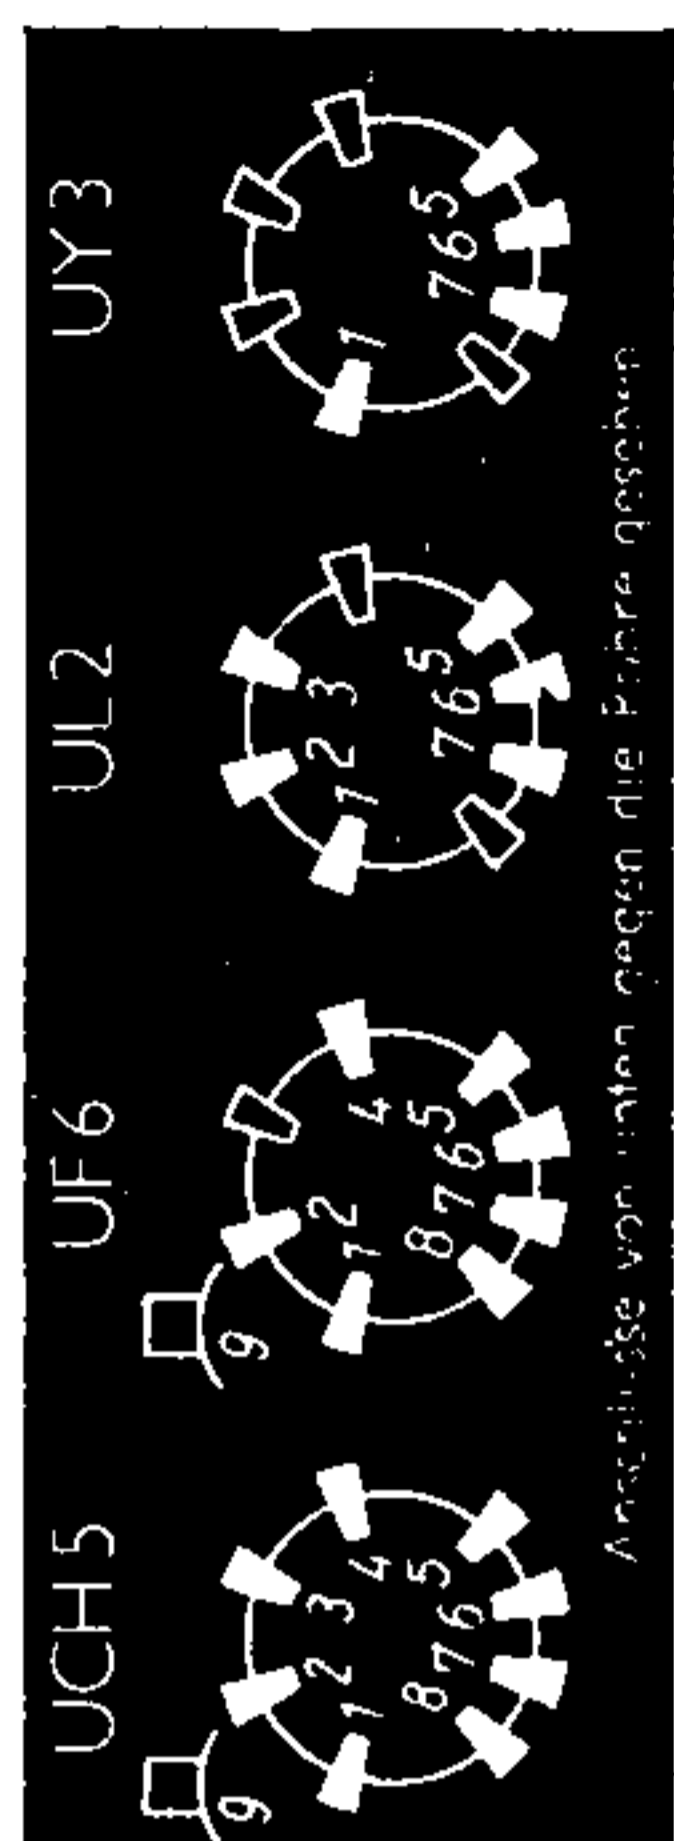


Compliments Eckhard Kull


UL2

UF6

UCH5

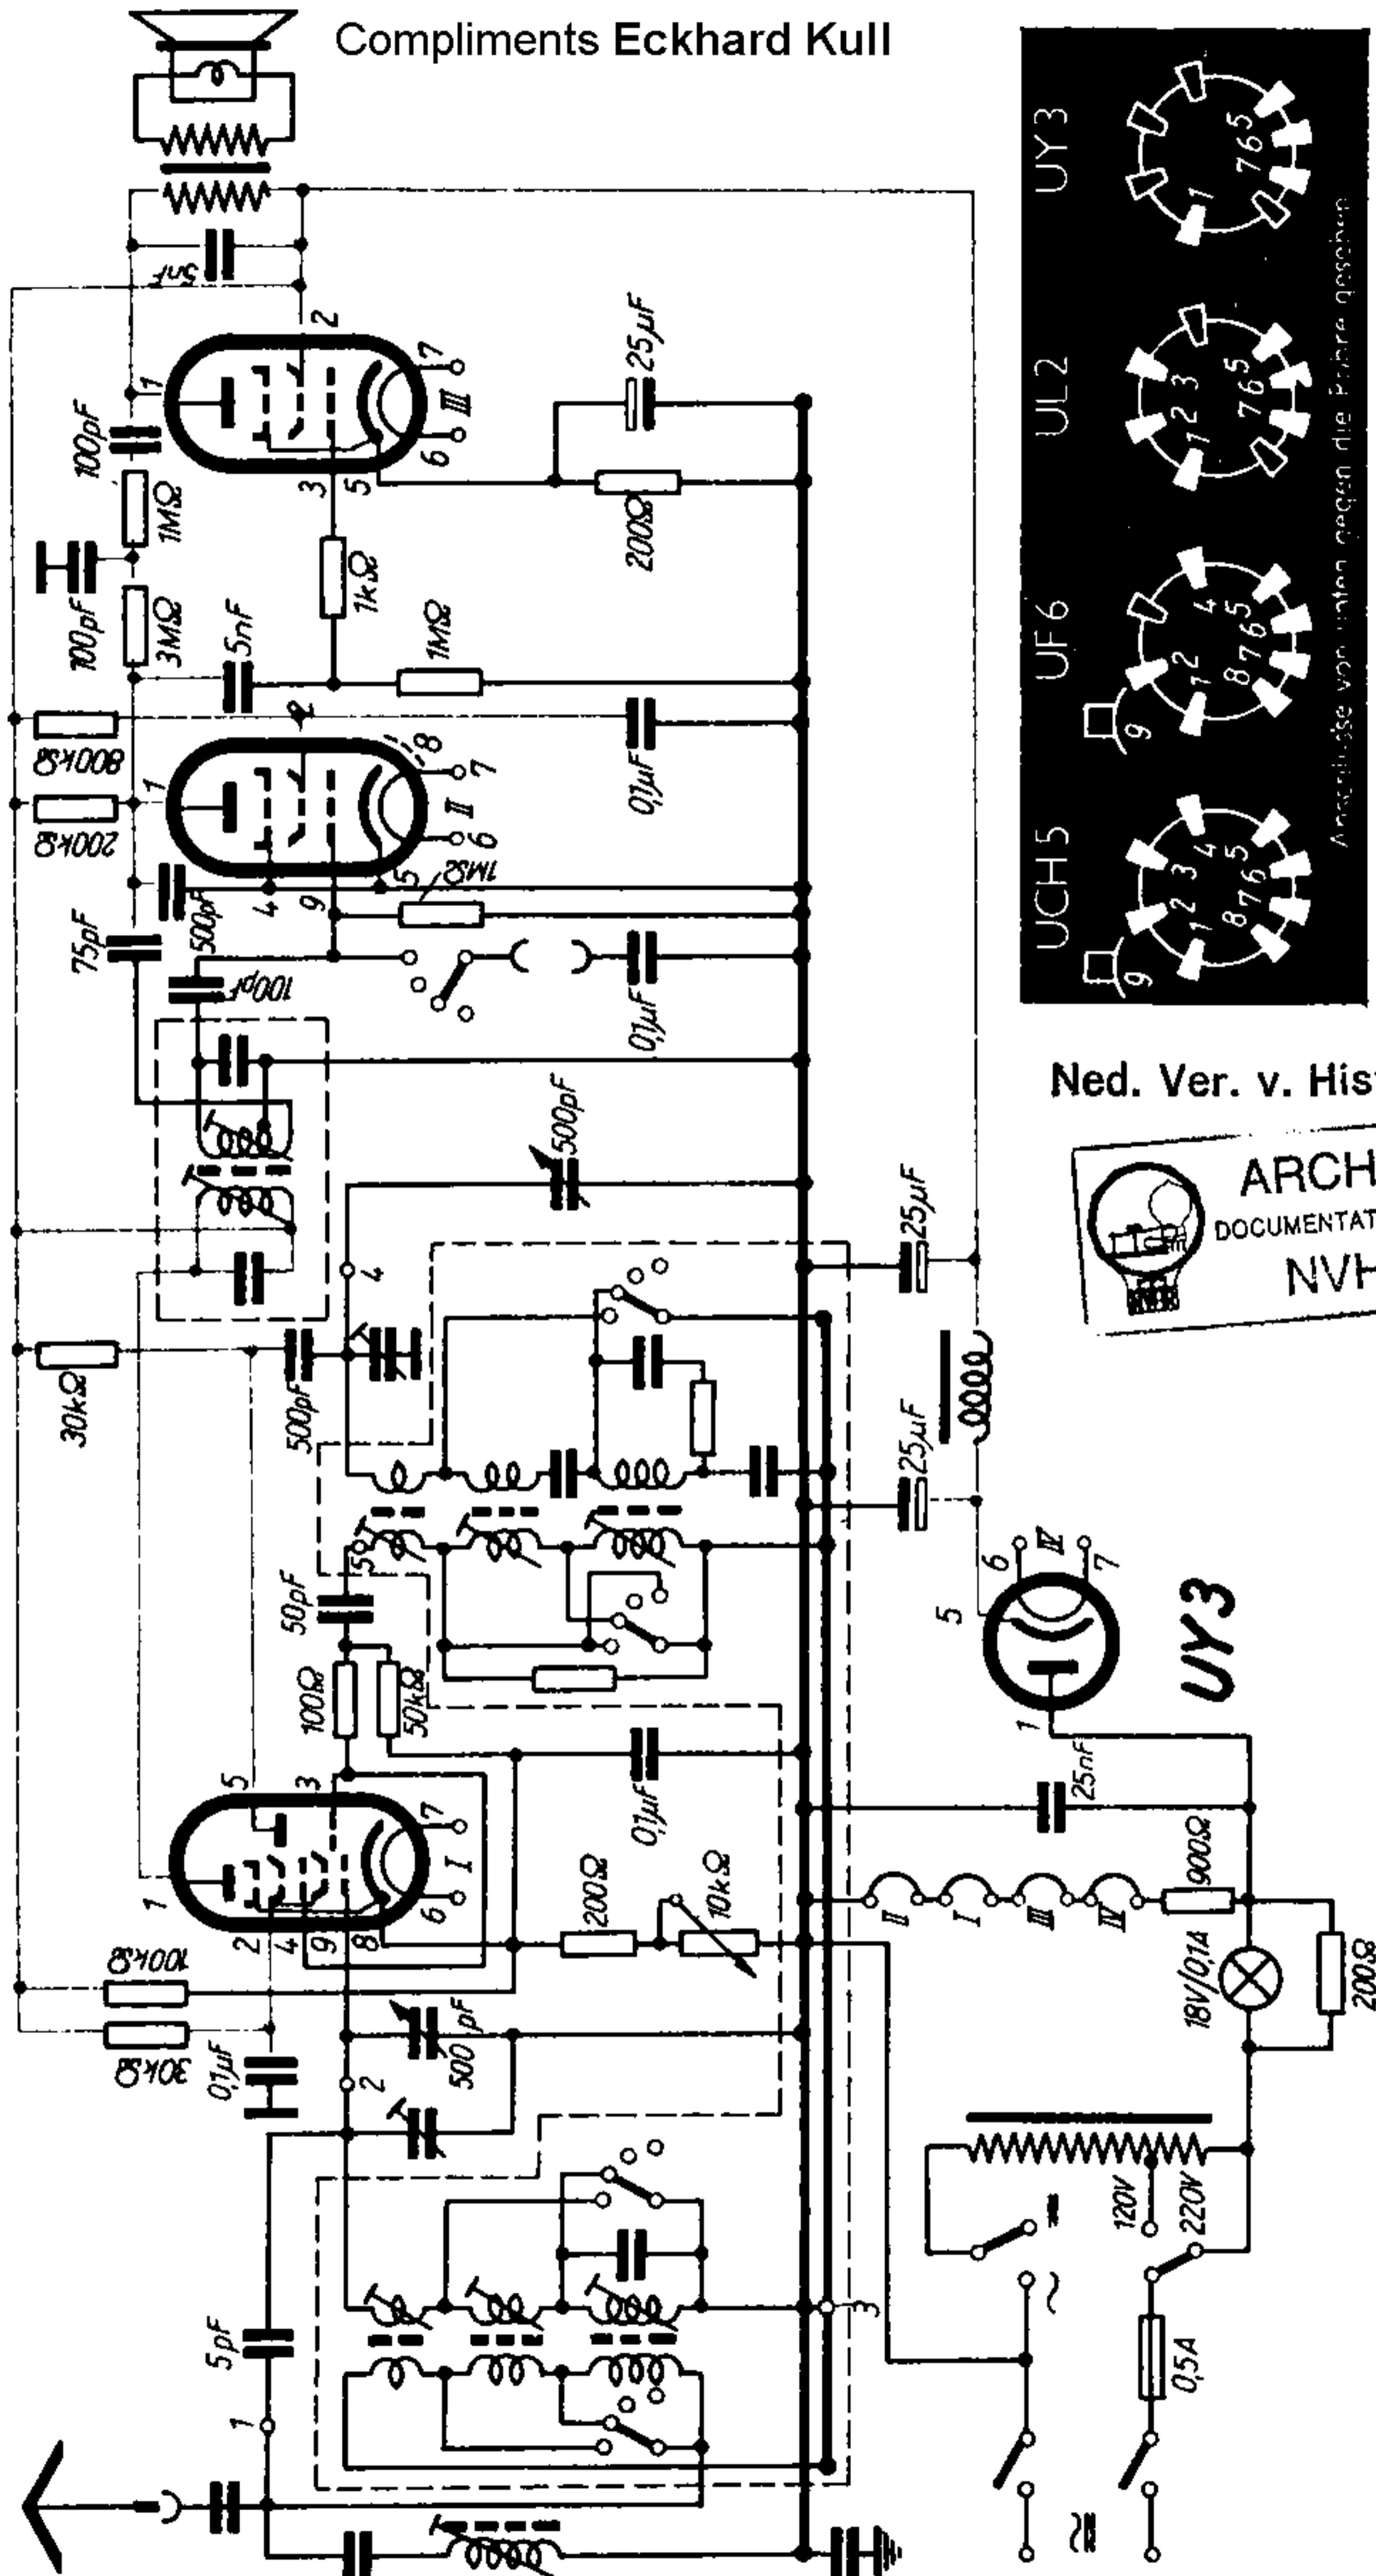

Ned. Ver. v. Historie v/d F

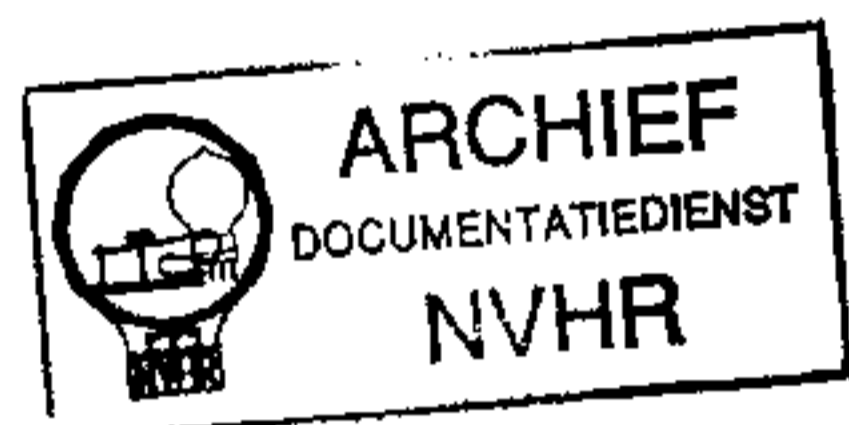


A 44/08 Kurier



Vierkreis-Vierröhren-Super

A 44/08 Kurier

HERSTELLER: PAUL METZ, APPARATEFABRIK, FÜRTH/BAY.

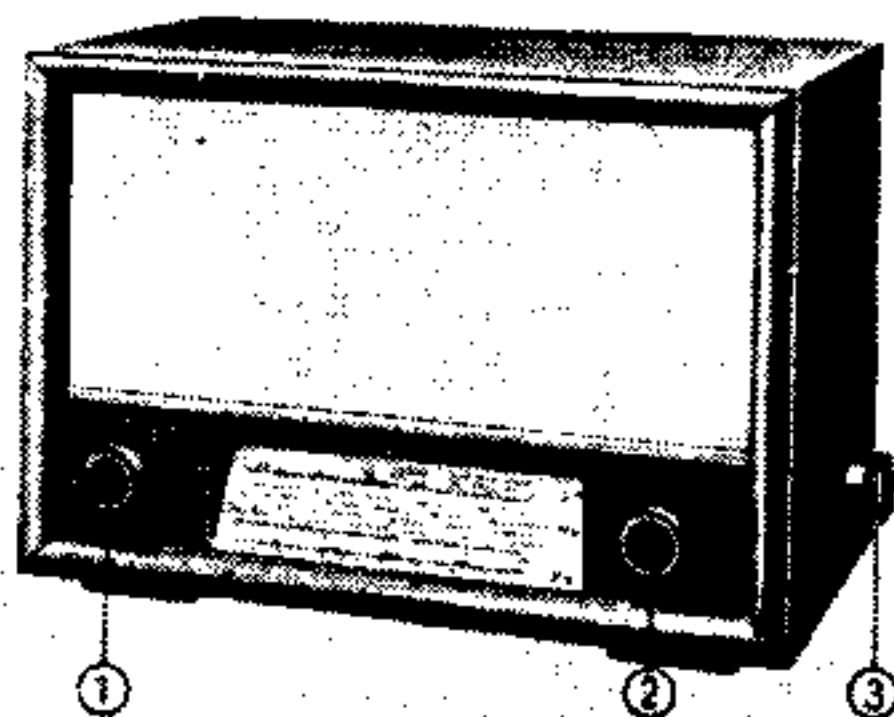

① Lautstärkeregl. zusammen mit Netzschalter,
② Abstimmung, ③ Wellenbereichschalter

Stromart: *Allstrom 220 V*

Umschaltbar auf: *120 V~*

Leistungsaufnahme bei 220 V:
rd. 35 W

Sicherung: *0,5 A*

Wellenbereiche:

lang 750...2000 m (400...150 kHz)

mittel 200... 600 m (1500...500 kHz)

kurz 16... 50 m (18,7...6 MHz)

Röhrenbestückung:

UCH 5, UF 6, UL 2

Gleichrichterröhre: *UY 3*

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: *18 V / 0,1 A*

Schaltung: *Superhet*

Zahl der Kreise: *4;*
abstimmbar 2, fest 2

Rückkopplung: *fest eingestellt*

Zwischenfrequenz: *468 kHz*

HF-Gleichrichtung: *Audion*

Schwundausgleich: —

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsfernschalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: *eingebaut*

Gegenkopplung: *eingebaut*

Lautstärkeregl.:

nochfrequenzseitig, stetig

Tonblende: —

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: *durch Gegenkopplung*

9-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: *perm.-dyn.*

Membrandurchmesser: *125 mm*

Tonabnehmeranschluß: *vorhanden*

Anschluß für 2. Lautsprecher: —


Besonderheiten: —

Gehäuse: *Holz, furniert und hochglanzpoliert*

Abmessungen: *Breite 330 mm, Höhe 240 mm, Tiefe 200 mm*

Gewicht: *5 kg*

Preis mit Röhren: *DM 320,—*

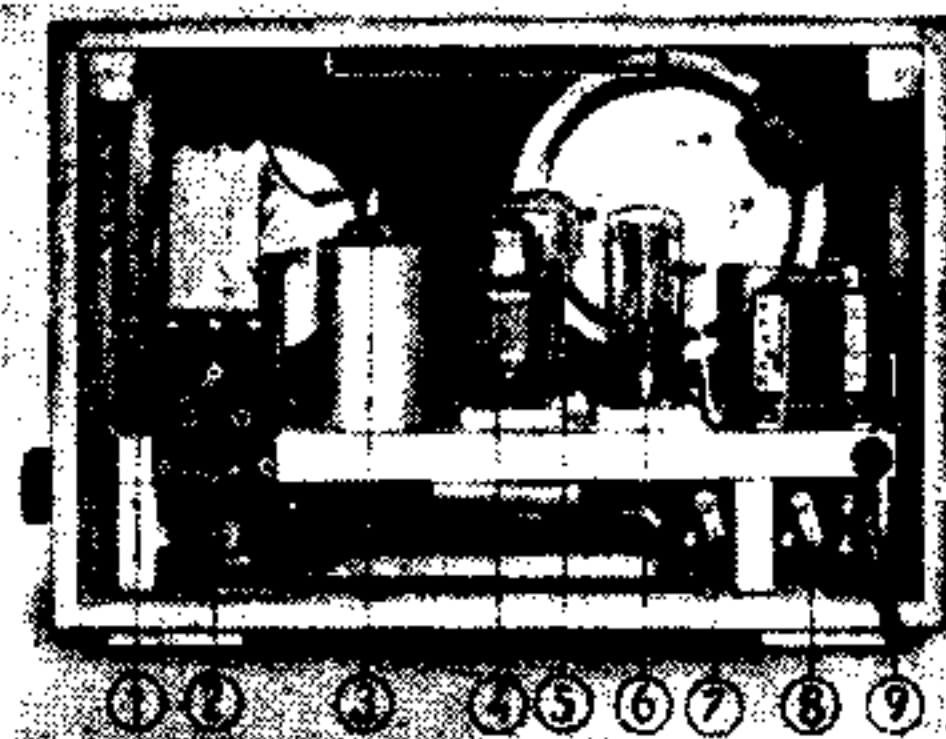

① Sperrkreis, ② Anschluß für Antenne und Erde,
③ UCH 5, ④ UL 2, ⑤ UF 6, ⑥ UY 3,
⑦ Stromartwähler, ⑧ Spannungswähler,
⑨ Autotransformator