


EL11

EF11

EBF11

ECH11

EF13

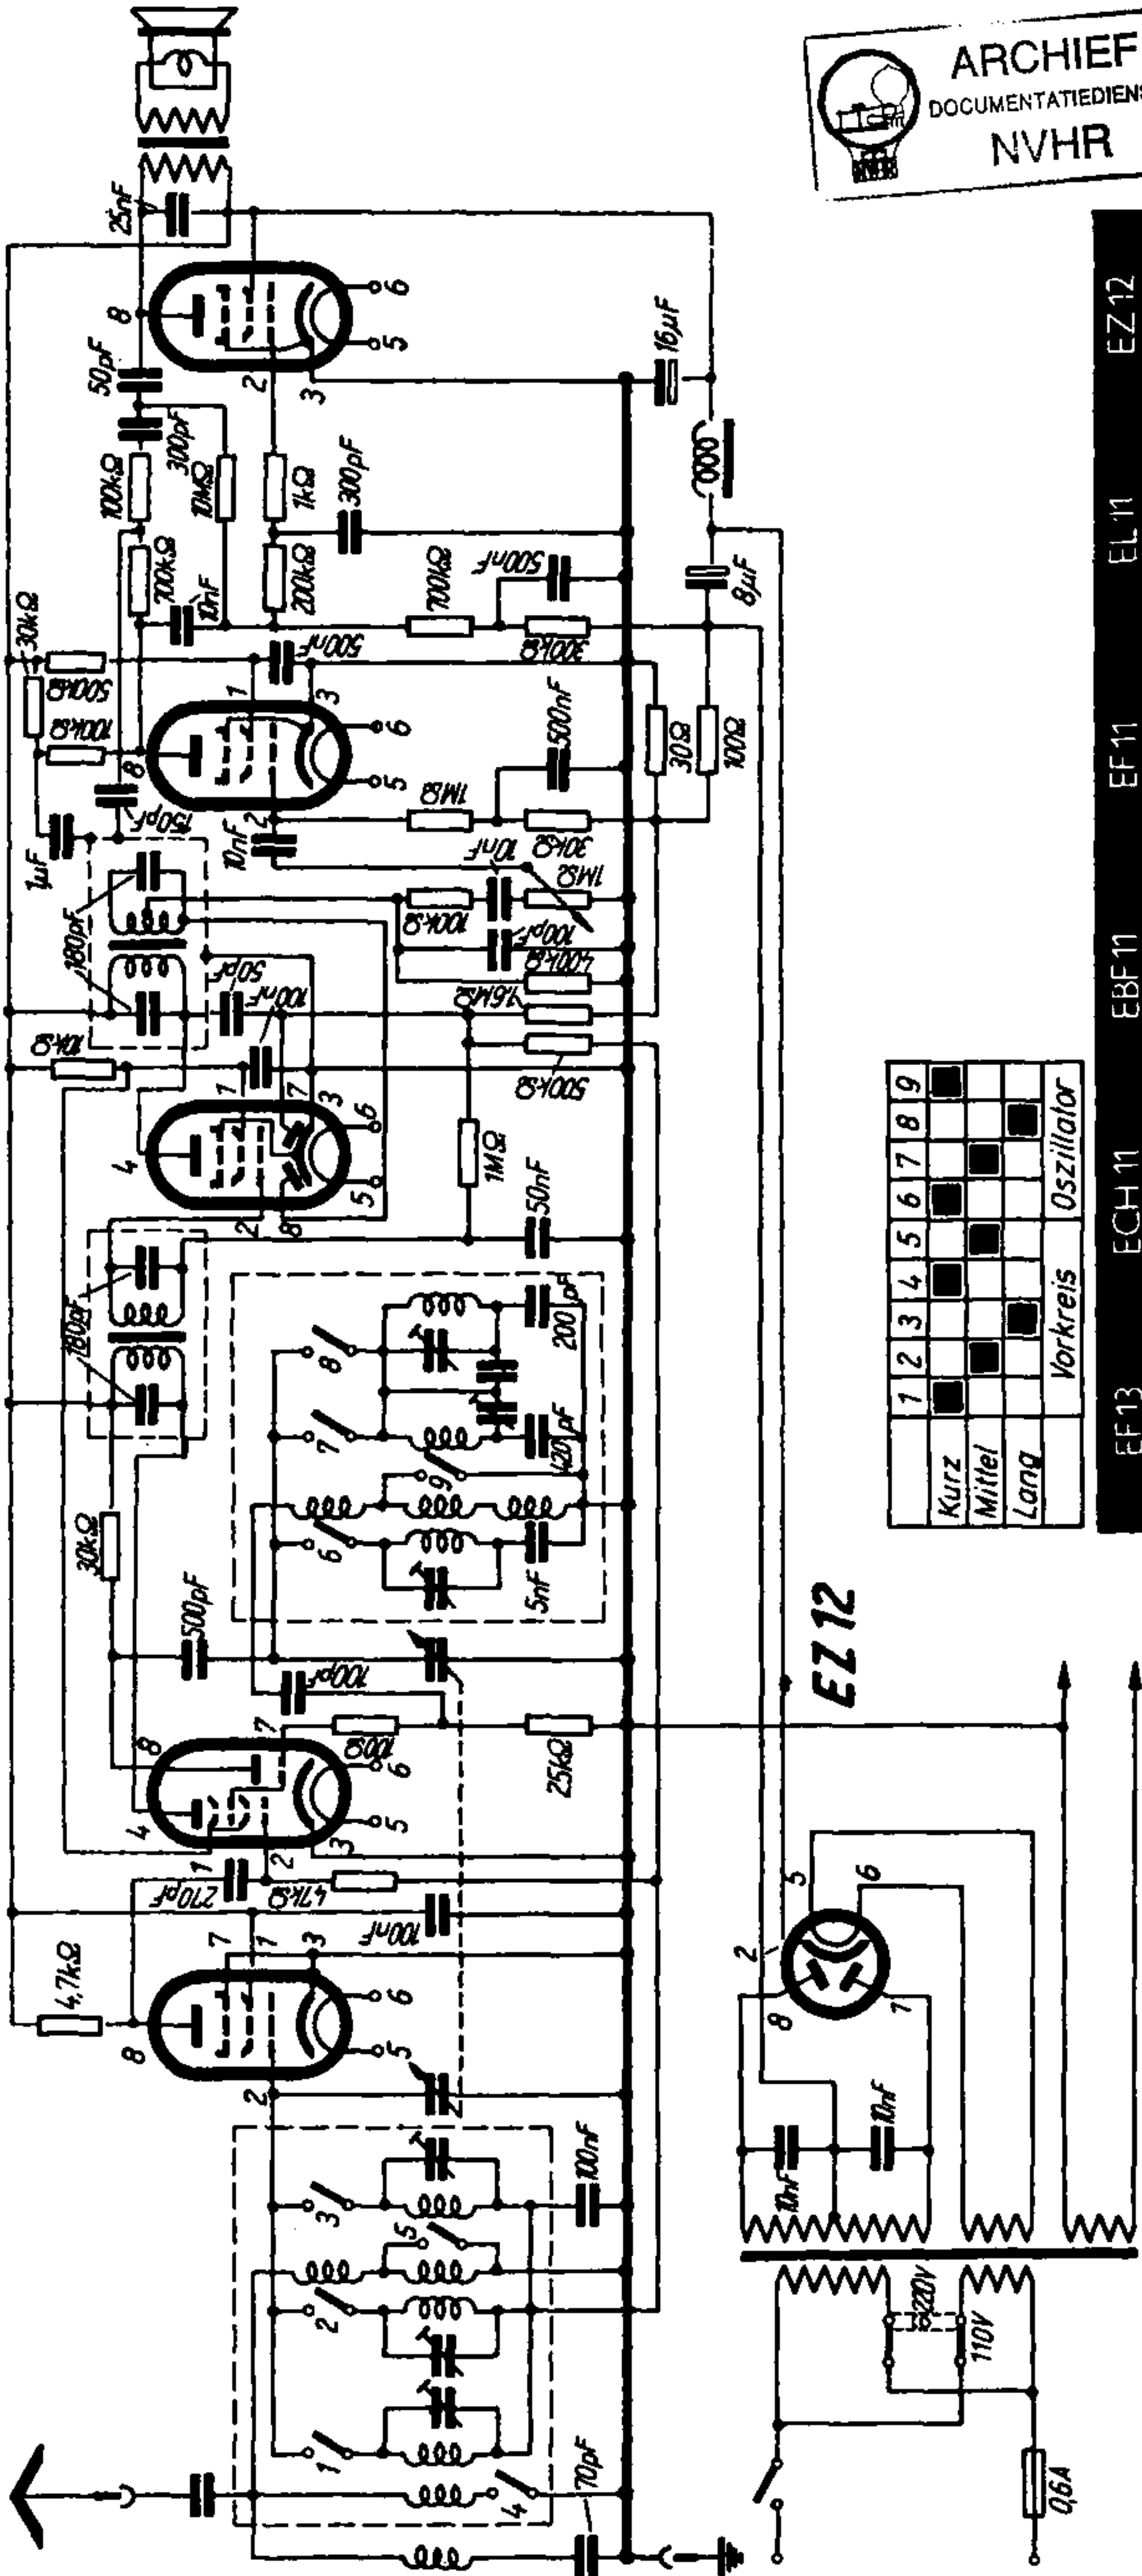

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kurz									
Mittel									
Lang									

EZ12

EL11

EF11

EBF11

ECH11

EF13



„ANGIELO“  
(Exportausführung)


Anschluss von unten gegen die Röhre gesehen



## Sechsröhren-Sechskreis-Superhet

**„ANGELO“**  
(Exportausführung)


HERSTELLER: ING. CH. PELLEGRINETTI, OBERCUNNERSDORF O.L.

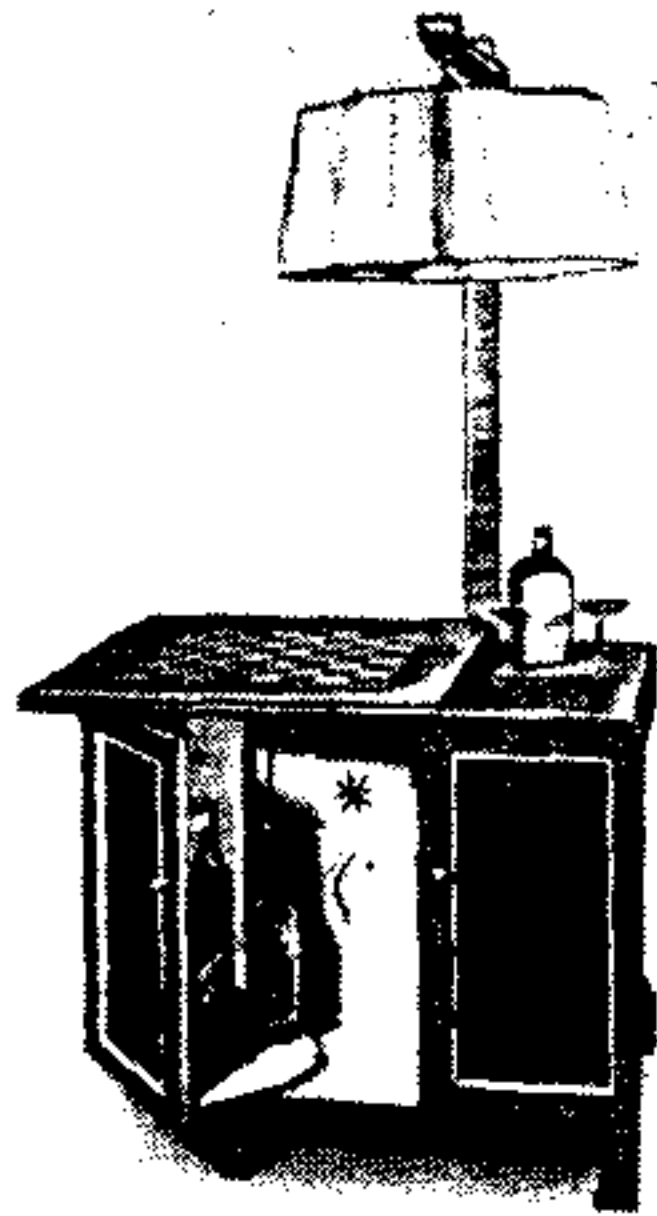

Stromart: Wechselstrom 220 V  
Umschaltbar auf: 110 V  
Leistungsaufnahme bei 220 V: 40 W  
Sicherung: 0,6 A,  
Wellenbereiche:  
kurz 20... 50 m (15...6 MHz)  
mittel 200...550 m (1500...546 kHz)  
lang 600...2000 m (500...150 kHz)  
Röhrenbestückung: EF 13, ECH 11,  
EBF 11, EF 11, EL 11

Gleichrichterröhre: EZ 12  
Trockengleichrichter: —  
Skalenlampe: 6,3 V, 0,3 A  
Schaltung: Superhet  
Zahl der Kreise: 6;  
abstimmbar 2, fest 4  
Zwischenfrequenz: 473 kHz  
HF-Gleichrichtung: durch Diode  
Schwundaussgleich:  
rückwärts auf zwei Röhren  
Optische Abstimmmanzeige: —  
ZF-Sperrkreis: eingebaut  
Gegenkopplung: vorhanden  
Lautstärkereger:  
niederfrequent, stetig, kombiniert  
mit Netzschalter  
Klangfarbenregler: —  
Musik-Sprache-Schalter: —  
Baßanhebung: durch Gegenkopplung  
Gegentaktendstufe: —  
Lautsprecher: elektro-dyn. 4,5 W  
Membrandurchmesser: 210 mm  
Tonabnehmeranschluß: s. u.  
Anschluß für 2. Lautsprecher: —  
Besonderheiten: das Chassis ist  
herausnehmbar, ohne eine Schraube  
lösen zu müssen (Federbefestigung).  
Ab Gerät Nr. 501 ist das Grawor-  
Plattenspielerchassis „Akkordeon“

eingebaut. Das Gerät hat aus-  
schwenkbare Hausbar mit Spiegel  
und Marmorplatte sowie automa-  
tischer Beleuchtung, verschiebbares  
eingelegtes Schachbrett, Bücherbord  
und fünf Nähkästchen  
Gehäuse: Truhe kaukasisch Nuß-  
baum, hochglanzpoliert  
Abmessungen: Breite 600 mm, Höhe  
700 mm, Tiefe 600 mm  
Gewicht: 70 kg  
Preis mit Röhren: DM 1250,— ein-  
schließlich Stehlampe, Schirm und  
Schachfiguren  
Inlandsausführung (ohne Vorstufe  
EF 13) DM 990,35

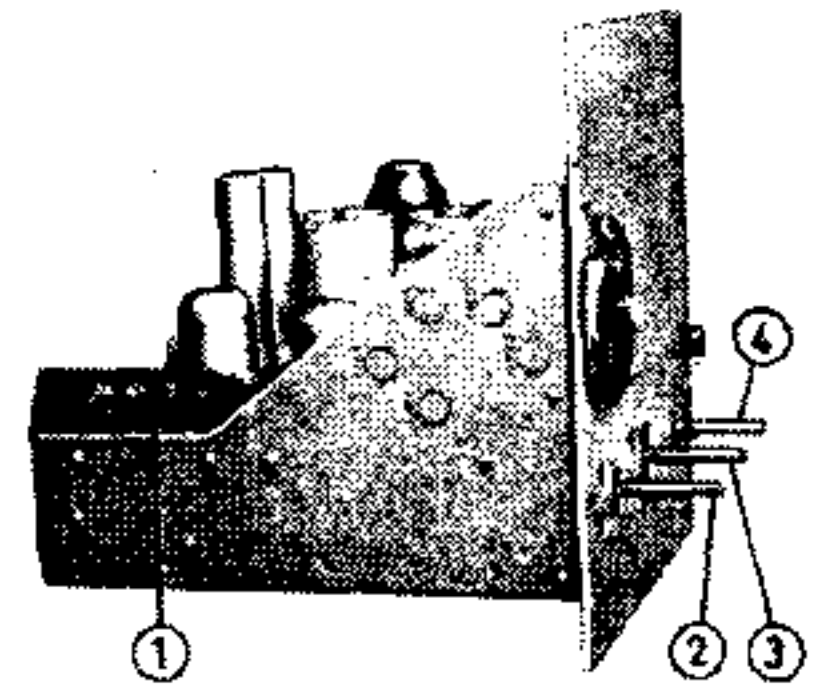

① Sicherungshalter, ② Wellenschalter,  
③ Abstimmung, ④ Lautstärkereger kombiniert  
mit Netzschalter