N° 140	CONSTRUCTEUR PROCLAMOR PARIS	MODÈLE 52	ANNÉE 1936	CLASSE A 0507003

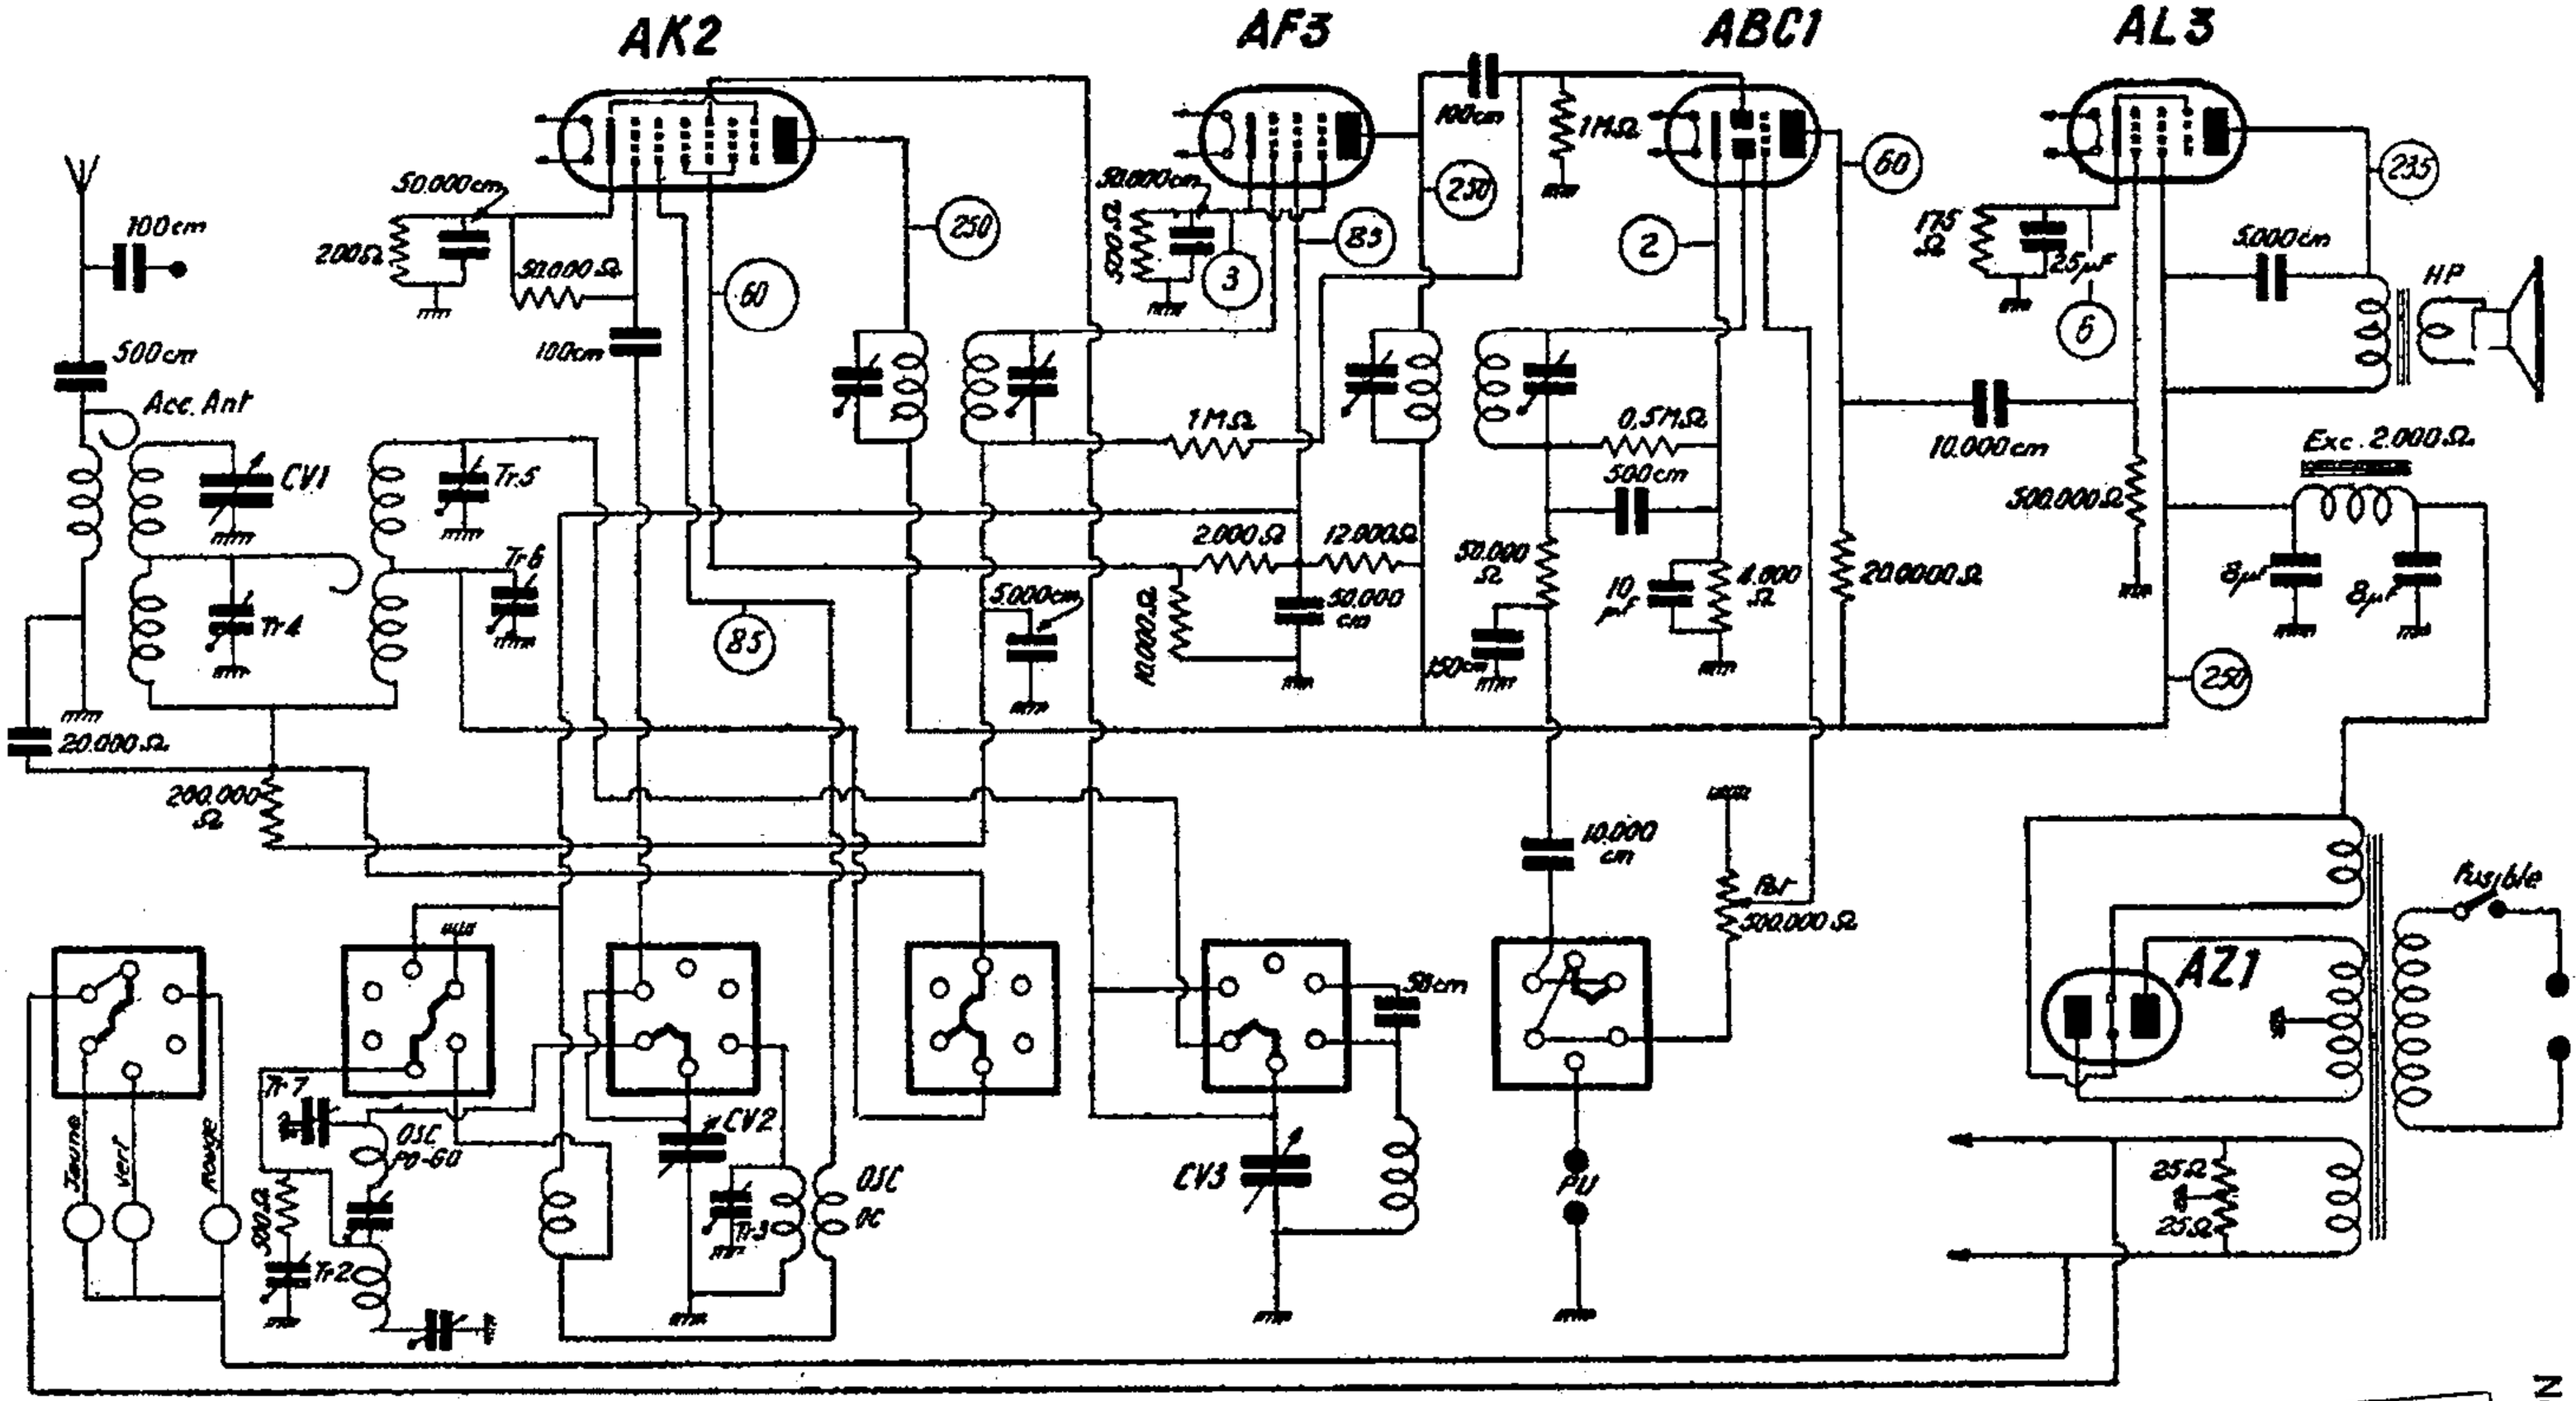

Caractéristiques générales et particularités.

Superhétérodyne classique à quatre lampes et une valve, fonctionnant sur alternatif et recevant trois gammes dont une O.C.

Sur le schéma, une connexion a été oubliée. C'est celle qui assure la commutation du premier circuit du présélecteur. Cette connexion part du point commun aux enroulements P.O. et G.O. et aboutit à la plaquette qui sert à la commutation du second circuit (gros trait noir libre).

Tous les commutateurs sont représentés sur le schéma dans la position P.O.

Les condensateurs variables se répartissent de la façon suivante : CV1, condensateur du premier élément du présélecteur ; CV2, condensateur d'hétérodyne; CV3, deuxième condensateur du présélecteur.

Alignement.

Les différents ajustables sont disposés sur le côté du châssis, dans l'ordre suivant (d'avant en arrière) : 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Les transformateurs M.F. sont accordés sur kHz.

Met dank aan Leo Smits

NOTES

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie v/d Radio