


**iskolaszuper**

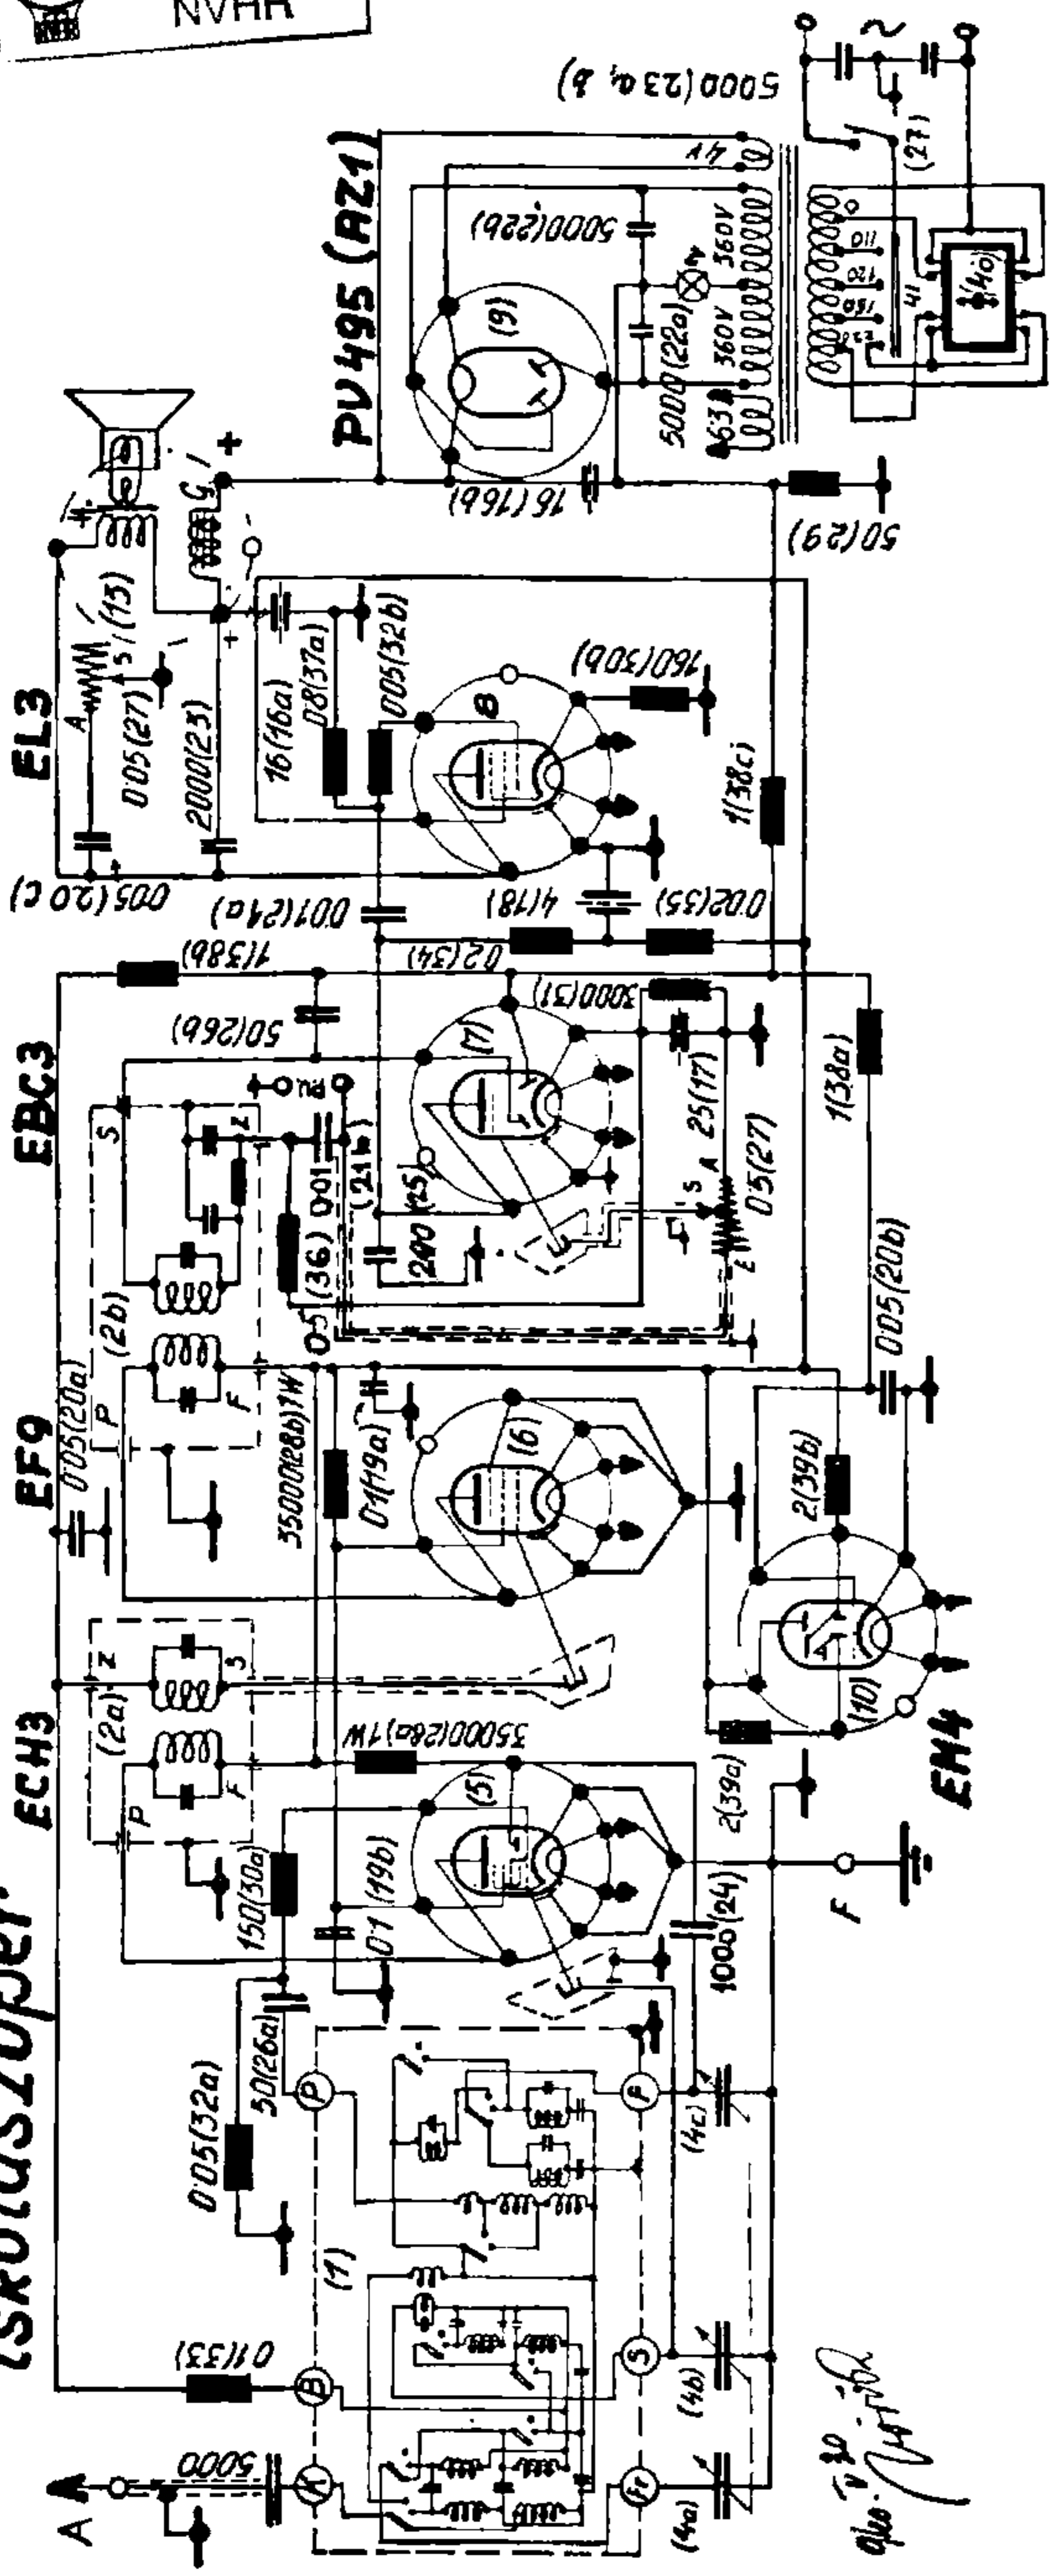

**Anyagjegyzék az „ECHO” 441 V készülékhez.**

1. 1 drb „ECHO” RO480, vagy „ECHO” RA480 szuperblokk, átkapcsolóval egybeépítve és behangolva. — 2a. 1 drb „ECHO” RK480/1 középfrekvencia trafó serlegben. — 2b. 1 drb „ECHO” RK480/2 mint fent, de beépített szűrőegységgel. — 3. „ECHO” fémalváz minden furattal. — 4. Orion 8104A skálával egybeépített forgó vagy „AMRAD” FSS+EF3V skálával egybeépített forgó. — 5—10. 6 drb Tung-sram-cső ECH3 (5), EF9 (6), EBC3 (7), EL3 (8), PV495 (vagy AZ1) (9), EM4 (10). — 11. 2 drb skálaüző 6.3 volt, 0.3 amper. — 12. 1 drb betosztó ízező foglalat. — 13. 1 drb Orion 8006A, 5 wattos gerjesztett dinamikus hangszóró. — 14. 1 drb Reduktor hálózati trafó. Prim.: 110, 120, 150, 220, sec.: 2x360 volt 50 ma., 6.3 volt, 2.5 amp., 4 volt, 1 amp. — 15. 1 drb hálózati szűrőjejtő (csak abban az esetben, ha permanens hangszóró van), 140 ohm, 12 Hy., ekkor a trafó feszültség 2x260 volt. — 16ab. 2 drb DITMAR 16 MF 500/550 volt elektrolit blokk pabitesében. — 17. 1 drb DITMAR 25 MF volt elektrolit blokk pabitesében. — 18. 1 drb DITMAR 4 MF 420/450 volt elektrolit blokk pabitesében. — A következő Remix blokkok: — 19ab. 2 drb 0.1 MF. — 20abc. 3 drb. 0.05 MF. — 21ab. 2 drb. 0.01 MF — 22ab. 2 drb. 5000 pf. — 23ab. 2 drb. 5000 pf. — 24. 1 drb 1000 pf. — 25. 1 drb 200 pf. — 26ab. 2 drb 50 pf — 27. 1 drb Draloid dupla potenciométer 0.5/0.05 megohm K-val. — A következő Remix elrendelések: — 28ab. 2 drb 35.000 ohm, 1 watt. — 29—39. 15 drb 0.5 wattos 29 = 50 ohm, 30ab = 2 drb 150 ohm, 31 = 3000 ohm, 32 ab = 2 drb 0.05 megohm, 33 = 0.1, 34 = 0.2, 36 = 0.5, 37 = 0.8, 38abc 3 drb 1, 39ab = 2 drb 2 megohm. — 40. 1 drb dupla átkapcsoló tumbler (takarékos kapcsoló). — 41. 1 drb Orion primerléc. — 42. 3 drb rácscsapka. — 43. Szerelési anyagok.