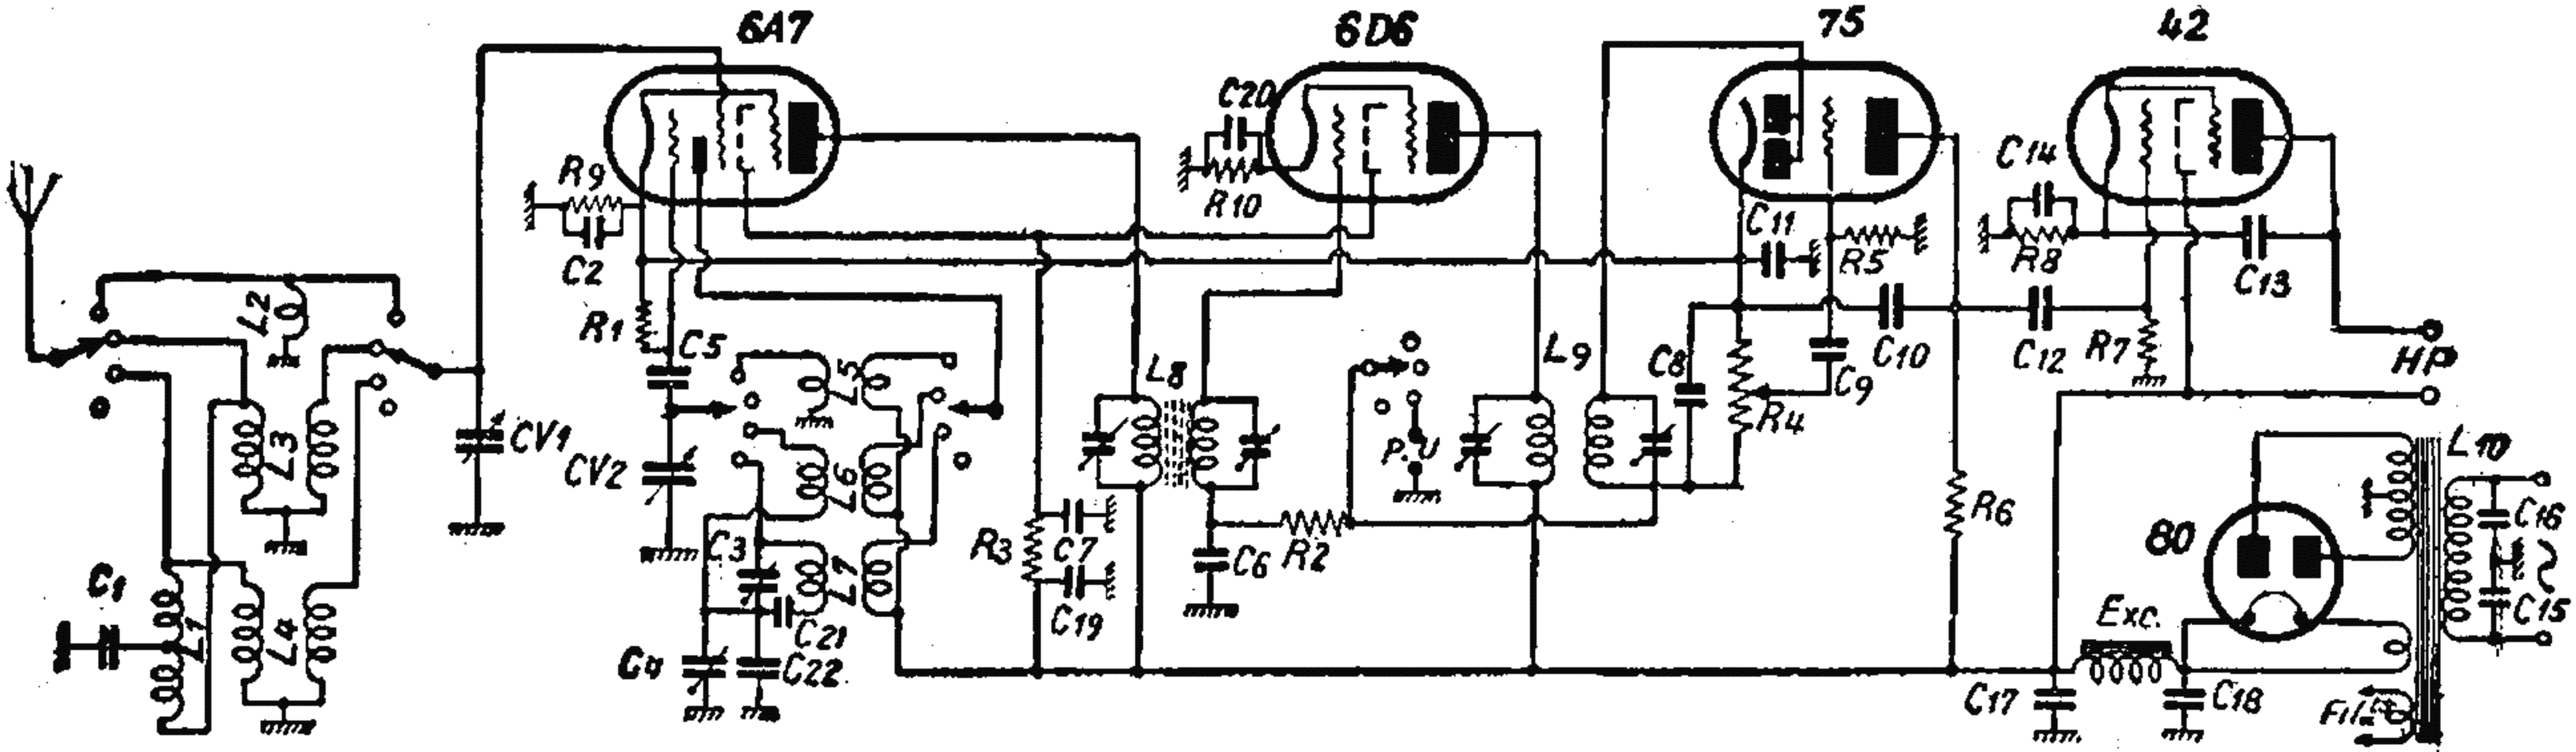

Schéma général du Populaire 46

VALEURS DES ÉLEMENTS

Bobinages

L1. ..... Filtre GO.
L2, L3, L4, L5 L6 L7.....
Bloc de bobinages OC-PO-GO, avec contacteur.
L8, L9.....
Transformateurs MF accordés sur 464 kilocycles.
L10. .....
Transformateur d'alimentation
Primaire : 110, 130, 220, 250 V.
Secondaires a) 2×2 V, 2A.
b) 2×375 V, 60 mA. — c) 2×3,15 V, 2A.

Condensateurs

CV1, CV2. .....
Bloc de condensateurs variables 2×0,46, avec cadran.

C1.	300	cm.
C2	1.300	—
C3.	300	—
C4.	50	—
C5.	100	—
C6	50.000	—
C7.	50.000	—
C8	200	—
C9.	10.000	—
C10.	200	—
C11.	50	microf.
C12.	10.000	cm.
C13.	5.000	—
C14.	25	microf.
C15	5.000	—
C16.	5.000	—
C17.	8	microf.
C19	8	—
C20	0,1	—
C21	10.000	cm
C22	250	—

Résistances

R1	50.000	ohms
R2	500.000	—
R3	35.000	—
R4	500.000	—
R5	500.000	—
R6	250.000	—
R7	500.000	—
R8	450	—
R9	170	—
R10	500	—