




Compliments Eckhard Kull

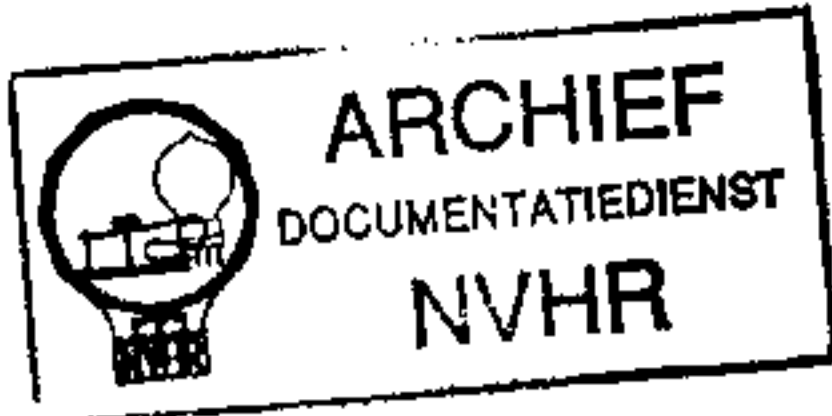

UL2

UBF11

UCH5

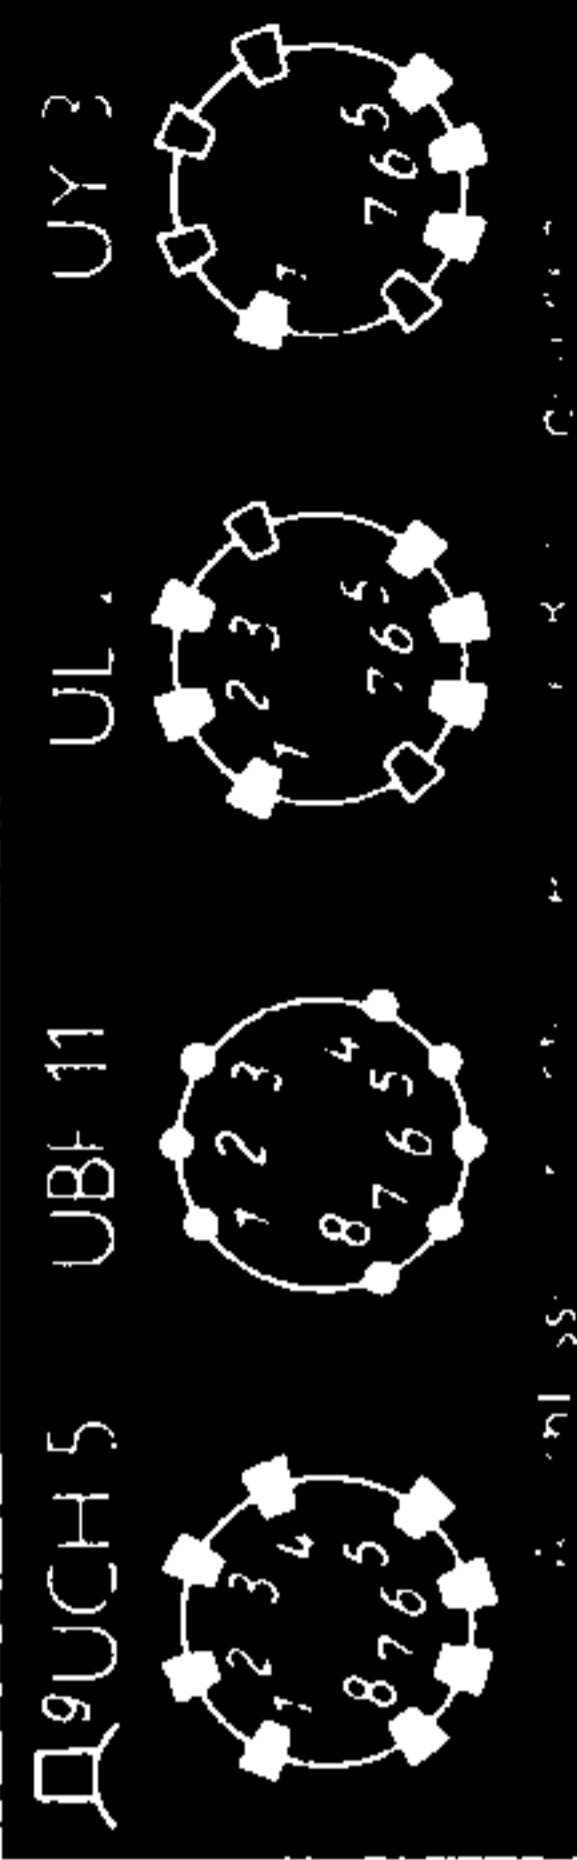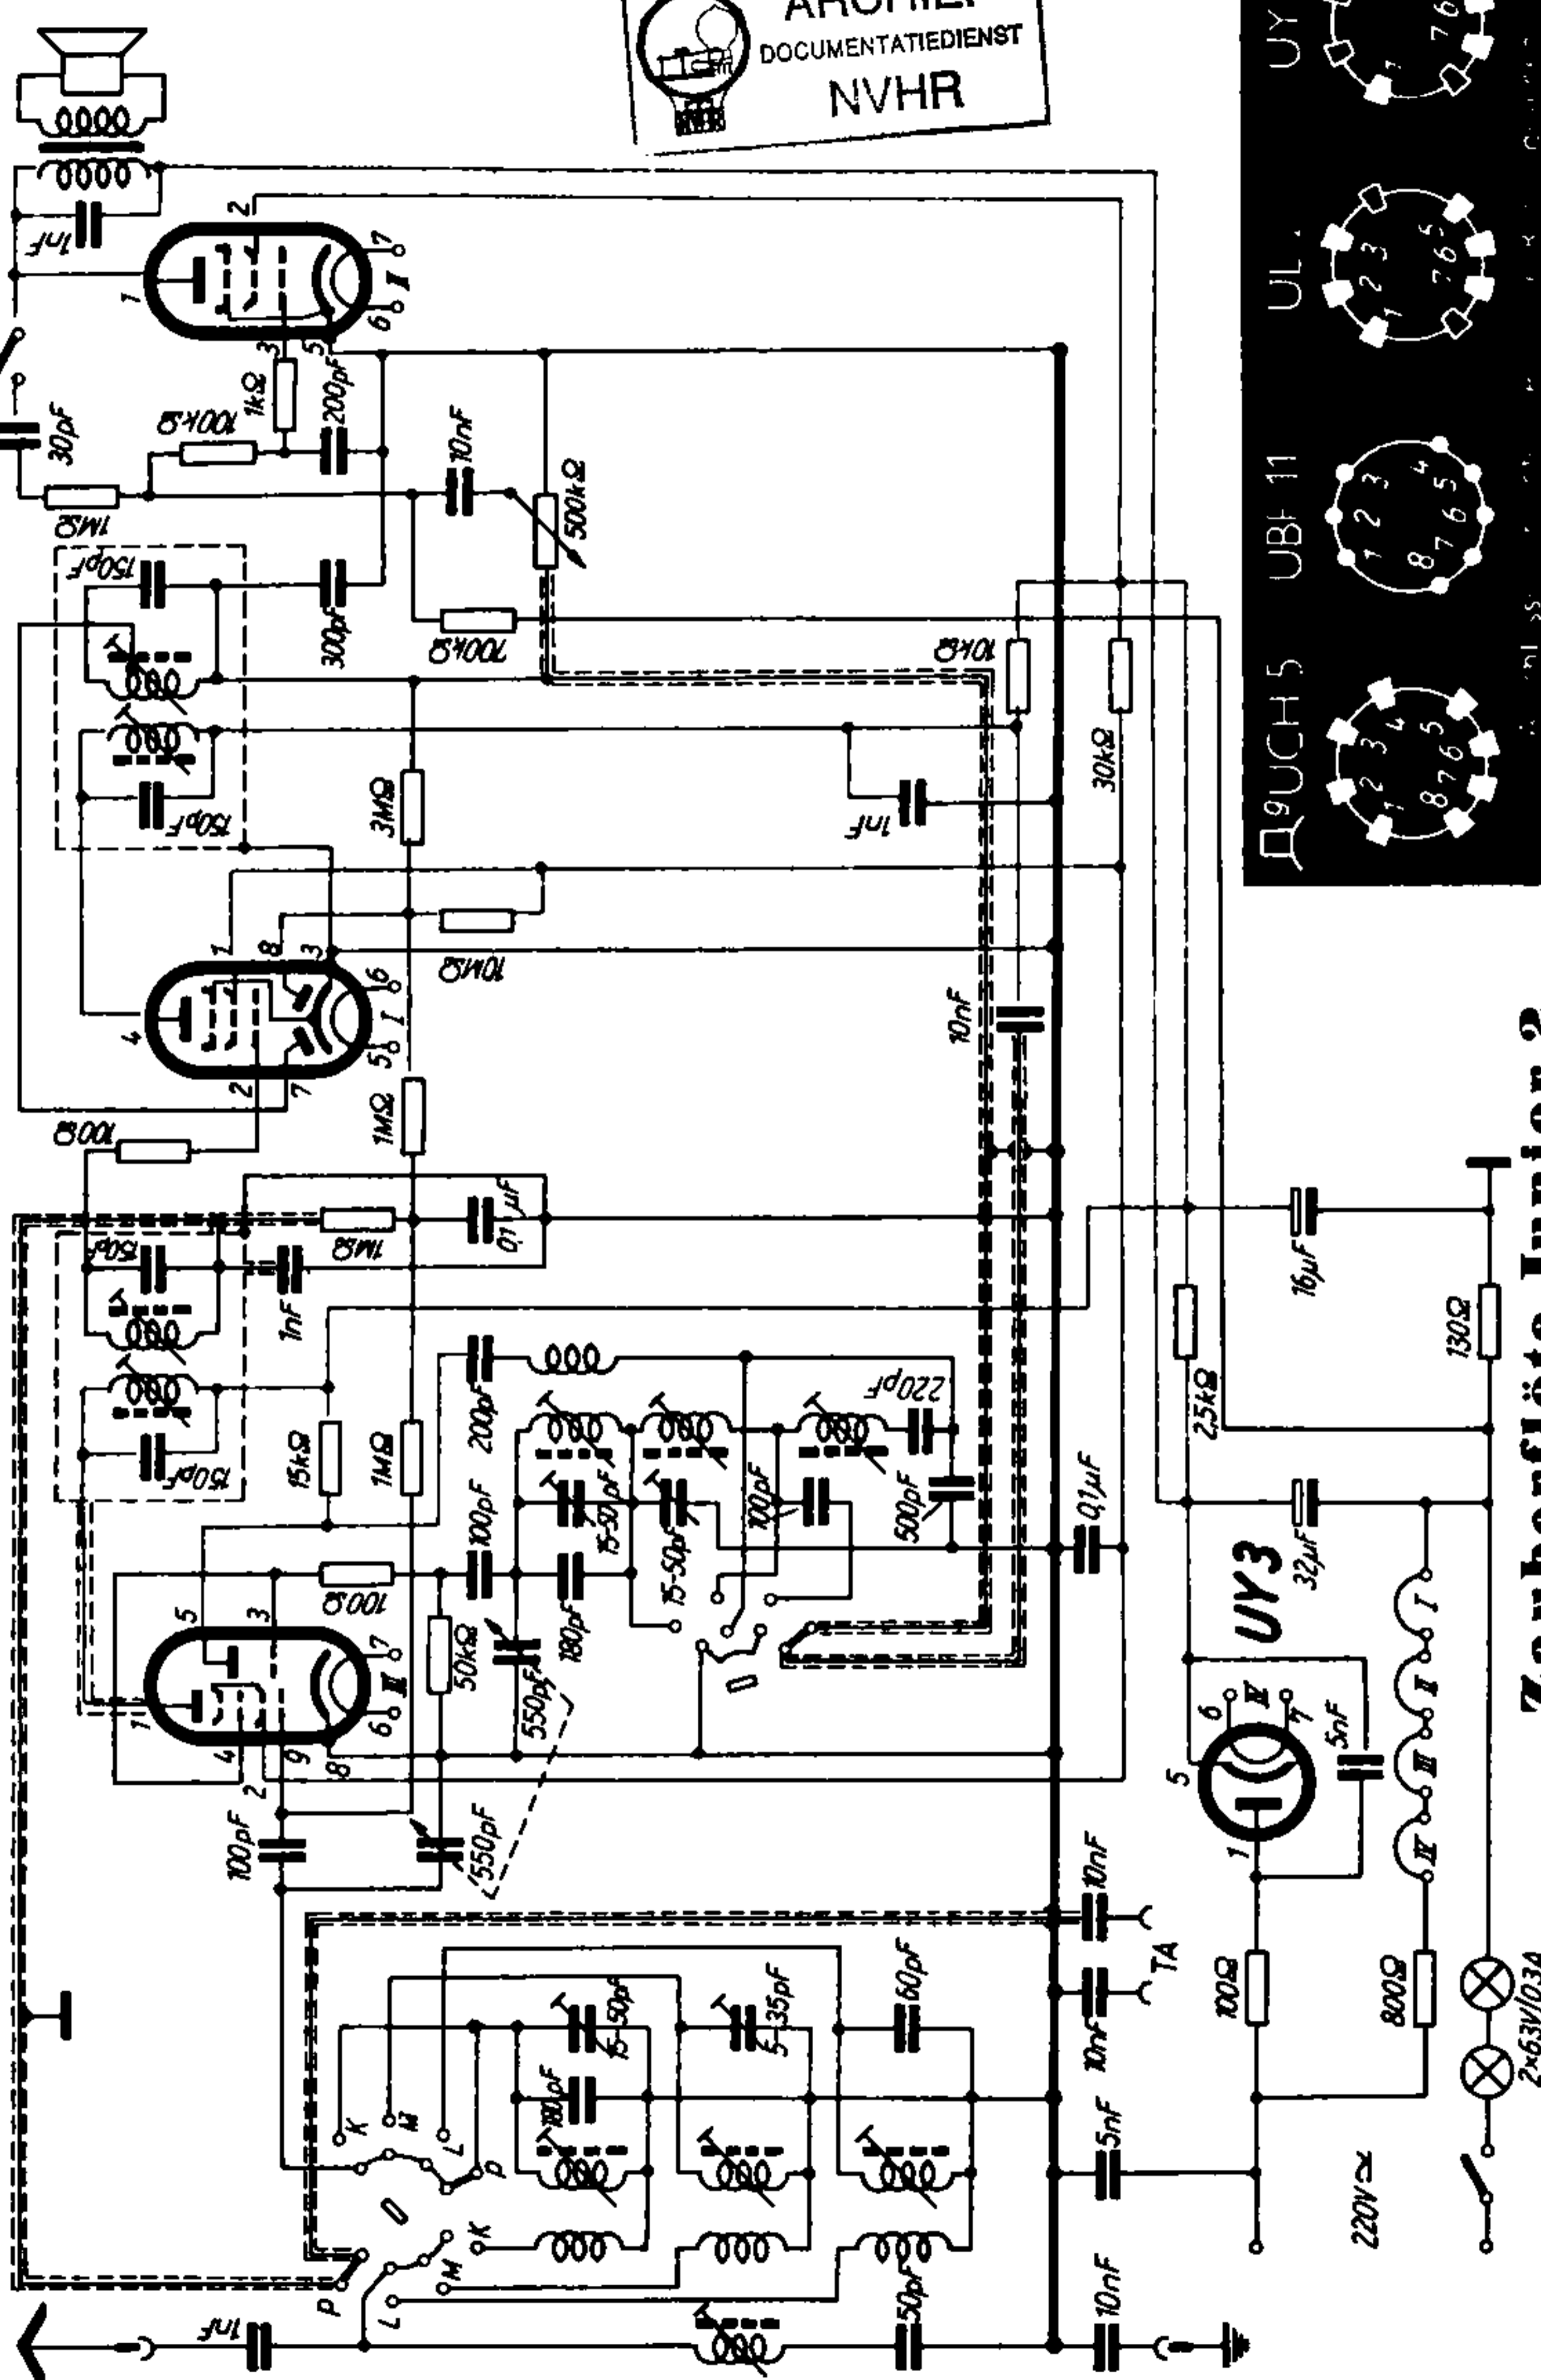

Zauberflöte Junior 2


220V ~
2x6.3V/0.3A



Sechskreis-Vierröhren-Superhet

Zauberflöte Junior 2

HERSTELLER: LTP, LENNARTZ & BOUCKE, TÜBINGEN

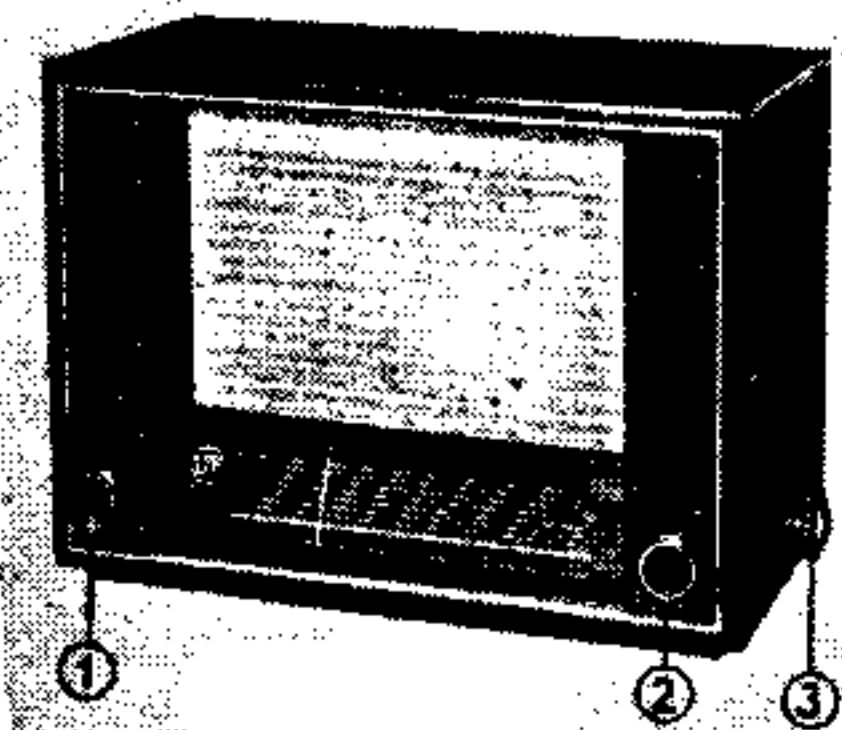

① Lautstärkereglер, ② Abstimmung, ③ Wellenschalter

Stromart: *Allstrom 220 V*

Umschaltbar auf: —

Leistungsaufnahme bei 220 V: *45 W*

Sicherung: —

Wellenbereiche:

kurz 30... 50 m (10...6 MHz)

mittel 580...185 m (517...1622 kHz)

lang 2000...800 m (150... 375 kHz)

Röhrenbestückung:

UCH 5, UBF 11, UL 2 (teilweise UCH 5, UF 5, UBL 3)

Trockengleichrichter: —

Gleichrichterröhre: *UY 3*

Skalenlampe: *2x6,3 V, 0,3 A*

Schaltung: *Superhet*

Zahl der Kreise: *6; abstimmbar 2, fest 4*

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: *468 bzw. 473 kHz*

HF-Gleichrichtung:

Diodengleichrichtung

Schwundausgleich:

rückwärts über 2 Stufen

Bandspreizung: *im Kurzwellenbereich*

Optische Abstimmmanzeige: —

Bandbreitenregelung: —

Orts-Fern-Schalter: —

Klangfarbenregler: —

Sperrkreis: —

ZF-Saugkreis: *eingebaut*

Gegenkopplung: *fest eingebaut*

Lautstärkereglер:

niedersfrequent, stetig

Musik-Sprache-Schalter:

abschaltbare Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: —

Baßanhebung: *durch Gegenkopplung*

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: *perm.-dyn.*

Membrandurchmesser: *180 mm*

Tonabnehmeranschluß: *vorhanden*

Anschluß für zweiten Lautsprecher: *vorhanden*


Besonderheiten: *in Schaltung Mittelwelle dient der Langwellenvorkreis als ZF-Saugkreis. Die UBF 11 ist für die NF-Verstärkung bei Schallplattenübertragung mit ausgenutzt*

Gehäuse: *Holz, nußbaumfurniert und hochglanzpoliert*

Abmessungen: *Breite 390 mm, Höhe 290 mm, Tiefe 210 mm*

Gewicht: *6 kg*

Preis mit Röhren: *299,— DM*

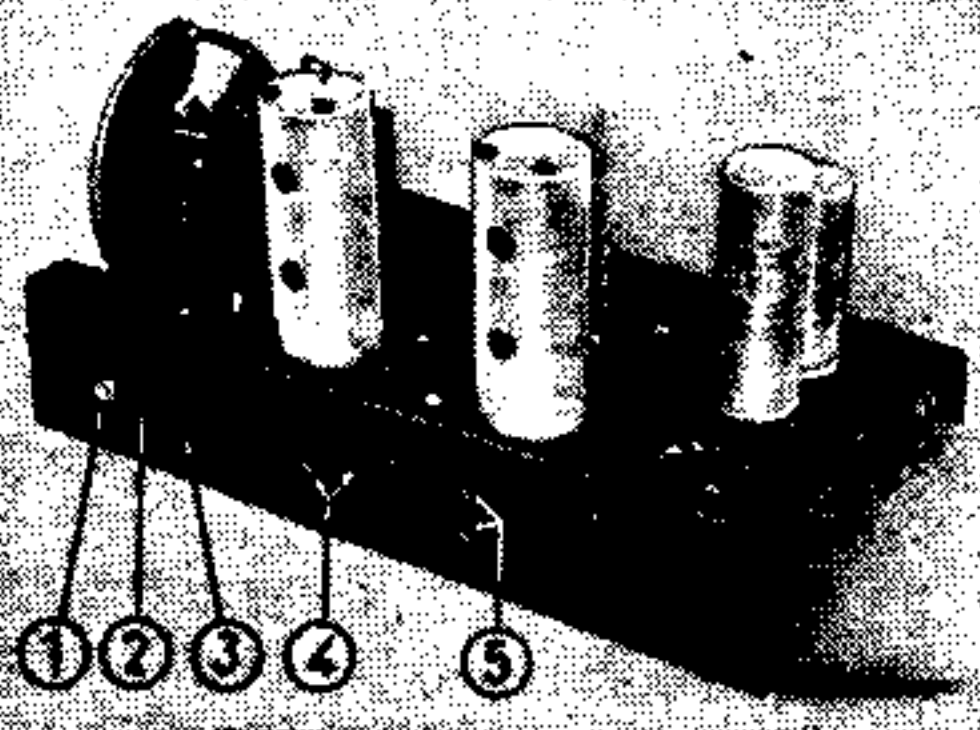

① Sperrkreis, ② Antennenanschluß, ③ Erdanschluß, ④ Tonabnehmeranschluß, ⑤ Anschluß für zweiten Lautsprecher