Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Tr. 3 **AF 136** 465.100.19 — Tr. 4 **AF 138** 465.101.19 — Tr. 5 **AF 138** 465.101.19 — D 1/2 **AA 112** (gepaart) 464.110.19 — Tr. 6 **AC 162** 465.053.19 — Tr. 7 **AC 162** 465.053.19 — Tr. 8/9 **AC 152** (gepaart) 465.069.19

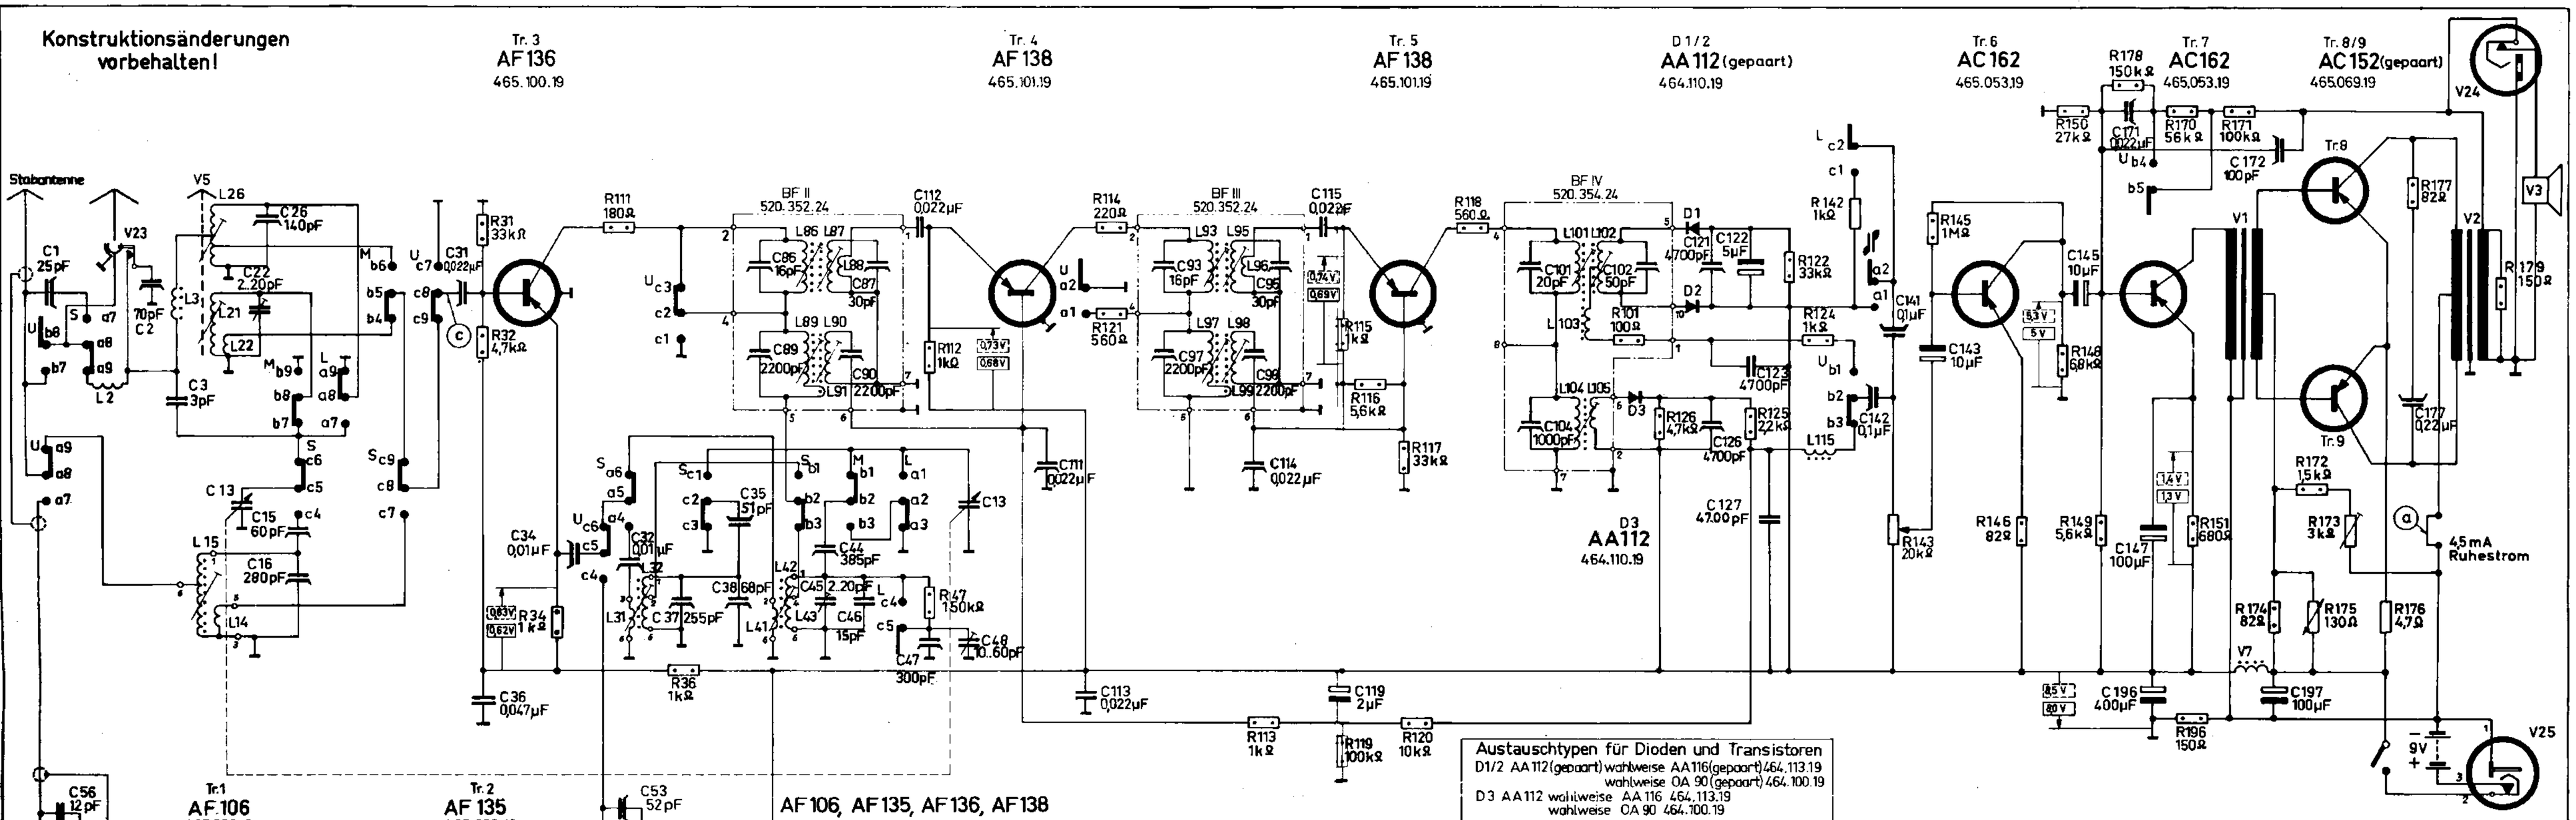

Austauschtypen für Dioden und Transistoren

D1/2 AA112 (gepaart) wahlweise AA116 (gepaart) 464.113.19
wahlweise OA 90 (gepaart) 464.100.19
D3 AA112 wahlweise AA116 464.113.19
wahlweise OA 90 464.100.19

Tr.1 AF106 wahlweise AF106H 465.111.19
Tr.6,7 AC162 wahlweise AC125 465.055.19
wahlweise AC151 VI 465.116.19

AM-Eingang

	1	2	3	4	5
C	25pF R500	70pF KS160 V	3pF S500 V		
R					
L		423.004	423.120		

AM-Spulensatz

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	41	42	43	44	45	46	47	48	49
C	AM Drehko 446.035		60pF KS160 V	280pF KS160 V						2..20pF 447.044				140pF KS160 V					0,022µF Py 100 V	0,01µF Py 160 V		0,01µF Py 160 V	51pF KS160 V	0,047µF W 30/60	255pF KS160 V	68pF R 250 V				985pF KS160 V	2..20pF 447.044	15pF S 500 V	300pF KS160 V	10..60pF 447.049		
R																			33 kΩ 0,125 W	4,7 kΩ 0,125 W		1kΩ 0,125 W		1kΩ 0,125 W									150 kΩ 0,125 W		
L		523.347	523.347						423.140	423.140				423.147					523.349	523.349							523.308	523.308	523.308						

FM-Eingang

	51	52	53	54	55		56	57
C			52pF R 500 V				12pF S 500 V	40pF R 125 V
R								
L	423.505						423.134	423.134

UKW-Baustein

	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	80	81	82	83	84
C	40pF R 125 V	1000pF D 500 V	18pF S 500		35..23pF 447.055	13pF S 500 V	5pF S 500 V	1500pF R 250		470pF S 250	5pF S 500 V	51pF R 125 V				13pF R 125 V	35..13pF 447.055	50pF KF 125 V					
R	100 kΩ 0,05 W	2,7 kΩ 0,125 W	12 kΩ 0,05 W					36 kΩ 0,125 W	5,6 kΩ 0,125 W	510 Ω 0,125 W													
L				523.260						420.114			523.260	523.260					423.404	423.405	423.404	423.405	423.406

BF II

	86	87	88	89	90	91
C	16pF KF 125 V	30pF KF 125 V		2200pF KS 63 V	2200pF KS 63 V	
R						
L	423.488	423.488	423.488	423.489	423.489	423.489

BF III

	93	95	96	97	98	99	100
C	16pF KF 125 V	30pF KF 125 V		2200pF KS 63 V	2200pF KS 63 V		
R							
L	423.488	423.488	423.488	423.489	423.489	423.489	

BF IV

	101	102	103	104	105
C	20pF KF 125 V	50pF KF 125 V		1000pF KS 63 V	
R	100 Ω 0,125 W				
L	423.486	423.486	423.486	423.487	423.487

ZF-Stufe

	111	112	113	114	115
C	0,022µF Py 160 V	0,022µF W 30/60	0,022µF W 30/60	0,022µF Py 160 V	0,022µF W 30/60
R	180 Ω 0,125 W	1kΩ 0,125 W	1kΩ 0,125 W	220 Ω 0,125 W	1kΩ 0,125 W
L					423.100

ZF-Stufe

	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
C				2µF 443.253		4700pF R 250 V	5pF 443.250	4700pF W 30/60			4700pF R 250 V	4700pF W 30/60		
R	5,6kΩ 0,125 W	33kΩ 0,125 W	560Ω 0,125 W	100kΩ 0,125 W	10kΩ 0,125 W	560Ω 0,125 W	33kΩ 0,125 W		1kΩ 0,125 W	2,7kΩ 0,125 W	47kΩ 0,125 W			

NF-Vorstufen

	141	142	143	144	145	146	147	148	149
C	0,1µF MKT 160 V	0,1µF MKT 160 V	10µF 443.240		10µF 443.240		100µF 443.256		
R		1kΩ 0,125 W	20 kΩ 402.459		1MΩ 0,125 W	82 Ω 0,125 W		68 kΩ 0,125 W	5,6 kΩ 0,125 W

Gegentaktendstufe

	150	151	152	153	154	155	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
C								0,022µF Py 160 V	100pF R 500 V					0,22µF MKT 160 V			
R	27kΩ 0,125 W	680Ω 0,125 W					56kΩ 0,125 W	100kΩ 0,125 W	15kΩ 0,125 W	3kΩ 402.459	68Ω 0,125 W	130Ω 404.001	4,7Ω 0,33 W	82Ω 0,125 W	150kΩ 0,125 W	150Ω 0,125 W	

Stromversorgung

	196	197	198	199	200	201
C	400µF 443.048	100µF 443.243				
R	150Ω 0,125 W					

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
V	E-Trafo 522.038	A-Trafo 522.055	Lautsp. 470.087	Drucktasten 472.395	Ferritst. 466.090		Drossel 423.037											Antenne 174.146	BS 174.185	Schw.-Bu. 174.278																											

0,05 W — 0,125 W — 0,33 W

Gezeichnete Tastenstellung: MW gedrückt

Gemessen mit Instrument 50kΩ/V im 10 bzw. 3 Volt Bereich ohne Eingangssignal. Batteriespannung dabei U_B: 9 Volt Spannung bei AM **bei** FM

Bei Kondensatoren: KS(Kf)=Kunststoffolien-Kondensator; Py(MKT)=Polyester-Kondensator; D, P, R, S, W=Keramik-Durchführungs-, Keramik-Perl-, Keramik-Rohr-, Keramik-Scheiben-, Keramik-Waffel-Kondensator.

184.327.11

NORDMENDE

Transistorkoffer

7/603-49m

Transita – Spezial

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR

Met dank aan Bjarne Stridsberg