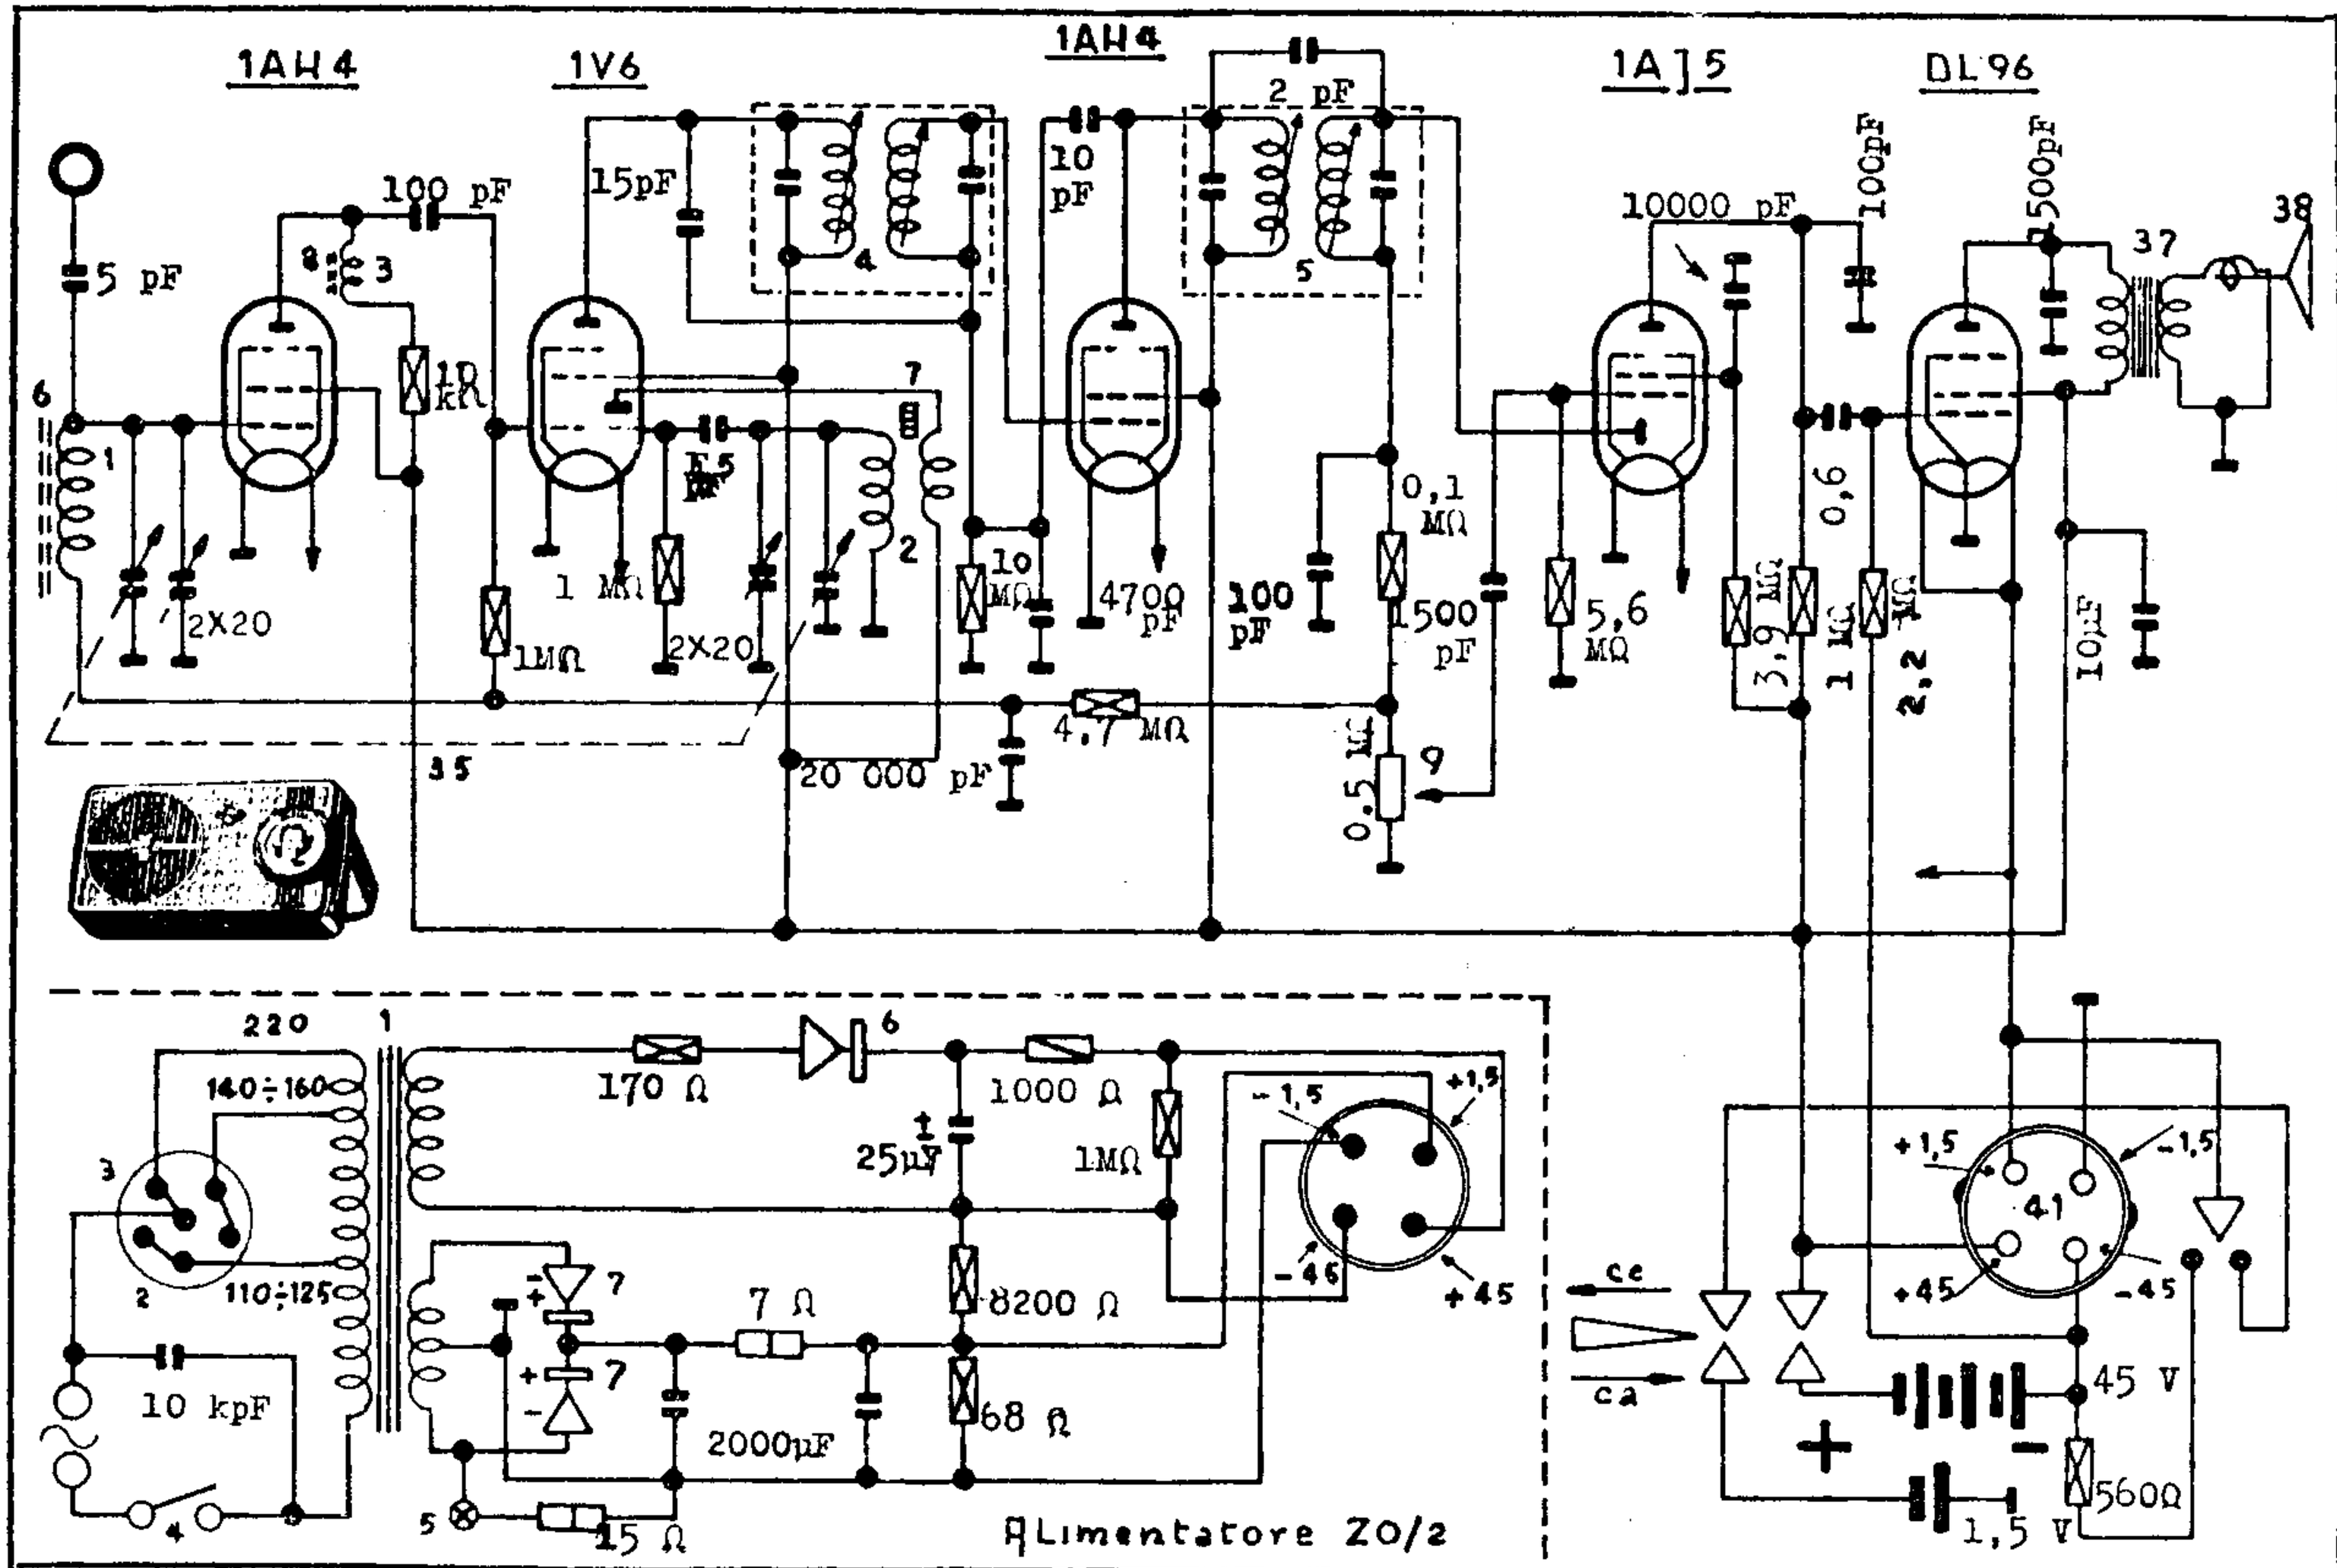

Denominazione	Valv	Piedino	Gr.Sch	Anod	Negativo	Filamento	Consumo
			A - B	A - B	A - B	A - B	
A=Alimentatore B=Batteria		A					in cc.
Amplific. AF.	1AH4	45	45 41			1,22 1,5	
Sovrapposizione	1V6	45	43 43	45 43		1,22 1,5	1,5 V
Amplific. MF.	1AH4	45	45 43				200 mA
Demod.-Ampl. BF.	1AJ5	15	10 9.5			1,22 1,5	45 V-5mA
Finale	DL96	42	41 43		1,3 1,4	1,22 1,5	in ca.6,

Unda	UNDA RADIO S. A. COMO	MATERIALE:	DISEGNATO	UFF. LABORATORIO	DIREZ CENTRALE	PARTE Schema per radiotascabile R 51/3	SCALA: / DATA: 3·3·55	DISEGNO N 1161/99

UNDA RADIO - Mod. R 51/3 Mascotte. Apparecchio tascabile, di dimensioni 17×9×4,4 cm. Onde medie da 187 a 570 metri. Quattro valvole subminiatura e una miniatura. Media frequenza a 467 kc/s. Potenza d'uscita 50 mW.