


SERVICE NOTES

Ned. Ver. v. Historie v/d Rad

RECORDERS

Aristona

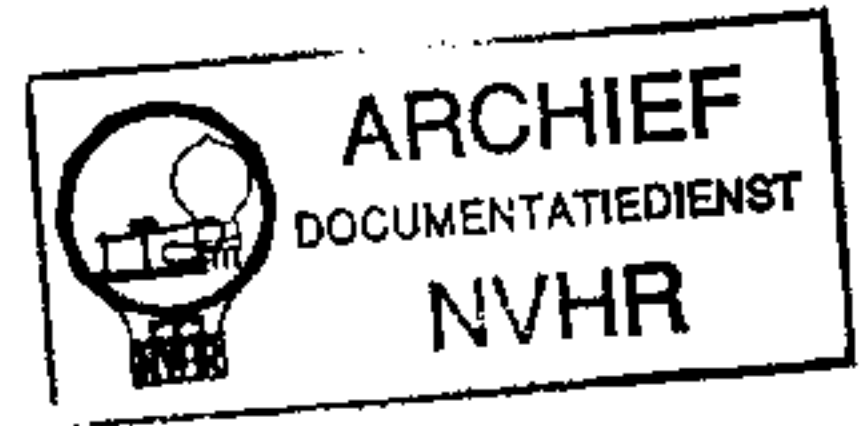

SA 6027

 Zie documentatie Philips EL3538A

Geschikt voor voeding uit wisselstroomnetten

Technische gegevens :

- Netspanning : 110-127-220-245 V 50 Hz
- Verbruik : \pm 60 Watt
- Buizen : EF86-ECC83-ECL82-EM81-EZ80
- Bandsnelheden : 4,75 cm/sec - 9,5 cm/sec - 19 cm/sec
- Frequentie bereik : 4,75 cm/sec - 50 - 7000 Hz
9,5 cm/sec - 50 - 15000 Hz
19 cm/sec - 50 - 20000 Hz
- Spoeldiameter : Max. 18 cm
- Speelduur : 4,75 9,5 19 cm/sec
- Normaal band : 2x120 2x60 2x 30 min.
- Langspeelband : 2x180 2x90 2x 45 min.
- Snel vooruit- en terugspoelen : \pm 2 min. voor 360 m. band.
- Ingangsgevoeligheid : Microfoon 5 mV
Radio (diode) 5 mV
Pick-up 200 mV
- Output : Diode max. 2 Volt
Luidspr. 2,5 W
- Uitgangsimpedanties : Diode 500 k Ω
Luidspreker 5 Ω
- Bias- en wisfrequentie : 45 kHz
- Stoorniveau : beter dan - 42 dB

SERVICE INFORMATION										
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--