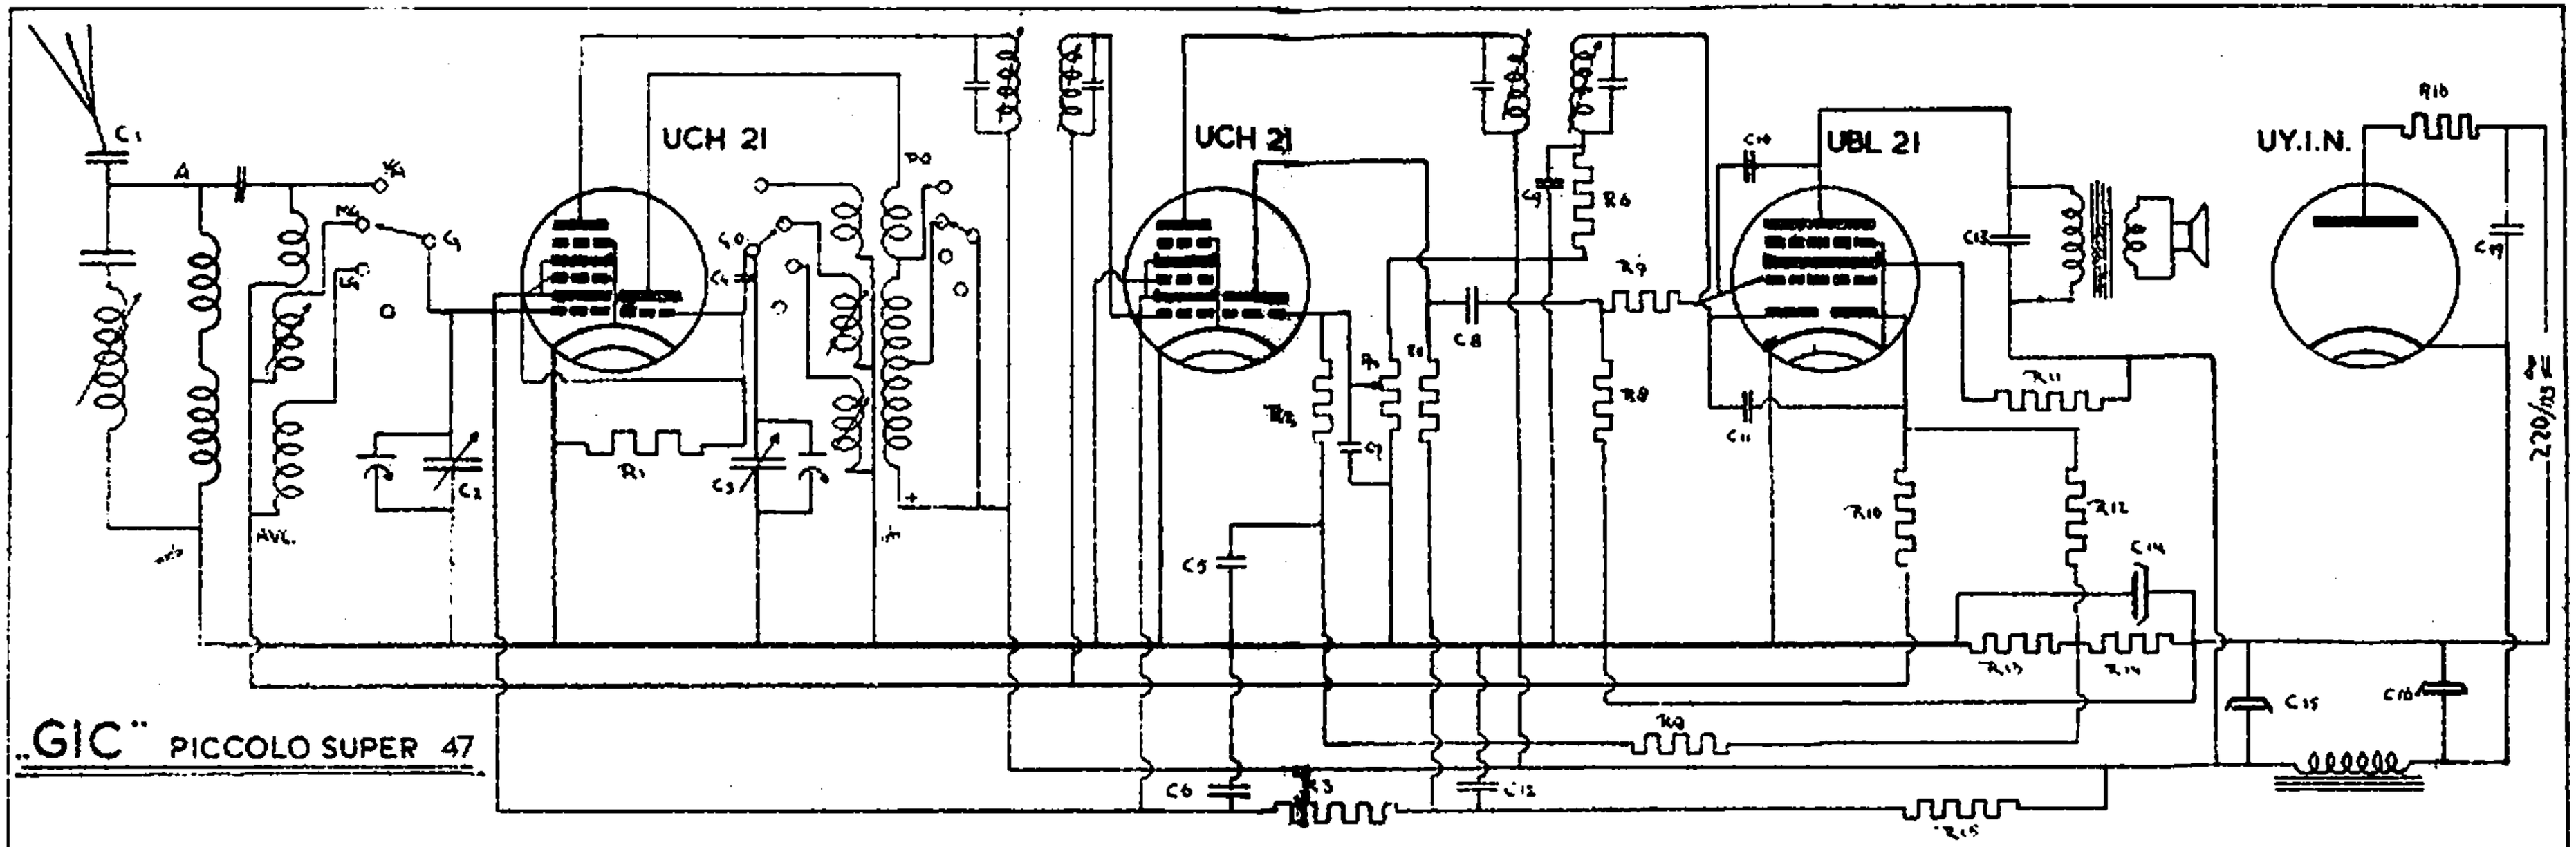

om van te watertanden!!

Meetrapport van Piccolo 1947.

Door Laboratorium G. I. C.
Uitgangsvermogen 50 m.w.
benodigde ingangsspanning aan:

Hepthode rooster mengbuis	0.030 m.v.
Antenne lange golf bereik	0.01–0.025 m.v.
midden » «	0.012–0.02 m.v.
korte » »	0.020–0.035 m.v.

Selectiviteitsmeting.
Verstemming van + en — 5 KC. is de verzwakking 1 : 8.
Verstemming van + en — 10 KC. is de verzwakking 1 : 110.

Dit zegt voor U allen genoeg!

ONDERDELENLIJST.

C 1	— 100 pf.	R 1	— 50.000	ohm.		1	smoorspoel 60 m.A 10 Henri
C 2 — C 3	— 2 x 500 pf. afstemcond. met trimmers.	R 2	— 1	Meg- «		1	antenne filter 435 KC.
		R 3	— 12.000	«		1	spoel Unit
C 4	— 100 pf.	R 4	— 0.25	Meg- «	pot meter	2	mf. trafo's 455 KC.
C 5	— 0.1 mf.	R 5	— 0.1	Meg- «			Fabr. Arel,
C 6	— 0.1 mf.	R 6	— 50.000	«		1	weerstand 750 ohm — 15 Watt
C 7	— 50 pf.	R 7	— 1000	«			voor 220 V. en
C 8	— 0.02 mf.	R 8	— 1	Meg- «		1	weerstand 750 ohm. + 300 ohm.
C 9	— 100 pf.	R 9	— 1	Meg- «			15 Watt voor 125 V.
C 10	— zie tekst	R 10	— 1	Meg- «			
C 11	— 50 pf.	R 11	— 100	«			
C 12	— 0.1 mf.	R 12	— 1	Meg- «			
C 13	— 5000 pf.	R 13	— 50	«			
C 14	— 50 mf. 25 V	R 14	— 150	«			
C 15	— 50 mf. 250 V	R 15	— 2500	«			
C 16	— 50 mf. 250 V	R 16	— 150	«	3 W		
C 17	— 0.015 mf. 1500 V						

ARCHIEF DOCUMENTATIEDIENST NVHR
Ned. Ver. v. Historie