


Met dank aan Olens Radiomuseum

E7

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

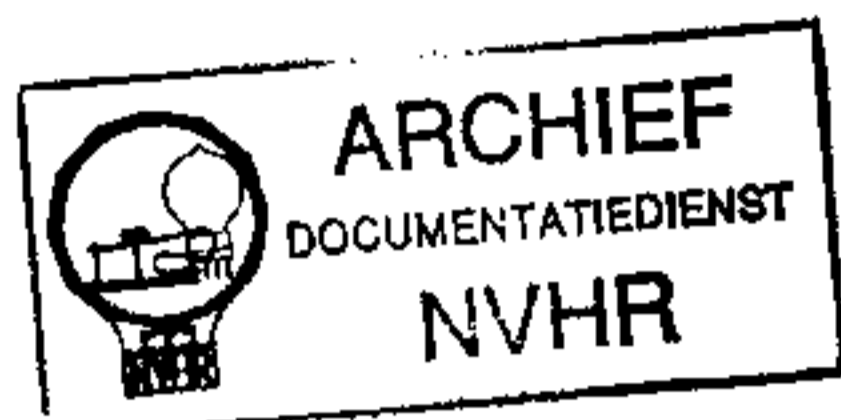

SPECIFICATIONS.

P.U. simple avec ampli incorporé et haut-parleur inséré dans le couvercle détachable.

P.U.

- 4 vitesses : 16 2/3 - 33 1/3 - 45 et 78 t/m
- position zéro entre deux vitesses
- cellule cristal.
- court-circuit du signal en fin de disque.

AMPLIFICATEUR.

- puissance de sortie : 3,5 watts sur 5 ohms.
- lampe : ECL82
- redresseur : E180 C50 (BY100 - 0A211 - 0A214)
- tensions réseau : 117 (110/130) ou 230 (220) volts.
- réglages : volume avec interrupteur réseau tonalité

N.B. : Le carrousel de tension se trouvant en dessous du plateau est commun à l'ampli et au moteur P.U.

En changeant la tension d'utilisation, il faut également changer le fusible ; pour 230 V - 0,25 Amp.
pour 117 V - 0,5 Amp.

SBR - E7

Electrophone - Elektrofoon

