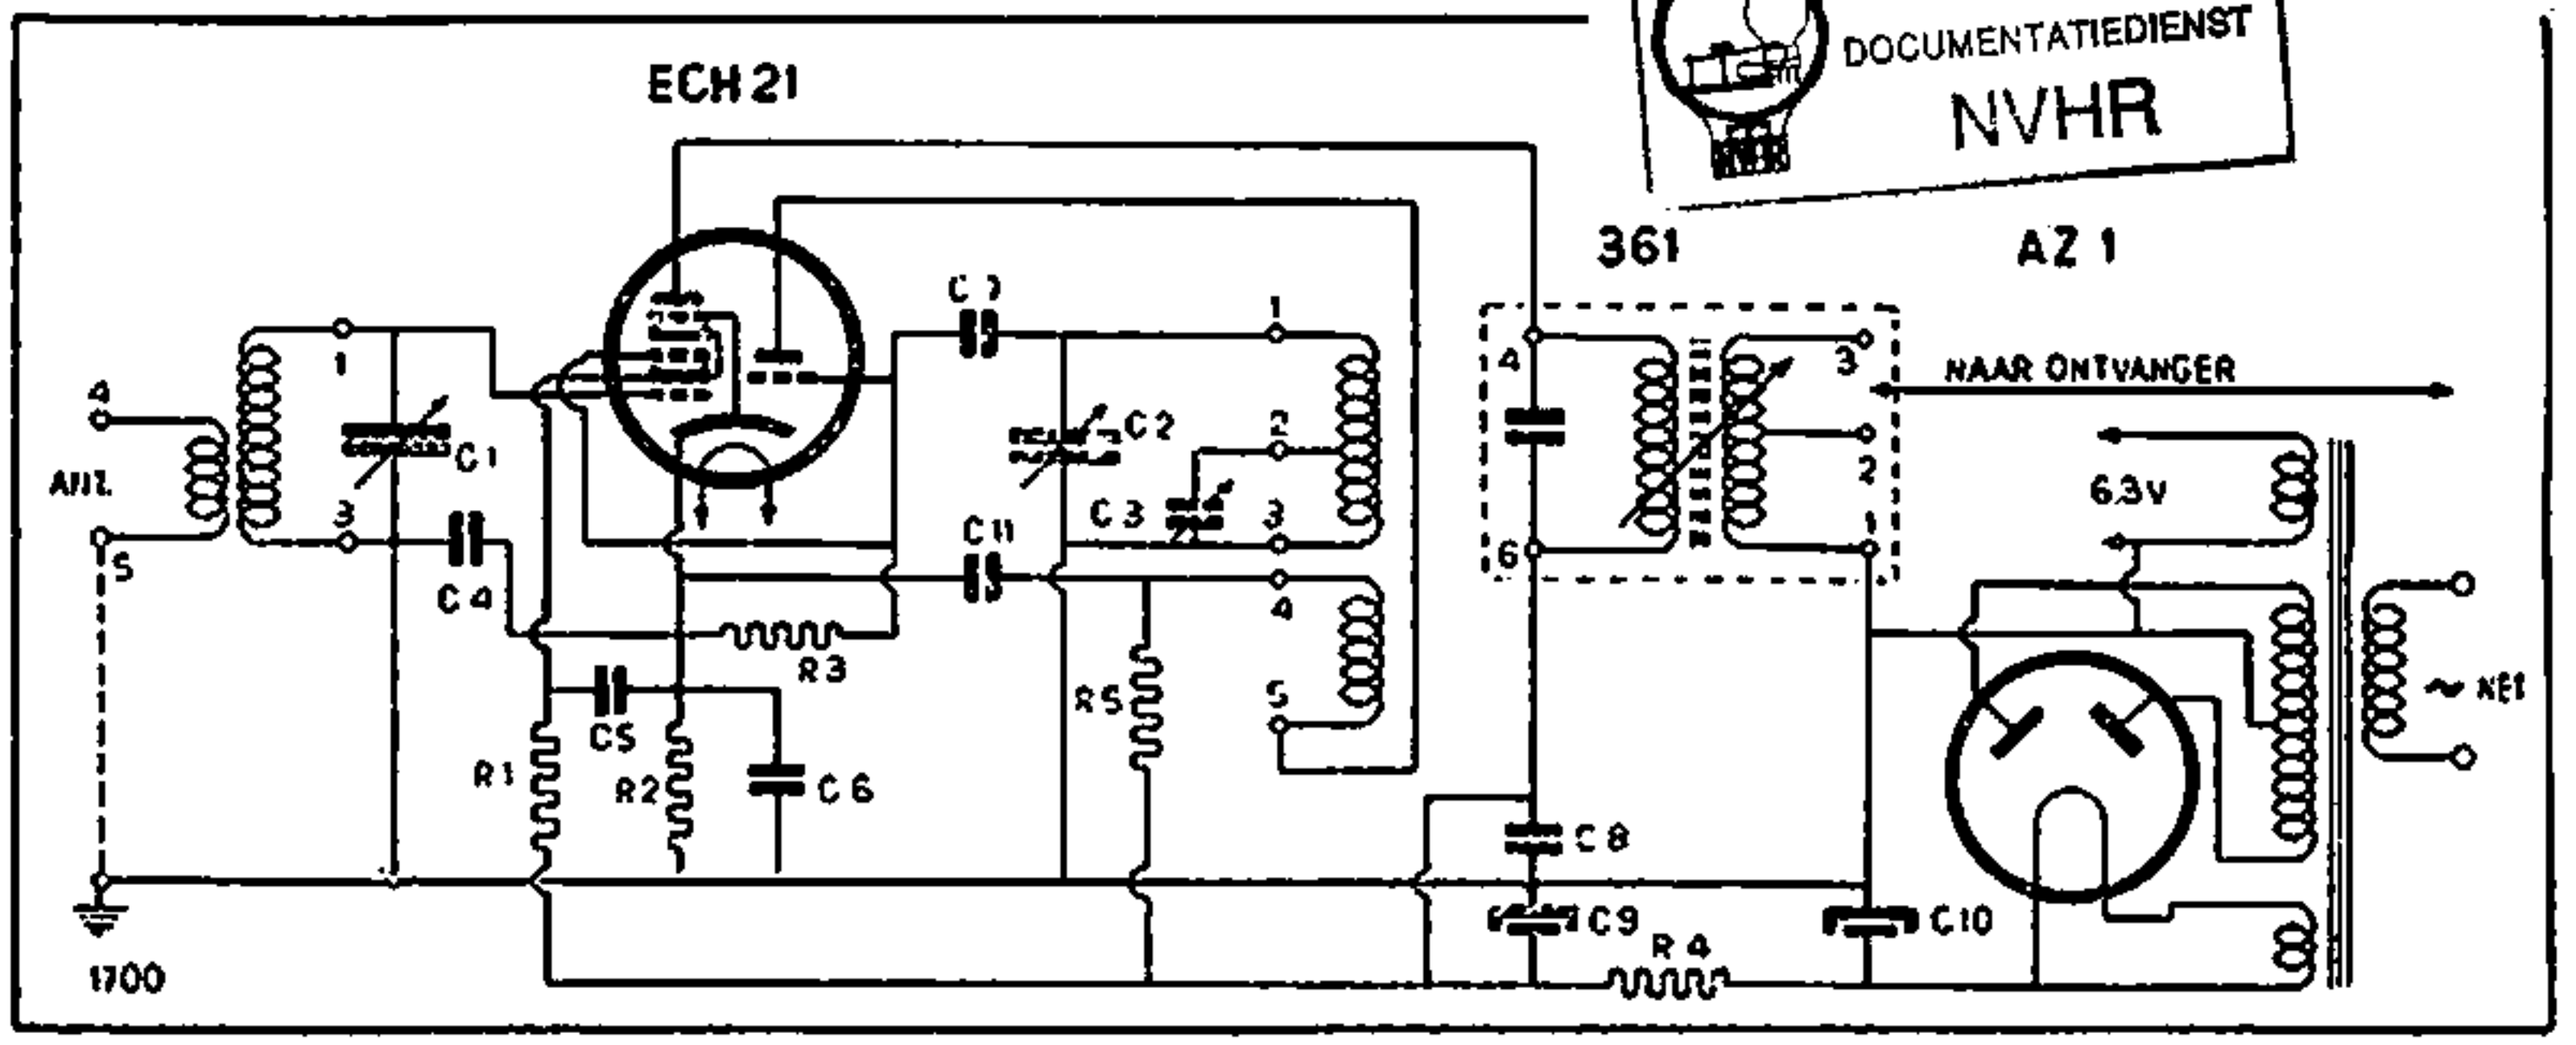

DOCUMENTATIEDIENST
NVHR

SCHEMA-SLEUTEL VZ-46

C 1 -	50 pF var.	Raymart	C 7 -	47 pF mica of ker.	„	R 1 -	22000 Ω	Dubilier
C 2 -	100 pF var.	„	C 8 -	0.1 μF koker	„	R 2 -	150 Ω	„
C 3 -	40 pF var.	„	C 9 / C 10	2 × 8 μF Electr.	Novocon	R 3 -	47000 Ω	„
C 4 -	0.001 μF mica	Dubilier				R 4 -	4700 Ω	„
C 5 -	0.001 μF mica	„	C 11 -	0.001 μF mica	Dubilier	R 5 -	22000 Ω	„
C 6 -	0.1 μF koker	„						