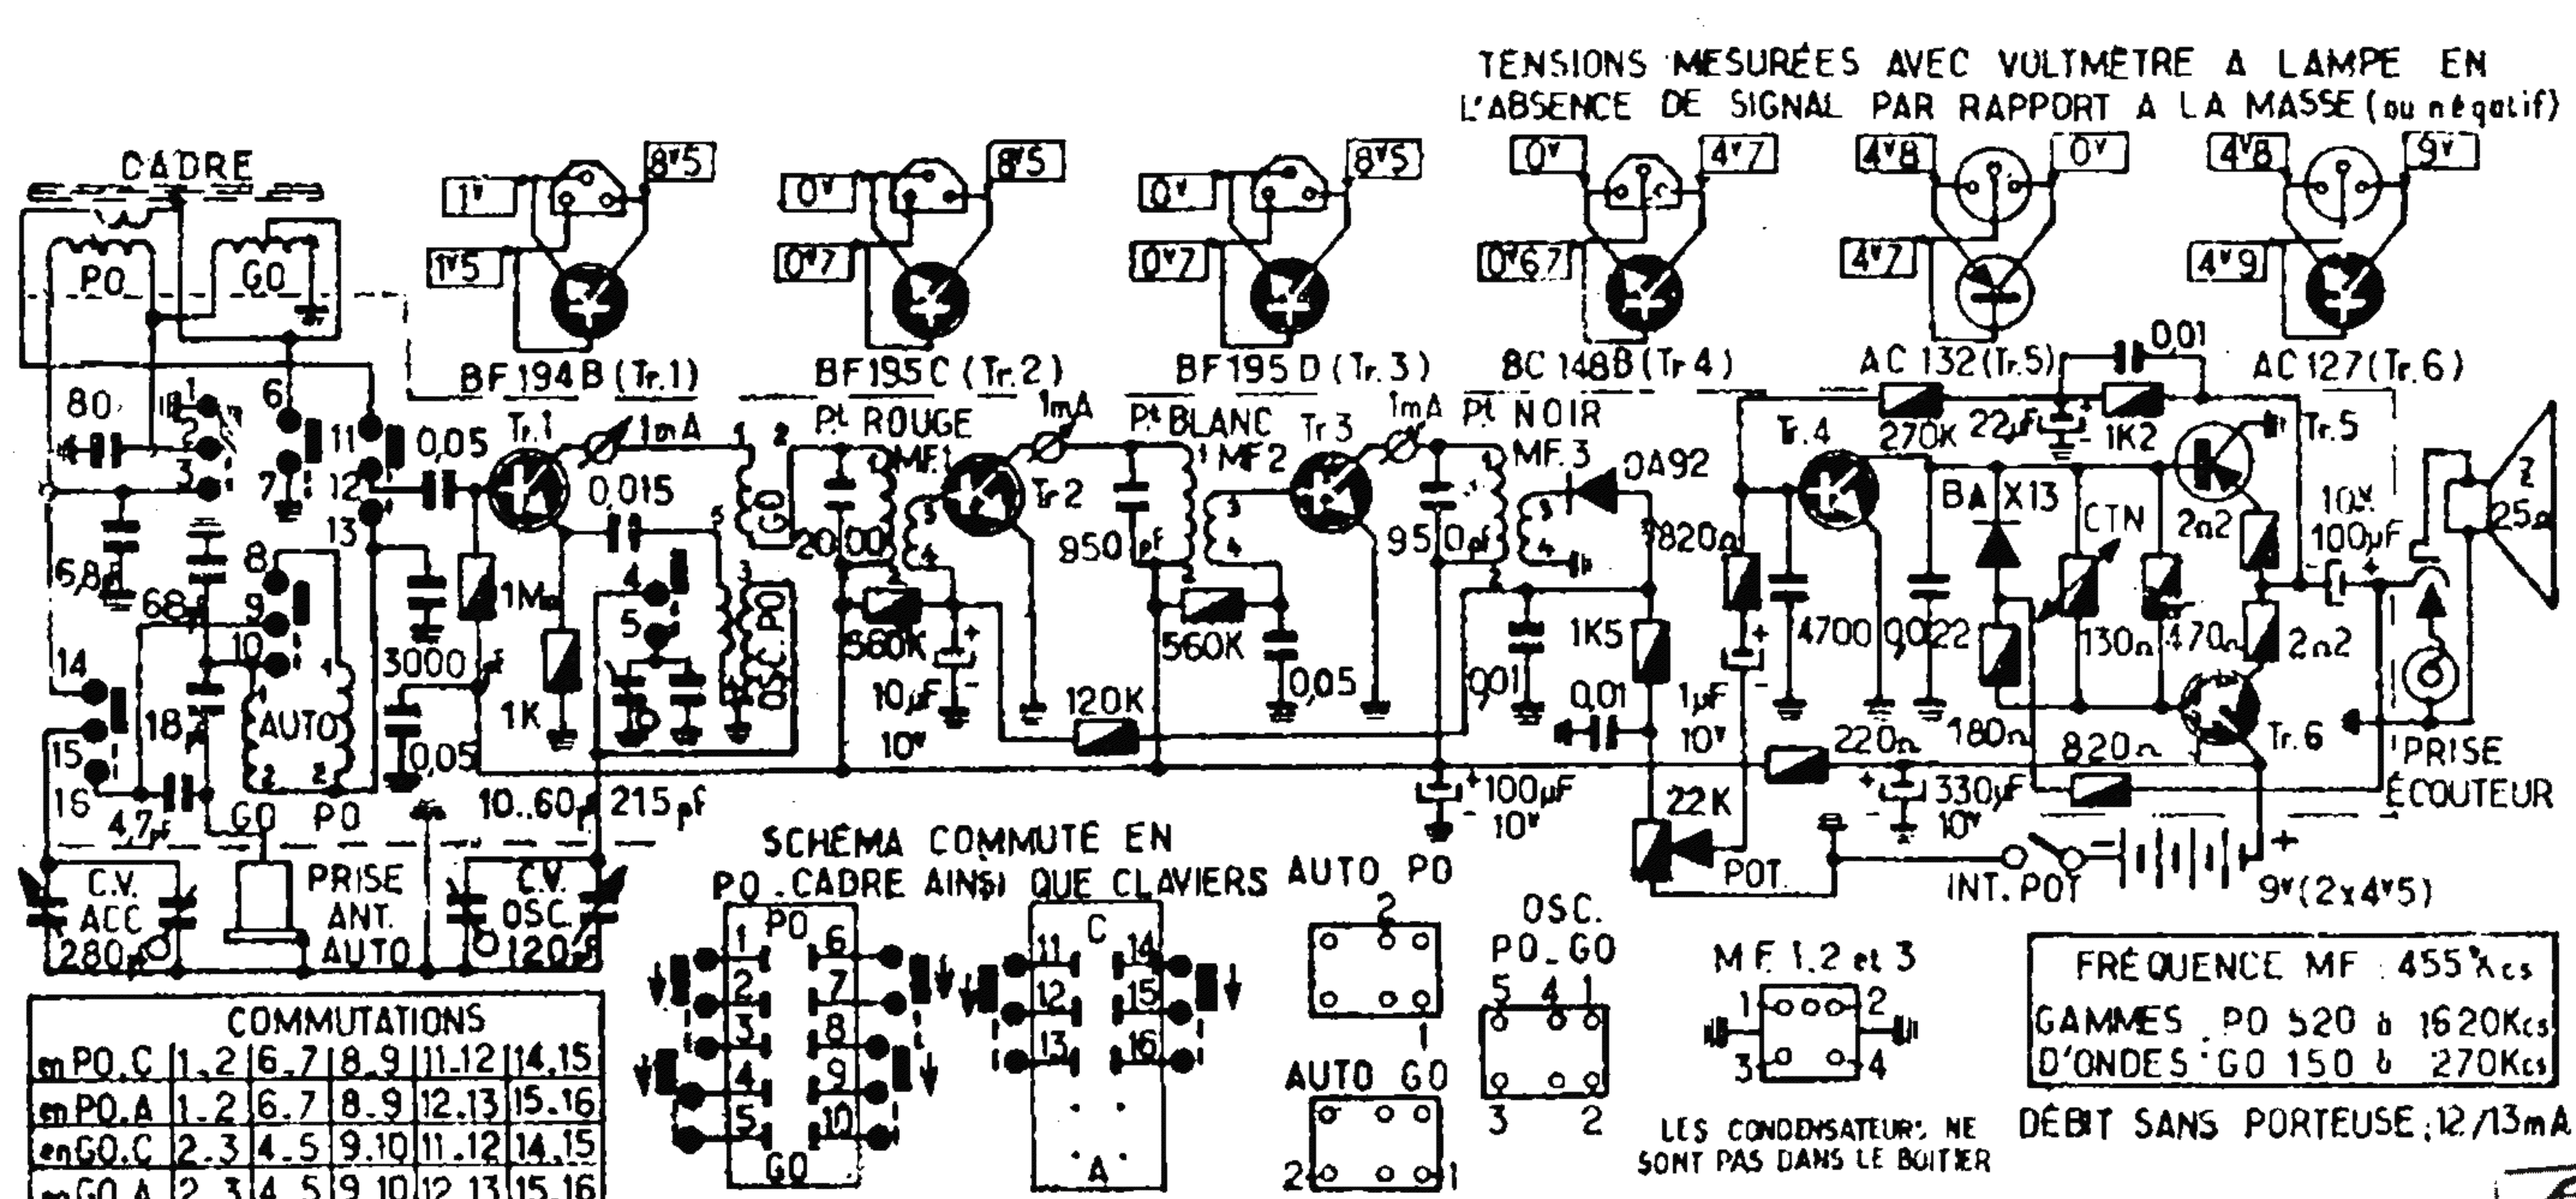

COMMUTATIONS					
en PO.C	1.2	6.7	8.9	11.12	14.15
en PO.A	1.2	6.7	8.9	12.13	15.16
en GO.C	2.3	4.5	9.10	11.12	14.15
en GO.A	2.3	4.5	9.10	12.13	15.16

RECEPTEUR ST JAMES AUTO TYPE S.2

PILES : respecter le sens des lames sous peine d'accident

OPTALIX FRANCE

DOCUMENTATION NVHF