


Schuchhardt

K.V. / 2S 2

1925

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

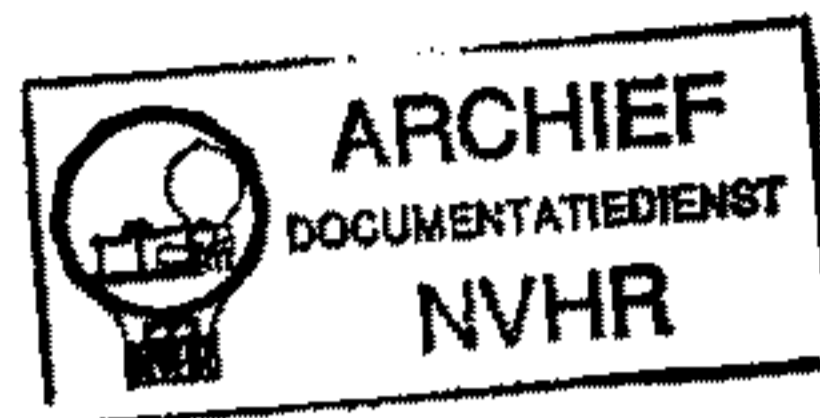

Schaltung:	<u>S. 2:</u> Geradeaus	<u>K.V. 2:</u> NF-Verstärker
Röhren:	1 (z. B. Huth L.E. 244)	2 (z. B. 2 x Telefunken Type A)
Kreise:	1	
Wellenbereiche:	MW 250-700 m	
Lautsprecher:	Anschlüsse für Kopfhörer oder Verstärker V 2 bzw. K.V. 2	Kopfhörer oder Trichterlautsprecher
Betriebsspannung:	4-Volt-Heiz-, 60-Volt-Anodenbatterie	4-Volt-Heiz-, 60-Volt-Anodenbatterie
Gehäuse:	Metall	Metall
Skala:	Zahleneinteilung 0-180	
Abstimmung:	direkte Abstimmung mit Feinabstimmung, induktive Rückkopplung	
Gewicht:	1,5 kg	1,3 kg
Abmessung:	Breite 14 cm Höhe 20 cm Tiefe 15,5 cm (beide Geräte)	